

Miele



GENERATION 7000

KEUKEN - INBOUWTOESTELLEN ERT
FEBRUARI 2023

GENERATION 7000

DE INSPIRATIE

INTUÏTIEVE TECHNIEK

Met trots presenteren wij Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurmogelijkheden sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht.

Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met toestellen die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de toestellen van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij uw persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente toestellen om een heerlijke maaltijd te bereiden.

Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary



DESIGN PURELINE

PureLine maakt deel uit van het design van een eigentijdse keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige look. De toestellen worden gekenmerkt door horizontale, roestvrijstalen lijsten voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep.



DESIGN CONTOURLINE

Dit gamma is ideaal voor zowel een moderne als traditionele keukeninrichting. ContourLine combineert in het front namelijk een glazen oppevlak met roestvrij staal rondom het toestel. Uw inbouwapparatuur maakt op deze manier een huiselijk en gezellig statement in uw keuken. Houdt u bijvoorbeeld van een landelijke stijl met keukenkastdeuren in gesculpteerd of beschilderd hout? Dan maakt ContourLine de ruimte af.

BEDIENINGS- CONCEPTEN

Intuïtieve bedieningsconcepten voor elke behoefte

Voor welk toestel u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle toestellen combineren met elkaar, onafhankelijk van het bedieningsconcept. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



M Touch - Uiterst elegant en hoogst comfortabel

De innovatieve fulltouch-display voldoet aan al uw wensen op het vlak van esthetiek en comfort. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.



M Touch S - Gesofisticeerd uitzicht en hoogwaardige functies

Onze M Touch-technologie blijft de maatstaf voor de snelste en eenvoudigste bediening. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de fulltouch-display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.



DirectSensor - Directe keuzemogelijkheid plus 4-regelige tekstdisplay

Met de sensortoetsen kunt u onder meer direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 4-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.



DirectSensor S - Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay

Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay. Met de sensortoetsen kunt u direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 1-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.

VERSCHILLENDE OPSTELLINGEN

FLEXIBEL EN ALTIJD HARMONIEUS

Door de vormgeving van de toestellen ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere toestellen naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Toestellen horizontaal naast elkaar, of juist verticaal (Tower-design) boven elkaar om de hoogte van de keuken optimaal te benutten? Dat kan allemaal. Maar ook in een kubus opstelling (CubiQ-design) of in de vorm van de letter 'T' (T-design) zorgen de toestellen voor een tijdloze uitstraling.

TOWER-DESIGN





T-DESIGN



CUBIQ-DESIGN

Wanneer twee of meerdere Miele-toestellen boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee toestellen verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee toestellen in de kleur van de toestellen vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle toestellen naadloos in elkaar overgaan.

PANORAMA-DESIGN





JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw toestellen kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Garantieverlenging

Duurzaamheid en de hoogste kwaliteit - met de aanschaf van een Miele hebt u een goede keuze gemaakt. U wilt ook maximale zekerheid voor uw nieuwe Miele-toestel?

Met ons Miele Service Certificate bent u verzekerd van exclusieve Miele-garantie tot 10 jaar en dit voor 319 euro per toestel.*

Onderhoudsservice

Uw huishoudelijke toestellen van Miele zijn betrouwbare partners. Om te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw toestellen, bieden we u professionele reiniging, controle en onderhoud door onze technici.

Miele Inspirations

Koken is leuk! Vooral wanneer de toestellen eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit zijn. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse kookworkshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of om de culinaire wereld van sterrenchefs te ontdekken. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit in groep.

Miele Home Program

Een exclusieve service bij u thuis. We geven u uitgebreid advies over de functies en het gebruik van uw Miele-toestellen zodat u altijd optimale resultaten behaalt.

Nieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

*Kijk voor meer informatie en onze overige services op www.miele.be.



NOG MEER VRIJHEID, GEMAK ÉN ENERGIE BESPAREN

U hebt altijd toegang tot uw huishoudtoestellen, of u nu thuis bent of onderweg. De netwerkverbinding van uw toestellen creëert ongeziene mogelijkheden die u in de drukte van alledag meer comfort, levenskwaliteit en zekerheid bieden. Met de speciaal ontwikkelde functies, een mobiele bediening en nieuwe netwerktechnologie beschikt u over een systeem om op een energiezuinige manier elke dag opnieuw efficiënt te organiseren.

Dat is Miele@home.

Miele-app*

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-toestellen snel en gemakkelijk te bedienen of de status ervan te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. Wat dacht u van nieuwe recepten ontdekken of voedingswaarden controleren? De recept-functie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Met behulp van de "How-to"-video's is de bereiding heel eenvoudig. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook meteen het boodschappenlijstje bij de hand.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende toestellen met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobile-app. Wat dacht u ervan om bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, te delen via uw sociale media? U kan ook gemakkelijk de status van een kookprogramma raadplegen. Uw toestel blijft jaar na jaar actueel omdat de bediening updatebaar is zoals uw smartphone.

ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaart? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke toestellen heel gemakkelijk online bestellen. Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat. Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-webshop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

SmartStart

Toestellen met SmartStart worden op een door u aangegeven tijdstip ingeschakeld en starten automatisch op het moment dat de energie voordelig is of wanneer uw zonnepaneel voldoende energie levert. Zo spaart u niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee.

SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke toestellen hebben, zonder uw smartphone te hoeven nemen, want met SuperVision kunt u deze toestellen centraal controleren. Op de display van keukentoestellen met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele-toestellen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de status van de wasmachine aflezen.

*beschikbaar voor een mobiel toestel (minimale vereiste Android 4.4+ en iOS 9+)





Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Stomen.

Groenten: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warm houden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Vruchtensap en confituur: met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klonters, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groenten, fruit of vis.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Gratineren: ideale ovenstand voor ovensgerechten, gratins en lasagne.

Grill: smakelijke variant op het braden van plat vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

Boven- en onderwarmte: deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant vanbuiten, maar sappig vanbinnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Profi-functie: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.







04	Designlijnen
05	Bedieningsconcepten
06	Keukenopstellingen
08	InspiredbyMiele
10	Miele@home
12	Bereidingswijze
16	Stoomovens
20	Combi-stoomovens
36	Stoomovens met microgolfoven
42	Ovens
54	Ovens met microgolfoven
60	Microgolfovens
66	Koffiemachines
74	Culinaire lades
78	Vacuümlades
80	Elektrische en inductiekookplaten
96	Gaskookplaten
100	TwoInOne-kookplaten
110	SmartLine-elementen
114	ProLine-elementen
118	Dampkappen
142	Koelkasten en diepvriezers
162	MasterCool
169	Wijnklimaatkasten
172	Vaatwassers
188	Accessoires
232	Iconen
238	Inbouwschetsen



STOOMOVENS

De opvallenste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

DualSteam – constante temperatuur en korte opwarmtijd

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw bereiding. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur op een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein of een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen.

Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatisch warm houden van gerechten

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

*naargelang het model

Inbouwstoomovens (45 cm hoog)

PureLine



	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Basiskenmerken			
Volume stoomoven	40 liter	40 liter	40 liter
Aantal inschuifniveaus	4	4	4
Bediening	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik stoom	40°C - 100°C	40°C - 100°C	40°C - 100°C
Volume waterreservoir	1,5 liter (autonomie 90 min.)	1,5 liter (autonomie 90 min.)	1,5 liter (autonomie 90 min.)
Verlichting in de ovenruimte	–	–	2 ledlampen
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken			
Externe stoomopwekking	✓	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓	✓
Condensreductie met weerstand in de bodem	✓	✓	✓
Zuurstofarm stomen	✓	✓	✓
Stomen / ontdooien / opwarmen / warm houden	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Sous-vide programma	–	–	✓
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	✓	✓	✓
Automatisch menukoken	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct	–/–/–	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Display			
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuurweergave	✓/–/–	✓/–/✓	✓/✓/✓
Automatische programma's	Tot 18	Tot 18	Tot 135
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/–/–	–/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/–/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
Glazen front en bedieningspaneel	✓	✓	✓
Binnenkant deur in CleanGlass	✓	✓	✓
Roestvrijstalen binnenkuip (geen linnenstructuur)	✓	✓	✓
Comfort en veiligheid			
Stomen op 3 niveaus tegelijk	✓	✓	✓
Bereidingstijd onafhankelijk van hoeveelheid	✓	✓	✓
Akoestisch signaal	✓	✓	✓
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/–	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering n A	16 A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires			
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40	2	2	2
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40	1	1	1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 100-40	1	1	1
Rooster	1	1	1
Voucher voor kookboek 'stoomkoken voor iedereen'	1	1	1
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.499	€ 1.679	€ 2.149

Inbouwstoomovens (45 cm hoog)

ContourLine



	DG 2740	DG 7140
Basiskenmerken		
Volume stoomoven	40 liter	40 liter
Aantal inschuifniveaus	4	4
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik stoom	40°C - 100°C	40°C - 100°C
Volume waterreservoir	1,5 liter (autonomie 90 min.)	1,5 liter (autonomie 90 min.)
Verlichting in de ovenruimte	–	–
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken		
Externe stoomopwekking	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓
Condensreductie met weerstand in de bodem	✓	✓
Zuurstofarm stomen	✓	✓
Stomen / ontdooien / opwarmen / warmhouden	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Sous-vide programma	–	–
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	✓	✓
Automatisch menukoken	✓	✓
Miele@home / MobileControl	–/–/–	✓/✓/✓
Display		
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuurweergave	✓/–/–	✓/–/✓
Automatische programma's	Tot 18	Tot 18
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/–/–	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/–/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓
Onderhoudsgemak		
Glazen front en bedieningspaneel	✓	✓
Binnenkant deur in CleanGlass	✓	✓
Roestvrijstalen binnenkuip (geen linnenstructuur)	✓	✓
Comfort en veiligheid		
Stomen op 3 niveaus tegelijk	✓	✓
Bereidingstijd onafhankelijk van hoeveelheid	✓	✓
Akoestisch signaal	✓	✓
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/–	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	3,6 kW	3,6 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering n A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40	2	2
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40	1	1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 100-40	1	1
Rooster	1	1
Voucher voor kookboek 'stoomkoken voor iedereen'	1	1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.499	€ 1.679

COMBI-STOOMOVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Mix & Match – snel, eenvoudig en gezond koken na een lange werkdag

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw toestel twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals 'behoedzaam' en 'knapperig'. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren. Het duurt minimum 18 minuten en maximum 30 minuten om een maaltijd op tafel te toveren.

Automatisch menukoken met stoom

Vis of vlees, aardappelen en groenten – bij het automatisch menukoken kunt u tot drie verschillende levensmiddelen tegelijkertijd samen stomen. Temperatuur, bereidingstijd en volgorde worden door het toestel bepaald. Voor een optimaal resultaat moet u enkel de voeding op het aangegeven tijdstip en in de aangegeven volgorde in de stoomoven zetten. Zo kunt u ontspannen een volledig menu klaarmaken in slechts één bereidingsproces

DualSteam

De nieuwste DualSteam-technologie bouwt op innovatieve wijze verder op de externe stoomopwekking en is zo uitermate geschikt voor grote ovenruimtes. U vindt de DualSteam-technologie in alle Miele-stoomovens van 45 en 60 cm hoog. De krachtige stoomunit (3,3 kW) wekt uitermate snel stoom op waardoor de ovenruimte binnen de kortste keren is opgewarmd en u de gerechten er meteen in kunt zetten. Langs de twee speciaal ingerichte en perfect gepositioneerde stoominlaten komt de stoom de ovenruimte snel binnen en wordt hij ook meteen optimaal over de ruimte en rond de stoomovenpannen verdeeld. Zo bent u altijd zeker van een gelijkmatig kookresultaat en gerechten met de beste smaken.

Combinatiegaren met Miele – Het 3-in-1-principe

Sappig binnenin, krokant vanbuiten? Door combinatiegaren lukt het u allemaal, en volledig naar uw smaak. Het 3-in-1-principe lost al uw verwachtingen in. Gebruik dit combitoestel als stoomoven, als volwaardige (bak)oven of als een combinatie van de twee. De optimale stoomtoevoer gaat al uw ingrediënten snel en gelijkmatig. Daarnaast kunt u ook aan de slag met de verschillende 'traditionele' ovenfuncties, zoals Boven- en onderwarmte, Intensief bakken, Grill of Hetelucht Plus. Zo bereidt u elk gerecht zoals u het wilt.

Bewegend bedieningspaneel met SoftClose¹⁾

Uiterst comfortabel: het bedieningspaneel opent met een vingertoets, en daar vindt u ook het waterreservoir en de spijzen thermometer.

Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur

Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk: al onze stoomovens zijn met een roestvrijstalen bereidingsruimte uitgerust.

* naargelang het model

¹⁾ Patent: EP 2 197 326



De combi-stoomovens
van Miele zijn
beschikbaar met
ovenruimtes in
verschillende groottes,
perfect op maat van
elke keuken.

Combi-stoomovens

(45 cm hoog)

PureLine



DGC 7440 HC Pro



DGC 7445 HC Pro



DGC 7640 HC Pro

Basisenkenmerken			
Volume combi-stoomoven	48 liter	48 liter	48 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3	3
Bediening	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
DirectWater Plus / waterafvoer	–/–	✓/✓	–/–
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Spijzethermometer	–	–	✓
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Miele-kenmerken			
HydroClean	✓	✓	✓
Klimaatsensor	✓	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓	✓
Mix & Match app functie	✓	✓	✓
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265	Tot 265
MotionReact	–	–	✓
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓	✓	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
CleanGlass binnendeur	✓	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,4 kW / 230 V / 16 A	3,4 kW / 230 V / 16 A	3,4 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	–	–	✓
Universele bakplaat HBB 71	1	1	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1	1/1	–/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1	1	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓	✓	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
PureLine – Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.649	€ 2.849	€ 3.449

Combi-stoomovens

(45 cm hoog)

PureLine



DGC 7645 HC Pro

DGC 7840 HC Pro



DGC 7845 HC Pro

Basiskenmerken			
Volume combi-stoomoven	48 liter	48 liter	48 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3	3
Bediening	M Touch S	M Touch	M Touch
DirectWater Plus / waterafvoer	✓/✓	-/-	✓/✓
Waterreservoir / condensreservoir	✓/-	✓/✓	✓/-
Spijzen thermometer	✓	Draadloos	Draadloos
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Miele-kenmerken			
HydroClean	✓	✓	✓
Klimaatensor	✓	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓	✓
Mix & Match app functie	✓	✓	✓
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265	Tot 265
MotionReact	✓	✓	✓
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓	✓	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
CleanGlass binnendeur	✓	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,4 kW / 230 V / 16 A	3,4 kW / 230 V / 16 A	3,4 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	✓	✓	✓
Universele bakplaat HBB 71	1	1	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1	1/1	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1	1	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓	✓	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
PureLine – Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 3.649	€ 4.099	€ 4.299

Combi-stoomovens

(60 cm hoog)

PureLine



	DGC 7250	DGC 7450	DGC 7460 HC Pro
Basiskenmerken			
Volume combi-stoomoven	76 liter	76 liter	68 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	4
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
DirectWater Plus / waterafvoer	-/-	-/-	-/-
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Spijzen thermometer	-	-	-
Stoomtechnologie	MonoSteam	MonoSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	70°C - 100°C / 30°C - 250°C	70°C - 100°C / 30°C - 250°C	40°C - 100°C / 30°C - 250°C
Verlichting ovenruimte	Halogeenlamp	LED-lamp	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/-/-	✓/-/-	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/-/-	✓/-/-	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 555
Miele-kenmerken			
HydroClean	-	-	✓
Klimaatsensor	-	-	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	-	-	✓
Mix & Match app functie	-	-	✓
Automatische programma's	-	-	Tot 265
MotionReact	-	-	-
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	-	-	✓
Automatisch menukoken met stoom	-	-	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/-/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	-/✓	20/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
CleanGlass binnendeur	✓	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/-/✓	✓/-/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,5 kW / 230 V / 16 A	3,5 kW / 230 V / 16 A	3,5 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	1 paar HFC 71	1 paar HFC 71	-
Universele bakplaat HBB 71	1	1	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1	1	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1	1	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1	1	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	1	1	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	-	-	✓
Indicatieve marktprijs			
PureLine – Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.849	€ 2.149	€ 3.199

Combi-stoomovens (60 cm hoog)

PureLine



	DGC 7465 HC Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Basiskenmerken			
Volume combi-stoomoven	68 liter	68 liter	68 liter
Aantal inschuifniveaus	4	4	4
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
DirectWater Plus / waterafvoer	✓/✓	–/–	✓/✓
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓	✓/✓	✓/–
Spijzen thermometer	–	✓	✓
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Miele-kenmerken			
HydroClean	✓	✓	✓
Klimaat sensor	✓	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓	✓
Mix & Match app functie	✓	✓	✓
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265	Tot 265
MotionReact	–	✓	✓
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓	✓	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
CleanGlass binnendeur	✓	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,5 kW / 230 V / 16 A	3,5 kW / 230 V / 16 A	3,5 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	–	✓	✓
Universele bakplaat HBB 71	1	1	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1	–/1	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1	1	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓	✓	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
PureLine – Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 3.399	€ 4.149	€ 4.349

Combi-stoomovens (60 cm hoog)

PureLine



DGC 7860 HC Pro

DGC 7865 HC Pro

Basisenmerken		
Volume combi-stoomoven	68 liter	68 liter
Aantal inschuifniveaus	4	4
Bediening	M Touch	M Touch
DirectWater Plus / waterafvoer	-/-	✓/✓
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓	✓/-
Spijzen thermometer	Draadloos	Draadloos
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Miele-kenmerken		
HydroClean	✓	✓
Klimaatensor	✓	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓
Mix & Match app functie	✓	✓
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265
MotionReact	✓	✓
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Display		
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓
Onderhoudsgemak		
CleanGlass binnendeur	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,5 kW / 230 V / 16 A	3,5 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	✓	✓
Universele bakplaat HBB 71	1	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓	✓
Indicatieve marktprijs		
PureLine – Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 4.899	€ 5.099

Combi-stoomovens (45 cm hoog)

BlackLine



DGC 7541 HC Pro

Basiskensmerken	
Volume combi-stoomoven	48 liter
Aantal inschuifniveaus	3
Bediening	M Touch S
DirectWater Plus / waterafvoer	–/–
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓
Spijzen thermometer	✓
Stoomtechnologie	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓
Afmetingen (b x h x d)	560-568 x 450-452 x 550
Miele-kenmerken	
HydroClean	✓
Klimaatensor	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓
Mix & Match app functie	✓
Automatische programma's	Tot 265
MotionReact	✓
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓
Display	
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓
Onderhoudsgemak	
CleanGlass binnendeur	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,45 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires	
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	✓
Universele bakplaat HBB 71	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓
Indicatieve marktprijs	
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrijstaal	€ 3.499

Combi-stoomovens (45 cm hoog)

ContourLine



DGC 7340 HC Pro

Basissenmerken	
Volume combi-stoomoven	48 liter
Aantal inschuifniveaus	3
Bediening	DirectSensor
DirectWater Plus / waterafvoer	-/-
Waterreservoir / condensreservoir	✓/✓
Spijzenthermometer	-
Stoomtechnologie	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom / oven	40°C - 100°C / 30°C - 225°C
Verlichting ovenruimte	BrilliantLight
Stomen / sous vide / combinatiegaren	✓/✓/✓
Hetelucht plus / boven-onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/✓
Onderwarmte / grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓/✓
Afmetingen (b x h x d)	560-568 x 450-452 x 550
Miele-kenmerken	
HydroClean	✓
Klimaatsensor	✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓
Mix & Match app functie	✓
Automatische programma's	Tot 265
MotionReact	-
Motorisch bedieningspaneel openen/sluiten	✓
Automatisch menukoken met stoom	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓
Deur SoftOpen / SoftClose	✓/✓
Display	
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓
Uurweergave / datumweergave / kookwekker	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓
Onderhoudsgemak	
CleanGlass binnendeur	✓
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓
Onderhoudsprogramma: spoelen / weken / drogen	✓/✓/✓
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	3,45 kW / 230 V / 16 A
Meegeleverde accessoires	
1 paar FlexiClip geleiders met PerfectClean (HFC 71)	-
Universele bakplaat HBB 71	1
Draagrooster met PerfectClean HBBR 71	1
Uitneembare zijsteunen met PerfectClean	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12 / DGGL 20	1/1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	1
Voucher voor kookboek 'Op en Top Genieten'	✓
Miele-reinigingsmiddel HydroClean	✓
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.649





Stomen, koken en verwarmen met één enkel toestel.

Miele is er als eerste fabrikant in geslaagd de voordelen van een stoomoven en een microgolf samen te brengen in een inbouwstoomoven met microgolfoven.

Wilt u zoveel mogelijk bereidingswijzen kunnen uitproberen maar daarom niet met evenveel verschillende toestellen? De oven vormt de basis van elke keuken, maar in het keukenontwerp blijft er vaak nog maar ruimte over voor één extra toestel.

Met dit innovatieve en unieke combi-inbouwtoestel biedt Miele u de perfecte aanvulling op uw oven én de perfecte oplossing voor een keuken waar maar twee inbouwnissen beschikbaar zijn.

STOOMOVENS MET MICROGOLFOVEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

DualSteam

De nieuwste DualSteam-technologie bouwt op innovatieve wijze verder op de externe stoomopwekking en is zo uitermate geschikt voor grote ovenruimtes. U vindt de DualSteam-technologie in alle Miele-stoomovens van 45 cm hoog. De krachtige stoomunit (3,3 kW) wekt uitermate snel stoom op waardoor de ovenruimte binnen de kortste keren is opgewarmd en u de gerechten er meteen in kunt zetten. Langs de twee speciaal ingerichte en perfect gepositioneerde stoominlaten komt de stoom de ovenruimte snel binnen en wordt hij ook meteen optimaal over de ruimte en rond de stoomovenpannen verdeeld. Zo bent u altijd zeker van een gelijkmatig kookresultaat en gerechten met de beste smaken.

Quick & Gentle

Met de feature Quick & Gentle combineert u als eerste warmte van stoom met traploze microgolfovenbereiding en daarmee precies zoals u dat wilt. Het resultaat: een kortere bereidingstijd en naar uw wens gemaakte bereidingen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Inverter-technologie voor meer flexibiliteit bij alledaags koken.

3-in-1

Een microgolfoven, stoomoven en combi-stoomoven in een ruimtebesparende combinatie voor de beste bereidingen.

Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur

Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk: al onze stoomovens zijn met een roestvrijstalen bereidingsruimte uitgerust.

Automatische programma's voor de stoomoven


Altijd tot in de perfectie gegaard. Tot 180 gerechten kunnen er gemakkelijk en snel mee op tafel worden getoverd. Succes gegarandeerd!

* naargelang het model


¹⁾ Patent: EP 2 469 191 B2

Inbouwstoomovens met microgolfoven (45 cm hoog)

PureLine



DGM 7440



DGM 7640



DGM 7645

Basiskenmerken	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Volume stoomoven-microgolf	40 liter	40 liter	40 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3	3
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
DirectWater / verswaterreservoir	-/✓	-/✓	✓/✓
Volume waterreservoir	1,5 liter (90 min. autonomie)	1,5 liter (90 min. autonomie)	1,5 liter (90 min. autonomie)
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom	40°C - 100°C	40°C - 100°C	40°C - 100°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting ovenruimte	2 ledlampen	2 ledlampen	2 ledlampen
SoftOpen / SoftClose	✓/-	✓/-	✓/-
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Quick & Gentle / QuickSteam	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓	✓
Automatische programma's	Tot 180	Tot 180	Tot 180
MotionReact	-	✓	✓
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Zuurstofarm stomen / externe stoomopwekking	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓	✓
Stomen / ontdooien / opwarmen	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sous-vide bereiden	✓	✓	✓
Display	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20 /✓	20 /✓	20 /✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte	✓	✓	✓
Veiligheid	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Aansluitwaarde in kW	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	16 A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Uitneembare zijroosters roestvrijstaal	1 paar	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40	2	2	2
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40	1	1	1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-80	-	1	1
Rooster	1	1	1
Glazen schaal DMGS 100-30	1	1	1
Voucher voor kookboek 'Stoomkoken voor iedereen'	1	1	1
Indicatieve marktprijs	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7645
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.609 €	3.769	€ 3.979

Inbouwstoomovens met microgolfoven (45 cm hoog)

PureLine



	DGM 7840	DGM 7845
Basissenmerken		
Volume stoomoven-microgolf	40 liter	40 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3
Bediening	M Touch	M Touch
DirectWater / verswaterreservoir	-/✓	✓/✓
Volume waterreservoir	1,5 liter (90 min. autonomie)	1,5 liter (90 min. autonomie)
Stoomtechnologie	DualSteam	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom	40°C - 100°C	40°C - 100°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting ovenruimte	2 ledlampen	2 ledlampen
SoftOpen / SoftClose	✓/-	✓/-
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken		
Quick & Gentle / QuickSteam	✓/✓	✓/✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓	✓
Automatische programma's	Tot 180	Tot 180
MotionReact	✓	✓
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Zuurstofarm stomen / externe stoomopwekking	✓/✓	✓/✓
Automatisch menukoken met stoom	✓	✓
Stomen / ontdooien / opwarmen	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Sous-vide bereiden	✓	✓
Display		
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20 /✓	20 /✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓	✓
Onderhoudsgemak		
CleanGlass-deur	✓	✓
Roestvrijstalen ovenruimte	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	3,3 kW	3,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering in A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires		
Uitneembare zijroosters roestvrijstaal	1 paar	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40	2	2
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40	1	1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-80	1	1
Rooster	1	1
Glazen schaal DMGS 100-30	1	1
Voucher voor kookboek 'Stoomkoken voor iedereen'	1	1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 4.459	€ 4.679

Inbouwstoomovens met microgolfoven (45 cm hoog)

ContourLine



DGM 7340

Basiskenmerken	
Volume stoomoven-microgolf	40 liter
Aantal inschuifniveaus	3
Bediening	DirectSensor
DirectWater / verswaterreservoir	-/✓
Volume waterreservoir	1,5 liter (90 min. autonomie)
Stoomtechnologie	DualSteam
Temperatuurbereik in stoom	40°C - 100°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting ovenruimte	2 ledlampen
SoftOpen / SoftClose	✓/-
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken	
Quick & Gentle / QuickSteam	✓/✓
Menukoken zonder smaakoverdracht	✓
Automatische programma's	Tot 180
MotionReact	-
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓
Zuurstofarm stomen / externe stoomopwekking	✓/✓
Automatisch menukoken met stoom	✓
Stomen / ontdooien / opwarmen	✓/✓/✓
Sous-vide bereiden	✓
Display	
Witte tekst en cijfers op zwarte achtergrond	✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20 / ✓
Weergave noodzaak ontkalking	✓
Onderhoudsgemak	
CleanGlass-deur	✓
Roestvrijstalen ovenruimte	✓
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	3,3 kW
Spanning in V	230 V
Zekering in A	16 A
Meegeleverde accessoires	
Uitneembare zijroosters roestvrijstaal	1 paar
Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40	2
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40	1
Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-80	-
Rooster	1
Glazen schaal DMGS 100-30	1
Voucher voor kookboek 'Stoomkoken voor iedereen'	1
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.609





MOTIONREACT



U kunt uw oven zelfs bedienen zonder hem aan te raken. U hoeft maar in de buurt te komen om de ovenruimte te laten oplichten of de display in te schakelen. Ook de geluidstonen die het einde van de gaartijd aangeven, kunnen worden uitgeschakeld door naar de oven toe te komen. Dat is pas comfort. Gebruikt u een toestel achter een gesloten meubelfront? Dan zorgt MotionReact voor een akoestisch signaal en wordt het toestel zo nodig uitgeschakeld.

OVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Profi-functie¹

U bereikt eenvoudig professionele resultaten dankzij deze ondersteunende functie met vochtregeling. De Profi-functie zorgt voor stoominjecties in de ovenruimte. Door verschillende ovenfuncties met een bepaald vochtgehalte te combineren, verkrijgt u tijdens het bakken en braden perfecte resultaten. Vlees wordt zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Groot brood en kleine broodjes bakt u luchtig vanbinnen en goudbruin en knapperig vanbuiten, alsof ze vers van bij de bakker komen. Voor nog meer comfort is er bovendien ook een tijdprogrammering van de stoomstoten beschikbaar waardoor u nog flexibeler aan de slag kunt. Deze Profi-functie kan bovendien ook bij verschillende automatische programma's worden gebruikt voor optimale resultaten.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaat. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100°C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op sociale media plaatsen.



PerfectClean

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een zacht doekje verwijderen.

Draadloze spijzethermometer²

U bereidt vis en vlees tot op de graad nauwkeurig. De resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht klaar is.

Uw thuisnetwerk met Miele@home

Organiseer elke dag zoals u het wilt in alle flexibiliteit: bedien of controleer uw huishoudtoestellen van om het even waar - of u nu al thuis bent of nog onderweg.

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

* naargelang het model


¹⁾ met gepatenteerde aanzuiging

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Inbouwovens



Active

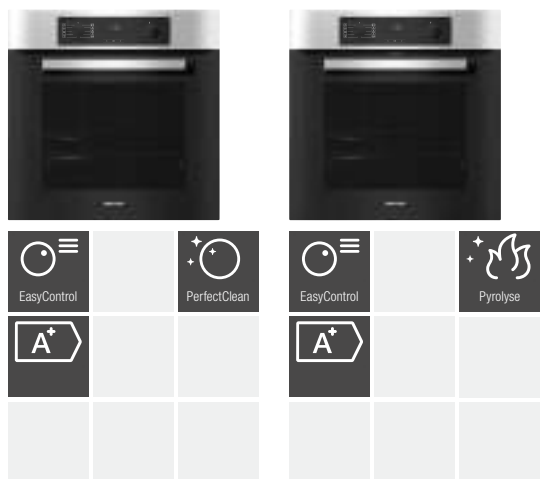

	H 2265-1 B	H 2265-1 BP
Basiskensmerken		
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5
Bediening	EasyControl	EasyControl
Temperatuurbereik	30°C - 250°C	30°C - 280°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolyse reiniging	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/–
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	–/–
Automatische programma's (aantal)	0	0
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	–	–
MotionReact	–	–
FoodView	–	–
SoftOpen / SoftClose	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–
Miele@home / MobileControl / VoiceControl	–/–/–	–/–/–
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	–	–
Display		
Verzinkbare knoppen	✓	✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/✓/✓	–/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–
Pyrolyse reiniging (zelfreiniging)	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	–/–	–/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	1/–/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/–/–	–/–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 749	€ 1.099

Inbouwovens

Active






	H 2465 B	H 2465 BP
Basiskensmerken		
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolysereiniging	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/–/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	–/–
Automatische programma's (aantal)	15	15
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–
Afmetingen nis in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	–	–
MotionReact	–	–
FoodView	–	–
SoftOpen / SoftClose	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–
Miele@home / MobileControl / VoiceControl	✓/–/–	✓/–/–
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	–
Display		
Verzinkbare knoppen	✓	✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	–/–	–/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	1/–/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/–/–	–/–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 799	€ 1.099

Inbouwovens

(60 cm hoog)

PureLine & VitroLine




	H 2851 B	H 2851 BP	H 2861 B
Basiskenmerken			
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolysereiniging	–	✓	–
Spijzenthermometer / draadloze spijzenthermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/–/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–	–
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	–/–	–/–
Automatische programma's (aantal)	15	15	15
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	–
Afmetingen nis in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / VoiceControl	✓/–/–	✓/–/–	✓/–/–
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	–	–
Display			
Verzinkbare knoppen	✓	✓	✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–	✓
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	–	✓	–
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	–/–	–/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/–/–	–/–/–	1 paar /–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Indicatieve marktprijs			
PureLine - Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 999	€ 1.299	€ 1.099


Inbouwovens

(60 cm hoog)


PureLine & VitroLine



H 2861 BP



H 7260 B



H 7260 BP

Basiskenmerken	H 2861 BP	H 7260 B	H 7260 BP
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolysereiniging	✓	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/–/–	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/–/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–	–
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	✓/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	15	Tot 30	Tot 30
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	–
Afmetingen nis in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / VoiceControl	✓/–/–	–/–/–	–/–/–
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	–	–
Display			
Verzinkbare knoppen	✓	✓	✓
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	–	✓	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	✓	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	–/1/–	–/1/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	–/1 paar /–	–/1 paar /–
Indicatieve marktprijs			
PureLine - Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.399	€ 1.399	€ 1.699

Inbouwovens (60 cm hoog)


PureLine



	H 7262 B	H 7262 BP	H 7264 B
Basiskensmerken			
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolysereiniging	–	✓	–
Spizethermometer / draadloze spizethermometer	✓/–	✓/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 30	Tot 30
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	–
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	–/–/–/–	–/–/–/–	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	–	–
Display			
Verzinkbare knoppen	–	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–	✓
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	–	✓	–
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/✓	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	–/1/–	–/1/–	–/1/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paire /–/–	1 paire /–/–	1 paar /–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/ 1 paire /–	–/1 paire /–	–/1 paar/–
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.449	€ 1.779	€ 1.799

Inbouwovens (60 cm hoog)

PureLine



	H 7264 BP	H 7460 B	H 7460 BP
Basisenkenmerken			
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 ledlamp	1 ledlamp
Pyrolysereiniging	✓	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	✓	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 80	Tot 80
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	✓	✓
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	✓	✓
Display			
Verzinkbare knoppen	–	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	20/✓	20/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	–	✓	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	✓	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/✓	–/–	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	–/1/–	–/1/–	–/–/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar –/–	–/ 1 paar/–	–/– /1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/1 paar/–	–/ 1 paar /–	–/– /1 paar
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.099	€ 2.099	€ 2.449

Inbouwovens (60 cm hoog)

PureLine



H 7464 BP



H 7660 BP



H 7860 BP

Basisenmerken	H 7464 BP	H 7660 BP	H 7860 BP
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 ledlamp	BrilliantLight	BrilliantLight
Pyrolyse reiniging	✓	✓	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	✓/-	✓/-	-/✓
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓✓✓/-	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/-/✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Profi-functie	✓	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/-	✓/✓	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 80	Tot 120	Tot 120
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	✓	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	✓	✓	✓
MotionReact	-	✓	✓
FoodView	-	-	✓
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	✓	✓	✓
Display			
Verzinkbare knoppen	-	-	-
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓	20/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	-	-	-
Pyrolyse reiniging (zelfreiniging)	✓	✓	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	-/✓	-/✓	-/✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/-	1/-	1/-
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	-/- /1 paar	-/- /1 paar	-/- /1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	-/- /1 paar	-/- /1 paar	-/- /1 paar
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.699	€ 3.199	€ 4.099

Inbouwovens (45 cm hoog)


PureLine



	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
Basiskensmerken			
Volume ovenruimte	49 liter	49 liter	49 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3	3
Bediening	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolysereiniging	–	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	✓/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	15	Tot 30	Tot 30
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	✓	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/–/–/–	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	–	–	✓
Display			
Verzinkbare knoppen	✓	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	✓	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	–	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,2 kW / 220-240 V / 16 A	3,2 kW / 220-240 V / 16 A	3,2 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	–/1/–	–/–/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	–/–/ 1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	–/1paar/–	–/–/ 1 paar
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 999	€ 1.659	€ 2.099

Inbouwovens (45 cm hoog)

PureLine



	H 7440 B	H 7840 BP
Basiskensmerken		
Volume ovenruimte	49 liter	49 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3
Bediening	DirectSensor	M Touch
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 ledlamp	BrilliantLight
Pyrolysereiniging	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	✓/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/✓
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/✓/✓
Profi-functie	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 80	Tot 120
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+
Restwarmtebenutting	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	✓	✓
MotionReact	–	✓
FoodView	–	✓
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	✓	✓
Display		
Verzinkbare knoppen	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,2 kW / 220-240 V / 16 A	3,2 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	–/1/–	–/–/ 1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	– / 1 paar /–	–/–/ 1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	– / 1 paar /–	–/–/ 1 paar
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.049	€ 4.129

Inbouwovens (90 cm breed)

PureLine



	H 2890 B	H 7890 BP
Basiskenmerken		
Volume ovenruimte	90 liter	90 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3
Bediening	EasyControl	M Touch
Temperatuurbereik	50°C - 270°C	30°C - 300°C
Verlichting	2 halogeenlampen	BrilliantLight
Pyrolyse reiniging	–	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/✓
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/✓
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/✓/✓
Profi-functie	–	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	0	Tot 120
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A	A
Restwarmtebenutting	–	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	860 x 517 x 550	860 x 517 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	–	–
MotionReact	–	✓
FoodView	–	✓
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	–/–/–/–	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	–	✓
Display		
Verzinkbare knoppen	✓	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	–/–/–	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	20/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–
Pyrolyse reiniging (zelfreiniging)	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A	5,6 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBRR 71 / PyroFit HBRR 72	1/–/–	–/–/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/–/–	–/–/ 1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar –/–	–/–/ 1 paar
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 4.299	€ 8.099

Inbouwovens (60 cm hoog)


BlackLine



	H 2756 B	H 2766 B	H 2766 BP
Basiskensmerken			
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolyse reiniging	–	–	✓
Spijzenthermometer / draadloze spijzenthermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/–/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–	–
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	–/–	–/–
Automatische programma's (aantal)	15	15	15
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	–
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	–/–	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/–/–	✓/–/–	✓/–/–
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	–	–	–
Display			
Verzinkbare knoppen	–	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	✓	–
Pyrolyse reiniging (zelfreiniging)	–	–	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBB 71	–/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/–/–	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 999	€ 1.149	€ 1.449

Inbouwovens (60 cm hoog)


BlackLine



H 7165 B



H 7165 BP




H 7365 B

Basiskenmerken	H 7165 B	H 7165 BP	H 7365 B
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 ledlamp
Pyrolysereiniging	–	✓	–
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–	✓/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	✓	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 30	Tot 80
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	✓
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	–	–	✓
Display			
Verzinkbare knoppen	–	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	20/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	–	–	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	✓	✓	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/✓	–/✓	–/✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	–/1/–	–/1/–	–/–/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	–/– /1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	– /1 paar/–	– /1 paar/–	–/– /1 paar
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.849	€ 2.149	€ 2.349

Inbouwovens (60 cm hoog)


BlackLine




	H 7365 BP	H 7565 BP
Basiskensmerken		
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5
Bediening	DirectSensor	M Touch S
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 ledlamp	BrilliantLight
Pyrolysereiniging	✓	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	✓/–	✓/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/✓/✓
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/✓/✓
Profi-functie	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 80	Tot 120
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+
Restwarmtebenutting	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	✓	✓
MotionReact	–	✓
FoodView	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	✓	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuncties bij profi	✓	✓
Display		
Verzinkbare knoppen	–	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	20/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	–	–
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	✓	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/✓	✓/–
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A	3,7 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	–/–/1	–/–/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/– /1 paar	–/– /1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	–/– /1 paar	–/– /1 paar
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.649	€ 3.249

Inbouwovens (60 cm hoog)


ContourLine



H 2761 B




H 2761 BP



H 7164 B

Basiskensmerken	H 2761 B	H 2761 BP	H 7164 B
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5	5
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus	DirectSensor S
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp	1 halogeenlamp
Pyrolyse reiniging	–	✓	–
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/–	–/–	–/–
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/–	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/–	✓/–/–	✓/✓/–
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Profi-functie	–	–	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	–/–	–/–	✓/–
Automatische programma's (aantal)	15	15	Tot 30
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting	–	–	–
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken			
TasteControl	–	–	–
MotionReact	–	–	–
FoodView	–	–	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	–	–	–
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/–/–	✓/–/–	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	–	–	–
Display			
Verzinkbare knoppen	✓	✓	–
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	–/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	–/✓/✓	–/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	–/✓	–/✓
Onderhoudsgemak			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	✓	–	✓
Pyrolyse reiniging (zelfreiniging)	–	✓	–
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	–/–	–/–	–/–
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,5 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBBL 71	1/–	1/–	1/–
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBBR 71 / PyroFit HBBR 72	1/–/–	1/–/–	–/1/–
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	1 paar /–/–
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar /–/–	1 paar /–/–	– /1 paar/–
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.099	€ 1.399	€ 1.799

Inbouwovens (60 cm hoog) ContourLine



	H 7164 BP	H 7364 BP
Basiskensmerken		
Volume ovenruimte	76 liter	76 liter
Aantal inschuifniveaus	5	5
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Verlichting	1 halogeenlamp	1 ledlamp
Pyrolysereiniging	✓	✓
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	-/-	✓/-
Hetelucht Plus / Eco-hetelucht / intensief bakken / ontdooien	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / bovenwarmte	✓/✓/-	✓/✓/-
Grill / kleine grill / grill met luchtcirculatie	✓/-/✓	✓/-/✓
Profi-functie	✓	✓
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/-	✓/-
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 80
Energie-efficiëntieklasse (A+++ -D)	A+	A+
Restwarmtebenutting	-	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Miele-kenmerken		
TasteControl	-	✓
MotionReact	-	-
FoodView	-	-
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Crisp-functie	-	✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Tijdsgestuurde stoompuntes bij profi	-	✓
Display		
Verzinkbare knoppen	-	-
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	-/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	-/✓	20/✓
Onderhoudsgemak		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	-	-
Pyrolysereiniging (zelfreiniging)	✓	✓
Katalysator verwarmd / niet verwarmd	-/✓	-/✓
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front (maximum 65°C)	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A	3,6 kW / 220-240 V / 16 A
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat HBB 71 / bakplaat met gaatjes & PerfectClean HBB 71	1/-	1/-
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1
Braadrooster zonder / met PerfectClean HBB 71 / PyroFit HBB 72	-/1/-	-/-/1
FlexiClips zonder / met PerfectClean / PyroFit	1 paar -/-	-/- /1 paar
Uitneembare zijsteunen zonder / met PerfectClean / PyroFit	- /1 paar/-	-/- /1 paar
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.099	€ 2.599



OVENS MET MICROGOLFOVEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

Spijzethermometer

Comfortabele controle: de resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht perfect gegaard is.

Quick & Gentle – microgolfovenelementen

Met de nieuwe Quick & Gentle combineert u de conventionele ovenverwarming voor het eerst met de perfect instelbare microgolfovenelementen – helemaal zoals u het wilt. Dat resulteert in een kortere bereidingsduur en volledig naar uw smaak gegaarde gerechten. U kunt daarbij de innovatieve invertertechnologie gebruiken voor nog meer flexibiliteit bij de bereiding van uw dagelijkse kost.

3-in-1

Eén enkel toestel levert u het perfecte menu op. U kiest zelf of u de microgolf-, oven- of combinatieprogramma's gebruikt.

Roestvrijstalen bereidingsruimte met PerfectClean en linnenstructuur


Eenvoudige reiniging: het speciale oppervlak met linnenstructuur is krasbestendig en heeft een PerfectClean-laag.






Inbouwovens met microgolfoven

PureLine



H 7240 BM



H 7440 BM





H 7640 BM

Basiskensmerken			
Volume ovenruimte	43 liter	43 liter	43 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3	3
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S
Temperatuurbereik oven	30°C - 250°C	30°C - 250°C	30°C - 250°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp	1 ledlamp
Spijzen thermometer	–	–	✓
Hetelucht Plus / eco-hetelucht / ontdooien	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / intensief bakken	–/–/–	–/–/–	✓/✓/✓
Grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 80	Tot 120
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/–	✓/✓
Microgolf met Hetelucht Plus / braadautomaat	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Restwarmtebenutting	–	✓	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken			
Quick & Gentle	✓	✓	✓
Warmhouden / crisp-functie	✓/–	✓/–	✓/✓
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Popcorn-functie	✓	✓	✓
Display			
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	20/✓	20/✓
Onderhoudsgemak			
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓	✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Spanning in V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Zekering in A	16 A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires			
Glazen schaal HGS 100	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean	1	1	1
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.769	€ 2.199	€ 2.649

Inbouwovens met microgolfoven



PureLine & BlackLine



	H 7840 BM	H 7145 BM
Basissenmerken		
Volume ovenruimte	43 liter	43 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3
Bediening	M Touch	DirectSensor S
Temperatuurbereik oven	30°C - 250°C	30°C - 250°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp
Spijzen thermometer	✓	–
Hetelucht Plus / eco-hetelucht / ontdooien	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / intensief bakken	✓/✓/✓	–/–/–
Grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 120	Tot 30
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/✓	✓/–
Microgolf met Hetelucht Plus / braadautomaat	✓/✓	✓/✓
Restwarmtebenutting	✓	–
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken		
Quick & Gentle	✓	✓
Warmhouden / crisp-functie	✓/✓	✓/–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Popcorn-functie	✓	✓
Display		
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	✓/✓/✓	–/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20/✓	–/✓
Onderhoudsgemak		
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	3,2 kW	2,2 kW
Spanning in V	220 - 240 V	220 - 240 V
Zekering in A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal HGS 100	2	1
Braadrooster met PerfectClean	1	1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 3.119	€ 1.799

Inbouwovens met microgolfoven

ContourLine



	H 7140 BM	H 7340 BM
Basiskenmerken		
Volume ovenruimte	43 liter	43 liter
Aantal inschuifniveaus	3	3
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Temperatuurbereik oven	30°C - 250°C	30°C - 250°C
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp
Spijzen thermometer	–	–
Hetelucht Plus / eco-hetelucht / ontdooien	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Boven- en onderwarmte / onderwarmte / intensief bakken	–/–/–	–/–/–
Grill / grill met luchtcirculatie	✓/✓	✓/✓
Automatische programma's (aantal)	Tot 30	Tot 80
Braadautomaat / garen op lage temperatuur	✓/–	✓/–
Microgolf met Hetelucht Plus / braadautomaat	✓/✓	✓/✓
Restwarmtebenutting	–	✓
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken		
Quick & Gentle	✓	✓
Warmhouden / crisp-functie	✓/–	✓/–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓
Miele@home / MobileControl / WiFiConn@ct / RemoteService	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Popcorn-functie	✓	✓
Display		
Datumweergave / uurweergave / kookwekker	–/✓/✓	✓/✓/✓
Programmering begin / einde / duur bereidingstijd	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Reële / gewenste / voorgeprogrammeerde temperatuur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	–/✓	20/✓
Onderhoudsgemak		
Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur en PerfectClean	✓	✓
CleanGlass-deur	✓	✓
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,2 kW	2,2 kW
Spanning in V	220 - 240 V	220 - 240 V
Zekering in A	16 A	16 A
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal HGS 100	1	1
Braadrooster met PerfectClean	1	1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.749	€ 2.199



MICROGOLFOVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

XL-bereidingsruimte

Met een bruikbaar volume van 46 liter biedt ons toestel met TopControl-bediening u alle ruimte voor creativiteit die u bovendien flexibel kunt invullen.



Automatische programma's

Tover moeiteloos gerechten op tafel! Stel eenvoudig het gewenste programma en bijvoorbeeld het gewicht in en de microgolfoven doet de rest.

Roestvrijstalen bereidingsruimte

Uitermate doeltreffend. De binnenruimte uit roestvrij staal zorgt voor een optimale verdeling van de golven in de oven en is eenvoudig schoon te maken.

EasySensor

Een heruitgevonden klassieker. Ook de SideControl-toestellen van Miele zijn nu met een touch-bediening uitgerust.

QuickStart-functie voor microgolf

Bespaar tijd en kies direct voor het hoogste microgolffermogen zoals u gewoon bent.

Combinatiestand

Bespaar tijd en behaal betere resultaten door uw bereidingen gelijkmatig te laten garen en bruinen in de combinatiestand.

* naargelang het model



Draairichting van de deur

TopControl (TC)

Ga voor een perfect homogeen keukendesign. De Miele-microgolfovens met het bedieningspaneel bovenaan sluiten naadloos aan op het ontwerp van de andere Miele-inbouwtoestellen. U kunt in uw keuken integreren waar u maar wilt. De deur gaat – net als bij een traditionele oven – naar beneden open. Door de bediening aan de bovenkant hebt u meer binnenruimte.

SideControl (SC)

Ook onze toestellen met SideControl met een klassiek bedieningspaneel aan de zijkant passen perfect bij uw andere Miele-inbouwtoestellen.

U kunt de SideControl-inbouwtoestellen enkel verticaal combineren met andere Miele-apparatuur of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Functies

Onze microgolfovens zijn er niet enkel om gerechten op te warmen of te ontdooien, ze verrichten ware culinaire wonderen. Laat u verrassen door de verschillende mogelijkheden die uw Miele-microgolfoven u te bieden heeft.


Pure microgolfovens

Zelfs het solo-toestel overstijgt ongetwijfeld al uw verwachtingen. U warmt er bijvoorbeeld gemakkelijk een glas melk in op, u kunt er uw confituur mee laten inkoken, chocolade smelten, groenten garen, vis ontdooien of amandelen ontvellen.

Microgolfovens met grill

Een krokant korstje lukt ook in de microgolf. Met de geïntegreerde kwartsgrill kunt u uw bereidingen na het garen nog even gratineren. Of u gebruikt hem om te braden of te grillen. Uw toasts, groenten of scampi's smaken nog beter als ze knapperig en gegrild zijn. Er is niets lekkerders dan een ovenschotel met groentjes mét een heerlijke kaaskorst, toch?




Vrijstaande microgolfovens



M 6012 SC

Basiskenmerken	
Volume ovenruimte	26 liter
Draaiplateau diameter in mm	325
Hoogte ovenruimte in mm	207
SideControl (SC) / TopControl (TC)	SC
Bediening	EasyControl
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/750/900
Vermogen grill in W	800
Verlichting	1 ledlamp
Opstelling bij ovens	Enkel verticaal
Afmetingen in mm (b x h x d)	520 x 305 x 422
Miele-kenmerken	
Kwartsgrill	✓
SoftOpen / SoftClose	-/ -
Popcorn-functie	-
Display	
Uurweergave / kookwekker	✓/✓
Programmering einde / duur bereidingstijd	-/✓
Quick-microgolf	✓
Automatische programma's	✓
Combinatiestand microgolf met grill	✓
Individuele instellingen	✓
Onderhoudsgemak	
Roestvrijstalen ovenruimte	✓
CleanGlass-deur	-
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	✓
Ingebruiknamebeveiliging	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2,3 kW
Spanning in V	220 – 240 V
Zekering in A	10 A
Meegeleverde accessoires	
Grillrooster	1
Glazen schaal	1
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 699

Inbouwmicrogolfovens



*Enkel in verticale opstelling te gebruiken.


	M 2230 SC*	M 2234 SC*	M 2240 SC*
Basiskkenmerken			
Volume ovenruimte	17 liter	17 liter	26 liter
Draaiplateau diameter in mm	272	272	325
Hoogte ovenruimte in mm	202	202	207
SideControl (SC) / TopControl (TC)	SC	SC	SC
Bediening	EasySensor	EasySensor	EasySensor
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900
Vermogen grill in W	–	800	–
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp	1 ledlamp
Opstelling bij ovens	Enkel verticaal	Enkel verticaal	Enkel verticaal
Afmetingen in mm (b x h x d)	562 - 568 x 352 - 362 x 310	562 - 568 x 350 - 362 x 310	562 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken			
Kwartsgrill	–	✓	–
SoftOpen / SoftClose	–/ –	–/ –	–/ –
Popcorn-functie	–	–	–
Display			
Uurweergave / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programmering einde / duur bereidingstijd	–/✓	–/✓	–/✓
Quick-microgolf	✓	✓	✓
Automatische programma's	✓	✓	✓
Combinatiestand microgolf met grill	–	✓	–
Individuele instellingen	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
Roestvrijstalen ovenruimte	✓	✓	✓
CleanGlass-deur	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	–	✓	–
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	1,3 kW	1,3 kW	1,3 kW
Spanning in V	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Zekering in A	10 A	10 A	10 A
Meegeleverde accessoires			
Grillrooster	–	1	–
Glazen schaal	–	1	–
Indicatieve marktprijs			
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 899	€ 989	€ 1.069

Inbouwmicrogolfovens


PureLine & ContourLine



M 7240 TC



M 7244 TC



M 7140 TC

Basiskenmerken	M 7240 TC	M 7244 TC	M 7140 TC
Volume ovenruimte	46 liter	46 liter	46 liter
Draaiplateau diameter in mm	406	406	406
Hoogte ovenruimte in mm	232	232	232
SideControl (SC) / TopControl (TC)	TC	TC	TC
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Vermogens microgolf in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Vermogen grill in W	–	1.500	–
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp	1 ledlamp
Opstelling bij ovens	Verticaal en horizontaal	Verticaal en horizontaal	Verticaal en horizontaal
Afmetingen in mm (b x h x d)	562 - 568 x 450 - 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 550
Miele-kenmerken			
Kwartsgrill	–	✓	–
SoftOpen / SoftClose	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Popcorn-functie	✓	✓	✓
Display			
Uurweergave / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programmering einde / duur bereidingstijd	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Quick-microgolf	✓	✓	✓
Automatische programma's	✓	✓	✓
Combinatiestand microgolf met grill	–	✓	–
Individuele instellingen	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
Roestvrijstalen ovenruimte	✓	✓	✓
CleanGlass-deur	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelsysteem met koel front	–	✓	–
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Spanning in V	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Zekering in A	10 A	10 A	10 A
Meegeleverde accessoires			
Grillrooster	–	1	–
Glazen schaal	–	1	–
Indicatieve marktprijs			
PureLine - Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.379	€ 1.599	€ 1.379



KOFFIEMACHINES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Inbouw of vrijstaand?

Het geschikte toestel afgestemd op uw behoefte

Naargelang de inrichting van uw keuken en uw eigen voorkeur laat Miele u de keuze tussen zijn inbouw- of vrijstaande koffiemachines. Zo vindt u altijd het geschikte toestel, perfect afgestemd op uw behoefte.

Perfect geïntegreerd

Een Miele-koffiemachine past perfect in een nis van 45 cm hoog. In een verticale of horizontale combinatie met andere inbouwtoestellen komt zo het volmaakte totaalplaatje tot stand. Het inbouwtoestel is daarnaast ook optioneel met leidingwateraansluiting verkrijgbaar. Door de rechtstreekse aansluiting op de waterleiding hoeft het waterreservoir niet manueel te worden bijgevuld

Exclusief Miele

CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de leidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.



CupSensor¹

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

EasyClick-melksysteem



Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklikt aan de voorzijde van het toestel. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.



Om uw persoonlijke verwenmoment helemaal af te maken, heeft Miele een eigen koffiemelange ontwikkeld die volledig is afgestemd op uw koffiemachine. Zo krijgt u een onvergetelijke smaakervaring waarmee u uw ochtend, middag of avond altijd geslaagd afrondt.

* naargelang het model
¹⁾ Patent: EP 2454977 B1


PureLine & VitroLine



	CVA 7440	CVA 7445
Gebruiksvoordelen		
AromaticSystemFresh / CoffeeSelect	✓/-	✓/-
OneTouch-(for Two)-functie	✓	✓
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk / maalgraad instelbaar	✓/✓	✓/✓
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10	10
Maalhoeveelheid / waterhoeveelheid / temperatuur programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Melkhoeveelheid / melkschuimhoeveelheid / bevochtigen programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Drankspecialiteiten		
Selecteerbare drankspecialiteiten instelbaar	20 - 300 ml	20 - 300 ml
Ristretto / espresso / koffie / lungo	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Cappuccino / latte macchiato / cappuccino italiano	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Espresso macchiato / caffè americano / long black	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Flat white / café au lait / caffè Latte	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Warme melk / melkschuim / warm water	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Witte thee / Japanse thee / chai latte	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Koffiekan / theekan	✓/✓	✓/✓
DoubleShot-functie / dubbele afname	✓/✓	✓/✓
Expertmodus (verminderen hoeveelheid tijdens afname)	✓	✓
Bedieningsgemak		
Display / MultiLingua	DirectSensor /✓	DirectSensor /✓
CupSensor, motorisch in hoogte verstelbare dranktuit in mm	40 - 165 mm	40 - 165 mm
DirectWater (verswateraansluiting)	-	✓
PerformanceMode / MotionReact	✓/-	✓/-
MyMiele / help-functie / BrilliantLight / EasyClick-melkreservoir	-/- /✓/✓	-/- /✓/✓
ComfortDoor (110° - bij levering)/(zonder begrenzer van 175° mogelijk)	✓	✓
Twee uitneembare bonenreservoirs	300 g / 300 g	300 g / 300 g
Inhoud waterreservoir / melkreservoir	2.700 ml / 700 ml	2.700 ml / 700 ml
Inhoud reservoir voor koffiebezinskel bij 14 g / afdruijschaal	17 stuks / 1.600 ml	17 stuks / 1.600 ml
Weergave datum / uur (12u - 24u-weergave)	✓/✓	✓/✓
Inschakel- en uitschakeltijd programmeerbaar / Standby-tijd programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energiebesparende ECO-stand inschakelbaar	✓	✓
Onderhoudsgemak		
Comfortabel reinigingsprogramma / manueel ontkalken	✓/✓	✓/✓
Automatische spoelfunctie / waterhardheid instelbaar	✓/✓	✓/✓
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding vanuit het waterreservoir	✓	✓
ComfortClean - vaatwasserbestendige onderdelen	✓	✓
Uitneembare melkleiding / uitneembaar filtersysteem	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / MobileControl	✓/✓	✓/✓
RemoteService / WiFiConn@ct / SuperVision-weergave	✓/✓/-	✓/✓/-
Veiligheid		
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 448 - 452 x 500	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,5 / 220 - 240 / 10	1,5 / 220 - 240 / 10
Meegeleverde accessoires		
Melkreservoir - Glas (EasyClick-melksysteem)	✓	✓
Ontkalkingstabletten / reinigingsmiddel filtersysteem en melkleidingen	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 3.099	€ 3.379

Inbouwkoffiemachines

PureLine



	CVA 7840	CVA 7845
Gebruiksvoordelen		
AromaticSystemFresh / CoffeeSelect	✓/✓	✓/✓
OneTouch-(for Two)-functie	✓	✓
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk / maalgraad instelbaar	✓/✓	✓/✓
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10	10
Maalhoeveelheid / waterhoeveelheid / temperatuur programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Melkhoeveelheid / melkschuimhoeveelheid / bevochtigen programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Drankspecialiteiten		
Selecteerbare drankspecialiteiten instelbaar	20 - 300 ml	20 - 300 ml
Ristretto / espresso / koffie / lungo	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Cappuccino / latte macchiato / cappuccino italiano	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Espresso macchiato / caffè americano / long black	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Flat white / café au lait / caffè Latte	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Warme melk / melkschuim / warm water	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Witte thee / Japanse thee / chai latte	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Koffiekan / theekan	✓/✓	✓/✓
DoubleShot-functie / dubbele afname	✓/✓	✓/✓
Expertmodus (verminderen hoeveelheid tijdens afname)	✓	✓
Bedieningsgemak		
Display / MultiLingua	M Touch /✓	M Touch /✓
CupSensor, motorisch in hoogte verstelbare dranktuit in mm	40 - 165 mm	40 - 165 mm
DirectWater (verswateraansluiting)	–	✓
PerformanceMode / MotionReact	✓/✓	✓/✓
MyMiele / help-functie / BrilliantLight / EasyClick-melkreservoir	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
ComfortDoor (110° - bij levering)/(zonder begrenzer van 175° mogelijk)	✓	✓
Twee uitneembare bonenreservoirs	300 g / 150 g / 150 g	300 g / 150 g / 150 g
Inhoud waterreservoir / melkreservoir	2.700 ml / 700 ml	2.700 ml / 700 ml
Inhoud reservoir voor koffiebezinskel bij 14 g / afdruipschaal	17 stuks / 1.600 ml	17 stuks / 1.600 ml
Weergave datum / uur (12u - 24u-weergave)	✓/✓	✓/✓
Inschakel- en uitschakeltijd programmeerbaar / Standby-tijd programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energiebesparende ECO-stand inschakelbaar	✓	✓
Onderhoudsgemak		
Comfortabel reinigingsprogramma / manueel ontkalken	✓/✓	✓/✓
Automatische spoelfunctie / waterhardheid instelbaar	✓/✓	✓/✓
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding vanuit het waterreservoir	✓	✓
ComfortClean - vaatwasserbestendige onderdelen	✓	✓
Uitneembare melkleiding / uitneembaar filtersysteem	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / MobileControl	✓/✓	✓/✓
RemoteService / WiFiConn@ct / SuperVision-weergave	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid		
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	560 - 568 x 448 - 452 x 500	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,5 / 220 - 240 / 10	1,5 / 220 - 240 / 10
Meegeleverde accessoires		
Melkreservoir - Glas (EasyClick-melksysteem)	✓	✓
Ontkalkingscartridge / AutoCleaner	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 3.999	€ 4.169

Vrijstaande koffiemachines

CM 5 Silence



DirectSensor			DirectSensor		
OneTouch for Two			OneTouch for Two		
Cleaning Programmes			Cleaning Programmes		

CM 5310 Silence

CM 5510 Silence

Model		
Vrijstaande koffiezetapparaat met maalsysteem	✓	✓
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Drankspecialiteiten		
Espresso / koffie / lungo / ristretto	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Cappuccino / caffè latte / cappuccino Italiano / café au lait	✓/✓/-/-	✓/✓/-/-
Latte macchiato / espresso macchiato / flat white / caffè Americano / long black	✓/-/-/-/-	✓/-/-/-/-
Heet water / warme melk / melkschuim	-/✓/✓	✓/✓/✓
Groene / zwarte / witte / Japanse / kruiden- / vruchtenthee	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Gebruiksvoordelen		
OneTouch- / OneTouch for Two-bereiding	✓/✓	✓/✓
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk	AromaticSystem	AromaticSystem
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	✓	✓
Genietersprofielen programmeerbaar	-	2
Maalgraad instelbaar / koffiehoeveelheid	✓/✓	✓/✓
Waterhoeveelheid / watertemperatuur programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Melk / melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Bevochtigen- / koffiekkan-functie	✓ / 3 tot 6 tassen	✓ / 3 tot 6 tassen
Bedieningsgemak		
Individuele taalkeuze/ tijdweergave / datumweergave	✓/-/-	✓/-/-
CupSensor / BrilliantLight	-/-	-/-
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de dranktuit in cm	8,0 - 13,5	8,0 - 13,5
Verwarmd zetvlak	-	-
Uitneembaar bonenreservoir / Nespresso-capsules	-/-	-/-
Capaciteit van het koffiebonenreservoir in g	200	200
Capaciteit reservoir voor koffiebezinsel in aantal bereidingen	7	7
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,3	1,3
Programmeerbare in- / uitschakelautomaat	-/-	-/-
Stand-by-tijd programmeerbaar / aanduiding in uur	✓/-	✓/-
Verswateraansluiting / reservoir	-/✓	-/✓
Onderhoudsgemak		
Handige reinigingsprogramma's / ComfortClean	✓/✓	✓/✓
Automatische ontkalking (AutoDescalc)	-	-
Automatische spoeling van de melkleiding	✓	✓
Uitneembare melkleiding / uitneembaar filtersysteem	✓/✓	✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energiebesparende ECO-stand inschakelbaar	✓	✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct / WiFiConn@ct	-/-/-/-	-/-/-/-
Veiligheid		
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,45 / 220 - 240 / 10	1,45 / 220 - 240 / 10
Lengte van de watertoevoerslang / aansluitkabel in m	-/ 1,2	-/ 1,2
Meegeleverde accessoires		
Ontkalkingstabletten / reinigingstabletten	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 999	-
Alu Zilver Metallic (ALSM)	-	€ 1.099
Rosé goud PearlFinish (ROPF)	-	€ 1.099

Vrijstaande koffiemachines

CM 6 MilkPerfection



CM 6160 MilkPerfection

CM 6360 Milkperfection

Model		
Vrijstaande koffiezetapparaat met maalsysteem	✓	✓
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Drankspecialiteiten		
Espresso / koffie / lungo / ristretto	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Cappuccino / caffè latte / cappuccino Italiano / café au lait	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Latte macchiato / espresso macchiato / flat white / caffè Americano / long black	✓/✓/✓/-/-	✓/✓/✓/-/-
Heet water / warme melk / melkschuim	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Groene / zwarte / Japanse / kruiden- / vruchtenthee	✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓
Gebruiksvoordelen		
OneTouch- / OneTouch for Two-bereiding	✓/✓	✓/✓
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmalewerk	AromaticSystem	AromaticSystem
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	✓	✓
Genietersprofielen programmeerbaar	4	8
Maalgraad instelbaar / koffiehoeveelheid	✓/✓	✓/✓
Waterhoeveelheid / watertemperatuur programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Voormalen / hoeveelheid melk / melkschuim programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Bevochtigen- / koffiëkan-functie	✓ / 3 tot 8 tassen	✓ / 3 tot 8 tassen
Bedieningsgemak		
Individuele taalkeuze/ tijdweergave / datumweergave	✓/-/-	✓/-/-
CupSensor / BrilliantLight	-/✓	-/✓
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de drakuit in cm	8,0 - 14,0	8,0 - 14,0
Verwarmd zetvlak	-	✓
Uitneembaar bonenreservoir / Nespresso-capsules	-/-	-/-
Capaciteit van het koffiebonenreservoir in g	300	300
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	10	10
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,8	1,8
Programmeerbare in- / uitschakelautoomaat	✓/✓ (via app)	✓/✓ (via app)
Stand-by-tijd programmeerbaar / aanduiding in uur	✓/-	✓/-
DoubleShot-functie	✓	✓
Verswateraansluiting / reservoir	-/✓	-/✓
Onderhoudsgemak		
Handige reinigingsprogramma's / ComfortClean	✓/✓	✓/✓
Automatische ontkalking (AutoDescale)	-	-
Automatische spoeling van de melkleiding	✓	✓
Uitneembare melkleiding / uitneembaar filtersysteem	✓/✓	✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energiebesparende ECO-stand inschakelbaar	✓	✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct / WiFiConn@ct	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Veiligheid		
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,45 / 220 - 240 / 10	1,45 / 220 - 240 / 10
Lengte van de watertoevoerslang / aansluitkabel in m	-/ 1,5	-/ 1,5
Meegelerverde accessoires		
Melkreservoir van glas / roestvrij staal	-/-	✓/-
Ontkalkingstabletten / reinigingstabletten / schoonmaakborstel	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Lotuswit (LOWE)	€ 1.449	-
Obsidiaanzwart (OBWS)	€ 1.449	-
Obsidiaanzwart - CleanSteel Metallic (OBCM)	-	€ 1.649

Vrijstaande koffiemachines

CM 7



CM 7350	CM 7550	CM 7750 - Coffee Select
---------	---------	-------------------------

Model			
Vrijstaande koffiezetapparaat met maalsysteem	✓	✓	✓
Design			
Volledig elektronische Touch-bediening met Lcd-display	CM Touch	CM Touch	CM Touch
Drankspecialiteiten			
Espresso / koffie / lungo / ristretto	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Cappuccino / caffè latte / cappuccino Italiano / café au lait	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Latte macchiato / espresso macchiato / flat white / caffè Americano / long black	✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓
Heet water / warme melk / melkschuim	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Groene / zwarte / witte / Japanse / kruiden- / vruchtenthee	✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓
Gebruiksvoordelen			
OneTouch- / OneTouch for Two-bereiding	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk	AromaticSystem	AromaticSystem	AromaticSystem Fresh
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	✓	✓	✓
Genietersprofielen programmeerbaar	10	10	10
Maalgraad instelbaar / koffiehoeveelheid	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Waterhoeveelheid / watertemperatuur programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Voormalen / hoeveelheid melk / melkschuim programmeerbaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Koffie- / theekanfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Bedieningsgemak			
Individuele taalkeuze/ tijdweergave / datumweergave	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
CupSensor / BrilliantLight	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de drakuit in cm	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0
Verwarmd zetvlak	✓	✓	✓
Uitneembaar bonenreservoir / Nespresso-capsules	-/-	-/-	-/-
Capaciteit van het koffiebonenreservoir in g	500	500	210 / 180 / 150
Capaciteit reservoir voor koffiebezinsel in aantal bereidingen	14 - 16	14 - 16	14 - 16
Capaciteit van het waterreservoir in l	2,2	2,2	2,2
Programmeerbare in- / uitschakelautoomaat	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Stand-by-tijd programmeerbaar / aanduiding in uur	✓/ 200	✓/ 200	✓/ 200
DoubleShot-functie	✓	✓	✓
Onderhoudsgemak			
Comfortabel reinigingsprogramma / ComfortClean	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Automatische ontkalking (AutoDescalc)	-	✓	✓
Automatische spoeling van de melkleiding	✓	✓	✓
Uitneembare melkleiding / uitneembaar filtersysteem	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energiebesparende ECO-stand inschakelbaar	✓	✓	✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct / WiFiConn@ct	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Veiligheid			
Ingebruiknamebeveiliging	✓	✓	✓
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x h x d)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,5 / 220 - 240 / 10	1,5 / 220 - 240 / 10	1,5 / 220 - 240 / 10
Lengte van de watertoevoerslang / aansluitkabel in m	-/ 1,2	-/ 1,2	-/ 1,2
Meegeleverde accessoires			
Melkreservoir van glas / roestvrij staal	✓/-	✓/-	✓/-
Ontkalkingstabletten / reinigingstabletten	✓/✓	-/✓	-/✓
Ontkalkingscartridge	-	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit (BW)	€ 2.489	€ 2.879	-
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.489	€ 2.879	€ 3.359





CULINAIRE LADES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Koken op lage temperatuur – het verwenprogramma voor alle soorten vlees

Koken op lage temperatuur of slow cooking is een professionele bereidingswijze die sterrenchefs al langer toepassen. Vleesgerechten worden zo mals, aromatisch en sappig. De aroma's en voedingsstoffen blijven maximaal behouden. Topkoks gebruiken slow cooking voor hun fijnste topgerechtjes, maar de techniek krijgt ook steeds meer aanhangers onder amateurchefs. Slow cooking staat voor koken zonder stress. U hoeft het proces niet voortdurend in de gaten te houden, waardoor u alle tijd hebt om de andere voorbereidingen te treffen. Bovendien kan het vlees al meteen na het garen worden aangesneden. Omdat het vleessap gelijkmatig wordt verdeeld, is de anders zo noodzakelijke rusttijd hier niet nodig.



Drie bereidingssystemen

3-in-1 voor het opwarmen van kopjes of borden, het warmhouden van gerechten of het koken op lage temperatuur.

SensorTouch-bediening

Elegant en hygiënisch. Het eenvoudig schoon te maken touchpaneel biedt u een comfortabele bediening met de modernste techniek.

Volledig uittrekbaar

Uitermate comfortabel. U kunt de lade volledig uittrekken om ze gemakkelijk uit te laden of weer te vullen.

Push2Open


Open uw lade in een handomdraai. Een lichte druk volstaat – met gelijk welk lichaamsdeel.

Timerfunctie

U kunt gaan en staan waar u wilt. De lade schakelt zichzelf automatisch uit nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.

* naargelang het model

Culinaire lades

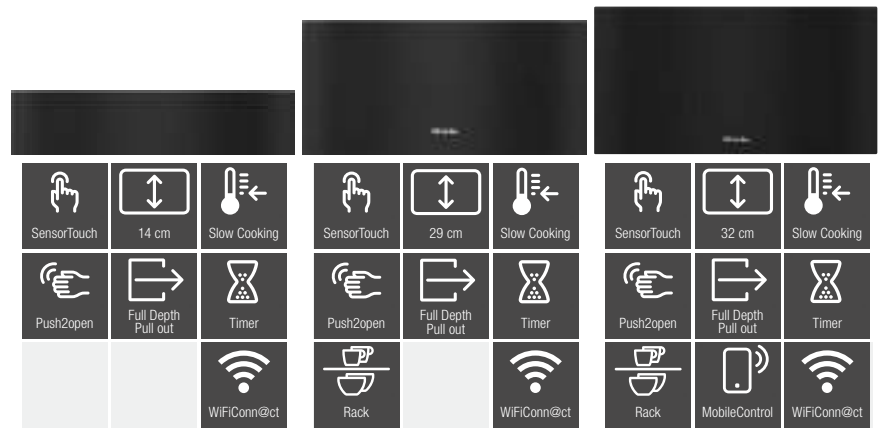

	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Uitvoering en design			
Culinaire lade	✓	✓	✓
Greeploos	✓	✓	✓
Gebruiksvoordelen			
Servies opwarmen	✓	✓	✓
Gerechten opwarmen	✓	✓	✓
Perfekte kookresultaten bij lage temperatuur	✓	✓	✓
Functionies			
Kopjes verwarmen	✓	✓	✓
Borden verwarmen	✓	✓	✓
Gerechten warmhouden	✓	✓	✓
Slow cooking	✓	✓	✓
Bedieningsgemak			
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
Push2Open mechanisme	✓	✓	✓
Volledig uitrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	✓	✓	✓
Bedieningspaneel met sensortoetsen	✓	✓	✓
Bedieningspaneel met tekst / pictogrammen	-/✓	-/✓	-/✓
Stopprogramma / timerfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Onderhoud en reiniging			
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	-	✓	-
Vlak bedieningspaneel	✓	✓	✓
Thuisnetwerk			
Miele@home	✓	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
Veiligheid			
Koelfront	✓	✓	✓
Antislipmat	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓
Technische gegevens			
Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Toestelafmetingen in mm (b x h x d)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Bruikbare binnenhoogte in mm	80	230	230
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / beveiliging in A	0,7 / 220 – 240 / 10	0,7 / 220 – 240 / 10	0,7 / 230 / 16
Lengte aansluitkabel in m	2	2	2
Meegeleverde accessoires			
Antislipmat	1	1	1
Rooster om het opzetvlak te verhogen	0	1	1
Indicatieve marktprijs			
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 1.159	€ 1.279	€ 1.329

Culinaire lades

ContourLine



	ESW 7110	ESW 7120
Uitvoering en design		
Culinaire lade	✓	✓
Greeploos	✓	✓
Gebruiksvoordelen		
Servies opwarmen	✓	✓
Gerechten opwarmen	✓	✓
Perfekte kookresultaten bij lage temperatuur	✓	✓
Functies		
Kopjes verwarmen	✓	✓
Borden verwarmen	✓	✓
Gerechten warmhouden	✓	✓
Slow cooking	✓	✓
Bedieningsgemak		
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Push2Open mechanisme	✓	✓
Volledig uitrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	✓	✓
Bedieningspaneel met sensortoetsen	✓	✓
Bedieningspaneel met tekst / pictogrammen	-/✓	-/✓
Stopprogramma / timerfunctie	✓/✓	✓/✓
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	✓	✓
Vlak bedieningspaneel	✓	✓
Thuisnetwerk		
Miele@home	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓
Veiligheid		
Koelfront	✓	✓
Antislipmat	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓
Technische gegevens		
Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling in °C	40 – 85	40 – 85
Toestelafmetingen in mm (b x h x d)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Bruikbare binnenhoogte in mm	80	230
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / beveiliging in A	0,7 / 220 – 240 / 10	0,7 / 220 – 240 / 10
Lengte aansluitkabel in m	2	2
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat	1	1
Rooster om het opzetvlak te verhogen	0	1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.159	€ 1.279

VACUÜMLADES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Vacumeren

Houd uw gerechten beduidend langer houdbaar door ze in de Miele-vacuümlade vacuüm te trekken. Door er alle zuurstof aan te onttrekken, zijn ze ideaal voorbereid om sous-vide klaar te maken in de stoomoven. U kunt ook perfect vis, vlees en groenten in porties verdelen in de vacuümszakken en een voorraad aanleggen, de inhoud marinieren of opnieuw afsluiten. Nog een voordeel is het vacuüm trekken voor het invriezen. Door uw gerechten te vacumeren voor u ze in de diepvriezer legt, garandeert u een maximale houdbaarheid en blijven vitamines en smaak optimaal bewaard zonder risico op vriesbrand. Bovendien nemen ze zo ook minder plaats in in uw diepvriezer. U kunt naar eigen wens uit drie vacuümniveaus kiezen die u heel flexibel kunt inzetten. Niveau 3 is het meest geschikt voor gemarineerd vlees. Voor kwetsbare voedingsmiddelen zoals bessen kiest u dan weer beter voor niveau 1.



Touch-bediening

Elegant en hygiënisch. Het eenvoudig schoon te maken touchpaneel biedt u een comfortabele bediening met de modernste techniek.

Drie vacumeerniveaus

Individueel instelbaar. U kunt bij het vacumeren kiezen uit drie intensiteiten, perfect op maat van elk afzonderlijk ingrediënt.

Push2Open

Open uw lade in een handomdraai. Een lichte druk volstaat – met gelijk welk lichaamsdeel.

Grote inhoud

Grote of kleine hoeveelheden? De gebruiksinhoud is geschikt voor vacuümszakken tot max. 250 x 350 mm.

Vacuümszakken voor voeding

Veilig verpakt. Miele-vacuümszakken zijn hittebestendig, luchtdicht en smaakneutraal.

* naargelang het model



Inbouwbare vacuümlades

SensorTouch	14 cm	Vacuum
Push2Open	Full Depth Pull out	Vacuum sealing bag support

EVS 7010

Uitvoering en design	
Inbouwbare vacuümlades	✓
Greeploos	✓
Gebruiksvoordelen	
Voorbereiden op sous-vide koken	✓
Langere houdbaarheid levensmiddelen	✓
Levensmiddelen marineren	✓
Diverse gebruiksmogelijkheden	
Levensmiddelen vacuümtrekken	✓
Levensmiddelen marineren	✓
Levensmiddelen in porties verdelen	✓
Potjes vacuümtrekken	✓
Originele verpakking weer sluiten	✓
Glazen afsluiten	✓
Vloeistoffen vacuümtrekken	✓
Bedieningsgemak	
Capaciteit vacuümruijnte in l	8
Maximale zakgrootte in mm	250 - 350
Push2Open mechanisme	✓
Volledig uittrekbaar voor eenvoudig in- en uittladen	✓
Bedieningspaneel met sensortoetsen	✓
Bedieningspaneel met duidelijk leesbare tekst / symbolen	-/✓
Vacuümkraclit in standen	1 - 3
Ledaanduiding vacuümkraclit	✓
Vacuümkraclit voor externe potjes in standen	1 - 3
Ledaanduiding vacuümkraclit voor externe potjes	✓
Lasduur in standen	1 - 3
Ledaanduiding lasduur	✓
Stopfunctie	✓
Vacuüntechniek	
Roestrijstalen vacuümruijnte	✓
Zuigkraclit pomp in m³/u	4
Onderhoudsgemak	
Vlak bedieningspaneel	✓
Instructie ontvoclitiging vacuümpomp	✓
Verwisselbare gelaste balk	✓
Veiligheid	
Veiligheidsuitsclitakeling	✓
Technische gegevens	
Toestelaclitmetingen in mm (b x h x d)	595 x 141 x 570
Bruikbare binnenhoogte in mm	80
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / beveiliging in A	0,3 / 230 / 10
Lengte electrisclit aansluiting in m	1,8
Meegeleverte accessoires	
Adapter om potjes vacuüm te trekken	1
Draagvlak voor kleine zakjes	1
Vacuümkzakken 180 x 280 mm	50
Vacuümkzakken 240 x 350 mm	50
Indicatieve marktprijs	
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.599



Kies voor een trendy inductiekookplaat, een traditionele elektrische kookplaat of een klassieke gaskookplaat.

Randafwerking



Keramisch glas met roestvrijstalen randlijst (FR)



Keramisch glas voor een volledig integreerbare of opvallende inbouw (FL)



Bedieningsconcepten


De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.



SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect

ELEKTRISCHE EN INDUCTIEKOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

FullSurface

Deze nieuwste generatie inductiekookplaten van Miele hebben als belangrijkste kenmerken intuïtieve panherkenning, bedieningsgemak en flexibiliteit. Het power management van deze inductiespoelen laat een ruime vrijheid van panpositie toe, die al naargelang het aantal gebruikte pannen en ingesteld vermogen een kleine herschikking van de pannen kan vereisen.

Intelligente panherkenning

Deze weet waar de kookpot staat: de geselecteerde bedieningszone beweegt intuïtief mee met de verplaatsing van de kookpotten.

SilentMove

Dankzij een speciale opdruk onder de glaskeramiek ontstaan bij het verschuiven van pannen geen onaangename geluiden. De opdruk van onderen zorgt niet alleen voor een elegant design, maar ook voor een extreem glad oppervlak, zodat u deze ook nog bijzonder gemakkelijk kunt schoonmaken.

TempControl¹⁾

Dit is 'cruise control' op een kookplaat : op een TempControl-kookzone worden uw gerechten zonder schommelingen op een constante temperatuur gehouden. Voor de ultieme precisie en efficiëntie heeft Miele 3 braadstanden en 1 sudderstand op exacte temperaturen ontwikkeld. Dit zorgt voor veiligheid en rust, want u hoeft de vermogensstanden niet meer bij te stellen, zodat aanbranden tot het verleden behoort.

PowerFlex

Dit is een combinatie van hoge vermogens en wat flexibiliteit. De PowerFlex-kookzone is ontwikkeld om kookgerei van allerlei formaten snel en efficiënt te verwarmen. Per PowerFlex-zone kan u 2 (kleinere) kookpotten of 1 grote kookpot of braadpan plaatsen.

Con@ctivity 3.0




Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.



* naargelang het model



²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Elektrische kookplaten





	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6522 FR
Basiskenmerken			
Bediening	EasySelect	EasySelect	EasySelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓	–	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Vlakbouw & opbouw	Opbouw
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	574 x 43 x 504	592 x 46 x 492	764 x 43 x 504
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 490	570 x 470	750 x 490
Maximale inbouwhoogte	43	46	43
Aantal kookzones	4	4	4
Miele-kenmerken			
HighLight weerstanden	✓	✓	✓
ExtraSpeed kookzone	–	–	–
Vario kookzone	Rechts achter	Rechts achter	Links voor
Ovale kookzone	–	–	Rechts achter
Rechthoekige kookzone	–	–	–
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie	✓	✓	✓
Conn@ctivity 3.0	–	–	–
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/–	✓/–	✓/–
Kookzone links voor			
Diameter in mm	180	180	120 - 210
Vermogen in W	1.800	1.800	750 - 2.200
kookzone links achter			
Diameter in mm	160	160	145
Vermogen in W	1.500	1.500	1.200
Kookzone rechts achter			
Diameter in mm	120 - 210	120 - 210	170 - 265
Vermogen in W	750 - 2.200	750 - 2.200	1.500 - 2.400
Kookzone rechts voor			
Diameter in mm	145	145	180
Vermogen in W	1.200	1.200	1.800
Meegeleverde accessoires			
Krabber / aansluitkabel	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Alternatief voor			
Alternatief voor (niet beschikbaar in 2022)	–	–	KM 6542 FR
Indicatieve marktprijs	€ 719	€ 719	€ 1.069

Elektrische kookplaten



	KM 6521 FR	KM 6523 FL
Basiskenmerken		
Bediening	EasySelect	EasySelect
Kleur bediening	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Vlakbouw & opbouw
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	614 x 42 x 514	752 x 45 x 492
Inbouwafmeting in mm (b x d)	600 x 500	730 x 470
Maximale inbouwhoogte	42	45
Aantal kookzones	4	4
Miele-kenmerken		
HighLight weerstanden	✓	✓
ExtraSpeed kookzone	–	–
Vario kookzone	Links voor	Links voor
Ovale kookzone	Rechts achter	–
Rechthoekige kookzone	–	Rechts achter
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓
Recall-functie	✓	✓
Conn@ctivity 3.0	–	–
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/–	✓/–
Kookzone links voor		
Diameter in mm	120 - 210	120 - 210
Vermogen in W	1.200 - 2.200	1.200 - 2.200
kookzone links achter		
Diameter in mm	145	145
Vermogen in W	1.200	1.200
Kookzone rechts achter		
Diameter in mm	170 (265 breed)	170 (290 breed)
Vermogen in W	1.500 - 2.400	1.500 - 2.600
Kookzone rechts voor		
Diameter in mm	160	180
Vermogen in W	1.500	1.800
Meegeleverde accessoires		
Krabber / aansluitkabel	✓/✓	✓/✓
Alternatief voor		
Alternatief voor (niet beschikbaar in 2022)	KM 6540 FR	KM 6542 FL
Indicatieve marktprijs	€ 879	€ 1.069

Elektrische kookplaten




KM 6565 FR

Basiskenmerken	
Bediening	SmartSelect
Kleur bediening	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	942 x 40 x 526
Inbouwafmeting in mm (b x d)	916 x 500
Maximale inbouwhoogte	40
Aantal kookzones	4
Miele-kenmerken	
HighLight weerstanden	✓
ExtraSpeed kookzone	Midden achter
Vario kookzone	Links achter
Ovale kookzone	–
Rechthoekige kookzone	Rechts
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓
Recall-functie	✓
Conn@ctivity 3.0	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓
Kookzone links voor	
Diameter in mm	145
Vermogen in W	1.200
Kookzone links achter	
Diameter in mm	120 - 210
Vermogen in W	750 - 2.200
Kookzone midden achter	
Diameter in mm	145 - 210 - 270
Vermogen in W	1.050 - 2.050 - 3.200
Kookzone rechts	
Diameter in mm	170 / 170 x 290
Vermogen in W	1.500 - 2.600
Meegeleverde accessoires	
Krabber / aansluitkabel	✓/✓
Indicatieve marktprijs	
	€ 1.789



Inductiekookplaten

Classic



Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.



	KM 7201 FR	KM 7210 FR
Basiskenmerken		
Bediening	EasySelect	EasySelect
Kleur bediening	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	574 x 51 x 504	764 x 51 x 504
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 490	750 x 490
Maximale inbouwhoogte	48	48
Aantal kookzones	4	4
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–
Miele-kenmerken		
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	–	–
Vario-kookzone	Links voor / links achter / rechts achter / rechts voor	Links voor / links achter / rechts achter / rechts voor
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	–	–
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	–/–	–/–
Veegbescherming	–	–
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	ø160 - 220	ø160 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	2.300 / 3.000 / 3.650
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø100 - 160
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.700 / 2.200	1.400 / 1.700 / 2.200
Kookzone rechts achter		
Afmeting in mm	ø140 - 190	ø190 / 190 x 290
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.850 / 2.500 / 3.000	2.100 / 3.000 / 3.650
Kookzone rechts voor		
Afmeting in mm	ø140 - 190	ø140 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.850 / 2.500 / 3.000	1.850 / 2.500 / 3.000
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	7,3 kW	7,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.049	€ 1.389






Inductiekookplaten

PowerFlex

Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke ventilatievoorschriften.







	KM 7464 FR	KM 7465 FL	KM 7474 FR
Basiskenmerken			
Bediening	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓	–	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Vlakbouw & opbouw	Opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 490	600 x 500	780 x 500
Maximale inbouwhoogte	45	51	45
Aantal kookzones	4	4	4
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4	4
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–	–
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	2 (links & rechts)	1 (rechts)
Vario-kookzone	Links voor / links achter	–	Links voor / links achter
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	–	–	–
Kookzone links voor		Links	
Afmeting in mm	ø140 - 190	230 x 390	ø160 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.850 / 2.500 / 3.000	3.400 / 4.800 / 7.300	2.300 / 3.000 / 3.650
Kookzone links achter			
Afmeting in mm	ø100 - 160	–	ø100 - 160
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.700 / 2.200	–	1.400 / 1.700 / 2.200
Kookzone rechts			
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.299	€ 1.539	€ 1.539






Inductiekookplaten

PowerFlex

Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.





	KM 7474 FL	KM 7414 FX	KM 7564 FL
Basiskenmerken			
Bediening	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	–	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw	Vlakbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	800 x 51 x 520	752 x 51 x 492	620 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	780 x 500	730 x 470	600 x 500
Maximale inbouwhoogte	51	51	51
Aantal kookzones	4	4	4
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4	4
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–	✓
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	1 (rechts)	2 (links & rechts)
Vario-kookzone	Links voor / midden achter	Links voor / midden achter	–
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	–	–	✓
Kookzone links voor			Links
Afmeting in mm	ø160 - 220	ø160 - 220	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	2.300 / 3.000 / 3.650	3.400 / 4.800 / 7.300
Kookzone links achter			
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø100 - 160	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.700 / 2.200	1.400 / 1.700 / 2.200	–
Kookzone rechts			
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	7,3kW	7,3kW	7,3kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.539	€ 1.669	€ 1.669






Inductiekookplaten

PowerFlex



Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.




	KM 7574 FR	KM 7574 FL	KM 7575 FR
Basiskenmerken			
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	✓	–	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Vlakbouw & opbouw	Opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	806 x 52 x 526	800 x 52 x 526	806 x 52 x 526
Inbouwafmeting in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Maximale inbouwhoogte	45	51	45
Aantal kookzones	4	4	6
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4	6
Combineerbaar met SmartLine combisets	✓	✓	✓
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	1 (rechts)	3 (links, midden & rechts)
Vario-kookzone	Links voor / midden achter	Links voor / midden achter	–
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓	✓
Kookzone links voor			Links
Afmeting in mm	ø160 - 220	ø160 - 220	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	2.300 / 3.000 / 3.650	3.150 / 3.400 / 3.650
Kookzone links achter			
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø100 - 160	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.700 / 2.200	1.400 / 1.700 / 2.200	–
Kookzone midden			
Afmeting in mm	–	–	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	–	3.400 / 4.800 / 7.300
Kookzone rechts			
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.799	€ 1.799	€ 2.299





Inductiekookplaten

PowerFlex

Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.




	KM 7575 FL	KM 6367-1 FL
Basiskenmerken		
Bediening	SmartSelect	DirectSelection
Kleur bediening	Geel	Rood
Roestvrijstalen rand rondom	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	800 x 51 x 520	792 x 51 x 512
Inbouwafmeting in mm (b x d)	780 x 500	770 x 490 / 796 x 516
Maximale inbouwhoogte	51	51
Aantal kookzones	6	6
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	6	6
Combineerbaar met SmartLine combisets	✓	–
Miele-kenmerken		
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	3 (links, midden & rechts)	3 (links, midden, rechts)
Vario-kookzone	–	–
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	–/–
Veegbescherming	✓	–
Kookzone links voor	Links	Links
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.150 / 3.400 / 3.650	3.400 / 3.700
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	–	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	–
Kookzone midden		Midden
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Kookzone rechts		Rechts
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	11 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.299	€ 2.699





Inductiekookplaten

PowerFlex



* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4940.
 **Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4840.
 Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t.
 noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.


	KM 7594 FL*	KM 7684 FL**
Basiskenmerken		
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 51 x 520	916 x 51 x 408
Inbouwafmeting in mm (b x d)	916 x 500	896 x 388
Maximale inbouwhoogte	51	51
Aantal kookzones	5	4
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	5	4
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–
Miele-kenmerken		
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	2 (links & rechts)	2 (links & rechts)
Vario-kookzone	Midden	–
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓
Kookzone links		
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Kookzone midden		
Afmeting in mm	ø180 - 280	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.600 / 3.000 / 3.650	–
Kookzone rechts achter		
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	11 kW	7,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.749	€ 2.699






Inductiekookplaten

TempControl

Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.




	KM 7679 FR	KM 7679 FL	KM 7879 FL
Basiskenmerken			
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Wit
Roestvrijstalen rand rondom	–	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Opbouw	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	806 x 52 x 526	806 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	750 x 490	780 x 490	780 x 490
Maximale inbouwhoogte	45	45	51
Aantal kookzones	4	4	4
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4	4
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–	–
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	1 (rechts)	1 (rechts)
Vario-kookzone	Links achter	Links achter	Links achter
TempControl-kookzone	Links voor	Links voor	Links voor
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓	✓
Kookzone links voor			
Afmeting in mm	ø160 - 220	ø160 - 220	ø160 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	2.300 / 3.000 / 3.650	2.300 / 3.000 / 3.650
Kookzone links achter			
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø100 - 160	ø100 - 160
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.750 / 2.200	1.400 / 1.750 / 2.200	1.400 / 1.750 / 2.200
Kookzone midden			
Afmeting in mm	–	–	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	–	–
Kookzone rechts			
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.719	€ 2.719	€ 3.099






Inductiekookplaten

TempControl

*Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4840.
Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t.
noodzakelijke verluchttingsvoorschriften.

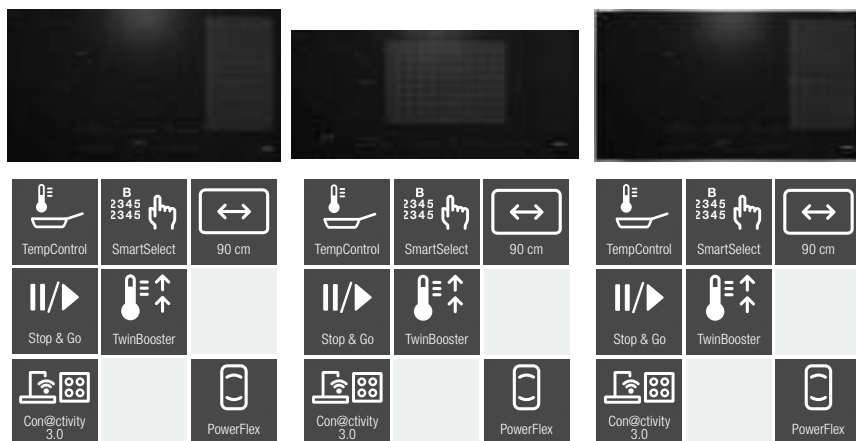


	KM 7629 FX	KM 7689 FL*	KM 7699 FR
Basiskenmerken			
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	–	–	✓
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw	Vlakbouw & opbouw	Opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	928 x 51 x 512	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
Inbouwafmeting in mm (b x d)	906 x 490	886 x 386	916 x 500
Maximale inbouwhoogte	51	51	45
Aantal kookzones	5	4	5
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	5	4	5
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–	–
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	1 (midden)	1 (rechts)
Vario-kookzone	Midden & links voor	Rechts	Links voor en midden
TempControl-kookzone	Links achter	Links	Links achter
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓	✓
Kookzone links voor			
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø160 - 220	ø100 - 160
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.750 / 2.200	2.300 / 3.000 / 3.650	1.400 / 1.750 / 2.200
Kookzone links achter			
Afmeting in mm	ø160 - 220	–	ø160 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	–	2.300 / 3.000 / 3.650
Kookzone midden			
Afmeting in mm	ø180 - 280	230 x 390	ø180 - 280
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.600 / 3.000 / 3.650	3.400 / 4.800 / 7.300	2.600 / 3.000 / 3.650
Kookzone rechts			
Afmeting in mm	230 x 390	ø100 - 160	230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	1.400 / 2.200 / –	3.400 / 4.800 / 7.300
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	11 kW	7,3 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.199	€ 3.199	€ 3.199





Inductiekookplaten

TempControl

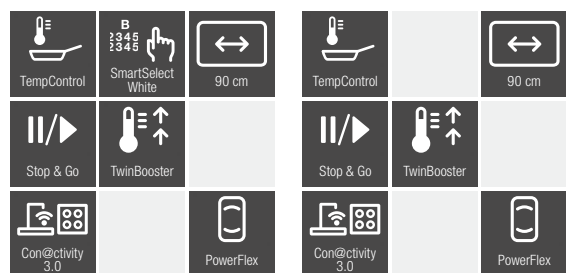

Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.



	KM 7899 FL	KM 7999 FL
Basiskkenmerken		
Bediening	SmartSelect	Touch
Kleur bediening	Wit	Meerkleurig
Roestvrijstalen rand rondom	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 51 x 520	936 x 67 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	916 x 500	916 x 500
Maximale inbouwhoogte	51	51
Aantal kookzones	5	3
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	5	5
Combineerbaar met SmartLine combisets	–	–
Miele-kenmerken		
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	1 (rechts)	3 (links, midden, rechts)
Vario-kookzone	Midden & links voor	–
TempControl-kookzone	Links achter	Links, midden, rechts
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/–	✓/–
Con@ctivity 3.0	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/–
Permanente / intelligente panherkenning	✓/–	✓/–
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	ø100 - 160	226 x 382
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	1.400 / 1.750 / 2.200	2.800 / 3.600 / –
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	ø160 - 220	–
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.300 / 3.000 / 3.650	–
Kookzone midden		
Afmeting in mm	ø180 - 280	365 x 286
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.600 / 3.000 / 3.650	2.800 / 3.600 / –
Kookzone rechts		
Afmeting in mm	230 x 390	226 x 382
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	3.400 / 4.800 / 7.300	2.800 / 3.600 / –
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	11 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel / WLAN-stick XKS 3170 W	✓/–	✓/✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.549	€ 5.429



Inductiekookplaten

FullSurface


Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke ventilatievoorschriften.

			
	 Full-Surface  SmartSelect  60 cm	 Full-Surface  SmartSelect  75 cm	 Full-Surface  SmartSelect  80 cm
	 Stop & Go  TwinBooster  Con@ctivity 3.0	 Stop & Go  TwinBooster  Con@ctivity 3.0	 Stop & Go  TwinBooster  Con@ctivity 3.0
	 SmartLine  Con@ctivity 3.0	 SmartLine  Con@ctivity 3.0	 SmartLine  Con@ctivity 3.0
	KM 7667 FL	KM 7617 FX	KM 7678 FL
Basiskenmerken			
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Geel	Geel
Roestvrijstalen rand rondom	–	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	620 x 51 x 520	752 x 51 x 492	800 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	600 x 500	730 x 490	780 x 500
Maximale inbouwhoogte	51	51	51
Aantal kookzones	1	1	1
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	4	4	6
Combineerbaar met SmartLine combisets	✓	–	✓
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	Vrij te kiezen / volledige kookplaat	Vrij te kiezen / volledige kookplaat	Vrij te kiezen / volledige kookplaat
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓	✓
Kookzone			
Afmeting in mm	570 x 390	570 x 380	740 x 380
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.600 / 3.300 / 3.650	2.600 / 3.300 / 3.650	2.600 / 3.300 / 3.650
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.189	€ 2.719	€ 2.939
			




Inductiekookplaten

FullSurface

*Ideale combinatie met de DownDraft DA 4940.
Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t.
noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.



	KM 7697 FL*	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
Basiskenmerken			
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Kleur bediening	Geel	Wit	Wit
Roestvrijstalen rand rondom	–	–	–
Glasboord (vlakbouw of opbouw)	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw	Vlakbouw & opbouw
Kleur glas	Zwart	Zwart	Zwart
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	916 x 500	780 x 500	916 x 500
Maximale inbouwhoogte	51	51	51
Aantal kookzones	1	1	1
Maximum aantal kookpotten (zonder booster)	6	6	6
Combineerbaar met SmartLine combisets	✓	–	–
Miele-kenmerken			
PowerFlex-kookgebied (= 2 kookzones)	Vrij te kiezen / volledige kookplaat	Vrij te kiezen / volledige kookplaat	Vrij te kiezen / volledige kookplaat
Stop & Go functie / kookwekker	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Recall-functie / positioneerhulp	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Uitschakelautomaat voor alle zones	✓	✓	✓
Aankookautomaat / warmhoudfunctie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Permanente / intelligente panherkenning	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Veegbescherming	✓	✓	✓
Kookzone			
Afmeting in mm	870 x 380	740 x 380	870 x 380
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.600 / 3.300 / 3.650	2.600 / 3.300 / 3.650	2.600 / 3.300 / 3.650
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	11 kW	11 kW	11 kW
Spanning in V	230 V	230 V	230 V
Zekering in A	50 - 60 A	50 - 60 A	50 - 60 A
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.399	€ 3.149	€ 3.599







GASKOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Gaskookplaten met elektronica

Miele-gaskookplaten beschikken over innovatieve functies die voor nog meer veiligheid en comfort zorgen. QuickStart zorgt voor een snelle vonkontsteking, GasStop & ReStart¹ voor het automatisch opnieuw ontsteken als de vlam per ongeluk wordt gedoofd. Enkele modellen zijn bovendien voorzien van een kookwekker en van warmte- en restwarmte-indicatie.

ComfortClean-pannendragers

Snel weer schoon. U kunt de pannendragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

Wokbrander

Professioneel. Met de enkele of dubbele wokbrander kunt u de branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

Veiligheidsuitschakeling




Altijd een gerust gemoed. Bij een ongebruikelijk lange werking wordt de gastoevoer automatisch uitgeschakeld.



* naargelang het model

¹⁾ Patent: DE 102007015822



Gaskookplaten



De gaskookplaten zijn standaard voorzien van hoog calorisch gas. Indien propaan of butaan gewenst is, dient dit bij de bestelling aangevraagd te worden.

	KM 2010	KM 2032	KM 2356-1
Basiskenmerken			
Bediening met knoppen	✓	✓	✓
Roestvrijstalen randlijst rondom	–	–	–
Uitgehold RVS-oppervlak / Vlak uitgehold RVS-oppervlak	✓/–	✓/–	✓/–
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	✓	✓	✓
Kookwekker	–	–	–
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen	✓	✓	–
QuickStart	–	–	✓
Aantal kookzones	4	5	5
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	650 x 90 x 520	750 x 90 x 520	888 x 105 x 508
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 480	560 x 480	862 x 490
Maximale inbouwhoogte in mm	35	–	101
Miele-kenmerken			
Hitteweergave / gebruikswaergave	–/–	–/–	–/–
GasStop / GasStop & ReStart	✓/–	✓/–	–/✓
Kookzone links voor			
Type	Sterkbrander	Sterkbrander	Spaarbrander
Max. vermogen in W	2.600	2.600	1.000
Kookzone links achter			
Type	Spaarbrander	Spaarbrander	Sterkbrander
Max. vermogen in W	1.000	1.000	2.700
Kookzone midden			
Type	–	Enkele wokbrander	Dubbele wokbrander
Max. vermogen in W	–	3.800	4.500
Kookzone rechts achter			
Type	Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in W	1.750	1.750	1.700
Kookzone rechts voor			
Type	Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in W	1.750	1.750	1.700
Onderhoud en reiniging			
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	–	–	–
Vaatwasbestendige pannendragers	–	–	✓
Branders voorzien van PerfectClean	✓	✓	–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V	7,1 / 230 – 240	10,9 / 230 – 240	– / 230
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	✓	✓	–
Inspuiters voor vloeibaar gas / inspuiters voor aardgas	–/–	–/–	–/–
Buitenste wokring / binnenste wokring	–/–	–/–	✓/✓
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 1.149	€ 1.849

Gaskookplaten



De gaskookplaten zijn standaard voorzien van hoog calorisch gas. Indien propaan of butaan gewenst is, dient dit bij de bestelling aangevraagd te worden.

	KM 3010	KM 3054-1
Basiskenmerken		
Bediening met knoppen	✓	✓
Roestvrijstalen randlijst rondom	–	–
Uitgehold RVS-oppervlak / Vlak uitgehold RVS-oppervlak	–/–	–/–
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	✓	✓
Kookwekker	–	–
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen	✓	✓
QuickStart	–	✓
Aantal kookzones	4	5
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	626 x 54 x 526	942 x 53 x 526
Inbouwafmeting in mm (b x d)	600 x 500	916 x 500
Maximale inbouwhoogte in mm	–	–
Miele-kenmerken		
Hitteweergave / gebruikswaergave	–/–	✓/✓
GasStop / GasStop & ReStart	✓/–	–/✓
Kookzone links		
Type	–	Dubbele wokbrander
Max. vermogen in W	–	4.700
Kookzone links voor		
Type	Sterkbrander	Sterkbrander
Max. vermogen in W	2.700	2.700
Kookzone links achter		
Type	Spaarbrander	Spaarbrander
Max. vermogen in W	1.000	1.000
Kookzone rechts achter		
Type	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in W	1.700	1.700
Kookzone rechts voor		
Type	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in W	1.700	1.700
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	–	✓
Vaatwasbestendige pannendragers	✓	✓
Branders voorzien van PerfectClean	–	–
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V	7,1 / 230	– / 220 – 240
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Inspuiters voor vloeibaar gas / inspuiters voor aardgas	–/–	–/–
Buitenste wokring / binnenste wokring	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs	€ 1.099	€ 1.949

TWO IN ONE KOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

PowerFlex

Onovertroffen snel en flexibel met het unieke boostervermogen tot 7,3 kW.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

SmartSelect

Snel en intuïtief. Stel rechtstreeks de vermogens- en braadstanden voor elke kookzone in.



Con@ctivity 3.0

Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap mee. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.

Miele CleanCover

Deze beschermt en vereenvoudigt de reiniging. De afgesloten gladde binnenruimte voorkomt contact met de elektrische verbindingen en de motor.

Roestvrijstalen vetfilter


Deze hoogwaardige 10-lagige metalen vetfilter kan samen met het afdekrooster in de vaatwasser gereinigd worden en is uiterst duurzaam.



* naargelang het model



KMDA 7000



KMDA 7272 FL-U Silence*

KMDA 7272 FR-U Silence*

Model en design		
Roestvrijstalen randlijst rondom / strak aansluitend / opliggend zonder rand	–/✓/✓	✓/–/–
Design van dampkaprooster	Vlakbouw	Vlakbouw
Gebruiksmogelijkheden		
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem / Recirculatie Plug&Play	converteerbaar/converteerbaar/ ✓	converteerbaar/converteerbaar/ ✓
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	–	–
vereiste achteraf aan te schaffen platte buis	–	–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 4	4 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / afmeting in mm	– / –	4 / –
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	– / – / –	– / – / –
1e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links voor/Vario zone/110 x 220	Links/Vario zone/230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.300 / 3.000 / –	2.300 / 3.000 / –
2e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links achter/Vario zone/100 x 190	Links achter/Vario zone/100 x 190
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	1.400 / 2.100 / –	1.400 / 2.100 / –
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	ComfortSelect Plus / Geel	ComfortSelect Plus / Geel
Permanente panherkenning / warmhouden / Stop&Go-functie / Recall-functie	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / aankookautomaat	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Nalooptijd 5 / 15 min	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	✓/ ✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / WiFiConn@ct	–/✓/–	–/✓/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	Min. A+ / A	Min. A+ / A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar / ECO-motor	31,5/✓	31,5/✓
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / schoonmaakfunctie	✓/–	✓/–
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Filtersysteem		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilter	1	1
Vermogen luchtcirculatiesysteem		
Luchtverplaatsing (m³/u)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Luchtverplaatsing (m³/u)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Restwarmte-indicatie / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	800 x 200 x 520	806 x 202 x 526
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	200	194
Afmetingen uitsparing binnen in mm (b x d) bij inbouw	780 x 500	780 x 500
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50 - 60	7,3 / 230 / 50 - 60
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen		
Zie pagina 108 voor ombouwsets	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.899	€ 2.899

*U = Umluft = Recirculatie / A = Abluft = Luchtafvoer

KMDA 7000



SmartSelect

Con@ctivity 3.0

PowerFlex

Silence Motor

Warmhouden

Stop & Go

10 Filter

Eco Motor

A++

KMDA 7272 FL-A Silence*

Model en design	
Roestvrijstalen randlijst rondom / strak aansluitend / opliggend zonder rand	–/✓/✓
Design van dampkaprooster	Vlakbouw
Gebruiksmogelijkheden	
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem / Recirculatie Plug&Play	✓/converteerbaar/converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	–
vereiste achteraf aan te schaffen platte buis	–
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 4
Flex-kookzones	
Aantal / afmeting in mm	– / –
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	– / – / –
1e kookgebied	
Positie / soort / afmeting in mm	Links voor/Vario zone/110 x 220
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.300 / 3.000 / –
2e kookgebied	
Positie / soort / afmeting in mm	Links achter/Vario zone/100 x 190
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	1.400 / 2.100 / –
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	ComfortSelect Plus / Geel
Permanente panherkenning / warmhouden / Stop&Go-functie / Recall-functie	✓/✓/✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / aankookautomaat	✓/✓/✓
Nalooptijd 5 / 15 min	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	✓/–
Thuisnetwerk	
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / WiFiConn@ct	–/✓/–
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	Min. A+ / A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar / ECO-motor	31,5/✓
Onderhoud en reiniging	
Eenvoudig te reinigen glaskeramik / schoonmaakfunctie	✓/–
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓
Filtersysteem	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilter	1
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem (m³/u)	
Luchtverplaatsing (m³/u)	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	64 / 50
Luchtverplaatsing (m³/u)	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	67 / 53
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓/✓
Restwarmte-indicatie / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	✓/✓/✓
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x h x d)	800 x 200 x 520
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	200
Afmetingen uitsparing binnen in mm (b x d) bij inbouw	780 x 500
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	780 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50 - 60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen	
Zie pagina 108 voor ombouwsets	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.899

Kookplaten

*U = Umluft = Recirculatie / A = Abluft = Luchtafvoer

KMDA 7000



	KMDA 7473 FL-U Silence*	KMDA 7473 FR-U Silence*
Model en design		
Roestvrijstalen randlijst rondom / strak aansluitend / opliggend zonder rand	-/✓/✓	✓/-/-
Design van dampkaprooster	Vlakbouw	Vlakbouw
Gebruiksmogelijkheden		
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem / Recirculatie Plug&Play	converteerbaar/converteerbaar/✓	converteerbaar/converteerbaar/✓
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	-	-
vereiste achteraf aan te schaffen platte buis	-	-
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 2	4 / 2
Flex-kookzones		
Aantal / afmeting in mm	4 / 110 - 210	4 / 110 - 210
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links / Flex zone (brug) / 210 x 420	Links / Flex zone (brug) / 210 x 420
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links / Flex zone (brug) / 210 x 420	Links / Flex zone (brug) / 210 x 420
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	ComfortSelect Plus / Geel	ComfortSelect Plus / Geel
Permanente panherkenning / warmhouden / Stop&Go-functie / Recall-functie	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / aankookautomaat	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Nalooptijd 5 / 15 min	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / WiFiConn@ct	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / vetfiltersefficiëntieklasse	Min. A+ / A	Min. A+ / A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar / ECO-motor	31,5 / ✓	31,5 / ✓
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / schoonmaakfunctie	✓/✓	✓/✓
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Filtersysteem		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilter	1	1
Vermogen luchtcirculatiesysteem		
Luchtverplaatsing (m³/u)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Luchtverplaatsing (m³/u)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Restwarmte-indicatie / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	800 x 200 x 520	806 x 202 x 526
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	200	194
Afmetingen uitsparing binnen in mm (b x d) bij inbouw	780 x 500	780 x 500
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen		
Zie pagina 108 voor ombouwsets	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.099	€ 3.099

KMDA 7000



	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
Model en design		
Roestvrijstalen randlijst rondom / strak aansluitend / opliggend zonder rand	–/✓/✓	✓/–/–
Design van dampkaprooster	Vlakbouw	Vlakbouw
Gebruiksmogelijkheden		
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem	–/converteerbaar	–/converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	–	–
vereiste achteraf aan te schaffen platte buis	–	–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzones		
Aantal / afmeting in mm	4 / 150 x 230	4 / 150 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.100 / 3.000 / 3.650	2.100 / 3.000 / 3.650
1e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links/PowerFlex-brug/230 x 390	Links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Rechts/PowerFlex-brug/230 x 390	Rechts/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Permanente panherkenning / warmhouden / Stop&Go-functie / Recall-functie	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / aankookautomaat	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Nalooptijd 5 / 15 min	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / WiFiConn@ct	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	A++ / A+	A++ / A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar / ECO-motor	–/✓	–/✓
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / schoonmaakfunctie	✓/✓	✓/✓
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Filtersysteem		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilter	1	1
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem (m³/u)		
Luchtverplaatsing (m³/u)	490	490
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	69 / 54	69 / 54
Luchtverplaatsing (m³/u)	570	570
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	73 / 59	73 / 59
Vermogen luchtcirculatiesysteem		
Luchtverplaatsing (m³/u)	420	420
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	70 / 56	70 / 56
Luchtverplaatsing (m³/u)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdruk niveau (dB(A) re20µPa)	75 / 61	75 / 61
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Restwarmte-indicatie / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	800 x 206 x 520	806 x 206 x 526
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	200	194
Afmetingen uitsparing binnen in mm (b x d) bij inbouw	780 x 500	–
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50 - 60	7,5 / 230 / 50 - 60
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen		
Zie pagina 108 voor ombouwsets	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.459	€ 3.459

KMDA 7000




	KMDA 7476 FL	KMDA 7476 FR
Model en design		
Roestvrijstalen randlijst rondom / strak aansluitend / opliggend zonder rand	–/✓/✓	✓/–/–
Design van dampkaprooster	Vlakbouw	Vlakbouw
Gebruiksmogelijkheden		
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem	–/converteerbaar	–/converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	–	–
vereiste achteraf aan te schaffen platte buis	–	–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzones		
Aantal / afmeting in mm	4 / 150 x 230	4 / 150 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.100 / 3.000 / 3.650	2.100 / 3.000 / 3.650
1e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Links/PowerFlex XL-brug/460 x 230	Links/PowerFlex XL-brug/460 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2e kookgebied		
Positie / soort / afmeting in mm	Rechts/PowerFlex XL-brug/460 x 230	Rechts/PowerFlex XL-brug/460 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	ComfortSelect Plus / Geel	ComfortSelect Plus / Geel
Permanente panherkenning / warmhouden / Stop&Go-functie / Recall-functie	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / aankookautomaat	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Nalooptijd 5 / 15 min	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / Con@ctivity 3.0 / WiFiConn@ct	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	A++ / A	A++ / A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar / ECO-motor	27,6 / ✓	27,6 / ✓
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / schoonmaakfunctie	✓/✓	✓/✓
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	✓	✓
Filtersysteem		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilter	1	1
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem (m³/u)		
Luchtverplaatsing (m³/u)	490	490
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	69 / 56	69 / 56
Luchtverplaatsing (m³/u)	580	580
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	73 / 60	73 / 60
Vermogen luchtcirculatiesysteem		
Luchtverplaatsing (m³/u)	410	410
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	70 / 56	70 / 56
Luchtverplaatsing (m³/u)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW / geluidsdrukkniveau (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Restwarmte-indicatie / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	200	200
Afmetingen uitsparing binnen in mm (b x d) bij inbouw	780 x 500	780 x 500
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50	7,5 / 230 / 50
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	✓	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen		
Zie pagina 108 voor ombouwsets	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.699	€ 3.699



MONTAGE ADVIES

TwoInOne kookplaten

Deze kookplaten zijn geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging.

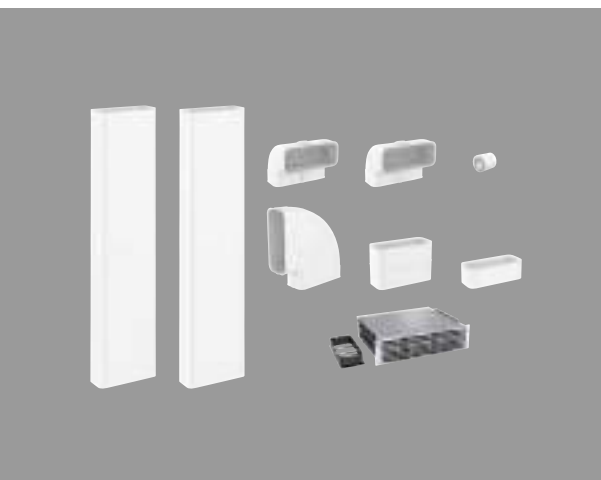

Recirculatie-set: DFKS-U

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
FilterBox voor circulatiesysteem incl. regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-2	1	11207310
Set installatie tekeningen		1	11292960
Complete set DFKS-U			11250350
Consumentenadviesprijs			€ 599,-



Luchtafvoerset: DFKS-A-1

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Vlakkanaaladapter	DFK-AK 90	1	11590720
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set installatie tekeningen		1	11292950
Complete set DFKS-A-1			11737480
Consumentenadviesprijs			€ 439,-



Basisset: DFKS

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Set installatie tekeningen		1	
Complete set DFKS			11306320
Consumentenadviesprijs			€ 159,-





SMARTLINE

Exclusief Miele

SmartSelect

Met deze bediening selecteert u snel en intuïtief de vermogensstanden en tijden. Voor elke kookzone is er een geel verlichte getallenrij. Zo wordt vanuit elk standpunt een goede leesbaarheid verzekerd. De timertijden kunnen vlotter worden ingesteld dankzij de gescheiden instelling van de kookwekker, de functie Automatisch uitschakelen en door de driecijferige weergave.

PowerFlex

Veelzijdig en flexibel. Ook groot kookgerei wordt snel en vlot verwarmd.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

ComfortClean-pannendragers

Snel weer schoon. U kunt de pannendragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

Wokbrander

Met de wokbrander met hoog vermogen kunt u beide branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

GasStop

Uw veiligheid primeert. Als de gasvlam bijvoorbeeld door tocht zou doven, dan voorkomt de ontstekingsbeveiliging dat er gas ontsnapt.

TeppanYaki

De Japanse kooktraditie in een moderne uitvoering. TeppanYaki is een culinair hoogstandje van de moderne keuken. De gerechten worden rechtstreeks op een hete, roestvrijstalen plaat bereid. De inductie-TeppanYaki van Miele beschikt over twee apart bruikbare warmtecircuits: zo kunt u meerdere gerechten tegelijk bij verschillende temperaturen bereiden of warmhouden.

De werkbladdampkap

Met deze nieuwe Miele-werkbladdampkap wordt u tijdens het koken niet afgeleid door storende kookdampen en -geuren. Door de centrale opstelling tussen twee SmartLine-elementen zuigt de Miele-werkbladdampkap de wasems af daar waar ze ontstaan. De werkbladdampkap kan bovendien ook naast gaselementen worden gebruikt. In dat geval fungeert de afdekking als magnetische vlambescherming.




Inductiewok

Van professioneel niveau. De Miele-wokpan, perfect afgestemd op de vorm en functie ervan, ligt in een pasklaar bekken. Zo wordt de warmte zo goed mogelijk verdeeld voor een perfect resultaat. Het intelligente ControlInduc®-systeem voorkomt dat olie of vet oververhit raakt. De Miele-inductiewok biedt u nog tal van specifieke comfortfuncties, zoals de Booster-technologie.



Combiset

SmartLine





Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000.


	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7612 FL
Type			
Soort verwarming	Gas	Gas	Inductie
Uitvoering en design			
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart
Vlakke inbouw, zonder rand / opbouw, zonder rand	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	✓	✓	–
Gietijzeren rooster	–	–	–
Roestvrijstalen Teppan-oppervlak	–	–	–
Ingewerkte wok-vorm van glas	–	–	–
Aantal kookzones	1	2	2
PowerFlex-kookzones			
Aantal / diameter in mm	–	–	2 / 150 x 230
Vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	–	2.100 / 3.000 / 3.650
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	Midden / Dubbele wokbrander / Ø300	Midden voor / normaalbrander / Ø120 - 220	Midden / PowerFlex-brug / 230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in W	4.500	1.700	2.100 / 3.000 / 3.650
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	–	Midden achter / sterkbrander / Ø140 - 240	–
Vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	2.700	–
Bedieningsgemak			
Bediening met knoppen	✓	✓	–
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen	✓	✓	–
Touch-bediening	–	–	SmartSelect
Weergavekleur	–	–	Geel
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	–	–	✓
Permanente panherkenning	–	–	✓
Recall-functie	–	–	✓
Stop&Go-functie	–	–	✓
Timer	–	–	✓
Automatische uitschakeling	–	–	✓
Aankookautomaat	–	–	✓
Warmhouden	–	–	✓
Individuele instelmogelijkheden (bv. signaaltone)	–	–	✓
Onderhoud en reiniging			
Eenvoudig te reinigen glaskeramik	✓	✓	✓
Veegbescherming	–	–	✓
Vaatwasbestendige pannendragers	✓	✓	–
Vaatwasbestendige grillplaat	–	–	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	–	–	✓/✓/✓
Controle foutmelding / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	–/–/–	–/–/–	–/✓/✓
Restwarmte-indicator / GasStop	–/✓	–/✓	✓/–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x h x d)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 51 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (b x d) voor opbouw	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Maten van de uitsnijding in mm (b x d) voor vlakke inbouw	358 - 382 x 300 - 524	358 - 382 x 500 - 524	358 - 382 x 500 - 524
Totale aansluiting in kW / spanning in V	4,5 kW / 230 V	4,4 kW / 230 V	3,6 / 230
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel / wokpan (uncoated) / FlameGuard	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/–
Indicatieve marktprijs	€ 1.499	€ 1.449	€ 1.559

Combiset

SmartLine

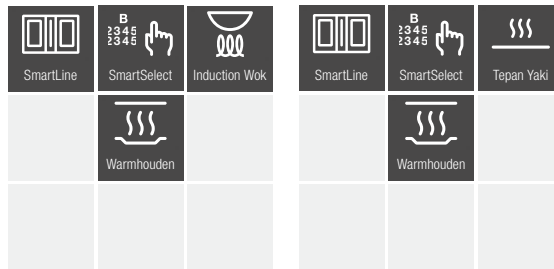


	CS 7641 FL - Wok	CS 7632 FL - TeppanYaki
Type		
Soort verwarming	Inductie	Inductie
Uitvoering en design		
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart
Vlakke inbouw, zonder rand / opbouw, zonder rand	✓/✓	✓/✓
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	–	–
Gietijzeren rooster	–	–
Roestvrijstalen Teppan-oppervlak	–	✓
Ingewerkte wok-vorm van glas	✓	–
Aantal kookzones	1	2
PowerFlex-kookzones		
Aantal / diameter in mm	–	–
Vermogen / Booster / TwinBooster in W	–	–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	Midden / Wok / Ø300	TeppanYaki-vlak / Ø305 x 175
Vermogen / Booster / TwinBooster in W	2.500 / 3.000 / –	1.400 / – / –
Bedieningsgemak		
Bediening met knoppen	–	–
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen	–	–
Touch-bediening	SmartSelect	SmartSelect
Weergavekleur	Geel	Geel
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	✓	✓
Permanente panherkenning	✓	–
Recall-functie	✓	✓
Stop&Go-functie	✓	–
Timer	✓	–
Automatische uitschakeling	✓	✓
Aankookautomaat	✓	–
Warmhouden	✓	✓
Individuele instelmogelijkheden (bv. signaaltönen)	✓	✓
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	✓	✓
Veegbescherming	✓	✓
Vaatwasbestendige pannendragers	–	–
Vaatwasbestendige grillplaat	–	–
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging	✓/–/✓	✓/✓/✓
Controle foutmelding / geïntegreerde koelventilator / oververhittingsbeveiliging	–/✓/✓	–/✓/✓
Restwarmte-indicator / GasStop	✓/–	✓/–
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	378 x 133 x 520	378 x 60 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (b x d) voor opbouw	358 x 500	–
Maten van de uitsnijding in mm (b x d) voor vlakke inbouw	358 - 382 x 500 - 524	358 - 382 x 500 - 524
Totale aansluiting in kW / spanning in V	3,0 kW / 220 - 240 V	2,6 kW / 220 - 240 V
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel / wokpan (uncoated)	✓/✓	✓/–
Indicatieve marktprijs	€ 2.889	€ 2.699



KM 7667 FL

FullSurface-Inductiekookvlak

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 98)




KM 7564 FL

PowerFlex-Inductiekookvlak

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 91)

Combiset-werkbladafzuiging

SmartLine



¹Het geheel van de uitsnijdingsmaten voor een combinatie van SmartLine toestellen, is te vinden in het hoofdstuk "inbouwschetsen".

²Norm voor het ventilatievermogen: EN 61591

Geluidsvermogen: EN 60704-3

Geluidsdruk: EN 60704-2-13

CSDA 7001 FL

Type	
Werkbladdampkap	✓
Uitvoering en design	
Vlakke inbouw, zonder rand / opbouw, zonder rand	✓/✓
Functies	
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie	✓/ converteerbaar
Bedieningsgemak	
Bediening met tiptoetsen	SmartSelect
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	✓/ geel
Aantal 10-lagige metalen vetfilters	1
CleanCover: binnenruimte van de schouw gemakkelijk schoon te maken	✓
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek	✓
Veiligheidsuitschakeling / luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	✓/✓
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x h x d)	120 x 168 x 520
Maximale inbouwhoogte met aansluitkast in mm	168
Afmeting uitsparing in mm (b x d) voor opbouw ¹	100 x 500
Uitsparing in mm (b x d) voor vlakke inbouw ¹	100 / 124 x 500 / 524
Totale aansluiting in kW / spanning in V / zekering in A	0,17 / 230 / 10
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	29,3
Eco-motor (gelijkstroommotor)	✓
Ventilatievermogen bij maximale diameter afvoertuit ²	
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter	
Luchtafvoer (niet bij externe variant) - Luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/u)	440 - 380
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 51 - 73 / 58
In Booster-functie: ventilatievermogen (m³/u)	535 - 460
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 78 - 55 / 63
Montage	
Sokkelventilator met aansluiting luchtafvoer	✓
Aansluiting luchtafvoer naar achteraan en zijdelings	✓
Afmetingen van de luchtafvoersteunen in mm (b x d)	222 x 89
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel met stekker	✓
Apart aan te kopen accessoires	
Ombouwset nodig voor luchtcirculatie / regenerereerbare Actieve-koolfilter	DUU 1000-1 / DKF 1000 R
Geluidsdemper DASD 150 / lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	✓/✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.569



PROLINE

Knoppen

Comfort op maat. De metalen knoppen geven een professionele look aan uw keuken.



TeppanYaki

De gerechten worden rechtstreeks op een hete, roestvrijstalen plaat bereid. De inductie-TeppanYaki beschikt over twee apart bruikbare warmtecircuits: zo kunt u meerdere gerechten tegelijk bij verschillende temperaturen bereiden of warmhouden.

Barbecue-grill


U kunt vlees, vis of groenten bijzonder smakelijk bereiden op de grillplaat. Door twee afzonderlijk te bedienen grillzones kunt u de warmtetoevoer zelf regelen, bijvoorbeeld om gerechten enerzijds te grillen en anderzijds warm te houden. Precies zoals u het lekker vindt. Bij gebruik van de grill met watervulling wordt het gerecht bijzonder mals. Gebruikt u lavasteentjes, dan krijgt het gerecht die karakteristieke grillsmak.

Friteuse

Voor de fans van krokante en hartige specialiteiten is de friteuse het aangewezen toestel. Het geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur van de olie is bereikt, voor optimale resultaten en een veilige bereiding. De friteuse is niet alleen voor oliebereidingen. Met de pasta-inzet kunt u snel en eenvoudig uw favoriete pasta bereiden.

Combiset

ProLine

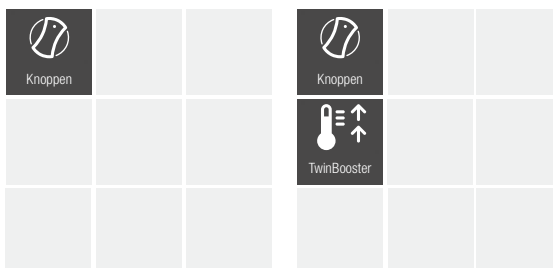

Voor het combineren van meerdere ProLine-elementen adviseren wij de tussenlijst CSZL 1500.

	CS 1112 E	CS 1212 -1 I
Type		
Soort verwarming	Elektrisch	Inductie
Uitvoering en design		
Roestvrijstalen opvangschaal	–	–
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	–	–
Gegoten grillrooster	–	–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	Midden voor / éénrichtings-kookzone / Ø145	Midden voor / Vario-kookzone / Ø100 - 160
Max. vermogen in W / Booster	1.200 / –	1.400 / 2.200
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	Midden achter / Vario-kookzone / Ø100 - 180	Midden achter / Vario-kookzone / Ø160 - 230
Max. vermogen in W / Booster / TwinBooster	700 - 1.800 / – / –	2.300 / 3.000 / 3.700
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Max. vermogen in W / Booster	–/–	–/–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Max. vermogen in W / Booster	–/–	–/–
Bedieningsgemak		
Bediening met knoppen	✓	✓
QuickStart	–	–
Weergave		
Digitale weergave van de vermogensstanden	–	–
Weergave temperatuur bereikt	–	–
Veiligheid		
Restwarmteweergave / hitteweergave /gebruiksweergave	✓/–/✓	✓/–/–
GasStop / GasStop & ReStart	–/–	–/–
Inklembeveiliging	–	–
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	288 x 73 x 520	288 x 73 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	95	73
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V	–/ 230 - 240	–/ 230 - 240
Meegeleverde accessoires		
Kookplaatkrabber / aansluitkabel	✓/✓	–/✓
Lavasteentjes / schoonmaakborstel	–/–	–/–
Pan	–	–
Indicatieve marktprijs	€ 1.199	€ 1.539

Combiset


ProLine



	CS 1012 -2	CS 1011 -1 G
Type		
Soort verwarming	Gas	Gas
Uitvoering en design		
Roestvrijstalen opvangschaal	✓	✓
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	✓	✓
Gegoten grillrooster	–	–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	Midden voor / normaalbrander /–	Midden / dubbele wokbrander /–
Max. vermogen in W	1.800	6.000
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	Midden achter / sterkbrander /–	–/–/–
Max. vermogen in W	3.000	–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Max. vermogen in W	–	–
Kookzones		
Positie / type / diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Max. vermogen in W	–	–
Bedieningsgemak		
Bediening met knoppen	✓	✓
QuickStart	✓	✓
Weergave		
Digitale weergave van de vermogensstanden	–	–
Weergave temperatuur bereikt	–	–
Veiligheid		
Restwarmteweergave / hitteweergave /gebruiksweergave	✓/–/–	✓/–/–
GasStop / GasStop & ReStart	–/✓	–/✓
Inklembeveiliging	–	–
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	288 x 144 x 520	280 x 140 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	106	106
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V	–/ 230	6,0 / 230 - 240
Meegeleverde accessoires		
Kookplaatkrabber / aansluitkabel	–/✓	–/✓
Lavasteentjes / schoonmaakborstel	–/–	–/–
Frituurmand / deksel friteuse	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs	€ 1.279	€ 1.219

Combiset

ProLine

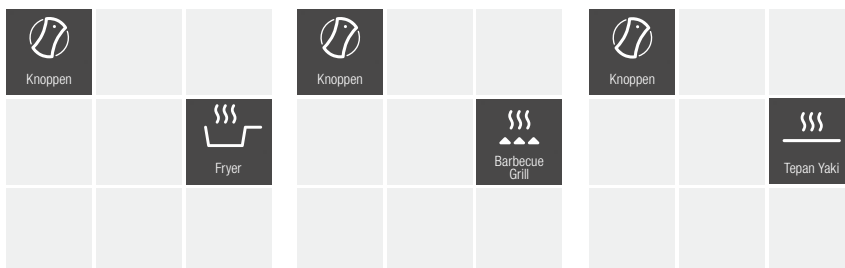

	CS 1411 F	CS 1312 BG	CS 1327 Y
Type			
Soort verwarming	Friteuse	Grill	TeppanYaki
Uitvoering en design			
Roestvrijstalen opvangschaal	-	-	-
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	-	-	-
Gegoten grillrooster	-	✓	-
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	Midden / friteuse / 180 x 330	Voor / elektrogrill / 210 x 250	Voor /- / 190 x 290
Max. vermogen in W	2.400	1.500	1.200
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	-/-/-	Achter / Elektrogrill / 210 x 250	Achter /- / 190 x 290
Max. vermogen in W	-	1.500	1.200
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. vermogen in W	-	-	-
Kookzones			
Positie / type / diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. vermogen in W	-	-	-
Bedieningsgemak			
Bediening met knoppen	✓	✓	✓
QuickStart	-	-	-
Weergave			
Digitale weergave van de vermogensstanden	-	-	-
Weergave temperatuur bereikt	-	-	-
Veiligheid			
Restwarmteweergave / hitteweergave /gebruiksweergave	✓/-/-	-/-/-	✓/-/-
GasStop / GasStop & ReStart	-/-	-/-	-/-
Inklembeveiliging	-	-	-
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x h x d)	288 x 220 x 520	288 x 115 x 520	380 x 118 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	-	-	-
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Aansluitwaarde in kW / spanning in V	2,4 / 230 - 240	3,0 / 230 - 240	2,4 - 2,6 / 230 - 240
Meegeleverde accessoires			
Kookplaatkrabber / aansluitkabel	-/✓	-/✓	-/✓
Lavasteentjes / schoonmaakborstel	-/-	✓/✓	-/-
Frituurmand / deksel friteuse	✓/✓	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs	€ 1.589	€ 1.419	€ 2.549

DAMPKAPPEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Metalen vetfilter met roestvrijstalen afwerking

Miele-dampkappen zijn uitgerust met een 10-lagige roestvrijstalen vetfilter. Het afdekblad en het kader bestaan uit hoogwaardig roestvrij staal. Bij het reinigen van de vetfilter in de vaatwasser ontstaan geen zichtbare verkleuringen. Daardoor blijven Miele-vetfilters er nog lange tijd goed uitzien.



Miele CleanCover

Achter de vetfilters bevindt zich de CleanCover van Miele: in plaats van scherpe metalen randen en elektrische onderdelen bevindt zich hier alleen een gesloten, glad oppervlak. Het oppervlak is bijzonder eenvoudig schoon te maken en voorkomt bovendien dat u in contact komt met snoeren en onderdelen van de motor. Miele-zorg in detail – voor meer comfort en veiligheid.

Veiligheidsuitschakeling


Na een voorgeprogrammeerde gebruiksduur van tien uur schakelt de dampkap automatisch uit. Zo is ook in het geval van een bedieningsfout de hoogste veiligheid gewaarborgd.

Active AirClean-filter

Bij Miele dampkappen in de recirculatie-modus kan de actieve koolstoffilter worden gebruikt voor het binden van geurtjes. Deze wegwerpfILTER moet regelmatig worden vervangen.


¹ Normen voor luchtdebiet: EN 61591
geluidsvermogensniveau: EN 60704-3
geluidsdrukkniveau: EN 60704-2-13-13



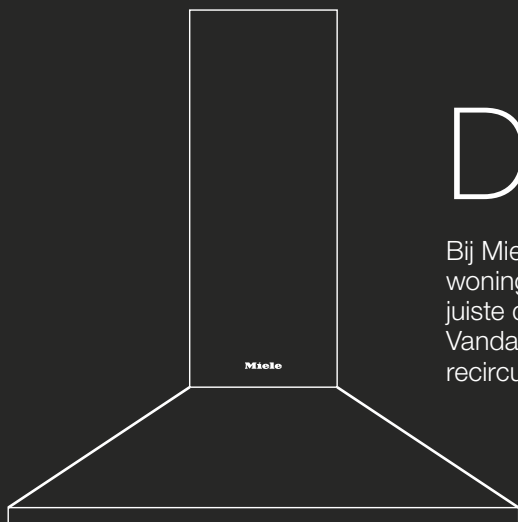

Dampkapwijzer

Bij Miele beschouwen wij de dampkap als een luchtververser in de woning, die veel kan bijdragen aan het leefcomfort. De keuze van de juiste dampkap is deels afhankelijk van de wijze van luchtafvoer. Vandaag kan dit hetzij met luchtafvoer naar buiten hetzij met recirculatie. Deze keuze wordt best het eerste gemaakt.

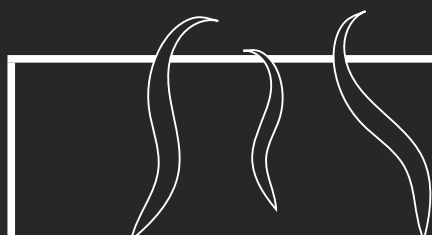

Waar plaats je je dampkap?



IN HET WERKBLAD



BOVEN EEN KOOKEILAND



AAN DE MUUR

in een luifel of een nis



AAN DE MUUR


in een luifel of in een bovenkast



AAN DE MUUR

decoratieve dampkap



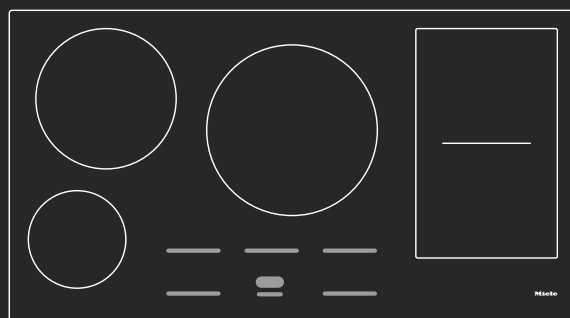

Hoe breed is je kookplaat?

60 cm



75 cm



90 cm



DownDraft zie p. 126
KMDA zie p. 104

DownDraft zie p. 126
KMDA zie p. 104

DownDraft zie p. 126
KMDA zie p. 104

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Eilanddampkappen zie p. 138
- max 1300 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Eilanddampkappen zie p. 138
- max 1300 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 100 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Eilanddampkappen zie p. 138
- max 1300 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 60 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 100 cm*

Plafonddampkappen zie p. 130
- max 1300 mm boven kookplaat
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Onderbouwdampkappen zie p. 122
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat
Telescopische dampkappen zie p. 123
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Onderbouwdampkappen zie p. 122
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat
Telescopische dampkappen zie p. 123
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Onderbouwdampkappen zie p. 122
Inbouwgroepen zie p. 127
- max 950 mm boven kookplaat
Telescopische dampkappen zie p. 123
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 75 cm*

Wanddampkappen zie p. 131
- max 950 mm boven kookplaat



*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Wanddampkappen zie p. 131
- max 950 mm boven kookplaat

*Kies een dampkap van
minimum 90 cm*

Wanddampkappen zie p. 131
- max 950 mm boven kookplaat

Dampkappen voor onderbouw



	DA 1260	DA 1200
Basiskenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	598 / 125 / 500	998 / 125 / 500
Bediening		
Schuifknop	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Energieverbruik per jaar in kWh	91,6	90,4
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	355 - 195	355 - 195
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50 - 73 / 59	64 / 50 - 73 / 59
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	545 - 220	545 - 220
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	74 / 60 - 75 / 62	74 / 60 - 75 / 62
Miele-kenmerken		
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	3
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	✓/-
Technische gegevens		
Minimumafstand tussen damkap en kookplaat in mm	650	650
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,24 / 230 / 10	0,24 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/-/-	✓/-/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Koolstoffilter (indien recirculatie)	DKF 18-P	DKF 18-P
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 549	€ 649
Brijlantwit (BW)	€ 549	-

Telescopische dampkappen



	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
Basiskkenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	600 x 32 x 272,5	900 x 32 x 272,5	600 x 32 x 272,5
Bediening			
Schuifknop / tiptoetsen met Led	EasySwitch/-	EasySwitch/-	EasySwitch/-
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	42	42	27
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	410 - 415	410 - 415	400 - 380
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61 / 47 - 68 / 54	61 / 47 - 68 / 54	55 / 41 - 62 / 48
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	555 - 550	555 - 550	600 - 585
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 / 55 - 75 / 61	69 / 55 - 75 / 61	66 / 56 - 73 / 59
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	-	-	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1	1
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	-/-	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	-/-/-	-/-/-	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	-	-	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	✓/-	-/✓
Technische gegevens			
Minimumafstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650	650	650
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,20 / 230 / 10	0,20 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan	✓/-	✓/-	✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150	150
Mits toeslag verkrijgbare koolstoffilters bij recirculatie			
Starterskit met houder* bij ingebruikname dampkap (éénmalig gebruik/regenereerbaar)	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Filters zonder houder voor vervanging (éénmalig gebruik/regenereerbaar)	DKF 31-P / DKF 31-R	DKF 31-P / DKF 31-R	DKF 31-P / DKF 31-R
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 579	€ 699	€ 749



*DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920 en DAS 4930

Op deze modelversies is bij ingebruikname een **speciale houder** nodig om de filters in de kap vast te zetten.

Je kan in de referentie een 'S' terugvinden, die wijst op de starterskit.

- Gebruikers kunnen voor de starterskit kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKFS 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKFS 31-R.
- Bij vervanging zijn de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R toereikend.

DAS 4940 en DAS 8930

Hier kan de filter rechtstreeks geplaatst worden, zonder dat een houder nodig is.

- De consument kan kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R.

Telescopische dampkappen



	DAS 4920	DAS 4930	DAS 4940
Basiskensmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	900 x 32 x 272,5	900 x 32 x 278,5	900 x 6 x 307
Bediening			
Schuifknop / tiptoetsen met Led	EasySwitch/-	-/SmartControl	EasySwitch/-
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A +++	A +++	A ++
Energieverbruik per jaar in kWh	27	24	27
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	400 - 380	400 - 380	400 - 425
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	55 / 41 - 62 / 48	56 / 42 - 62 / 48	51 / 39 - 61 / 48
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	600 - 585	720 - 695	625 - 610
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 56 - 73 / 59	70 / 57 - 77 / 63	62 / 50 - 70 / 56
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	1 x 3 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓	-/✓
Technische gegevens			
Minimumafstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650	650	650
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,09 / 230 / 10	0,16 / 230 / 10	0,08 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan	✓/-	✓/-	✓/✓
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150	150
Mits toeslag verkrijgbare koolstoffilters bij recirculatie			
Starterskit met houder* bij ingebruikname dampkap (éénmalig gebruik/regenereerbaar)	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	-
Filters zonder houder voor vervanging (éénmalig gebruik/regenereerbaar)	DKF 31-P / DKF 31-R	DKF 31-P / DKF 31-R	DKF 31-P / DKF 31-R
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 869	-	-
Obsidiaanzwart	-	€ 1.049	-
Glas	-	-	€ 1.159



*DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920 en DAS 4930

Op deze modelversies is bij ingebruikname een **speciale houder** nodig om de filters in de kap vast te zetten.

Je kan in de referentie een 'S' terugvinden, die wijst op de starterskit.


- Gebruikers kunnen voor de starterskit kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKFS 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKFS 31-R.
- Bij vervanging zijn de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R toereikend.

DAS 4940 en DAS 8930

Hier kan de filter rechtstreeks geplaatst worden, zonder dat een houder nodig is.

- De consument kan kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R.

Telescopische dampkappen



DAS 8930

Basiskenmerken

Breedte / hoogte / diepte in mm 900 x 15 x 307

Bediening

Schuifknop / tiptoetsen met Led -/SmartControl

Werking mogelijk met:

Luchtafvoer / recirculatie / externe motor ✓/✓/-

Zuinigheid en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse A ++

Energieverbruik per jaar in kWh 27

Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie

Ventilatievermogen (m³/u) 400 - 425

Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa) 52 / 38 - 61 / 47

Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie

Ventilatievermogen (m³/u) 880 - 720

Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa) 71 / 57 - 74 / 61

Miele-kenmerken

Naventilatie 5 / 15 min. ✓

Binnenzijde CleanCover ✓

Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser 2

Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar ✓/ ✓

Thuisnetwerk

Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl ✓/ ✓/ ✓

Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 ✓

Verlichting

Led ✓

Aantal x watt 1 x 3 W

Motor

AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom) -/✓

Technische gegevens

Minimumafstand tussen dampkap en kookplaat in mm 650

Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A 0,23 / 230 / 10

Montage

Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan ✓/ ✓

Diameter van de luchtafvoertuit in mm 150

Mits toeslag verkrijgbare koolstoffilters bij recirculatie

Starterskit met houder* bij ingebruikname dampkap (éénmalig gebruik/regenereerbaar) -

Filters zonder houder voor vervanging (éénmalig gebruik/regenereerbaar) DKF 31-P / DKF 31-R

Indicatieve marktprijs

Roestvrij staal geborsteld € 1.559



*DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920 en DAS 4930

Op deze modelversies is bij ingebruikname een **speciale houder** nodig om de filters in de kap vast te zetten. Je kan in de referentie een 'S' terugvinden, die wijst op de starterskit.


- Gebruikers kunnen voor de starterskit kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKFS 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKFS 31-R.
- Bij vervanging zijn de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R toereikend.

DAS 4940 en DAS 8930

Hier kan de filter rechtstreeks geplaatst worden, zonder dat een houder nodig is.


- De consument kan kiezen tussen de niet-herbruikbare Active AirClean filter DKF 31-P en de herbruikbare Longlife AirClean filter DKF 31-R.

Werkbladdampkap Downdraft

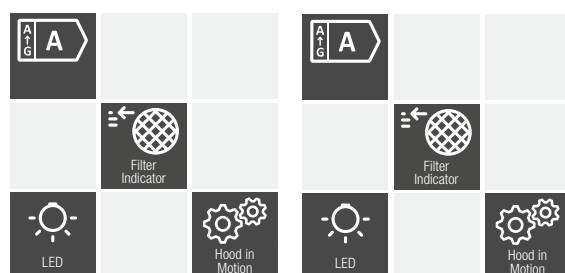


Opgelet: de werkbladdampkappen zijn niet combineerbaar met gaskookplaten.
Enkel te combineren met 90 cm brede inductiekookplaten.


	DAD 4840	DAD 4940
Basiskenmerken		
Randafzuiging	✓	✓
Bediening		
Touch-bediening op glas	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	42	42
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	440 - 415	440 - 415
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	62 / 49 - 69 / 56	62 / 49 - 69 / 56
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	640 - 555	640 - 555
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	72 / 58 - 76 / 62	72 / 58 - 76 / 62
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	2
Aanduiding vetfilter- / actieve koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	✓	✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	1 x 11,2 W	1 x 11,2 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓
Technische gegevens		
Geschikt voor combinatie met 90 cm brede inductiekookplaten:	KM 7689 FL & KM 7684 FL	KM 7594 FL & KM 7697 FL
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,25 / 230 / 10	0,25 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar onder (kan naar alle kanten geleid worden mits gebruik van adapter)	✓	✓
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Recirculatiebox / koolstoffilter in box	DUU 600 / DKF 30-P/-R	DUU 600 / DKF 30-P/-R
Ombouwkit voor recirculatiestand Plug&Play	DUP 150	DUP 150
DMK 150-1 muurkast	✓	✓
Indicatieve marktprijs		
Zwart	€ 2.599	€ 2.599

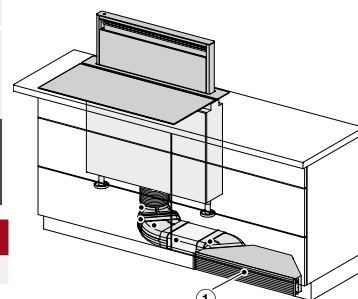


① DUU 600



① DMK 150-1 muurkast




① DUP 150

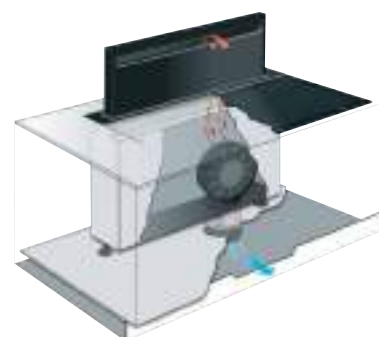


KM 7689 FL



KM 7684 FL



KM 7594 FL



KM 7697 FL



Inbouwgroepen met zichtbare metalen vetfilter




*Omschakeling van Con@ctivity 3.0 tussen dampkap en kookplaat (zonder afstandsbediening, met app) naar Con@ctivity 2.0 (met afstandsbediening) mogelijk mits aankoop 2 accessoires: ombouwset Zigbee & afstandsbediening DARC 6. Eens omschakeling naar Con@ctivity 2.0 gebeurt is, kan het het toestel enkel nog via de knoppen of afstandsbediening bediend worden.

	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Basiskenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	532 / 50 / 372	532 / 50 / 372	702 / 50 / 402
Bediening			
Tiptoetsen met Led / draaiknop	-/✓	✓/-	✓/-
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	52,6	51,7	51,7
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	350 - 305	360 - 320	360 - 320
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	54 / 40 - 61 / 47	56 / 41 - 63 / 48	56 / 41 - 63 / 48
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	590 - 525	600 - 530	600 - 530
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 52 - 71 / 57	67 / 52 - 72 / 57	67 / 52 - 72 / 57
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	-	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	-	-	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	-/-/-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 (zonder afstandsbediening)*	-	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	✓/-	✓/-
Technische gegevens			
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 950	650 - 950	650 - 950
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,23 / 230 / 10	0,23 / 230 / 10	0,23 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Afvoerrooster nodig met recirculatie/koolstoffilter in dampkap	DUU 15x / DKF 15-P	DUU 15x / DKF 15-P	DUU 15x / DKF 15-P
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Afstandsbediening DARC 6 (omschakeling Con@ctivity 2.0)	-	✓	✓
Ombouwset Zigbee (omschakeling Con@ctivity 2.0)	-	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 579	€ 859	€ 959

Inbouwgroepen met zichtbare metalen vetfilter



*Omschakeling van Con@ctivity 3.0 tussen dampkap en kookplaat (zonder afstandsbediening, met app) naar Con@ctivity 2.0 (met afstandsbediening) mogelijk mits aankoop 2 accessoires: ombouwset Zigbee & afstandsbediening DARC 6. Eens omschakeling naar Con@ctivity 2.0 gebeurd is, kan het het toestel enkel nog via de knoppen of afstandsbediening bediend worden.

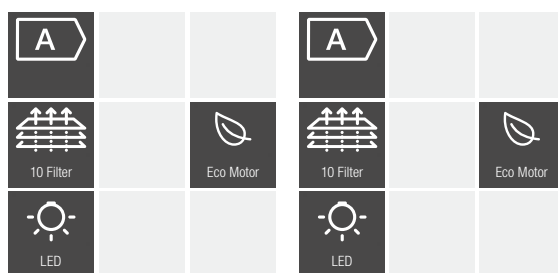


	DA 2360	DA 2390
Basiskenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	584 / 63 / 297	884 / 63 / 297
Bediening		
Tiptoetsen met Led	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	49,1	55,3
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	360 - 320	360 - 320
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 38 - 64 / 49	52 / 38 - 64 / 49
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	600 - 500	600 - 500
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50 - 72 / 57	64 / 50 - 72 / 57
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	-	-
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfiltervervanging, programmeerbaar	-/-	-/-
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	-/-/-	-/-/-
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 (zonder afstandsbediening)*	-	-
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	2 x 3 W	4 x 3 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	✓/-
Technische gegevens		
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 950	650 - 950
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,23 / 230 / 10	0,23 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Afvoerrooster nodig met recirculatie / koolstoffilter in dampkap	DUU 15x / DKF 19-P	DUU 15x / DKF 19-P
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Afstandsbediening DARC 6 (omschakeling Con@ctivity 2.0)	-	-
Ombouwset Zigbee (omschakeling Con@ctivity 2.0)	-	-
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 929	€ 1.299

Inbouwgroepen met randafzuiging




*Omschakeling van Con@ctivity 3.0 tussen dampkap en kookplaat (zonder afstandsbediening, met app) naar Con@ctivity 2.0 (met afstandsbediening) mogelijk mits aankoop 2 accessoires: ombouwset Zigbee & afstandsbediening DARC 6. Eens omschakeling naar Con@ctivity 2.0 gebeurt is, kan het het toestel enkel nog via de knoppen of afstandsbediening bediend worden.

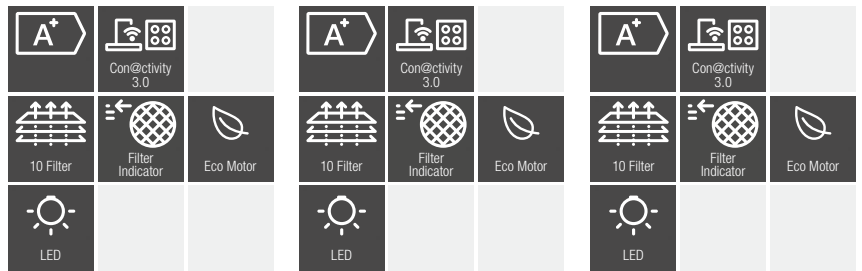

	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Basiskenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	580 / 64 / 293	880 / 64 / 293	1.180 / 64 / 293
Bediening			
Tiptoetsen met Led	✓	✓	✓
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/✓	✓/-/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	28,4	28,5	26,8
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	365 - 330	400 - 365	400
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51 / 37 - 64 / 49	51 / 37 - 62 / 48	51 / 37
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	585 - 490	640 - 535	640
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50 - 74 / 60	62 / 48 - 74 / 59	62 / 48
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	2	4
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 (zonder afstandsbediening)*	✓	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	2 x 4,5 W	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓	-/✓
Technische gegevens			
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 1.300	650 - 1.300	650 - 1.300
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,09 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Afvoerrooster nodig met recirculatie / koolstoffilter in dampkap	DUU 15x / DKF 19-P	DUU 15x / DKF 19-P	-
Terugslagklep	✓	✓	✓
Afstandsbediening DARC 6 (omschakeling Con@ctivity 2.0)	✓	✓	✓
Ombouwset Zigbee (omschakeling Con@ctivity 2.0)	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.699	€ 1.999	€ 2.379
Briljantwit (BW)	-	€ 2.049	€ 2.429
Voor werking met externe motor roestvrij staal (EXT)	-	€ 1.949	-
Voor werking met externe motor briljantwit (EXT BW)	-	€ 1.999	-

Plafonddampkappen



*Omschakeling van Con@ctivity 3.0 tussen dampkap en kookplaat (zonder afstandsbediening, met app) naar Con@ctivity 2.0 (met afstandsbediening) mogelijk mits aankoop 2 accessoires: ombouwset Zigbee & afstandsbediening DARC 6. Eens omschakeling naar Con@ctivity 2.0 gebeurd is, kan het het toestel enkel nog via de knoppen of afstandsbediening bediend worden.

DA 2808

Basiskarakteristieken	
Breedte / hoogte / diepte in mm	880 / 345 / 500
Bediening	
Tiptoetsen met Led	✓
Werking mogelijk met:	
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/✓
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	27,6
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie	
Ventilatievermogen (m³/u)	450 - 335
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 - 62 / 47
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie	
Ventilatievermogen (m³/u)	725 - 535
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65 / 50 - 72 / 57
Miele-kenmerken	
Naventilatie 5 / 15 min.	✓
Binnenzijde CleanCover	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓
Thuisnetwerk	
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 (zonder afstandsbediening)*	✓
Verlichting	
Led	✓
Aantal x watt	4 x 3 W
Motor	
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓
Technische gegevens	
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 1.300
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,12 / 230 / 10
Montage	
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/✓
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires	
Recirculatiebox / koolstoffilter in box	DUU 2900 / DKF 20-P (set van 2 filters) of DUU 1000-2 (inclusief regenererbare filter)
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓
Afstandsbediening DARC 6 (omschakeling Con@ctivity 2.0)	✓
Ombouwset Zigbee (omschakeling Con@ctivity 2.0)	✓
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal geborsteld / briljantwit (- / BW)	€ 2.399 / € 2.449
Voor werking met externe motor (EXT)	€ 2.349 / € 2.399

Hoofdvrije wanddampkappen



10 Filter			10 Filter		
LED			LED		

** Standaard geleverd met werking recirculatie, werking met luchtafvoer mogelijk.

	DA 6096 W Black Wing**	DA 6096 W White Wing**
Basiskkenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	898 / 547 / 523	898 / 547 / 523
Bediening		
Tiptoetsen met Led	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Energieverbruik per jaar in kWh	70,4	70,4
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	400 - 320	400 - 320
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	54 / 39 - 62 / 47	54 / 39 - 62 / 47
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	650	650
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 51 - 71 / 56	66 / 51 - 71 / 56
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	-	-
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	-/-
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	-/-/-	-/-/-
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	-	-
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	✓/-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,21 / 230 / 10	0,21 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150
Meegeleverde accessoires		
Bochtstuk voor recirculatie	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Koolstoffilter / regenerereerbare koolstoffilter	DKF 25-P / DKF 25-R	DKF 25-P / DKF 25-R
Schouw voor luchtafvoer	DADC 6000	DADC 6000
Terugslagklep	✓	✓
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit (BW)	-	€ 1.369
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 1.369	-

Hoofdvrije wanddampkappen



	DA 6498 W Pure Black	DA 7198 W Triple Black
Basiskkenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	899 / 550 / 530	880 / 440 / 433
Bediening		
Tiptoetsen met Led	–	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/–	✓/✓/–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	25,1	26
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	380 - 330	375 - 265
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 - 60 / 46	60 / 45 - 66 / 51
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	610 - 490	600 - 375
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 49 - 69 / 54	72 / 57 - 75 / 61
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓
Silence pakket	✓	–
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	–/✓	–/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,09 / 230 / 10	0,11 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/–	✓/✓/–
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Koolstoffilter / regenerereerbare koolstoffilter	DKF 25-P / DKF 25-R	DKF 11-P / DKF 11-R
Schouw voor luchtafvoer	DADC 6000	DADC 7000
Terugslagklep	✓	✓
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 1.829	€ 1.969
Grafietgrijs (GRGR)	–	€ 1.969

Hoofdvrije wanddampkappen




DA 6999 W Pearl

DA 6798 W Shape



Basiskennmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	900 / 583 / 537	898 / 568 / 493
Bediening		
Tiptoetsen met Led / Miele@mobile-app	✓/✓	✓/✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A ++	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	24,3	27,8
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	390 - 320	380 - 325
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 38 - 61 / 46	52 / 37 - 57 / 43
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	620 - 470	610 - 490
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 49 - 70 / 55	63 / 48 - 69 / 54
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	1
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓
Verlichting		
Aantal x watt / lichtsterkte in Lx / kleurtemperatuur in K	1 x 6 W - 1 x 18W / 310 / 3.500	3 x 3 W / 320 / 3.500
Sfeerverlichting wit / gekleurd	-/✓	✓/-
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓
Technische gegevens		
Minimumafstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650	650
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,10 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Combinatie met WiFi-geschikt Miele-kookvlak	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Koolstoffilter / regenerereerbare koolstoffilter	DKF 25-P / DKF 25-R	DKF 25-P / DKF 25-R
Schouw voor luchtafvoer	-	DADC 6000
Terugslagklep / reductie van 150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Brijantwit (BW)	€ 3.359	-
Obsidiaanzwart (OBWS)	-	€ 2.419

Wanddampkappen

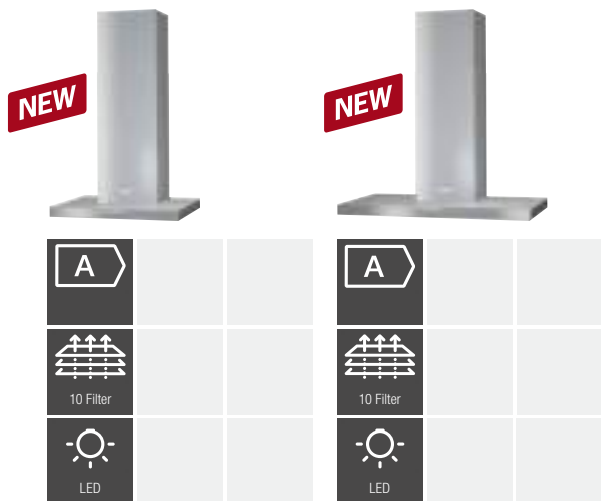




	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active
Basiskensmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	598 / 50 / 500	898 / 50 / 500
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–	–
Bediening		
EasySwitch	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/–	✓/✓/–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	49,9	49,8
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	395 - 390	400 - 330
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	62 / 48 - 64 / 50	62 / 48 - 64 / 48
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	640 - 620	645 - 620
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	71 / 57 - 74 / 60	71 / 57 - 74 / 60
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	–	–
Silence pakket	–	–
Binnenzijde CleanCover	–	–
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	3
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	–/–/–	–/–/–
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	–	–
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/–	✓/–
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,25 / 230 / 10	0,25 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/–	✓/✓/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwset voor recirculatie / koolstoffilter	– / DKFS 36-P / DKF 36-P	– / DKFS 36-P / DKF 36-P
DMK 150-1 muurkast	✓	✓
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 699	€ 799

Wanddampkappen



	PUR 98 W	DA 5798 W
Basiskenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	898 / 62 / 500	893 / 34 / 520
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	✓	✓
Bediening		
Tiptoetsen met Led	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	24,1
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	395 - 330	380 - 320
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	56 / 41 - 64 / 48	52 / 37 - 63 / 48
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	650 - 460	600 - 460
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 / 52 - 71 / 56	63 / 48 - 72 / 57
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	-	-
Silence pakket	-	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	3	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	-/-/-	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	-	✓
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	3 x 3 W	2 x 3 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/-	-/✓
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,23 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/-/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwset voor recirculatie / koolstoffilter	DUW 20 / DKF 12-P of DKF 12-R	DUW 20 / DKF 12-P of DKF 12-R
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.199	€ 1.629

Wanddampkappen



* Bij recirculatie wordt het telescopisch uitschuifbare deel ondersteboven gemonteerd, zodat de ventilatieopeningen vrij zijn.



	DA 4298 W	DA 6698 W	DA 4228 W
Basiskkenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	898 / 62 / 500	898 / 85 / 500	1.198 / 62 / 500
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	✓	✓	✓
Bediening			
Tiptoetsen met Led / Touch-bediening op glas	✓/-	-/✓	✓/-
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/-/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	26,7	24,6	28,8
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	390 - 315	400 - 315	390
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 37 - 64 / 49	52 / 37 - 63 / 48	52 / 37
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	630 - 460	640 - 460	630
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 49 - 73 / 58	63 / 48 - 72 / 57	64 / 49
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓	✓
Silence pakket	✓	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	3	3	4
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	3 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓	-/✓
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,09 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10	0,09 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw*/ telescopisch montage-element	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Ombouwset voor recirculatie / koolstoffilter	DUW 20 / DKF 12-P of DKF 12-R	DUW 20 / DKF 12-P of DKF 12-R	-/-
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.659	€ 2.659	€ 1.879
Briljantwit (BW)	-	€ 2.719	-
Voor werking met externe motor (EXT)	€ 1.589	-	-

Wanddampkappen



	DA 9091 W Screen OBSW	DA 9091 W Screen GRGR
Basiskenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	880 / 500 / 260	880 / 500 / 260
Bediening		
Tiptoetsen met Led	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	54,6 / 104	54,6 / 104
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	415 - 425	415 - 425
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61 / 47 - 67 / 53	61 / 47 - 67 / 53
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	675 - 625	675 - 625
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 56 - 74 / 60	70 / 56 - 74 / 60
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	–	–
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfiltervervanging, programmeerbaar	–/–	–/–
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	–/–/–	–/–/–
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	–	–
Verlichting		
Lichtsterkte in Lx / kleurtemperatuur in K	400 / 3.500	400 / 3.500
Aantal x watt	1 x 5 W	1 x 5 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/–	✓/–
Technische gegevens		
Minimumafstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650	650
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A (met EXT-motor)	0,27 / 230 / 10 (0,01 / 230 / 10)	0,27 / 230 / 10 (0,01 / 230 / 10)
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/–	✓/✓/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Koolstoffilter / regenerereerbare koolstoffilter	DKF 29 / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-R
Schouw voor luchtafvoer	DADC 9000	DADC 9000
Terugslagklep / bocht voor recirculatie ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 1.099	–
Grafiëtgrijs (GRGR)	–	€ 1.099
Voor werking met externe motor (EXT)	–	–

Eilanddampkappen



Opgelet: deze eilanddampkappen zijn niet combineerbaar met gaskookplaten.

	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient	DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Basiskenmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	700 / 440 / 500	700 / 170 / 700
Afmeting dampkap in mm (diameter x h)	500 x 440	700 x 170
Combinatie met WiFi-geschikte Miele-kookplaat	✓	✓
Bediening		
Tiptoetsen met Led / Miele@mobile-app	-/✓	✓/✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	-/✓/-	-/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+ / A	A / A
Energieverbruik per jaar in kWh	31,6	28,3
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	440	420
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 52	65 / 51
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	600	615
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73 / 59	75 / 61
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	1	2
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓
Hood in Motion / AmbientFragrance / HumidityBalance	✓/✓/✓	-/-/-
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	-/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓
Verlichting		
Aantal x watt / lichtsterkte in Lx / kleurtemperatuur in K	2 x 5 W, 2 x 7,7 W / 350 / 3.500	14 W / 475 / 3.500
Sfeerverlichting wit / gekleurd	✓/✓	✓/-
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓
Technische gegevens		
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 950	650 - 950
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,13 / 230 / 10	0,07 / 230 / 10
Meegeleverde accessoires		
Geurflacon / regenereerbare actieve koolstoffilter / ontvochtigingsfilter	✓/✓/ DAEF 28	-/-/-
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Regenereerbare koolstoffilter / ontvochtigingsfilter	DKF 28-R / DAEF 28	DKF 27-R / -
Geurflacon SummerGarden / MintyFields / FrenchBakery	✓/✓/✓	-/-/-
Indicatieve marktprijs	€ 5.769	€ 3.849




Eilanddampkappen



* Bij recirculatie wordt het telescopisch uitschuifbare deel = ondersteboven gemonteerd, zodat de ventilatieopeningen vrij zijn.

	PUR 98 D	DA 4208 D
Basiskensmerken		
Breedte / hoogte / diepte in mm	898 / 70 / 598	898 / 70 / 598
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–	–
Bediening		
Tiptoetsen met Led	✓	✓
Werking mogelijk met:		
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/–	✓/✓/–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	29,9
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	400 - 330	450 - 320
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	57 / 39 - 66 / 49	54 / 39 - 64 / 49
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie		
Ventilatievermogen (m³/u)	650 - 460	720 - 480
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 / 51 - 73 / 56	65 / 50 - 73 / 57
Miele-kenmerken		
Naventilatie 5 / 15 min.	–	✓
Silence pakket	–	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	3	3
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	✓/✓
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	–/–/–	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	–	✓
Verlichting		
Led	✓	✓
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Motor		
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	✓/–	–/✓
Technische gegevens		
Afstand tussen kookplaat en dampkap in mm	650 - 950	650 - 950
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,23 / 230 / 10	0,12 / 230 / 10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/–/–	✓/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw*	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwset voor recirculatie / koolstoffilter	DUI 32 / DKF 12-P of DKF 12-R	DUI 32 / DKF 12-P of DKF 12-R
Terugslagklep	✓	✓
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 2.069	€ 2.699

Eilanddampkappen



	DA 6698 D	DA 6708 D	DA 4248 V D
Basiskkenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	898 / 85 / 598	1.000 / 112 / 700	1.198 / 70 / 698
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–	–	–
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	✓
Bediening			
Tiptoetsen met Led / Touch-bediening op glas	–/✓	–/✓	✓/–
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/–	–/✓/–	✓/–/–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	C	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	32,1	80,6	30,8
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	450 - 330	470	420
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 - 64 / 49	67 / 53	58 / 43
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	730 - 480	620	675
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65 / 50 - 73 / 58	74 / 59	70 / 55
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓	✓
Silence pakket	✓	–	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	3	2	6
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0	✓	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓	✓
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Dimfunctie	–	–	✓
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	–/✓	✓/–	–/✓
Technische gegevens			
Afstand tussen kookplaat en dampkap in mm	650 - 950	650 - 950	650 - 950
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,12 / 230 / 10	0,16 / 230 / 10	0,29 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/–/–	–/–/–	✓/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	–	150
Telescopische schouw	✓	–	–
Meegeleverde accessoires			
Koolstoffilter	–	DKF 21-P of DKF 21-R (set van 4 filters)	–
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Ombouwset voor recirculatie / koolstoffilter	DUI 32 / DKF 12-P of DKF 12-R	–/ DKF 21-P of DKF 21-R (set van 4 filters)	DUI 32 / DKF 12-P of DKF 12-R
Terugslagklep	✓	–	✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 3.529	€ 3.819	€ 3.919
Briljantwit (BW)	–	€ 3.869	–
Obsidiaanzwart (OBSW)	–	€ 3.869	–





KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

Professioneel bewaren

Levensmiddelen blijven tot 3 keer langer vers dankzij PerfectFresh. Het temperatuurbereik tussen 0°C en +3°C biedt de ideale condities voor een beduidend langere houdbaarheid van vlees, vis en melkproducten. Zelfs met een volle belading bewaar je groenten en fruit in een optimaal klimaat met een ideale temperatuur en een hogere luchtvochtigheid. Vitamines, smaak en uiterlijk blijven lang behouden, voor veel meer genot. Met PerfectFresh Pro blijven etenswaren zelfs tot 5 keer langer vers!

Vaatwasserbestendige opbergvakken

Miele ComfortClean-opbergvakken in de binnendeur bestaan uit hoogwaardig SAN-kunststof. Ze zijn bijzonder kras-, chemicaliën- en temperatuurbestendig en zeer transparant. Alle opbergvakken in de binnendeur mogen gewoon in de vaatwasser (tot 55°C) om hygiënisch gereinigd te worden. Daardoor is handwas van de bakjes niet meer nodig.

Individueel verstelbare glasplaatverlichting

De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

DynaCool

De DynaCool-functie zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de gehele koelruimte. Het is niet meer belangrijk op welk niveau je specifieke levensmiddelen bewaart, want overal heersen dezelfde omstandigheden. De bekende scheiding bij traditionele koelkasten 'boven warmer, beneden kouder' hoort nu dankzij DynaCool tot de verleden tijd.

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

PerfectFresh Pro

Voeding blijft tot 5 keer langer vers. Bij een automatisch geregeld temperatuurbereik tussen 0 en +3°C blijven vlees, vis en tal van zuivelproducten tot 3 keer langer houdbaar. Fruit en groenten blijven zelfs tot 5 keer langer houdbaar door de optimale vochtregeling in de speciale lade. Om het overzicht over uw koelkast te bewaren, is er een geïntegreerde heldere ledverlichting voorzien. PerfectFresh Pro vormt zo de beste Miele-oplossing voor het bewaren van verse voedingsmiddelen.

PerfectFresh Active

Verser kan niet: de vernevelaar zorgt voor een actieve en zichtbare bevochtiging in de lade en vermijdt zo dat vocht zich gaat onttrekken aan het voedsel. Voedingsmiddelen blijven door de actieve bevochtiging en optimale temperatuur tot 5x langer vers.

FlexiLight

Deze flexibele led-glasplaatverlichting geeft een unieke glans en verlicht zonder weerspiegeling.

ComfortSize

De Miele-koeltoestellen met ComfortSize bieden voldoende ruimte om uw voedingsmiddelen probleemloos te bewaren. Dankzij de grotere diepte kunt u er via het PerfectFresh Pro- of PerfectFresh Active-vak heel gemakkelijk een bakplaat inschuiven.



10 jaar garantie compressor

Op Miele-koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 10 jaar voor herstelling of vervanging van de compressor, inclusief werktijd.

Energie-efficiëntie




Beste prestatie A: het hoogste rendement voor de beste versheid.

NoFrost

Nooit meer ontdooien. Door de circulatiekoeling wordt er geen ijs meer gevormd in de binnenruimte en hoeft u het toestel niet te ontdooien.




* naargelang het model

Inbouwkoelkasten (nishoogte onderbouw /88 cm)



	K 31222 Ui	K 31252 Ui	K 7113 F
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Uittrekbare koelwagen / –	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	136	132	144
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	136 / – / –	132 / – / –	144 / – / –
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	1	1
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	F	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	114,61 / 0,32	113,52 / 0,31	117 / 0,321
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / –	– / –	– / –
SelfClose / SoftClose	– / –	– / –	– / –
Miele@home / WiFiConn@ct	– / –	– / –	– / –
Vershoudsysteem	–	–	Groentelade
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Sabbatmodus	–	–	–
Uitrustig			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	4 / –	– / –	4 / –
Verchroomd flessenrek	1 / –	1 / –	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	1 / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	1	–	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	–	–	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	–	–	–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	– / –	– / –	– / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35	33
Max. gewicht deur koelkast in kg	10	10	19
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	– / –	– / –	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1.200	220-240 / 10 / 1.200	220-240 / 10 / 700
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 1 / –	– / 1 / –	– / 3 / –
Indicatieve marktprijs	€ 1.199	€ 1.469	€ 739




Inbouwkoelkasten (nishoogte 88/102 cm)



	K 7114 E	K 7113 D	K 7233 E
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 1024 - 1040 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	124	144	166
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	109 / – / 15	144 / – / –	– / – / –
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	1	1
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	D	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	144 / 0,395	75 / 0,205	97 / 0,265
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	– / –	– / –	✓ / –
SelfClose / SoftClose	– / –	– / –	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct	– / –	– / –	✓ / ✓
Vershoudsysteem	Groentelade	Groentelade	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
Sabbatmodus	–	–	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3 / –	4 / –	5 / –
Verchroomd flessenrek	–	–	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	1 / –	1 / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	2	2	3
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	–	–	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	– / –	– / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	37	33	34
Max. gewicht deur koelkast in kg	19	19	16
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	10 / 3,8	– / –	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 3 / 1	– / 3 / –	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs			
	€ 899	€ 899	€ 1.129

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.




Inbouwkoelkasten (nishoogte 102/122 cm)



	K 7234 E	K 7313 F	K 7314 F
Basiskensmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1024 - 1040 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	147	211	195
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	131 / – / 16	211 / – / –	180 / – / 15
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	1	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	147 / 0,402	123 / 0,336	179 / 0,490
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / –	– / –	– / –
SelfClose / SoftClose	– / kan toegevoegd worden*	– / –	– / –
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	– / –	– / –
Vershoudsysteem	DailyFresh	Groentelade	Groentelade
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	SensorTouch	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	✓	–	–
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	4 / –	5 / –	4 / –
Verchroomd flessenrek	–	–	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	1 / –	1 / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	3	3
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	–	–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	– / –	– / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	33	37
Max. gewicht deur koelkast in kg	16	19	19
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 2	– / –	10 / 3,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700
Meegeliverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder	– / 3 / –	– / 3 / –	– / 3 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 1.229	€ 959	€ 1.029

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.



Inbouwkoelkasten (nishoogte 122 cm)



	K 7313 D	K 7343 D	K 7344 D
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	211	257	174
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	180 / – / –	190 / 67 / –	158 / 67 / 16
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	2	3
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D	D	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	81 / 0,211	114 / 0,312	148 / 0,405
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / –	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	Groentelade	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	TouchControl	SensorTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	–	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5 / –	3 / –	2 / –
Verchroomd flessenrek	–	1	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieljes	1 / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	2	2
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	2	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	–	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	– / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	34	35	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	19	19	19
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	– / –	– / –	9 / 2
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder	– / 3 / –	– / 2 / –	– / 2 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 1.139	€ 1.459	€ 1.539

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.




Inbouwkoelkasten (nishoogte 122)



	K 7364 D	K 7374 D	K 7373 B
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550	560 – 570 x 1220 - 1236 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	183	174	191
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	167 / – / 16	158 / 67 / 16	191 / 67 / –
Soort verlichting	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Aantal temperatuurzones	2	3	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D	D	B
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	119 / 0,326	148 / 0,405	72 / 0,197
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrustung			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	4 / 2	2 / 2	3 / 2
Verchroomd flessenrek	1	–	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	–	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	2	2
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	2	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	29	34	29
Max. gewicht deur koelkast in kg	19	19	19
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 2	9 / 2	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / 1	– / 2 / 1	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs	€ 1.829	€ 2.249	€ 2.299

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.

Inbouwkoelkasten (nishoogte 140 cm)



	K 7433 E	K 7434 E	K 7443 D
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1397 - 1413 x 550	560 – 570 x 1397 - 1413 x 550	560 – 570 x 1397 - 1413 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	236	218	223
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	236 / – / –	202 / – / 16	223 / 67 / –
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	106 / 0,290	152 / 0,416	114 / 0,312
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / –	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	6 / –	5 / –	4 / –
Verchroomd flessenrek	1	1	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	2	2	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	2	2	3
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35	33
Max. gewicht deur koelkast in kg	21	21	21
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	– / –	9 / 2	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / –	– / 2 / 1	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs	€ 1.349	€ 1.429	€ 1.599

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.

Inbouwkoelkasten (nishoogte 140/158/178 cm)






	35 dB	WiFiConn@ct		34 dB	WiFiConn@ct		35 dB	WiFiConn@ct

	K 7444 D	K 7674 E	K 7733 E
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1397 - 1413 x 550	560 – 570 x 1574 - 1590 x 550	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	207	238	309
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	191 / 67 / 16	211 / 67 / 27	309 / – / –
Soort verlichting	Led	FlexiLight 2.0	Led
Aantal temperatuurzones	3	3	1
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	145 / 0,397	194 / 0,531	114 / 0,312
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / kan toegevoegd worden*	✓ / ✓	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	SensorTouch	FreshTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrustig			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3 / –	4 / 2	7 / –
Verchroomd flessenrek	1	–	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	2
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	3	3
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	34	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	21	22	26
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 2	14 / 2	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / 1	– / 2 / 1	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs	€ 1.679	€ 2.579	€ 1.479

*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.




Inbouwkoelkasten (nishoogte 178 cm)



	K 7734 F	K 7743 E	K 7744 E
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	286	294	275
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	259 / – / 27	294 / 98 / –	248 / 98 / 27
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	2	3
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	F	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	214 / 0,586	156 / 0,427	204 / 0,558
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5 / –	5 / –	3 / –
Verchroomd flessenrek	1	1	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	2	2	2
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	2	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	– / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	37	37	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	26	26	26
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	14 / 2	– / –	14 / 2
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder	– / 2 / 1	– / 2 / –	– / 2 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 1.559	€ 1.739	€ 1.809




*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.

Inbouwkoelkasten (nishoogte 178 cm)



	K 7763 E	K 7764 E	K 7773 D
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550	560 – 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	311	288	296
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	311 / – / –	261 / – / 27	296 / 98 / –
Soort verlichting	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	115 / 0,315	171 / 0,468	125 / 0,342
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / ✓	– / ✓	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Active
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	– / – / –	– / – / –	– / – / –
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Display			
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrustung			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	7 / 4	6 / 3	6 / 4
Verchroomd flessenrek	1	1	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	2	2	2
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	3	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35	32
Max. gewicht deur koelkast in kg	26	26	26
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	– / –	14 / 2	– / –
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200	220-240 / 10 / 1200
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / –	– / 2 / 1	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs	€ 2.149	€ 2.229	€ 2.619

Inbouw koel- diepvriescombinaties



	KD 7714 E Active	KDN 7714 E Active	KD 7724 E Active
Basiskensmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	267	260	267
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	183 / – / 84	184 / – / 76	183 / – / 84
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,64	228,86 / 0,63
Miele-kenmerken			
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	– / –	– / –	– / –
ComfortClean / DynaCool	– / –	– / –	– / –
SelfClose / SoftClose	– / –	– / –	– / –
Miele@home / WiFiConn@ct/	– / –	– / –	– / –
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / – / ✓	– / ✓ / ✓	✓ / – / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Display			
Besturing	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	–	–	–
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	4 / –	4 / –	4 / –
Verchroomd flessenrek	✓	✓	✓
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	1 / –	2 / –	1 / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur / Flessensteun	1 / –	1 / –	1 / ✓
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	3	3
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	–	–	–
Indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	–	–	–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	– / –	✓ / –	– / –
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	15	15	15
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 4,20	10 / 4,00	9 / 4,20
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1000	220-240 / 10 / 1000	220-240 / 10 / 1000
Meegelerverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / – / –	– / – / –	– / ✓ / ✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.239	€ 1.339	€ 1.239

Inbouw koel- diepvriescombinaties



	KDN 7724 E Active	KD 7713 E Active
Basiskenmerken		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Glij-scharnieren / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	260	267
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	184 / – / 76	183 / – / 84
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	233,97 / 0,64	228,86 / 0,63
Miele-kenmerken		
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	– / –	– / –
ComfortClean / DynaCool	– / –	– / –
SelfClose / SoftClose	– / –	– / –
Miele@home / WiFiConn@ct/	– / –	– / –
Vershoudsysteem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓ / ✓	✓ / – / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓	✓ / ✓
Display		
Besturing	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	–	–
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	4 / –	4 / –
Verchroomd flessenrek	✓	✓
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	2 / –	1 / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Flessenrek binnenkant deur / Flessensteun	1 / ✓	1 / –
Rek binnenkant deur voor blikjes	2	2
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	–	–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / –	✓ / –
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / –	– / –
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	15	15
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	10 / 4,0	9 / 4,20
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1000	220-240 / 10 / 1000
Meegeleverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / ✓ / ✓	– / – / –
Indicatieve marktprijs	€ 1.339	€ 1.239




Inbouw koel- diepvriescombinaties



	KF 7731 E	KFN 7734 F
Basiskensmerken		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Glij-scharnieren / -	Vast / -
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	266	253
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	212 / - / 54	183 / - / 70
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	2
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	199 / 0,545	284 / 0,778
Miele-kenmerken		
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	- / -	- / -
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	- / -	- / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct/	✓ / ✓	- / -
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / - / ✓	✓ / ✓ / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓	✓ / ✓
Display		
Besturing	SensorTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	✓	✓
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5 / -	5 / -
Verchroomd flessenrek	1	-
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieljes	- / -	- / -
Aantal PerfectFresh-lades	-	-
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	3	2
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	✓	✓
Indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	/	18
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 4	tbd / 5
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1400
Meegelerde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	- / 2 / 1	- / 2 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 1.529	€ 1.529

*Mits toeslag verkrijgbaar.
**Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.


Inbouw koel- diepvriescombinaties



	KFN 7734 D	KF 7742 D	KFN 7744 E
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	253	255	244
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	183 / – / 70	201 / 71 / 54	174 / 71 / 70
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	3	3
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D	D	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	181 / 0,495	182 / 0,498	259 / 0,709
Miele-kenmerken			
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	– / –	– / –	– / –
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*	– / kan toegevoegd worden*
Miele@home / WiFiConn@ct/	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓ / ✓	✓ / – / ✓	✓ / ✓ / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓	✓ / –	✓ / ✓
Display			
Besturing	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5 / –	3 / –	2 / –
Verchroomd flessenrek	–	1	1
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	2	2
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	2	2	1
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/ waarvan stroomuitval diepvriesgedeelte	✓	✓	✓
Indicatie stroomuitval diepvriesgedeelte	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	34	34	35
Max. gewicht deur koelkast	18	18	18
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 6	9 / 4	9 / 6
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1400
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / 1	– / 2 / 1	– / 2 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 1.699	€ 1.889	€ 1.979


*Mits toeslag verkrijgbaar.
Zie hoofdstuk accessoires voor meer info.

Inbouw koel- diepvriescombinaties



	KFN 7764 D	KFN 7785 D	KF 7772 B
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	254	255	256
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	184 / – / 70	184 / – / 71	202 / 71 / 54
Soort verlichting	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Aantal temperatuurzones	2	2	3
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D	D	B
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	181 / 0,495	183 / 0,501	116 / 0,317
Miele-kenmerken			
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	– / –	– / ✓	– / –
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / ✓	– / ✓	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct/	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Active
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / – / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / –
Display			
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5 / 2	3 / 2	4 / 2
Verchroomd flessenrek	–	–	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –	– / –	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	2	2	2
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Indicatie stroomuitval diepvriesgedeelte	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	34	34	33
Max. gewicht deur koelkast	18	18	18
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	14 / 6	9 / 6	9 / 4
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1400
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	– / 2 / 1	– / 2 / –	– / 2 / 1
Indicatieve marktprijs	€ 2.459	€ 3.049	€ 2.859



Inbouw koel- diepvriescombinaties



KFN 7795 D


Basiskenmerken	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	246
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh zone / 4* diepvrieszone in l	175 / 71 / 71
Soort verlichting	FlexiLight 2.0
Aantal temperatuurzones	3
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	208 / 0,569
Miele-kenmerken	
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	✓ / –
ComfortClean / DynaCool	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct/	✓ / ✓
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓ / ✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓ / ✓
Display	
Besturing	FreshTouch
Sabbatmodus	✓
Uitrustig	
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	2 / 2
Verchroomd flessenrek	–
Aantal uitneembare groentelades / waarvan op wieltjes	– / –
Aantal PerfectFresh-lades	–
Flessenrek binnenkant deur	1
Rek binnenkant deur voor blikjes	1
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie/ waarvan stroomuitval diepvriesgedeelte	✓
Indicatie stroomuitval diepvriesgedeelte	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓
Technische gegevens	
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	34
Max. gewicht deur koelkast	18
Klimaatklasse	SN-ST
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	9 / 6
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220-240 / 10 / 1400
Meegeleverde accessoires	
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder	– / 2 / –
Indicatieve marktprijs	
	€ 3.379

Inbouwdiepvriezers (nishoogte 72/88 cm)




	FNS 7040 E	FNS 7140 E
Basiskkenmerken		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 714 - 730 x 550	560 - 570 x 874 - 890 x 550
Schamier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	66	87
Soort verlichting	–	–
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	184,53 / 0,50	191,42 / 0,52
Miele-kenmerken		
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	– / –	– / –
NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	– / accessoire KSC 30	– / accessoire KSC 30
SuperFrost	✓	✓
Display		
Besturing	SensorTouch	SensorTouch
Uitrustig		
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	3 stuks / –	4 stuks / –
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/ waarvan stroomuitval diepvriesgedeelte	✓ / ✓	✓ / ✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	34	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	14	16
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	8 / 10,0	10 / 10,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 – 240 / 10 / 1.300	220 – 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires		
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/–	✓/–
Indicatieve marktprijs	€ 1.409	€ 1.679


Inbouwdiepvriezers (nishoogte 140/178 cm)



FNS 7470 D



FNS 7770 E



FNS 7794 E

Basiskenmerken	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / ✓	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Links / ✓	Links / ✓	Links / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	156	213	213
Soort verlichting	Led	Led	Led
Energie-efficiëntieklasse	D	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	173,38 / 0,48	236,84 / 0,65	236,84 / 0,65
Miele-kenmerken	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Icemaker met wateraansluiting / My Ice met watercontainer	- / -	- / -	✓ / -
NoFrost / VarioRoom	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Miele@home / WiFiConn@ct	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SelfClose / SoftClose	- / ✓	- / ✓	- / ✓
SuperFrost	✓	✓	-
Display	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Uitrusting	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	6 stuks / -	8 stuks / 8	8 stuks / 6
Veiligheid	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Vergrendelingsfunctie/ waarvan stroomuitval diepvriesgedeelte	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Technische gegevens	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	35	35
Max. gewicht deur koelkast in kg	21	26	26
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing in uren / invriesvermogen in kg/24 uur	10 / 10,0	9 / 10,0	9 / 10,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
IJsblokeshouder / koelaccu's	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Indicatieve marktprijs	€ 2.259	€ 2.479	€ 2.919



MASTERCool

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke toestellen is aan zowel kwaliteit als aan comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts enkele voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie aan design en functionaliteit, samengebracht in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.



BrilliantLight

De verschillende praktisch geplaatste halogeenlampen belichten elk hoekje van de koelruimte. U vindt al uw gekoelde producten gemakkelijk terug, ook achteraan in de koelkast, terwijl ze tegelijkertijd in een aangenaam en stijlvol, zacht licht worden gehuld. Het matte oppervlak van het aluminiumprofiel krijgt door deze unieke verlichting bovendien een prachtige glans.

IceMaker

De afzonderlijk instelbare IceMaker kan al snel tot 150 ijsblokjes per dag produceren. U kunt dus meteen een voorraad aanleggen.

Push2Open

De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen. Het toestel past perfect in keukens zonder handgrepen, de deur gaat open door druk op het front.

MasterFresh

Tot 3x langer vers: de optimale bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, vlees en zuivel.

NoFrost

Uiterst comfortabel: het verbeterde NoFrost-systeem bespaart u de jaarlijkse ontdooi- en reinigingsbeurt van uw toestel.

Ice/Water Dispenser

Puur genieten. Met een druk op de knop levert de Ice/Water Dispenser u aan het voorpaneel ijs en gekoeld water.





Inbouwkoelkasten, XXL-MasterCool



*Let op: hiervoor is een scharnierhouder nodig.
Zie accessoires Mastercool.

	K 2802 Vi	K 2902 Vi
Uitvoering		
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/–/–	✓/–/–
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar* / geschikt voor Side-by-Side	Rechts ✓✓✓	Rechts ✓✓✓
Design		
Kleur front / verlichting	– / BrilliantLight	– / BrilliantLight
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker met verswateraansluiting / Ice Water dispenser	–/–	–/–
DuplexCool Pro / DynaCool / NoFrost	–/✓/–	–/✓/–
SelfClose / SlidingShelf / Active AirClean filter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Push2Open (aanpasbaar naar Pull2Open)	✓	✓
FullAccess / EasyClean / MaxLoad-scharnier	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	MasterSensor	MasterSensor
SuperKoelen / SuperFrost / Sabbatmodus	✓/–/✓	✓/–/✓
Aantal temperatuurzones	2	2
Koelkast / koelzone		
Aantal draagplateaus / groentelades / vershoudlades	2 / 1 / 2	2 / 1 / 2
Deurvak voor conserven / flessen	1 / 3	–/ 3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
Thuisnetwerk		
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓	✓/✓
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h)	762 - 765 x 2.134 - 2.164	914 - 918 x 2.134 - 2.164
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg / diepvriesgedeelte in kg	27 / –	48 / –
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelzone / waarvan verszone / 4-sterren-diepvriesgedeelte in l	467 / 69 / 0	579 / 85 / 0
Wijnklimaatzone / totale inhoud in l	– / 467	– / 579
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	40	40
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg per 24 uur	0 / 0,0	0 / 0,0
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 – 240 / 10 / 3.000	220 – 240 / 10 / 3.000
Indicatieve marktprijs	€ 8.929	€ 9.499




Inbouwkoel- vriescombinaties, XXL-MasterCool



*Let op: hiervoor is een scharnierhouder nodig.
Zie accessoires Mastercool.

	KF 2802 Vi	KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Uitvoering			
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/–/–	✓/–/–	✓/–/–
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar* / geschikt voor Side-by-Side	Rechts ✓/✓	Rechts ✓/✓	Links & rechts ✓/✓
Design			
Kleur front / verlichting	– / BrilliantLight	– / BrilliantLight	– / BrilliantLight
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	MasterFresh	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker met verswateraansluiting / Ice Water dispenser	✓/–	✓/–	✓/–
DuplexCool Pro / DynaCool / NoFrost	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SelfClose / SlidingShelf / Active AirClean filter	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Push2Open (aanpasbaar naar Pull2Open)	✓	✓	✓
FullAccess / EasyClean / MaxLoad-scharnier	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
SuperKoelen / SuperFrost / Sabbatmodus	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Aantal temperatuurzones	3	3	3
Koelkast / koelzone			
Aantal draagplateaus / groentelades / vershoudlades	1 / –/ 2	2 / –/ 2	2 / –/ 2
Deurvak voor conserven / flessen	1 / 2	1 / 2	2 / 4
Diepvriezer / diepvrieszone			
Aantal draagplateaus / aantal diepvriesladen	–/ 2	–/ 2	–/ 2
Deurrekken klein / groot	–/–	–/–	–/–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	E	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	295 / 0,809	326 / 0,893	415 / 1,138
Thuisnetwerk			
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–	–	–
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h)	762 - 765 x 2134 - 2164	914 - 918 x 2.134 - 2.164	914 - 915 x 2.134 - 2.134
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg / diepvriesgedeelte in kg	45 / 15	40 / 10	68 / 10
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Koelzone / waarvan verszone / 4-sterren-diepvriesgedeelte in l	316 / 27 / 136	389 / 34 / 166	386 / 34 / 166
Wijnklimaatzone / totale inhoud in l	– / 452	– / 555	– / 552
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	42	42	42
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg per 24 uur	17 / 14,0	17 / 16,0	17 / 16,0
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 – 240 / 10 / 3.000	220 – 240 / 10 / 3.000	220 – 240 / 10 / 3.000
Indicatieve marktprijs	€ 9.679	€ 10.249	€ 10.799


Inbouwdiepvriezers, XXL-MasterCool



*Let op: hiervoor is een scharnierhouder nodig.
Zie accessoires Mastercool.

	F 2412 Vi	F 2812 Vi	F 2672 Vi
Uitvoering			
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar* / geschikt voor Side-by-Side	Links ✓/✓	Links ✓/✓	Links -/✓
Design			
Kleur front / verlichting	- / BrilliantLight	- / BrilliantLight	- / BrilliantLight
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	-	-	-
IceMaker met verswateraansluiting / Ice Water dispenser	✓/-	✓/-	-/✓
DuplexCool Pro / DynaCool / NoFrost	-/-/✓	-/-/✓	-/-/✓
SelfClose / SlidingShelf / Active AirClean filter	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Push2Open (aanpasbaar naar Pull2Open)	✓	✓	✓
FullAccess / EasyClean / MaxLoad-scharnier	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
SuperKoelen / SuperFrost / Sabbatmodus	-/✓/✓	-/✓/✓	-/✓/✓
Aantal temperatuurzones	1	1	1
Diepvriezer / diepvrieszone			
Aantal draagplateaus / aantal diepvriesladen	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Deurrekken klein / groot	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	308 / 0,759	401 / 0,989	337 / 0,821
Thuisnetwerk			
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Benodigde accessoires (na te bestellen)	-	-	-
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h)	457 - 460 x 2.134 - 2.164	762 - 765 x 2.134 - 2.164	610 - 613 x 2.134 - 2.164 x 629
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg / diepvriesgedeelte in kg	- / 59	- / 28	- / 70
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Koelzone / waarvan verszone / 4-sterren-diepvriesgedeelte in l	0 / - / 240	0 / - / 445	- / - / 304
Wijnklimaatzone / totale inhoud in l	- / 240	- / 445	- / 304
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	42	42	42
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg per 24 uur	10 / 16,0	14 / 20,0	13 / 14
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 - 240 / 10 / 3.000	220 - 240 / 10 / 3.000	220 - 240 / 10 / 3000
Indicatieve marktprijs	€ 8.299	€ 9.399	€ 9.349

Inbouwwijnklimaatkasten, XXL-MasterCool



KWT 2672 ViS

Uitvoering	
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/–/–
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar / geschikt voor Side-by-Side	Links /–/✓
Design	
Kleur front / verlichting	– / BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Vershoudsysteem	–
IceMaker met verswateraansluiting / Ice Water dispenser	–/–
DuplexCool Pro / DynaCool / NoFrost	–/✓/–
SelfClose / SlidingShelf / Active AirClean filter	–/–/–
Push2Open (aanpasbaar naar Pull2Open)	✓
FullAccess / EasyClean / MaxLoad-scharnier	–/–/✓
Besturing	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	–
SuperKoelen / SuperFrost / Sabbatmodus	–/–/✓
Aantal temperatuurzones	3
Wijnklimaatkast / Koelzone	
Aantal houten FlexiFrame-draagplateaus / materiaal houten plateaus	9 /–
SommelierSet / NoteBoard	✓/✓
Plaats voor het aantal Bordeauxflessen van 0, 75 l	91
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	155 / 0,425
Thuisnetwerk	
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓
Benodigde accessoires (na te bestellen)	–
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h)	610 - 613 x 2.134 - 2.164
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg / diepvriesgedeelte in kg	73 / –
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone / waarvan verszone / 4-sterren-diepvriesgedeelte in l	–/–/–
Wijnklimaatzone / totale inhoud in l	370 / –
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	42
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg per 24 uur	–/–
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 – 240 / 10 / 3.000
Indicatieve marktprijs	€ 10.799



WIJNKLIMAATKASTEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn klaar voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.

FlexiFrame

Het is maar een kleine moeite om enkele staafjes te verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt bewaren.

FlexiFrame Plus

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum flessen kunnen veilig bewaard worden.



Temperatuurzones

Afzonderlijk instelbaar. U kunt tegelijkertijd drie verschillende soorten wijn op de juiste temperatuur bewaren.

NoteBoard


Een individueel label voor uw wijnen, met de afneembare magnetische strip aan de voorzijde van elk flessenrek.

'Selector'-presenteerblok voor flessen

Stijlvolle schikking van de flessen in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.

*naargelang het model

Onderbouw- wijnklimaatkasten



	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Basiskenmerken		
Nismaten in mm (b x h x d)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580
Afmetingen toestel in mm (b x h x d)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/✓/-	✓/✓/-
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar / geschikt voor Side-by-Side	Rechts /✓/-	Rechts /✓/✓
Wijnklimaatzone in liter	94	94
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	2	2
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	142 / 0,389	146 / 0,400
Miele-kenmerken		
DynaCool / SoftClose-deursluiting	✓/-	✓/✓
Miele@home / WifiConn@ct	-/-/-	-/-/-
Benodigde accessoires (na te bestellen)		
Display		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Uitrusting		
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	✓	✓
Aantal houten roosters	3	4
FlexiFrame flexibele houten roosters	-	3
Aantal houten FlexiFrame Plus-draagplateau	-	-
SommelierSet	-	-
Flessenpresenter	-	-
Type deurgreep	-	Push2Open
Silence System	-	-
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	-/-	-/-
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	35
Klimaatklasse	N	SN-ST
Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen	34 flessen	34 flessen
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 - 240 / 10 / 800	220 - 240 / 10 / 800
Indicatieve marktprijs	€ 2.759	€ 3.329

Inbouwwijnklimaatkasten



	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6722 iGS
Basiskenmerken			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 874 - 890 x 550	560 - 570 x 1772 - 1785 x 550
Afmetingen toestel in mm (b x h x d)	555 x 448 x 559	557 x 871 x 560	557 x 1769 x 560
Inbouw geïntegreerd / geschikt voor onderbouw / met decorplaat	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar / geschikt voor Side-by-Side	Onder/-/-	Rechts/✓/✓	Rechts/✓/✓
Wijnklimaatzone in liter	47	104	271
Soort verlichting	Led	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	116 / 0,317	151 / 0,413	178 / 0,487
Miele-kenmerken			
DynaCool / SoftClose-deursluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓/ XKS 3130 W/	✓/✓/ XKS 3130 W	✓/✓/ XKS 3130 W
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKV 3000 KF		
Display			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Uitrusting			
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	✓	✓	✓
Aantal houten roosters	3	2	8
FlexiFrame flexibele houten roosters	-	2	8
Aantal houten FlexiFrame Plus-draagplateau	2	-	-
SommelierSet	-	-	✓
Flessenpresenter	-	-	-
Type deurgreep	Push2Open	Push2Open	Push2Open
Silence System	-	✓	✓
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	✓	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	-/✓	-/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	32	32	32
Klimaatklasse	SN-ST	SN	SN
Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen	18	33	83
Spanning in V / zekering in A / vermogen in mA	220 - 240 / 10 / 500	220 - 240 / 10 / 1000	220 - 240 / 10 / 1000
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal (CS)	€ 2.999	-	-
Obsidiaanzwart (OBWS)	€ 2.869	€ 3.299	€ 4.749
Grafietgrijs (GRGR)	€ 2.869	€ 3.299	-

VAATWASSERS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

AutoDos¹

AutoDos is wereldwijd de eerste technologie die ervoor zorgt dat uw vaatwasser automatisch doseert. Dankzij deze unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk met unieke Miele poedergranulaat plaatsen met detergent voor een 20-tal spoelbeurten¹. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. De dosering gebeurt op maat van het programma en op het optimale tijdstip. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele-app nieuwe Powerdisks bestellen.

3D MultiFlex-lade²

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. Door het MultiComfort design kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

AutoOpen-droging³

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

Gegarandeerde bescherming tegen waterschade

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

De beste reiniging van uw glazen

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. Sensor-Dry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

EcoPower-technologie

Waterbesparend en energiezuinig. Efficiënt gebruik van water dankzij de slim vormgegeven toevoer.

ComfortClose – praktisch deursysteem

De deur gaat bijzonder gemakkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en het toestel is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open – perfect voor greeploze keukens

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.



* naargelang het model

¹ Patent: EP2850990 B1, EP3173007 B1, EP3289952 B1, EP3305159 B1

² Patent: DE102008062761 B3, EP2433549 B1

³ Patent: EP2120671 B1

ComfortPlus

KORFDESIGN

Dankzij het ComfortPlus-korfdesign kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden versteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

LINKER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het linker gedeelte kan naar rechts geschoven worden om hoge wijnglazen in het bovenste rek te kunnen plaatsen.

1

RECHTER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het rechter gedeelte van de 3D MultiFlex-lade is in hoogte verstelbaar waardoor u er gemakkelijk grote bestekonderdelen en kleine serviesonderdelen in kwijt kan.

2

3

VERSTELBARE SPIKES

Ideaal voor kleine serviesonderdelen zoals koffieboardjes.

FLEXCARE CUP RACK

De Flexcare cup racks zorgen voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

4

5

VERNIEUWDE GREEP

Dankzij de opvallende greep kunt u de korf er vanuit elke positie eenvoudig en veilig uittrekken.

MULTICOMFORT ZONE

Hier kunnen zowel wijnglazen als grote borden worden geplaatst.

6

7

VERSTELBARE SPIKES

Dankzij de de neerklapbare spikes kan het onderrek flexibel worden gebruikt.




Productvoordelen die van toepassing zijn op de ComfortPlus-vaatwaskorven.

* De besteklade is type-afhankelijk en maakt geen deel uit van het korfdesign.

ExtraComfort

KORFDESIGN

Dankzij het ExtraComfort-korfdesign¹ kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden versteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

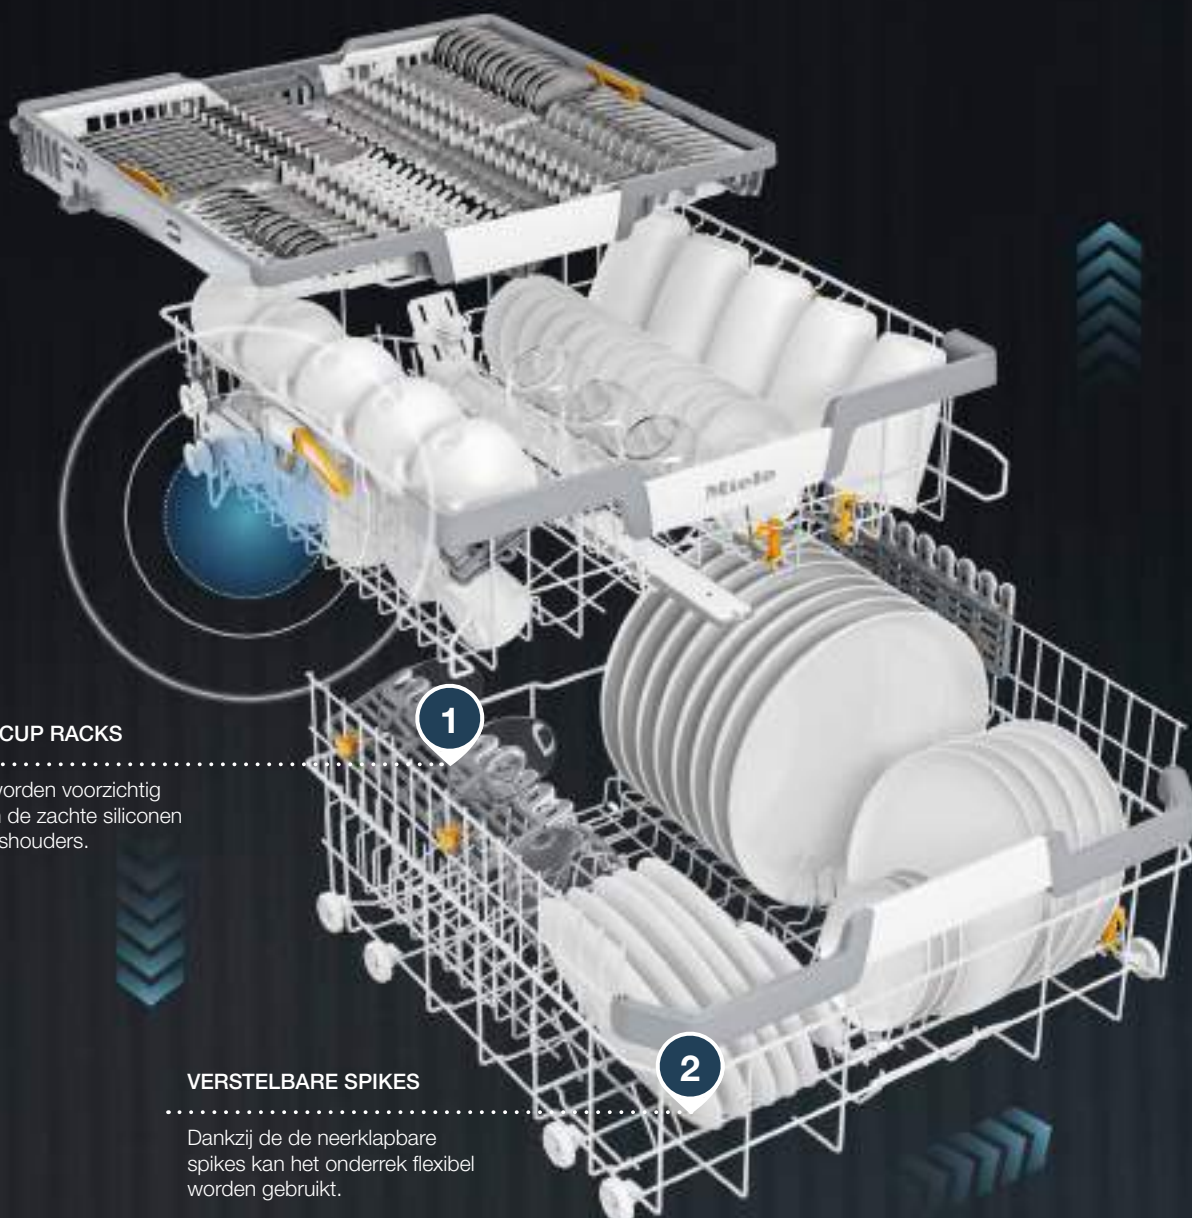

FLEXCARE CUP RACKS

Wijn glazen worden voorzichtig behandeld in de zachte siliconen FlexCare-glashouders.

VERSTELBARE SPIKES

Dankzij de neerklapbare spikes kan het onderrek flexibel worden gebruikt.




Extra voordelen bovenop de voordelen die van toepassing zijn op de ComfortPlus-vaatwaskorven.

MaxiComfort

KORFDESIGN

Het MaxiComfort-korfdesign biedt op zijn beurt nog meer comfort en flexibiliteit. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

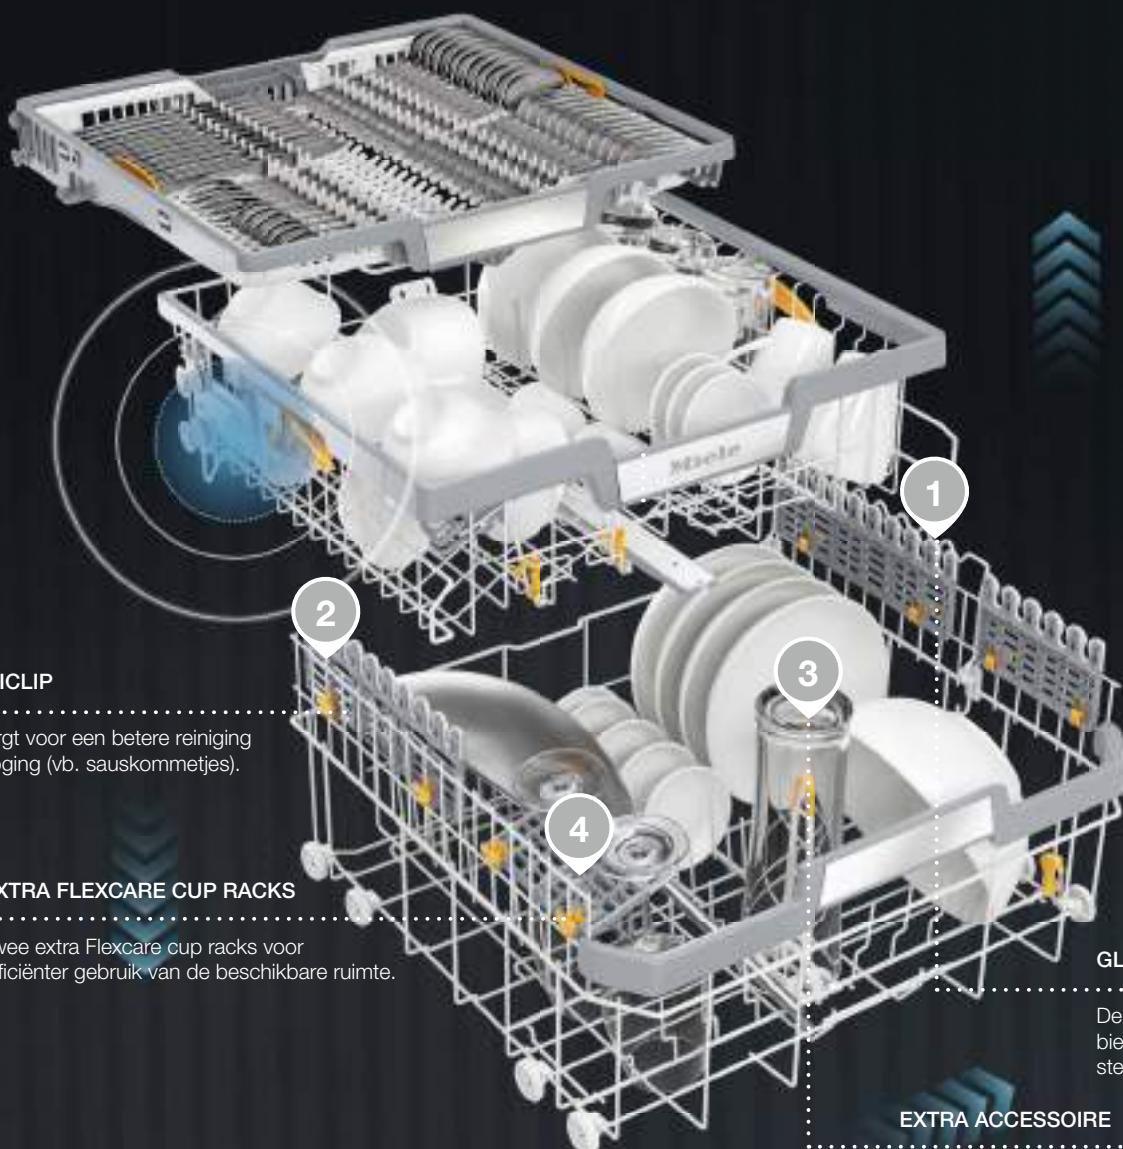

MULTICLIP

Dit zorgt voor een betere reiniging en droging (vb. sauskommetjes).

EXTRA FLEXCARE CUP RACKS

Twee extra Flexcare cup racks voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

GLAZENBEUGEL

De metalen glazenbeugel biedt glazen met een hoge steel optimale steun.



EXTRA ACCESSOIRE

Ideaal voor het reinigen van accessoires zoals babyflessen of karaffen.



Extra voordelen bovenop de voordelen die van toepassing zijn op de ExtraComfort-vaatwaskorven.


Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5150 Vi *	G 5150 SCVi *	G 5350 Vi *
XXL-hoogte (60 x 85 cm)		G 5155 SCVi XXL *	
Basissenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	D / A	D / A	C / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,5	8,5	8,5
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	83	84	73
Geluidsniveau (dB)	45	45	44
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	Bestekkorf	Besteklade	Bestekkorf
Aantal couverts	13	14	13
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 11	4 - 11
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–	–/–/–	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	–/–	–/–	✓/✓
Brilliant GlassCare	–	–	–
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SuperVision-weergave	–	–	–
Deursluit hulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Functiecontrole	Akoestisch	Akoestisch	Akoestisch
Indicator programma-einde	–	–	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	–/✓	–/✓	–/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Machinereiniging / Extra stil	–/–	–/–	–/–
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/–/–	✓/–/–	✓/–/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/–	✓/–	✓/–
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	– / 2	– / 1 XXL: – / 1	– / 2
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.099	€ 1.149	€ 1.369
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	€ 1.249	–
Excellence-model met geüpgradede korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	G 5163 SCVi *: € 1.129	–
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	G 5168 SCVi XXL *: € 1.229	–

* Beschikbaar vanaf mei 2023



Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5350 SCVi *
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 5355 SCVi XXL *
Basissenmerken	
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	C / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	74
Geluidsniveau (dB)	44
Korfuitrusting	Comfort
Bestekorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 11 / XXL: 4 - 11
Miele-kenmerken	
Automatische dosering met PowerDisk	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓
Brilliant GlassCare	–
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–
SuperVision-weergave	–
Deursluthulp	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓
Display	
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓
Functiecontrole	Akoestisch
Indicator programma-einde	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	–/✓
Programma's	
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/–/✓
Machinereiniging / Extra stil	–/–
Extra programma opties	
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/–/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓
Veiligheid	
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/–
Meegeleverde toebehoren	
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	– / 1 XXL: – / 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.419
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.519
Excellence-model met geüpgradede korfuitrusting	ExtraComfort
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	G 5363 SCVi *: € 1.469
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	G 5368 SCVi XXL *: € 1.569

* Beschikbaar vanaf mei 2023

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 7160 SCVi	G 7250 SCVi	G 7460 SCVi
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 7165 SCVi XXL	G 7255 SCVi XXL	G 7465 SCVi XXL
Basiskensmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	B / A	A / A	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4	8,4	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	64	54	54
Geluidsniveau (dB)	43	43	42
Korfuitrusting	ComfortPlus	ComfortPlus	ExtraComfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Aantal couverts	14	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 11 / XXL: 4 - 10	4 - 10 / XXL: 4 - 10	4 - 11 / XXL: 4 - 12
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	✓	–	✓
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–	–/–/–	✓/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	✓/✓/✓	–/–/–	✓/✓/✓
SuperVision-weergave	–	–	–
Deursluthulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Functiecontrole	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch
Indicator programma-einde	✓	✓	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/✓	–/–/✓	✓/✓/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	✓/–	✓/–	40 dB(A) /–
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/–/✓	✓/✓/–	✓/✓/✓
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	– / 1 XXL: – / 2	– / 1 XXL: – / 2	2 / 1 XXL: 2 / 2
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.699	€ 1.699	–
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.799	€ 1.799	–
Obsidiaanzwart (OBSW)	–	–	€ 1.999
XXL Obsidiaanzwart (OBSW)	–	–	€ 2.099
Excellence-model met geüpgradede korfuitrusting	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	G 7273 SCVi: € 1.749	–
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	–	–

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 7660 SCVi	G 7690 SCVi K2O	
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 7665 SCVi XXL	G 7695 SCVi K2O XXL	G 7975 SCVi K2O XXL
Basiskenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	A / A	A / A	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4	8,4	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	54	54	54
Geluidsniveau (dB)	41	41	41
Korfitrusting	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Aantal couverts	14	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 12	4 - 11 / XXL: 4 - 12	4 - 12
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	✓	✓	✓
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	✓/-/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SuperVision-weergave	–	✓	–
Deurslithulp	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	M Touch Vi
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Functiecontrole	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch
Indicator programma-einde	–	–	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	38 dB(A) /–	✓/✓	✓/✓
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	4 - 1 / 4 - 2	4 - 1 / 4 - 2	4 - 1 / 4 - 2
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.199	€ 2.539	–
XXL Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.299	€ 2.639	€ 3.239

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



A	43 dB	≥ 6 l
3D MultiFlex	QuickPower Wash	
AutoOpen		

Standaardtype (60 x 81 cm)	
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 7278 SCVi XXL
Basiskenmerken	
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	54
Geluidsniveau (dB)	43
Korfuitrusting	MaxiComfort
Bestekorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-lade
Aantal couverts	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 10
Miele-kenmerken	
Automatische dosering met PowerDisk	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	✓/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–
SuperVision-weergave	–
Deursluthulp	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓
Display	
Display	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓
Functiecontrole	Optisch & akoestisch
Indicator programma-einde	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓
Programma's	
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/–
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/–
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	40 dB(A) /–
Extra programma opties	
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–
Veiligheid	
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓
Meegeleverde toebehoren	
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	4 - 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.849





Volledig integreerbare vaatwassers, 45 cm





	44 dB	≥ 6 l
Besteklade	QuickPower Wash	
AutoOpen		

Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5790 SCVi *
Basiskenmerken	
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	C / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	7,9
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	55
Geluidsniveau (dB)	44
Korfuitrusting	ExtraComfort 45 cm
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	Besteklade
Aantal couverts	9
Min. / max. gewicht deurfront in kg	2 - 8
Miele-kenmerken	
Automatische dosering met PowerDisk	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓
Brilliant GlassCare	–
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–
SuperVision-weergave	–
Deurslithulp	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓
Display	
Display	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓
Functiecontrole	Optisch en akoestisch
Indicator programma-einde	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓
Programma's	
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	40 dB/–
Extra programma opties	
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓
Veiligheid	
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/–
Meegeleverde toebehoren	
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	1 / 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	2,0 kW / 230 V / 10 A
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	1,50 / 1,50 / 1,70
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.469

* Beschikbaar vanaf mei 2023



Integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5110 i *	G 5110 SCi *	G 5310 SCi *
XXL-hoogte (60 x 85 cm)			G 5315 SCi XXL *
Basisenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	D / A	D / A	C / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,5	8,5	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	83	84	73
Geluidsniveau (dB)	45	45	44
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	Bestekkorf	Besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	13	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	2 - 8	2 - 8	2 - 8 / XXL: 3 - 11
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–	–/–/–	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	–/–	–/–	✓/✓
Brilliant GlassCare	–/–	–/–	–/–
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SuperVision-weergave	–	–	–
Deursluthulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Resttijdweergave binnenkant / voorprogramming 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Indicator programma-einde	–	–	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	–/–	–/–	–/–
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/–/✓	✓/–/✓	✓/–/✓
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/–	✓/–	✓/–
Kinderveilig slot / bedieningsvergrendeling	✓/–	✓/–	✓/–
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	– / 2	– / 1	– / 1 XXL: – / 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.099	€ 1.149	€ 1.339 / XXL: € 1.439
Obsidiaanzwart (OBWS)	–	–	–
Briljantwit (BW)	€ 999	€ 1.049	€ 1.239 / XXL: € 1.339

* Beschikbaar vanaf mei 2023

Integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 7020 SCS	G 7200 SCS	G 7410 SCS
XXL-hoogte (60 x 85 cm)			
Basiskennmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	B / A	A / A	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4	8,4	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	64	54	54
Geluidsniveau (dB)	45	43	42
Korffitruiting	ComfortPlus	ComfortPlus	ExtraComfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	14	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	3 - 10	3 - 10	3 - 12
Miele-kennmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	✓
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–	–/–/–	✓/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	✓/✓/✓
SuperVision-weergave	–	–	–
Deurslithulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogramming 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Indicator programma-einde	✓	✓	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/✓	–/–/✓	✓/✓/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	41 dB(A)–	40 dB(A)–	40 dB(A)–
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/✓
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/✓
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Kinderveilig slot / bedieningsvergrendeling	✓/–	✓/–	✓/–
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	–/1	–/1	4/1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.589	€ 1.639	€ 1.819
Obsidiaanzwart (OBSW)	–	–	–
Brijlantwit (BW)	–	–	–

Integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)		
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 7615 S Ci XXL	G 7925 S Ci XXL
Basiskenmerken		
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	A / A	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	54	54
Geluidsniveau (dB)	41	41
Korfuitrusting	MaxiComfort	MaxiComfort
Bestekorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	3 - 11	3 - 10
Miele-kenmerken		
Automatische dosering met PowerDisk	✓	✓
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	✓/-/✓	✓/-/✓
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SuperVision-weergave	–	✓
Deursluthulp	ComfortClose	AutoClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓
Display		
Display	Display met 1 tekstregel	M Touch Vi
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓
Indicator programma-einde	–	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓
Programma's		
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	38 dB(A)/✓	38 dB(A)/✓
Extra programma opties		
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid		
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓
Kinderveilig slot / bedieningsvergrendeling	✓/-	✓/✓
Meegeleverde toebehoren		
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	4 / 2	4 / 2
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	
Obsidiaanzwart (OBSW)	XXL: € 2.099	XXL: € 2.799
Briljantwit (BW)	–	

Integreerbare vaatwassers, 45 cm





C	44 dB	≥ 6 l
Besteklade	QuickPower Wash	
AutoOpen		

Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5740 SCI *
Basiskensmerken	
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	C / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	7,9
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	55
Geluidsniveau (dB)	44
Korfuitrusting	ExtraComfort 45 cm
Bestekorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	Besteklade
Aantal couverts	9
Min. / max. gewicht deurfront in kg	2 - 8
Miele-kenmerken	
Automatische dosering met PowerDisk	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓
Brilliant GlassCare	–
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–
SuperVision-weergave	–
Deursluthulp	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓
Display	
Display	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓
Functiecontrole	Display
Indicator programma-einde	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓
Programma's	
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	42 dB(A)–
Extra programma opties	
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–
Veiligheid	
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓
Kinderveilig slot / bedieningsvergrendeling	✓/–
Meegeleverde toebehoren	
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	1 / 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.429
Obsidiaanzwart (OBWS)	–
Briljantwit (BW)	€ 1.379

* Beschikbaar vanaf mei 2023



Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 7280 SC		
XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 7285 SC XXL	G 7685 SC XXL	G 7688 SC XXL
Basiskenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	A / A	A / A	A / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	8,4	8,4	8,4
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	54	54	54
Geluidsniveau (dB)	43	41	41
Korfitrusting	Comfort Plus	MaxiComfort	MaxiComfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Aantal couverts	14	14	14
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 10	4 - 10	4 - 10
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	–	–	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	–/–/–	✓/–/✓	✓/✓/✓
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓	✓
Miele@home met resttijdweergave in de app / MobileControl / ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SuperVision-weergave	–	–	–
Deursluthulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
Resttijdweergave binnenkant / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Functiecontrole	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch	Optisch & akoestisch
Indicator programma-einde	–	–	–
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60 °C / Speciaal 45 °C	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	–/–/–	✓/–/–	✓/–/–
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	40 dB(A) /–	40 dB(A) /–	40 dB(A) /–
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	4 - 1	4 - 1	4 - 1
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A	2,0 kW / 230 V / 10 A
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.799		
XXL Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.899	€ 2.399	€ 2.739

Vaatwassers

ProfiLine



Standaardtype (60 x 81 cm)	PFD 101 i	PFD 104 SCVi XXL
XXL-hoogte (60 x 85 cm)		
Model		
Onderbouwmodel / volledig integreerbaar model	✓ / –	– / ✓
Prestatie		
Max. aantal programma's per dag	5	5
Duur programma Kort in min.	17	17
Design en comfort		
Bedieningspaneel	Recht	Volledig geïntegreerd
Resttijdweergave / startuitlet tot 24 uur	✓/✓	✓/✓
Miele@home	✓	✓
AutoClose	✓/✓	✓/✓
MultiLingua	✓	✓
EcoFeedback	✓	45
BrilliantLight	–	✓
Knock2Open	–	✓
Dosering met G 80 ProfiLine Flex mogelijk	✓	✓
Geluidswaarde dB(A)	46	45
Afwasprogramma's		
Aantal afwasprogramma's	8	8
Intensieve reiniging	Intensief / Hygiëne 75 °C	Intensief / Hygiëne 75 °C
Snelle, makkelijke reiniging	Kort / Universeel 65 °C	Kort / Universeel 65 °C
Zachte reiniging van glazen	Glazen / Bierglazen 50 °C	Glazen / Bierglazen 50 °C
Labelprogramma	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Speciale programma's	Koud / Voorspoelen / Kunststof	Koud / Voorspoelen / Kunststof
Korven		
Bestekkorf / (3D) besteklade	Bestekkorf	3D MultiFlex-besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	MaxiComfort
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	2 / 2	4 / 2
Aantal couverts	13	14
Energielabel		
Energie-efficiëntie / geluidsklasse	E / C	E / C
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	12 / 0,93	12 / 0,95
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	93	95
Verbruikswaarde in het programma ECO met warmwateraansluiting	0,6	0,6
Warmwateraansluiting	✓	✓
Veiligheid		
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓
Controlemeldingen	Display	Display
Deurvergrendeling	✓	✓
Veilig volgens richtlijn 2006/42/EC	✓	✓
Aansluitwaarde		
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	7,3/3N AC 400 50 Hz/16	7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1500 / 1500 / 1700	1500 / 1500 / 1700
Min. / max. gewicht deurfront in kg	4 - 11	5 - 12
Afmetingen / gewicht		
Buitenafmetingen h x b x d	805 / 598 / 570	845 / 598 / 570
Nisbreedte	600	600
Gewicht	58	56
Indicatieve marktprijs exclusief btw		
3 X 400 V+N	€ 2.924	€ 3.462

MIELE-ACCESSOIRES

Bakplaten met PerfectClean-afwerking

Accessoires voor ovens



PerfectClean-veredeling

Bakplaten en bak- en braadroosters zijn behandeld met deze gepatenteerde oppervlakveredeling, die unieke antiaanbak eigenschappen heeft en uiterst goed bestand is tegen snijden. Hardnekkig vuil kan moeiteloos worden verwijderd met een beetje afwasmiddel en een zachte spons.



Bakplaat HBB 51	Bakplaat HBB 71	Bakplaat met gaatjes HBBL 71
- Voor het bakken van koekjes, gebak, dunne taarten en nog veel meer - Voor gebruik met FlexiClips of in de rails. - Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig - Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij PerfectClean-afwerking - Afmetingen b x d x h: 41,5 x 35 x 2,2 cm - Voor Dialog Oven (enkel geschikt voor conventionele bedrijfsmodi, niet voor gebruik met M Chef)	- Voor het bakken van koekjes, gebak, dunne taarten en nog veel meer - Voor gebruik met FlexiClips of in de rails. - Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig - Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij PerfectClean-afwerking - Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm - Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l, evenals voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL	- Voor alles wat knapperig en krokant is, - Voor knapperig gebak, brood, pizza en frietjes - Ideaal om te bakken in de Profi-functie - Bijzonder gemakkelijk schoon te maken dankzij PerfectClean-afwerking - Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm - Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l, evenals voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL
M.-Nr. 9519690 € 69,99	M.-Nr. 9519820 € 96,99	M.-Nr. 9520620 € 107,00



Universele bakplaat HUBB 51	Universele bakplaat HUBB 71	Universele bakplaat HUBB 91
• Ideaal voor het bakken van bijvoorbeeld lekker dikke koeken • Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen • Voor gebruik met FlexiClip-bakplaatgeleiders of in het zijrooster • Voor H 2000-toestellen met een bergruimte van 56 l, voor Dialog oven • Afmetingen b x d x h: 41,5 x 34,94 x 4,13 cm	• Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen • Bij braden samen met grillplaat gebruiken • Voor gebruik met FlexiClip-bakplaatgeleiders of in het zijrooster • Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l, evenals voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL • Afmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 3,475 cm	• Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen • Bij braden samen met grillplaat gebruiken • Voor gebruik met FlexiClip-bakplaatgeleiders of in het zijrooster • Voor toestellen met een breedte van 90 cm uit de H7000-serie • Afmetingen b x d x h: 72 x 36,55 x 5,6 cm
M.-Nr. 9519720 € 97,99	M.-Nr. 9519840 € 107,00	M.-Nr. 9520680 € 215,00



Grillplaat HGBB 71	Ronde bakvorm HBF 27-1	Ronde geperforeerde bakvorm HBFP 27-1
• Ideaal voor smakvolle sauzen, jus en vet kunnen niet aanbranden • Voorkomt opspattend vet, de oven is eenvoudiger schoon te maken • Past precies op de universele bakplaat HUBB 71 • Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l, evenals voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL • Afmetingen b x d x h: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm	• Voor het bakken van pizza, quiche, taartbodems etc. • Kan op het rooster geplaatst worden • 27 cm diameter • Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig • Extreem krasvast • Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking	• Ideaal voor het bakken van broodjes, croissants, pizza's, taart • Optimale stoomverdeling bij de Profi-functie • Nooit meer aanbakken, bijzonder krasvast dankzij PerfectClean • Geen bakpapier of invetten nodig • 27 cm diameter - kan op het rooster geplaatst worden
M.-Nr. 9520630 € 107,00	M.-Nr. 9520720 € 64,99	M.-Nr. 10116800 € 64,99

Braadroosters en andere

Accessoires voor ovens






Originele Miele-braadroosters

Fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele worden geleverd met een bak- en braadrooster. Wilt u uw ovenruimte nog beter benutten en op meerdere bereidingsniveaus tegelijk bakken of braden, dan kunt u uw toestel uitrusten met extra roosters. Miele-roosters zijn niet enkel geschikt als draagroosters voor bakvormen, ze zijn ook ideaal om worstjes en vlees te bakken of grillen. Om het afdruipende vet op te vangen, legt u het rooster op de originele Miele universele bakplaat. Ze passen perfect op elkaar. Net zoals de grill- en braadplaat perfect past op de universele bakplaat. Originele Miele-roosters kunt u naar wens op de FlexiClip-bakplaatgeleiders inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters in de ovenruimte.





PyroFit

Zijroosters, bak- en braadroosters en FlexiClip-bakplaatgeleiders met PyroFit-veredeling zijn na elke pyrolysereiniging weer stralend schoon. Toebehoren met deze veredeling kunt u in de ovenruimte laten tijdens de pyrolysereiniging. Zo worden ze automatisch meegereinigd.



Braadrooster HBBR 50	Braadrooster HBBR 52	Braadrooster HBBR 71
- Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen - Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 51 plaatsen - Comfortabele, automatische reiniging tijdens de pyrolyse - Afmetingen b x d x h: 42,0 x 34,35 x 2,75 cm - Voor H 2000-toestellen met een bergruimte van 56 l	- Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen - Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 51 plaatsen - Comfortabele, automatische reiniging tijdens de pyrolyse - Enkel geschikt voor de Miele Dialog oven met een ovenruimte van 56 l	- Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen - Met PerfectClean-veredeling - Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 71 plaatsen - Gemakkelijk te reinigen dankzij de PerfectClean-veredeling - Comfortabele, automatische reiniging tijdens de pyrolyse - Afmetingen b x d x h: 44,36 x 38,00 x 2,50 cm - Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL
M.-Nr. 9519790 € 67,99	M.-Nr. 10581350 € 90,99	M.-Nr. 9524950 € 81,99

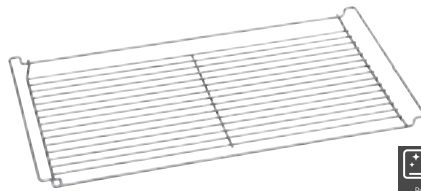

Braadrooster HBBR 72	Braadrooster HBBR 92
- Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen - Met PyroFit-veredeling - Voor het grillen eenvoudig op de HUBB 71 te plaatsen - Comfortabele, automatische reiniging tijdens de pyrolyse - Afmetingen b x d x h: 44,36 x 38,0 x 2,5 cm - Voor H 2000/H 7000 met ovenruimte van 49 l of 76 l	- Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen - Met PyroFit-veredeling - Voor het grillen eenvoudig op de HUBB 91 te plaatsen - Comfortabele, automatische reiniging tijdens de pyrolyse - Afmetingen b x d x h: 1,6 x 36,00 x 3,00 cm - Voor toestellen met een breedte van 90 cm uit de H7000-serie
M.-Nr. 9520640 € 107,00	M.-Nr. 9520700 € 179,00

NEW



Gourmet-baksteen HBS 70	Koudhandgreep HEG
- Miele gourmetbak- en -pizzasteen voor resultaten die vergelijkbaar zijn met een traditionele steenoven - Om pizza, flammkuchen, focaccia, brood en broodjes te bakken - Speciaal keramiek: bijzonder gelijkmatige, knapperige resultaten - Grote poriën nemen het vocht uit het deeg optimaal op - Slaat als warmhoudplaat op tafel de warmte tot wel 25 min op. - Bijzonder eenvoudig te reinigen dankzij hoogwaardige emaille-laag - Inhoud: gourmetsteen en -spatel	- Voor het veilig uitnemen van volle, hete bakplaten en roosters - Voor de stabiele ondersteuning van zware platen
M.-Nr. 11901190 € 235,00	M.-Nr. 3985271 € 20,99



FlexiClip-bakplaatgeleiders volledig uitrekbaar

Accessoires voor ovens



FlexiClip-bakplaatgeleiders

Met bakplaatgeleiders kunt u bakplaten, bak- en braadroosters en braadpannen volledig uit de ovenruimte trekken. Hiermee blijven ze veilig staan in elke positie. Zo kunt u gemakkelijk een gebrad besprenkelen zonder enig risico op verbranding. Ook handig aan FlexiClip-bakplaatgeleiders is dat u bakplaten, roosters en braadpannen op verschillende tijdstippen kunt inschuiven of op andere hoogte kunt plaatsen. U kunt in totaal tot 3 bereidingsniveaus tegelijk gebruiken als uw ovenruimte uitgerust is met 3 paar FlexiClip-bakplaatgeleiders (maximum aantal). U bevestigt de FlexiClip-bakplaatgeleiders in een handomdraai op de zijroosters in de ovenruimte.

					
Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 70-C		Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 70		Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 71	
• Voor H 2000 Active • Geschikt voor 56 l inhoud ovens		• Geschikt voor 76 liter inhoud ovens • Ook voor alle combi-stoomovens DGC XL met fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL		• Geschikt voor 76 liter inhoud ovens met PerfectClean • Ook voor alle combi-stoomovens DGC XL met fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL	
M.-Nr. 10581490 € 141,00		M.-Nr. 9520650 € 159,00		M.-Nr. 9520660 € 205,00	



Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 72 / HFC 92	
• Geschikt voor 76 liter / 90 liter inhoud ovens met PyroFit	
M.-Nr. 9520670 (HFC 72)	€ 235,00
M.-Nr. 9520710 (HFC 92)	€ 265,00



Bakplaten oven

Overzicht

Model	H 2000	H 2000	H 7000	H 7000	DGC 7000	DO 7000
Ovenruimte	56 liter	76 liter	49 & 76 liter	90 liter	49 & 76 liter	51 liter
Bakplaat PerfectClean	HBB 51	HBB 71	HBB 71		HBB 71	HBB 51
Bakplaat geperforeerd PerfectClean		HBBL 71	HBBL 71		HBBL 71	
Universele bakplaat PerfectClean	HUBB 51	HUBB 71	HUBB 71	HUBB 91	HUBB 71	HUBB 51
Grillplaat passend op HUBB 71		HGBB 71	HGBB 71		HGBB 71	
Ronde bakplaat diameter 27 cm	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1
Ronde bakplaat geperforeerd diameter 27 cm	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1	HBFP 27-1
Braadrooster	HBBR 50					
Braadrooster PerfectClean		HBBR 71	HBBR 71		HBBR 71	
Braadrooster PyroFit		HBBR 72	HBBR 72	HBBR 92	HBBR 72	HBBR 52
FlexiClip-bakplaatgeleider		HFC 70	HFC 70		HFC 70	HFC 70
FlexiClip-bakplaatgeleider PerfectClean		HFC 71	HFC 71		HFC 71	
FlexiClip-bakplaatgeleider PyroFit		HFC 72	HFC 72	HFC 92		
Gourmetpan		HUB 5000-M	HUB 5000-M		HUB 5000-M	
Gourmetpan voor inductie MEDIUM		HUB 5001-M	HUB 5001-M		HUB 5001-M	
Gourmetpan voor inductie EXTRA LARGE		HUB 5001-XL	HUB 5001-XL		HUB 5001-XL	
Gourmetpandeksel MEDIUM		HBD 60-22	HBD 60-22		HBD 60-22	
Gourmetpandeksel EXTRA LARGE		HBD 60-35	HBD 60-35		HBD 60-35	



Gourmetpannen

Accessoires voor ovens



Miele-gourmetpannen

In ons aanbod vindt u originele Miele-gourmetpannen om gebrad, gratins, ovenschotels en tal van andere gerechten te bereiden. Ze zijn perfect afgestemd op ovens en combi-stoomovens van Miele. U kunt ze inschuiven in de zijroosters, op apart uitschuifbare comfortrails of op Flexiclip-bakblikgeleiders, of u kunt ze plaatsen op het rooster. Alle originele Miele-gourmetpannen zijn coquilletjestukken: ze zijn met de hand gegoten uit aluminium en daarna verdedeld met een hoogwaardige antiaanbaklaag. Voordeel? Geen aangekoekte etensresten en een supergemakkelijke reiniging. Voor alle Miele-gourmetpannen biedt Miele een rvs-deksel dat er perfect op past. Het deksel wordt niet meegeleverd bij de gourmetpannen. U dient het dus afzonderlijk te bestellen.



Gourmetpan HUB 5000-M	Gourmetpan voor inductie HUB 5001-M	Gourmetpan voor inductie HUB 62-22
• Om te braden, smoren en gratineren • Max. vulgewicht ca. 5 kg • Voorzien van gegoten aluminium met anti-aanbaklaag • Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag • Geschikt voor ovens en op HiLight-kookplaten • Buitenafmetingen b x d x h: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm • Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm • Voor H 2000/ H 7000 met een ovenruimte van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC 7000 • Kan ook gebruikt worden op elektrische kookplaten (niet bij gas of inductie) • Zonder deksel HBD 60-22	• Om te braden, smoren en gratineren • Max. vulgewicht ca. 5 kg • Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten • Voorzien van gegoten aluminium met anti-aanbaklaag • Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag • Buitenafmetingen b x d x h: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm • Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm • Voor H 2000/ H 7000 met een ovenruimte van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC 7000 • Kan gebruikt worden op alle kookplaten, behalve gas • Zonder deksel HBD 60-22	• Om te braden, smoren en gratineren • Max. vulgewicht ca. 5 kg • Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten • Voorzien van gegoten aluminium met anti-aanbaklaag • Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag • Buitenafmetingen b x d x h: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm • Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm • Voor H 7000 BM (op draagrooster) en Dialog Ovens • Kan gebruikt worden op alle kookplaten, behalve gas • Zonder deksel HBD 60-22
M.-Nr. 10314250 € 209,00	M.-Nr. 10314270 € 275,00	M.-Nr. 10314280 € 275,00



Gourmetpan HUB 5001-XL	Gourmetpan HUB 62-35	Gourmetpandeksel HBD 60-22
• Om te braden, smoren en gratineren • Max. vulgewicht ca. 8 kg. Voorzien van gegoten aluminium met anti-aanbaklaag • Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag • Buitenafmetingen b x d x h: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm • Binnenafmetingen b x d x h: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm • Voor H 2000/H 7000 met een ovenruimte van 49 l of 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC 7000 • Geschikt voor alle kookplaten, behalve gas • Zonder roestvrijstalen deksel HBD 60-35	• Om te braden, smoren en gratineren • Max. vulgewicht ca. 8 kg • Voorzien van gegoten aluminium met anti-aanbaklaag • Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag • Buitenafmetingen: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm • Binnenafmetingen: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm • Geschikt voor H 7000 BM (op draagrooster) en alle 90 cm brede ovens H 7000 • Geschikt voor alle kookplaten, behalve gas • Zonder roestvrijstalen deksel HBD 60-35	• Voor Miele-braadpannen HUB 61-22, 62-22, 5000 M en 5001 M • Van hoogwaardig roestvrij staal • Niet gebruiken in ovens met magnetron of bij het grillen • Afmetingen b x d x h: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm
M.-Nr. 10314310 € 345,00	M.-Nr. 10314300 € 345,00	M.-Nr. 5136950 € 127,00



Gourmetpandeksel HBD 60-35	Afdekstrip HKL 60	Opvulstrook HAL 5900
• Voor Miele-gourmetpannen HUB 61-35 en HUB 5000 XL • Van hoogwaardig roestvrij staal • Niet gebruiken in ovens met magnetron of bij het grillen • Niet geschikt voor compacte inbouwovens • Wordt niet geleverd bij braadsleden • Afmetingen b x d x h: 39,00 x 35,5 x 13,4 cm	• Voor afdekking van de meubelkant tussen twee verticaal ingebouwde toestellen • Harmonische uitstraling bij inbouw • Verticale combinatie van 45 cm en 60 cm hoge toestellen	• Voor de inbouw van 90 cm brede ovens in de onderkast. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor de inbouw van een zelfvoorzienende elektrische, glaskeramische kookplaat.
M.-Nr. 5136960 € 142,00	M.-Nr. 7114780 CleanSteel € 49,00 M.-Nr. 5165170 Diepzwart € 49,00 M.-Nr. 10410570 Grafietgrijs € 49,00	M.-Nr. 7032520 € 109,00

Glazen schalen

Accessoires voor ovens met
microgolfoven



Glazen schaal HGS 100

- Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake
- Voor gebruik in Miele-ovens met microgolfoven
- Tijdbesparing bij het bakken in BM in combinatiemodus
- Afmetingen b x h: 45,5 x 35,3 cm

M.-Nr. 11514090

€ 81,99




Stoomovenpannen

Accessoires voor stoomovens



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1/2	Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1/1	Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20
- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000 - Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l - Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 40 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie	- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000 - Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l - Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 400 x 40 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie	- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l - Afmetingen b x d x h: 448 x 190 x 40 mm - Op maat van de combi-stoomoven
M.-Nr. 10168190 € 46,99	M.-Nr. 10170300 € 57,99	M.-Nr. 8285410 € 50,99

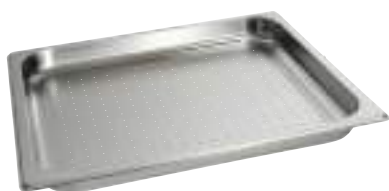

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12	Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1	Stoomovenpan met gaatjes DGGL 4
- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Inhoud: 5,4 l, netto-inhoud: 3,3 l - Afmetingen b x d x h: 448 x 386 x 40 mm - Op maat van de combi-stoomoven	- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Inhoud: 1,5 l, netto-inhoud: 0,9 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 40 mm	- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 60 mm - Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens
M.-Nr. 8249430 € 67,99	M.-Nr. 5001370 € 48,99	M.-Nr. 5379570 € 52,99



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 8	Opvangschaal DGG 16	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40
- Voor de bereiding van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond - Inhoud: 2,0 l, netto-inhoud: 1,7 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 40 mm - Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens	- Buitenafmetingen b x d x h: 32,5 x 17,6 x 2 cm - Kan ook als bakplaat gebruikt worden - Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven met draagrooster)	- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000 - Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l - Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 40 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie
M.-Nr. 8227240 € 41,99	M.-Nr. 8109060 € 23,99	M.-Nr. 10168200 € 29,99



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-80	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 1/1	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-120
- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000 - Inhoud: 4,2 l, netto-inhoud: 3,6 l - Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 197 x 80 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie	- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Geschikt voor DG 7000 en DGM 7000 - Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l - Buitenafmetingen b x d x h: 375 x 400 x 40 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie	- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Geschikt voor DG 7000 en DGM 6000/7000 - Inhoud: 5,5 l - Buitenafmetingen: b x d x h: 375 x 197 x 120 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie
M.-Nr. 10168230 € 43,99	M.-Nr. 10170290 € 46,99	M.-Nr. 11323320 € 59,99




Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 2	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 3
- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l - Afmetingen b x d x h: 450 x 190 x 40 mm - Op maat van de combi-stoomoven	- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Inhoud: 2,5 l, netto-inhoud: 2,0 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 60 mm	- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 265 x 65 mm - Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens
M.-Nr.8246340 € 34,99	M.-Nr. 5001390 € 41,99	M.-Nr. 5001400 € 41,99



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 7	Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 9	Cleansteel deksel met greep DGD 1/3
- Voor de bereiding van gerechten in sauzen, fonds of water (vb. rijst, pasta) - Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 2,8 l - Afmetingen b x d x h: 325 x 176 x 100 mm - Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens	- Inhoud: 5,7 l - Buitenafmetingen b x d x h: 32,5 x 17,6 x 15 cm - Geschikt voor alle stoomovens (XL-XXL-stoomoven met draagrooster)	- Voor stoomovenpannen - Afmetingen b x d: 325 x 176 mm - Van roestvrij staal - Voor stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en DGG 9
M.-Nr. 8019361 € 51,99	M.-Nr. 8015103 € 63,99	M.-Nr. 8109071 € 29,99



Deksel DGD 1/2	Deksel stoomovenpan DGD 50	Serveerschaal DGSE 1
- Voor stoomovenpannen - Afmetingen b x d: 325 x 265 mm - Van roestvrij staal - Voor stoomovenpannen DGG 3	- Voor het afdekken van kookpotten van speciale bereidingen (bv. smelten van chocolade) tijdens het verwarmen en voor het bewaren na het koken - Geschikt voor kookpotten met een diepte van 197 mm (DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120) - Buitenafmetingen b x d: 375 x 197 mm - Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie	- Voor het serveren van warme gerechten uit de Miele-stoomoven - Geschikt voor hete schalen of stoomovenpannen (tot 230 °C) - Ook voor slow cooking in de culinaire lade ESW - Schaal en deksel van Villeroy& Boch, van duurzaam porselein - Afmetingen l x b: 375 x 210 mm, hoogte met deksel: 95 mm, zonder deksel: 80 mm
M.-Nr. 7623900 € 36,99	M.-Nr. 11323340 € 35,99	M.-Nr. 9438520 € 107,00



Porseleinen stoomovenschaal	Houten snijplank DGSB 2	Draagrooster stoomovenschaal
- Buitenafmeting platte pan b x d x h: 32,5 x 17,6 x 2 cm - Buitenafmeting diepe pan b x d x h: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm - Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)	- Met inschuifmogelijkheden voor stoomovenpannen en de braadpan KMB 5000 S - Met 2 niveaus, bv. voor stoomovenpannen - Van geolied beukenhout met antislip siliconen voetjes - Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul	- Enkel geschikt voor de DGC XL en XXL - In de combi-stoomoven (DGC 45 cm of DGC 60 cm) kunnen samen met het draagrooster ook alle pannen van de drukstoomoven (DGD) gebruikt worden
M.-Nr. 99288432 (platte pan) € 29,99 M.-Nr. 99288433 (diepe pan) € 39,99 M.-Nr. 99288434 (set) € 57,99	M.-Nr. 9120970 € 139,00	M.-Nr. 8249560 € 47,99

	Toepassing
Stoomovenpannen zonder gaatjes	- Gerechten met sauzen en fonds bereiden - Pasta en rijst in water gaar koken
Stoomovenpannen met gaatjes	- Blancheren - Bereiden van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder saus of fond - Ontdooien
Stoomovenpannen met een grotere inhoud	Bereiden van soep, éénpansgerechten en ovenschotels



Stoomovenschalen

Overzicht



Benaming	DG vrijstaand	DG	DGM	DGD	DGC*
Stoomovenpan met gaatjes	DGGL 4 (3,1 l)	DGGL 1/2 (2,2 l)	DGGL 1/2 (2,2 l)	DGGL 1 (1,5 l)	DGGL 20 (2,4 l)
Stoomovenpan met gaatjes	DGGL 8 (1,7 l)	DGGL 1/1 (4 l)	DGGL 1/1 (4 l)	DGGL 6 (4 l)**	DGGL 12 (5,4 l)
Stoomovenpan met gaatjes					
				DGGL 4 (4l)**	
Stoomovenpan zonder gaatjes	DGG 3 (3,1 l)	DGG 50-40 (1,6 l)	DGG 50-40 (1,6 l)	DGG 2 (2,5 l)**	DGG 20 (2,4 l)
Stoomovenpan zonder gaatjes		DGG 50-80 (3,6 l)	DGG 50-80 (3,6 l)	DGG 7 (4 l)**	
Stoomovenpan zonder gaatjes		DGG 1/1 (3,4 l)	DGG 1/1 (3,4 l)	DGG 9 (5,7 l) **	
Stoomovenpan zonder gaatjes		DGG 50-120 (5,5 l)	DGG 50-120 (5,5 l)	DGG 3 XL (4 l)**	
Opvangschaal				DGG 16**	
Deksel stoomovenpan	DGD 1/2 (voor DGG 3)	DGD 50 (voor xxx)	DGD 50 (voor xxx)	DGD 1/3	
Glazen schaal			DMGS 100-30		
Draagrooster stoomovenpan**					M.-Nr. 8249560
Porseleinen pannen	•	•	•	•	•

• = compatibel

* = metalen vetfilter kan bijbesteld worden
M.-Nr. 10742390

** *In de DG kunnen ook alle pannen van de DGD.
Stoomovenpannen die samen met het draagrooster
(8249560) ook passen in alle DGC modellen.*

Koken en bakken

Accessoires voor koken en bakken




Opvulpaneel AB 45-7	Opvulpaneel AB 38-1 Cleansteel	Opvulpaneel AB 42-1
Drukstoomoven	Microgolfoven	Microgolfoven
- Om de 38 cm hoge drukstoomoven uit te vullen in een nis van 45 cm AB 45-7 Cleansteel, in combinatie met DGD 7035 (M.-Nr. 9350640) AB 45-7L Obsidiaanzwart, in combinatie met DGD 7635 OBSW (M.-Nr. 9350620)	Om een 36 cm hoge microgolfoven uit te vullen in een nis van 38 cm	Om een 36 cm hoge microgolfoven uit te vullen in een nis van 42 cm
M.-Nr. 9350640 € 109,00 M.-Nr. 9350620 € 139,00	M.-Nr. 7134480 € 109,00	M.-Nr. 7027170 (CleanSteel) € 109,00 M.-Nr. 7027140 (wit) € 139,00



Opvulpaneel AB 45-9 Cleansteel	Afdekstrip ESWKL 60	Tussenbodem ENB 1060
Microgolfoven	Vacuümlade	Inbouwtoestellen (45 cm hoog)
Om een 36 cm hoge microgolfoven uit te vullen in een nis van 45 cm	- Voor ESW culinaire lades van Generatie 7000 - ESKWL 60 TFSW in combinatie met ESW van Generatie 7000	- Te gebruiken tussen twee 45 cm hoge toestellen om deze passend te maken in hoogte met KWT 6422 iG - Enkel te gebruiken voor kastcorpussen van 16 mm - Belastbaar tot 60 kg - Inclusief schroeven en sjabloon
M.-Nr. 7134490 € 129,00	M.-Nr. 11179710 € 69,00	M.-Nr. 10810730 € 99,00

INBOUWSCHETS ENB 1060

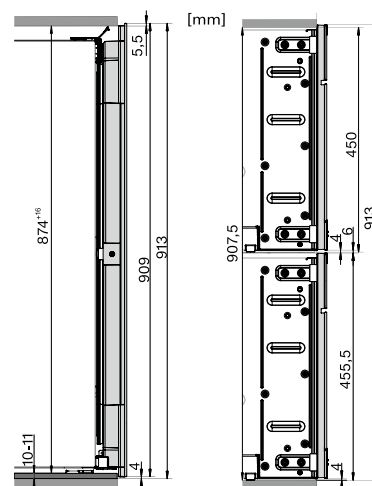

Vacuümlades

Accessoires voor vacuümlades



Kleine vacumeerzakjes VB 1828

- Voor het bewaren en sous-vide koken van vloeibare en vaste voeding
- Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C
- Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer
- Beschermst tegen vriesbrand
- Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven
- Glad en scheurbestendig
- Afmetingen: 180 x 280 mm - Inhoud: 50 stuks

M.-Nr. 10380620

€ 41,99



Grote vacumeerzakjes VB 2435

- Ideaal voor sous-vide koken
- Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C
- Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer
- Beschermst tegen vriesbrand
- Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven
- Glad en scheurbestendig
- Afmetingen: 240 x 350 mm - Inhoud: 50 stuks


M.-Nr. 10380630

€ 49,99



ProLine

Accessoires ProLine-toestellen



Grillplaat CSGP 1300	Siliconen voetjes voor Gourmet-grillplaat SF GGRP	Tussenlijst CSZL 1500
• Voor het grillen en braden van vlees, vis, groenten etc. • Perfect aangepast aan het Miele Combiset-element CS 1312 BG • Aan twee kanten bruikbaar - één zijde geribbeld, één zijde glad • Van gietijzer met speciale emaile-laag • Inclusief afneembare greep voor rechts- en linkshandigen • Voor gebruik op de CS 1312 BBQ Grill	• Zorgt ervoor dat de Gourmet-grillplaat stevig op de inductiekookplaat geplaatst kan worden	• Voor het gebruik van meerdere ProLine-elementen in één uitsparing • Elegant - inclusief rvs-lijst voor afdekking van kieren • Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar • Inclusief klemveren voor vastzetten in opening
M.-Nr. 7094100 € 249,00	M.-Nr. 11639680 € 11,99	M.-Nr. 9102880 € 129,00

SmartLine

Accessoires SmartLine-toestellen



Wokpan CSWP 1450	Vlamschutter CSGF 7000	Tussenlijst CSZL 7000
• Optimaal aangepast aan de Miele-inductiewok • Zonder anti-aanbaklaag, voor traditioneel wokken • Geschikt voor alle Inductie- en gaswoks.	• Voor het gebruik van meerdere Smartline gaselementen met centraal geplaatste werkbladdampkap CSDA 7000 FL • Magnetische fixatie • Verhindert op betrouwbare wijze dat de gasvlam in de ventilator van de tafel wordt gezogen	• Voor verbinding van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing • Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar • Inclusief klemveren voor vastzetten van de CSDA 7000 FL in de uitsparing
M.-Nr. 7132780 € 569,00	M.-Nr. 10790580 € 199,00	M.-Nr. 10690630 € 59,00



Inductiekookplaten

Accessoires voor inductiekookplaten



Gourmet-grillplaat GGRP	Teppan-yaki plaat KMTY	KMTS 5704-2 "All Steel" starterspannenset
- Voor een unieke grillbeleving op Miele-inductiekookplaten - Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en volledige inductie - Een echt grillaroma dankzij het gegolfde opp. - Hoogwaardige antiaanbaklaag - Enkel geschikt voor PowerFlex-inductiekookplaten - De 4 siliconenvoetjes zorgen dat hij stevig op de kookplaat staat	- De Teppan-yaki plaat is geschikt voor alle Miele FullSurface- en PowerFlex-inductiekookplaten - Kan in de vaatwasser maar afwassen met de hand is aanbevolen - Moet na elk gebruik schoongemaakt worden	- Vervaardigd in Finland door FISKARS - Gemaakt van duurzaam en ongecoat roestvrij staal - Veilige en ergonomische roestvrijstalen handgrepen - Maataanduiding aan de binnenkant vergemakkelijkt het koken - Vaatwasserbestendig - Inhoud: braadpan, 1 steelpan en 2 kookpotten - Ovenbestendig tot 240°C (pan) en 270°C (potten)
M.-Nr. 10009310 € 245,00	M.-Nr. 11555900 € 319,00	M.-Nr. 11945190 € 409,00



KMBP 2800-2 "All Steel" braadpan 28 cm	KMKT 1825-2 "All Steel" kookpot 18 cm	KMKT 2040-2 "All Steel" kookpot 20 cm
- Braadpan van roestvrij staal voor langdurige prestaties op hoge temperaturen - Met Hardtec superior+™ – de 4-laagse anti-aanbakcoating - Veilig en ergonomische roestvrijstalen handgrepen - PFOA- en PFOS-vrij	- Kookpot van roestvrij staal voor langdurige prestaties op hoge temperaturen - Bodem van de pan bestaat uit 5 lagen voor minimale geluidsontwikkeling - Maataanduiding aan de binnenkant vergemakkelijkt het koken - Inhoud: 2,5 l	- Kookpot van roestvrij staal voor langdurige prestaties op hoge temperaturen - Bodem van de pan bestaat uit 5 lagen voor minimale geluidsontwikkeling - Maataanduiding aan de binnenkant vergemakkelijkt het koken - Inhoud: 4 l
M.-Nr. 11945200 € 119,00	M.-Nr. 11945220 € 119,00	M.-Nr. 11945210 € 139,00



KMKT 2460-2 "All Steel" kookpot 24 cm
- Kookpot van roestvrij staal voor langdurige prestaties op hoge temperaturen - Bodem van de pan bestaat uit 5 lagen voor minimale geluidsontwikkeling - Maataanduiding aan de binnenkant vergemakkelijkt het koken - Inhoud: 6 l
M.-Nr. 11945230 € 185,00


TwoInOne en SmartLine

Vlakkanaalsystemen voor werkbladafzuiging




Diversiteit en flexibiliteit




De Miele werkbladafzuiging is in alle opzichten flexibel: de interne motor is geschikt voor een zeer efficiënte luchtafzuigwerking en recirculatie. Om ervoor te zorgen dat de afgezogen damp niet in de onderkast achterblijft, bevelen wij luchtafzuiging of recirculatie via een kanaalsysteem aan. Om u maximale flexibiliteit te bieden en de inbouw en aansluiting van de toestellen zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een verscheidenheid aan kanaaldelen. Elke ervan zorgt voor optimale prestaties van de werkbladafzuiging. Alle delen zijn compatibel met elkaar. Voor een veilige verbinding van de afzonderlijke elementen met elkaar is er een bijbehorende tape.

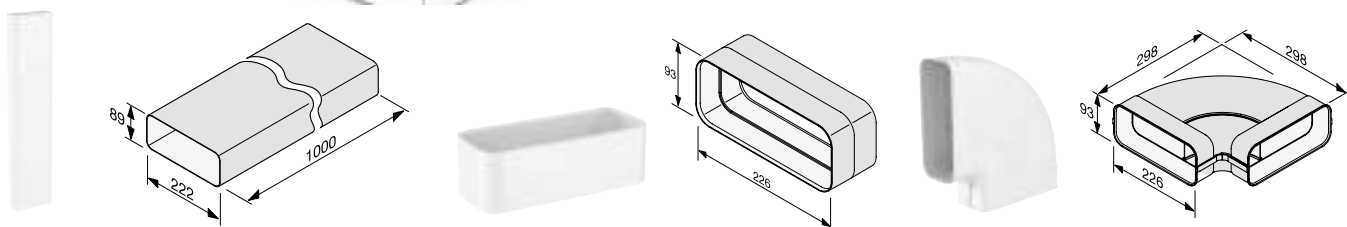


Vlakkanaal DFK-R 1000	Verbindingsstuk vlakkanaal DFK-V	Vlakkanaalbocht DFK-BH 90
- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Recht stuk, 1 m lang	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Verbinding rechte delen vlakkanaal	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Horizontale bocht 90°
M.-Nr. 10811340 € 45,00	M.-Nr. 10811360 € 29,00	M.-Nr. 10811390 € 45,00

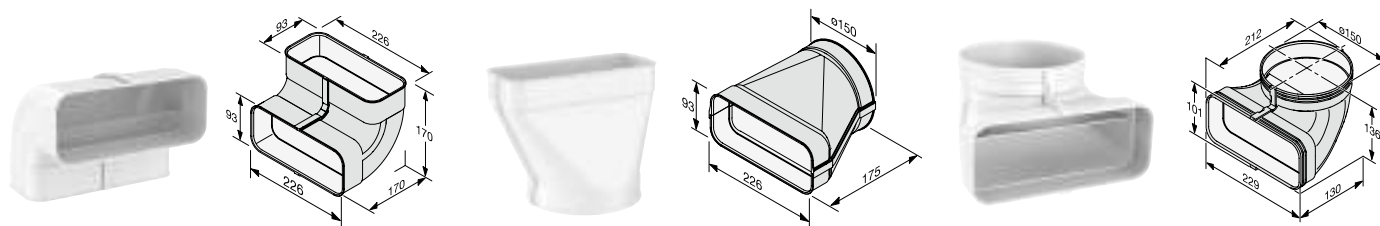


Vlakkanaalbocht DFK-BV 90	Vlakkanaaladapter DFK-A	Vlakkanaaladapter DFK-AK 90
- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Verticale bocht 90°, 170 mm diepte en hoogte	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Adapter hoekig - rond	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluftung bij luchtafvoer en -circulatie - Optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Adapter hoekig - rond 90°, 130 mm diepte en 136 mm hoogte
M.-Nr. 10811410 € 45,00	M.-Nr. 10811430 € 45,00	M.-Nr. 11590720 € 45,00




Vlakkanaalbocht DFK-BH 45	Vlakkanaalbocht DFK-BH 15	Vlakkanaalbocht DFK-BVK 90
- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer en -circulatie - Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Horizontale bocht 45°	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer en -circulatie - Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Horizontale bocht 15°	- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer en -circulatie - Geïntegr. luchtgel.profielen voor optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Verticale bocht 90°, 150 mm diepte en hoogte
M.-Nr. 10811450 € 45,00	M.-Nr. 10811460 € 39,00	M.-Nr. 10811470 € 45,00

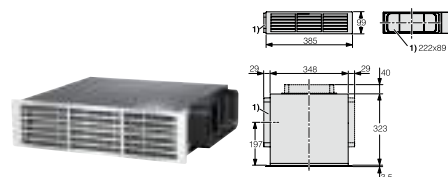

Vlakkanaal DFK-L	Afdichtingsband DFK-DB	Ombouwset Circulatie DUU 1000-2
- Voor een doeltreffende en individuele luchtvoering - Hygiënische ontluchting bij luchtafvoer en -circulatie - Optimale stromingseigenschappen - Neem landspecifieke bouwvoorschriften in acht - Van wit kunststof, moeilijk ontvlambaar - Railstuk voor rechte, vlakke onderdelen (verschuifbaar) 150 mm	- Voor het Miele-vlakkanaalsysteem DFK - Voor afdichten van overgangen tussen vlakkanaalonderdelen - Kleur: wit - Lengte: 10 m	- Voor CSDA 10x0 / CSDA 7000 FL / KMDA 7774 voor het ombouwen van de tafelfan van luchtafvoer naar circulatie - Inbouw in sokkelhoogte vanaf 100 mm - Luchtafvoeraansl. voor leidingen naar links, rechts of achter - Incl. regenerereerbare Longlife AirClean-filter - Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand - Reductie van stromingsgeluiden
M.-Nr. 11051270 € 45,00	M.-Nr. 10820390 € 19,00	M.-Nr. 11207310 € 399,00



Afdekking UBS DUU-AD	Recirculatiebox DUU 2900
Om de luchtcirculatiekast DUU 1000-1 af te dekken	- Voor het ombouwen van een plafondlampkap naar een circulatiesysteem - Gelijkmatige luchtuitstroming bij circulatiestand - Reductie van stromingsgeluiden - Incl. 2 anti-geurfilters
M.-Nr. 10921880 € 79,00	M.-Nr. 9242390 € 529,00

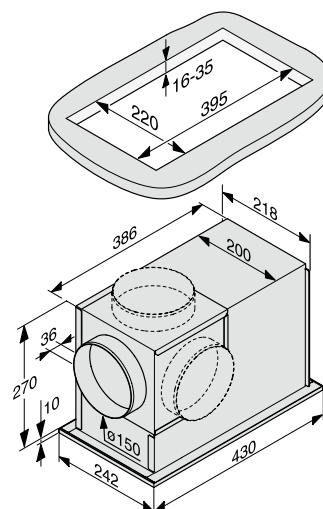

Dampkappen


Filters

Vermijd onaangename keukengeurtjes in het luchtcirculatiesysteem

Dampkappen met recirculatie zuigen kookdampen aan en filteren vet- en reukpartikels. Omdat de gereinigde lucht opnieuw de ruimte ingeblazen wordt, hebt u actievekoolstoffilters nodig om een onaangename reuk in de keuken te vermijden. Deze filters moeten regelmatig vervangen worden, controlelampjes bij de reukfiltertoets herinneren u er tijdig aan. Deze functie wordt NIET geactiveerd tijdens de productie, de instelling is echter heel eenvoudig (zie gebruiksaanwijzing van uw Miele-dampkap).

Voor een perfecte werking van uw dampkap in het luchtafvoersysteem

In het luchtafvoersysteem wordt de aangezogen lucht naar buiten geleid. Geurfilters zijn daarom niet nodig in deze toepassing. De vetfilters van uw afzuigkap moeten wel regelmatig gereinigd worden in de vaatwasser, zowel in het recirculatiesysteem als in het luchtafvoersysteem.



Actievekoolstoffilter DKF 11-P


- Voor Miele-dampkappen DA 59xx W en DA 7198 W
- Afmetingen b x d x h: 21,5 x 26,3 x 2 cm
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 11762530



€ 84,99




Actievekoolstoffilter DKF 12-P	Actievekoolstoffilter DKF 13-P	Geurfilter met actieve koolstof DKF 14-1
• Geschikt voor DA 5798 W, DA 4298 W, DA 6698 W, PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D, DA 4248 V D • Afmetingen b x d x h: 24,2 x 28,7 x 2 cm • Inhoud: 1 filter	• Voor Miele-dampkappen DA 3xxx, behalve voor DA 35xx en DA 36xx • Afmetingen b x d x h: 11,5 x 47,7 x 3 cm • Inhoud: 1 filter	• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 186, DA 1867 • Afmetingen b x d x h: 20,1 x 20,1 x 3 cm • Inhoud: 2 filters
M.-Nr. 11762580 € 84,99	M.-Nr. 11762540 € 84,99	M.-Nr. 6532971 € 118,00





Actievekoolstoffilter DKF 15-P	Actievekoolstoffilter DKF 17-P	Actievekoolstoffilter DKF 18-P
• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx • Afmetingen b x d x h: 21,5 x 26,3 x 2 cm • Inhoud: 2 filters - 2 x DKF 11-P	• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 700x D • Afmetingen b x d x h: 24,2 x 28,7 x 2 cm • Inhoud: 4 filters - 4 x DKF 12-P • Ook verkrijgbaar als 4-delig pakket voor DKF 12-P	• Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 1200/1260 • Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm • Inhoud: 1 filter en 1 kleefolie
M.-Nr. 11762550 € 135,00	M.-Nr. 11762670 € 259,00	M.-Nr. 11762600 € 84,99




Actievekoolstoffilter DKF 19-P	Actievekoolstoffilter DKF 20-P	Actievekoolstoffilter DKF 21-P
- Voor Miele-dampkappen DA23x0/266x/269x/35xx/36xx - Afmetingen b x d x h: 15 x 24,2 x 2 cm - Inhoud: 2 filters	- Voor Miele-circulatie-eenheid DUU 2900 - Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm - Inhoud: 2 filters - 2 x DKF 18-P zonder kleefolie - Ook verkrijgbaar als pakket voor DKF 18-P	- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 670x - Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm - Inhoud: 4 filters - 4 x DKF 18-P zonder kleefolie - Ook als pakket voor DKF 18-P
M.-Nr. 11762560 € 84,99	M.-Nr. 11762610 € 135,00	M.-Nr. 11762630 € 245,00





Actievekoolstoffilter DKF 22-1	Actievekoolstoffilter DKF 25-P	Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 11-R
- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 6890 - Afmetingen b x d x h: 23,5 x 29,5 x 1 cm - Inhoud: 2 filters	- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x en DA 699x - Afmetingen b x d x h: 31,2 x 34,0 x 2 cm - Inhoud: 1 filter	- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA59xx en DA 7198 W - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen: 25,0 - x 19,8 - x 4,1 cm - Inhoud: 1 filter
M.-Nr. 9812030 € 125,00	M.-Nr. 11762650 € 84,99	M.-Nr. 10787630 € 245,00



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 12-R	Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 21-R	Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 25-R
- Voor alle Miele-dampkappen met luchtcirculatie, behalve DA 18x,/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen: 25,6 x 23,3 x 4,3 cm - Inhoud: 1 filter	- Voor Miele-dampkappen DA 670x - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen: 42,8 x 10,0 x 1,9 cm - Inhoud: 4 filter	- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 60x6 W, DA 679x en DA 699x - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm - Inhoud: 1 filter
M.-Nr. 10271450 € 249,00	M.-Nr. 10271460 € 505,00	M.-Nr. 10271470 € 249,00

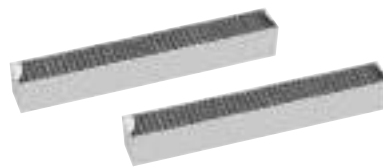


Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 26-R	Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 27-R	Active AirClean geurfilter DKF 30-P
- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 7006 D en DA 7096 W - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm - Inhoud: 2 filters	- Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 7078 D - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen b x d x h: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm - Inhoud: 6 filters	- Voor DownDraft DAD 4840 & DAD 4940 - Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief - Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissémateriaal - Eenvoudige en snelle filtervervanging - Inhoud: 2 filters zonder frame
M.-Nr. 10271480 € 359,00	M.-Nr. 11160970 € 355,00	M.-Nr. 11662790 € 129,00



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 30-R	Active AirClean geurfilter DKFS 31-P	Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKFS 31-R
- Voor DownDraft DAD 4840 & DAD 4940 - Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Inhoud: 2 filters zonder frame - Lage stromingsweerstand dankzij bijzondere constructie	- Voor DAS 2x20, DAS 4x20 - Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief - Inhoud: 2 filters inclusief filterhouder voor plaatsing in dampkap	- Voor DAS 2x20, DAS 4x20 - Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief - Inhoud: 2 filters inclusief filterhouder voor plaatsing in dampkap
M.-Nr. 11662830 € 345,00	M.-Nr. 11793530 € 89,99	M.-Nr. 11793540 € 449,00


Filter	Dampkap								
DKF 11-P	DA 59XX W	DA 7198 W	DA 7198 W triple black						
DKF 11-R			DA 7198 W triple black						
DKF 12-P	DA 399-7	PUR 98 W	DA 5798 W	DA 4298 W	DA 6698 W	PUR 98 D	DA 4208 D	DA 6698 D	DA 4248 V D
DKF 12-R			DA 5798 W	DA 4298 W	DA 6698 W		DA 4208 D	DA 6698 D	
DKF 13-P	DA 3366	DA 3466	DA 3496						
DKF 15-P	DA 2450	DA 2558	DA 2578						
DKF 18-P	DA 1260	DA 1200							
DKF 19-P	DA 3568	DA 3598	DA 3668	DA 3698	DA 2360	DA 2390	DA 2668	DA 2698	DA 2628
DKF 20-P	DA 2808	DA 6708 D							
DKF 22-1	DA 6890								
DKF 25-P	DA 6096 W black wing	DA 6096 W white wing	DA 6498 W pure black						
DKF 25-R	DA 6498 W pure black	DA 6999 W pearl	DA 6798 W shape						
DKF 27-R	DA 7078 D aura 3.0 white loom								
DKF 28-R	DA 7378 D aura 4.0 ambient								
DKF 29	DA 9091 W screen obsw	DA 9091 W screen grgr							
DKF 29-R	DA 9091 W screen obsw	DA 9091 W screen grgr							
DKF 1000-R	DUU 1000-2								
DKFS 31-P	DAS 2x20	DAS 4x20	DAS 4x30						
DKFS 31-R	DAS 2x20	DAS 4x20	DAS 4x30						
DKF 31-P	DAS 4x40	DAS 8930							
DKF 31-R	DAS 4x40	DAS 8930							
DKFS 36-P	DAW 1620	DAW 1920							
DKF 36-P	DAW 1620	DAW 1920							



Active AirClean geurfilter DKF 31-P	Regeneerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 31-R	Regeneerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 1000-R
- Voor DAS 4x40, DAS 8930 - Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief - Inhoud: 2 filters	- Voor DAS 4x40, DAS 8930 - Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief - Inhoud: 2 filters	- Voor Miele-recirculatiebox DUU 1000-2 - Met actieve koolstof, ter voorkoming van onaangename kookgeuren - Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren - Levensduur van 3 jaar - Afmetingen: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm - Inhoud: 1 filter
M.-Nr. 11793450 € 86,99	M.-Nr. 11793470 € 429,00	M.-Nr. 10427040 € 235,00





NEW




NEW





Set active AirClean geurfilter DKFS 36-P	Active AirClean geurfilter DKF 36-P	Afstandsbediening voor afzuigkappen DARC 6
- Voor DAW 1620 & DAW 1920 - Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissémateriaal - Eenvoudige en snelle filtervervangning - Voor prestatiebehoud: filterwissel elke 6 maanden - Inhoud: filter+alle benodigde accessoires voor 1^e ingebruikname	- Voor Miele dampkappen met luchtcirculatie conform DKFS 36-P DAW 1620, DAW 1920 - Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief - Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissémateriaal - Eenvoudige en snelle filtervervangning - Voor prestatiebehoud: filterwissel elke 6 maanden	- Voor comfortabele bediening van afzuigkappen met Con@ctivity 2.0 - Voor het in- en uitschakelen, regelen van de afzuiging en instellen van de tijd achteraf - Voor het autonoom in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting - Reikwijdte 10 m - inclusief batterijen - Bij gebruik geen WLAN-functie mogelijk
M.-Nr. 12061460 € 185,00	M.-Nr. 12041550 € 91,99	M.-Nr. 9812060 € 117,00






Externe motor binnen ABLG 202	Externe motor buiten AWG 102
- Externe motor, vrij monteerbaar binnen - Verplaatsing van motor naar een andere ruimte - Tweevoudig luchtaanzuigstelsysteem - Ventilatioerooster met diameter 125/150 mm - Aansluiting motor op afzuigkap via stekkerkoppeling - Afzuigvermogen: Luchtafvoer vrijblazend 280-900 m³/u	- Voor verticale montage tegen de buitenmuur - Verplaatsing van motor naar buiten - In één richting aanzuigende radiaalmotor - Ventilatioerooster met diameter 125/150 mm - Stuurkabel 75 cm lang, met een connector voor de aansluiting van de motor en de dampkap - Aansluiting motor op afzuigkap via stekkerkoppeling - Afzuigvermogen: Luchtafvoer vrijblazend 410-1000 m³/u
M.-Nr. 6081980 € 739,00	M.-Nr. 5680680 € 819,00

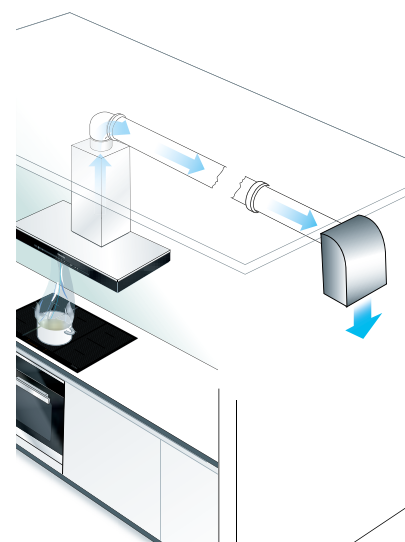


**externe motor
AWG 102**

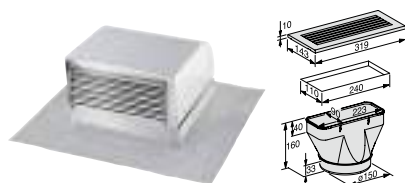

Externe motor schuin dak DDG 102 • Externe motor voor pannendak (dak met hellingsgraad vanaf 22°) • Verplaatsing van de lucht naar buiten • Afvoer 125/150 mm diameter • Aansluiting aan dampkap met koppelingsstekker • Debiet bij vrij afzuigen: 440-1000 m³/u	Ombouwset om motor op afstand te plaatsen binnen DEXT 6890 • Voor aparte plaatsing met meegeleverde motor van de DA 6890 • Extra ruimte in de onderkast • Flexibele installatiemogelijkheden van de motor • Veel mogelijkheden - plaatsing motor tot op een afstand van 7 meter	Luchtafvoerrooster rsv DFG 200 • Verseluchtrooster voor de inbouw in de buitenwand om de damp naar buiten te brengen • Verseluchtrooster uit roestvrij staal voor buitengebruik • Aanvoer: 200 mm diameter
M.-Nr. 5909230 € 1.149,00	M.-Nr. 9937020 € 239,00	M.-Nr. 9591470 € 409,00

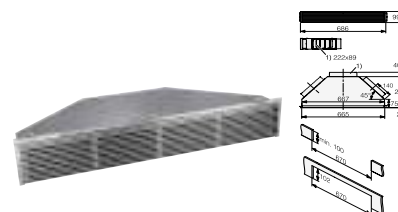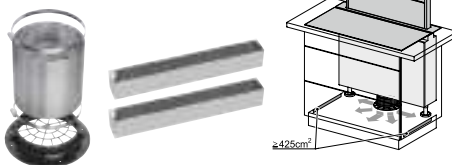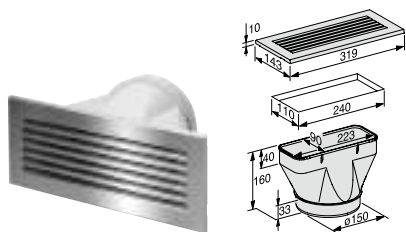

Luchtafvoerrooster DUU 151 • Ombouwset circulatie voor DA 3xxx/2xxx • voor het ombouwen van een vlakschermdampkap naar een circulatiesysteem • Gelijkmatische luchtuitstroming bij circulatiestand • Reductie van stromingsgeluiden • Geleverd inclusief: Roestvrijstalen • Uitblaasrooster, slangkleem	Conversiekit DUP 150 • Voor Plug & Play installatie van DAD 4840 of DAD 4940 • Accessoireset voor ontluchting in de sokkel (zonder geleide ventilatie met kanaalsysteem en sokkelbox) • Inhoud: 2x Actief AirClean filter DFK 30-P, flexslang voor aansluiting, 2x slangkleem, adapterstuk	Recirculatiebox DUU 600 voor DAD 4840 & DAD 4940 • Noodzakelijk bij DAD 4840 & DAD 4940 • Gelijkmatische luchtuittrede door grote openingsdoorsnede • Koolstoffilter in dampkap • Plinthoogte min. 1000 mm • Aangepast voor vlakkanaal (222 x 89 mm) met aansluiting rechts, links of achter
M.-Nr. 7294230 € 119,00	M.-Nr. 11949040 € 170,00	M.-Nr. 11841340 € 229,00



Montagekit voor decoratief front DML 2000 • Optioneel accessoire voor de perfecte integratie van de telescopische dampkappen DAS 2x20 en DAS 4x20 • Hierdoor kan een keukenfront voor het paneel van de dampkap worden gemonteerd zodat het toestel niet meer zichtbaar is • Om de dampkap te bedienen wordt de afwerklijst naar beneden gedraaid	Luchtafvoerrooster DMK 150-1 • Bruikbaar voor beluchting en luchtafvoer • Muurkasten met een diameter van 100/110/125/150 mm voor de luchtafvoer van dampkappen • Warmtedempend - er dringt geen koude lucht binnen • Energie - Blower Door getest, geschikt voor energiearme huizen	Optioneel luchtafvoerrooster DUU 150 voor DA 3xxx/2xxx • Voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie, voor alle volledig geïntegreerde (DA 22xx) en telescopische (DA 3xxx) dampkappen • Gelijkmatische luchtuitstroming bij circulatiestand • Reductie van stromingsgeluiden • Materiaal: kunststof • Geleverd met uitblaasrooster en 2 slangklemmen
M.-Nr. 11839970 € 49,00	M.-Nr. 11258630 € 269,00	M.-Nr. 5696270 € 49,00



Ombouwset voor recirculatie DUW 20 voor wanddampkappen	Ombouwset voor recirculatie DUI 32 voor eilanddampkappen	Plafondmontagekit DUD 6700
• Geschikt voor DA 399-7, PUR 98 W, DA 5798 W, DA 4298 W, DA 6698 W • Voor het ombouwen van wanddampkappen van luchtafvoer naar recirculatie • Gelijkmatische luchtuitstroming bij circulatiestand • Reductie van stromingsgeluiden • Geleverd inclusief: Luchtgeleider, ` Ø koppelstuk 150 mm • Flexibele aluminium slang 15 cm, te verlengen tot 60 cm	• Geschikt voor PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D, DA 4248 V D • Noodzakelijk voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle eilanddampkappen • Inhoud: deflector met Ø 150 mm, aluminium flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar	• Ombouwset plafondmontage voor de positionering van de DA 6708 D direct onder het plafond • Gebruik van de DA 6708 D als • luchtcirculatie-plafondmotor • Elegante integratie in de keukenomgeving • Filter kan gemakkelijk worden • gemonteerd en verwijderd • Indien gewenst ook op verzoek verkrijgbaar in • RAL-coating
M.-Nr. 6264790 € 69,00	M.-Nr. 9561760 € 99,00	M.-Nr. 10609140 € 239,00




Stuurkabel	Reduceermof 150 naar 125 mm DRS 150	Reduceermof 200 naar 150 mm DRS 200
• Noodzakelijk voor de verbinding tussen externe motor en dampkap	• Reduceermof • Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal • Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften	• Reduceermof • Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal • Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften
STL-DA 5 (5mm) M.-Nr. 6725020 € 119,00 STL-DA 9 (9mm) M.-Nr. 4837110 € 119,00 STL-DA 12 (12mm) M.-Nr. 4837120 € 139,00	M.-Nr. 9591510 € 59,00	M.-Nr. 9591530 € 69,00



Verbindingselement DASDV 150	Condenseerwaterstop	Geluidsdemper DASD 150
• Verbinding tussen geluidsdemper en aansluitingskanaal • Verbinding tussen kapkanaal en geluidsdemper • Verbinding tussen 2 DASD 150	• Verhindert dat condenswater terug in de dampkapcorpus komt • Vangt teruglopende condenswaterresten uit het kanaalsysteem op DKS 125 voor Ø 125 mm (DRM 125) M.-Nr. 3915282 € 99,00 DKS 150 voor Ø 150 mm (DRM 150) M.-Nr. 3915292 € 119,00	• Geluidsdemper vermindert de werkingsgeluiden van de dampkappen • Onderdeel ter reductie van geluiden bij dampkappen • Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW • Lengte 250 mm • Beschikt aan elke zijde over een aansluitstuk van 150 mm
M.-Nr. 8554880 € 49,00		M.-Nr. 8269360 € 129,00

Dampkappen



Afvoerslang aluminium	Dakdoorvoer voor ontluchting DFF 125/150	Dakdoorvoer DFF 200
- Flexibele aluminium slang voor afvoer - Met goede doorstroommogelijkheden - DAS 100 voor Ø 100 mm € 99,00 M.-Nr. 4623210 - DAS 125 voor Ø 125 mm € 119,00 M.-Nr. 4623220 - DAS 150 voor Ø 150 mm € 129,00 M.-Nr. 4623230 - DAS 200 voor Ø 200 mm € 139,00 M.-Nr. 9583550	- Voor dakhelling vanaf 22° en alle soorten dakpannen, Ø 125/150 mm - Robuust - roestvrijstalen ommanteling met kraag - Clever - luchtafvoer naar onderen gericht, incl. Terugslagklep - Aanzuigtuit Ø 150 mm	- Voor dakhelling vanaf 22° en alle soorten dakpannen, Ø 200 mm - Robuust - roestvrijstalen ommanteling met kraag - Clever - luchtafvoer naar onderen gericht, incl. Terugslagklep - Aanzuigtuit Ø 200 mm
	M.-Nr. 4623200 € 359,00	M.-Nr. 6940060 € 429,00



Schouw DADC 6000	Schouw DADC 7000	Inbouwraam DAR 3000
- Voor de alternatieve luchtafvoer naar boven - Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm - Schouwbreedte 340 mm - Schouwdiepte 270 mm - Inclusief materiaal voor bevestiging aan de wand	- Voor de alternatieve luchtafvoer naar boven - Flexibele schouwhoogte tussen 890-1250 mm - Schouwbreedte 340 mm - Schouwdiepte 285 mm - Inclusief materiaal voor bevestiging aan de wand	- Voor het volledig integreren van de DA 336x/DA 34xx - Volledige integratie van de DA 336x/DA 34xx mogelijk - De afzuigkap is ingebouwd in een keukenkast - Montage DA 3496 in kast (breedte: 600 mm) met DAR 3000 onmogelijk
Cleansteel voor DA 60x6W, DA 6798 W en DA 64x8 W M.-Nr. 9947450 € 179,00	Grafietgrijs voor DA 7198, M.-Nr. 10768490 € 219,00 Obsidiaanzwart voor DA 7198 W M.-Nr. 10768440 € 219,00	M.-Nr. 9188880 € 219,00



Stuurmodule DSM 400
- Elektronicamodule met extra functies - Meer bedieningsmogelijkheden - Aansturing van externe toestellen met eigen el. voeding - Licht - Aan/Uit van afzuigkap met externe schakelaar
M.-Nr. 6213531 € 129,00




Koelkasten en wijnklimaatkasten


Accessoires voor koelkasten en wijnklimaatkasten

Active AirClean-filter


Levensmiddelen moeten niet alleen koel, maar ook in een neutrale omgeving zonder geurtjes worden bewaard. Dit geldt ook voor flessen wijn. De oplossing: de Miele Active AirClean-filter. Dankzij de innovatieve combinatie van werkzame stoffen (actieve kool plus het natuurlijke product chitosan) ontstaat in de koelruimte bijna geen enkele geur. De filter kan eenvoudig en snel worden ingebouwd en is onmiddellijk klaar voor gebruik.



Retrofitset voor Active AirClean-filter KKF-FF	Active AirClean-filter KKF-RF	Active AirClean-filter starterset KKF-FS
- Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen - Actieve alcohols met chitosan neutraliseren onaangename geurtjes - Eenvoudig op de achterrand van de glazen legger plaatsen - Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden - Inhoud: kunststof behuizing met 2 filters - Aanpasbaar aan alle koelkasten en diepvriezers, behalve Mastercool - Afhankelijk van de vereisten, kan het zinvol zijn om meerdere filtersets in te zetten	- Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen - Voor filtervervangings in de kunststofbehuizing van KKF-FF (M.-Nr. 7236290) - Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden - Inhoud: 2 filters - Aanpasbaar aan alle koelkasten en diepvriezers, behalve Mastercool	- Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen - Actieve alcohols met chitosan neutraliseren onaangename geurtjes - Eenvoudig op de achterrand van de glazen legger plaatsen - Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden - Inhoud: kunststof behuizing met 2 filters - Geschikt voor K 7000 - Afhankelijk van de vereisten, kan het zinvol zijn om meerdere filtersets in te zetten
M.-Nr. 7236290 € 68,99	M.-Nr. 7236280 € 57,99	M.-Nr. 11882380 € 89,99



Active AirClean geurfilter KKF-KWT	Flessenrek KFR 30060 PF / KFR 30060	Flessenrek KFR 7000
- Voor een geurloos klimaat in uw wijnklimaatkast - Voor wijnklimaatkasten KWT 63xx - Voor inbouw wijnklimaatkasten KWT 6112 iG	- Geschikt voor inbouwkoelkasten van de serie K 30.000 - Voor maximaal 5 flessen - Voor een horizontale opslag van wijn - Kan variabel gebruikt worden op verschillende insteekniveaus - Uit verschromd metaal	- Geschikt voor geselecteerde K 7000 koelkasten - Voor maximaal 5 flessen - Voor een horizontale opslag van wijn - Kan variabel gebruikt worden op verschillende insteekniveaus - Uit verschromd metaal
M.-Nr. 9945070 € 26,99	KFR 30060 PF voor toestellen met PerfectFresh M.-Nr. 9552700 € 61,99 KFR 30060 voor toestellen zonder PerfectFresh M.-Nr. 9552690 € 69,99	M.-Nr. 11775120 € 89,99



Boîte de tri PerfectFresh KSB 70	Kit side-by-side KSK 6300	Habillage frontal en inox KEDF 7122
• En plastique transparent de haute qualité • Pour un rangement flexible et organisé • Peut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh • Convient très bien aux aliments fragiles • Convient au tiroir PerfectFresh Active et Pro K 7000	• Pour une combinaison Side-by-Side haut de gamme des armoires à vin encastrées	• Pour une intégration attrayante des réfrigérateurs et congélateurs dans votre cuisine • Pour réfrigérateurs et congélateurs d'une hauteur de niche de 1220 mm • Avec vis et poignée
N° mat. 11779620 29,99 €	N° mat. 9799630 125,00 €	N° mat. 11486210 319,00 €



Habillage frontal en inox KEDF 7088	Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30	Kit d'amélioration SoftClose KSCB 70
• Pour une intégration attrayante des réfrigérateurs et congélateurs dans votre cuisine • Pour réfrigérateurs et congélateurs d'une hauteur de niche de 880 mm • Avec vis et poignée	• Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil • Convient à tous les modèles K 7000 sauf : K 7113 F, 7114 E, K 7113 D, K 7313 F, K 7314 F, K 7313 D et KFN 7714 F • Peut être adapté aux modèles ci-dessus • Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte • Ferme automatiquement la porte à un angle d'ouverture < 30°	• Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil • Convient uniquement pour K 7113 F, K7114 E, K 7113 D, K 7313 F, K 7314 F, K 7313 D et KFN 7714 F • La charnière existante peut être remplacée par cette charnière Softclose
N° mat. 11486200 309,00 €	N° mat. 10744380 64,99 €	N° mat. 11776470 129,00 €



KFT 7000 Flexitray

- Pivote à 180 degrés vers l'avant et l'arrière
- FlexiTray est composé de verre et de plastique
Les pièces en verre sont adaptées au lave-vaisselle
- Peut être utilisé à tous les niveaux

N° mat. 117755130 295,00 €



MasterCool

Accessoires voor MasterCool-toestellen



KSK 2001	KFP 1805	KFP 3005
• Side-by-Side kit • Voor een Side-by-Side-verbinding van MasterCool-toestellen	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten of -diepvriezers in uw keuken • Voor 45 cm brede koelkasten of diepvriezers • Zonder IceMaker in de deur • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 451 x 2029 mm	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten of -diepvriezers • Voor 75 cm brede koelkasten of diepvriezers • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 756 x 2029 mm
M.-Nr. 10984120 € 799,00	M.-Nr. 11499020 € 695,00	M.-Nr. 11499080 € 855,00





KFP 3605	KFP 3615	KFP 3625
• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten of -diepvriezers • Voor 90 cm brede koelkasten of diepvriezers • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 908 x 2029 mm	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten en -diepvriezers • Voor bovenste deur van 90 cm brede koelvriescombinaties. • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel. • Afmetingen: 908 x 1304 mm	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten en -diepvriezers • Voor onderste deur van 90 cm brede koelvriescombinaties. • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel. • Afmetingen: 722 x 908 mm
M.-Nr. 11499100 € 909,00	M.-Nr. 11499140 € 695,00	M.-Nr. 11499150 € 479,00



KFP 3635	KFP 2445	KFP 2455
• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-koelkasten of -diepvriezers • Voor 90 cm brede FrenchDoors. 2 stuks nodig voor KF 2981 Vi. • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 452,5 x 1304 mm	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-diepvriezers met waterdispenser • Voor 60 cm brede diepvriezers met waterdispenser • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 604 x 2029 mm	• Roestvrijstalen frontpaneel voor een harmonieuze integratie van MasterCool-wijnklimaatkasten. • Voor 60 cm brede wijnklimaatkasten • Geen vingerafdrukken door het CleanSteel • Afmetingen: 604 x 2029 mm
M.-Nr. 11499420 € 535,00	M.-Nr. 11499620 € 909	M.-Nr. 11499630 € 1.069,00

MasterCool

Accessoires voor MasterCool-toestellen



Scharnierhouder KHK 2000 rh	Scharnierhouder KHK 2000 lh	Sokkelpaneel KTK 1820
Scharnierhouder om de draairichting van de deur te wijzigen van links naar rechts	Scharnierhouder om de draairichting van de deur te wijzigen van rechts naar links	- Roestvrijstalen sokkelpaneel voor een optisch hoogwaardige bekleding van sokkels van MasterCool-toestellen - Voor 45 cm brede MasterCool-toestellen
M.-Nr. 10985010 € 69,00	M.-Nr. 10985020 € 69,00	M.-Nr. 10984060 € 59,00



Sokkelpaneel KTK 2420	Sokkelpaneel KTK 3020	Sokkelpaneel KTK 3620
- Roestvrijstalen sokkelpaneel voor een optisch hoogwaardige bekleding van sokkels van MasterCool-toestellen - Voor 60 cm brede MasterCool-toestellen	- Roestvrijstalen sokkelpaneel voor een optisch hoogwaardige bekleding van sokkels van MasterCool-toestellen - Voor 75 cm brede MasterCool-toestellen	- Roestvrijstalen sokkelpaneel voor een optisch hoogwaardige bekleding van sokkels van MasterCool-toestellen - Voor 90 cm brede MasterCool-toestellen
M.-Nr. 10984070 € 69,00	M.-Nr. 10984090 € 79,00	M.-Nr. 10984110 € 89,00



IntensiveClear KWF 1000	IntensiveClear 2.0 KWF 2000
- Waterfilter met actieve kolen voor MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1 - Voor een duidelijk verbeterde waterkwaliteit - Geniet van zuiver water en neutrale ijsblokjes - Filtert zwevende stoffen en geurstoffen uit leidingwater - Om de 6 maanden vervangen voor behoud van de filtercapaciteit	- Waterfilter met actieve kolen voor MasterCool F 2xx2 en KF 2xx2 - Voor een duidelijk verbeterde waterkwaliteit - Geniet van zuiver water en neutrale ijsblokjes - Filtert zwevende stoffen en geurstoffen uit leidingwater - Om de 6 maanden vervangen voor behoud van de filtercapaciteit
M.-Nr. 12073500 € 89,99	M.-Nr. 12073660 € 89,99

Miele



Vaatwassers

Accessoires voor vaatwassers



Bestekkorf voor in het onderrek GBU 5000	Beugel voor wijnglazen onderrek GGU 5000	Montageset vaatwasser MSGF
- Voor meer plek voor het bestek in het onderrek - Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, zoals bijv. een garde - De bestekkorf is in het onderrek flexibel positioneerbaar - Geschikt voor Miele-vaatwassers van generatie 4000, 5000, 6000 en 6000 EcoFlex	- Voor langstellige, hoge glazen - Voor een veilige stand van fijn glas - Garandeert perfecte glans - Geschikt voor vaatwassers van de generaties 5000, 6000 en 6000 EcoFlex	- Voor een optimale inbouw met gedeelde meubelfronten - Eenvoudige bevestiging van meubelfronten - Geschikt voor alle geïntegreerde vaatwassers van Generatie 7000 met een breedte van 60 cm
M.-Nr. 9614020 € 48,99	M.-Nr. 7823180 € 24,99	M.-Nr. 11037920 € 79,00



Onderbouwset vaatwasser UBS G 60-1
- Voor optimale onderbouw van een vrijstaande vaatwasser 1 toestel met 2 opstel mogelijkheden voor individuele aanpassing - Inhoud: Glij-ijzers, in diepte verstelbaresokkel en wasemscherm - Geschikt voor alle vrijstaande Miele-vaatwassers van 60 cm breedte
M.-Nr. 6390810 € 49,00

Vaatwassers

Frontpanelen

Type	Materiaal-Nr.	Design	Hoogte	Breedte		Frontkleur	Model				Prijs
				60 cm	45 cm		G 7xx0	G 7xx5 XXL	G 5xx0	G 5xx5 XXL	
Frontpanelen voor volledig geïntegreerde vaatwassers											
GFVi 613/72	9635930	PureLine	715 mm	•		CleanSteel					€ 359
GFVi 613/77	9635950	PureLine	765 mm	•		CleanSteel					€ 359
GFVi 612/72	9635920	ContourLine	715 mm	•		CleanSteel					€ 359
GFVi 612/77	9635940	ContourLine	765 mm	•		CleanSteel					€ 359
GFVi 702/72	10986760	PureLine	715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
GFVi 702/77	10986770	PureLine	765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
GFVi 703/72	10986780	ContourLine	715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
GFVi 703/77	10986790	ContourLine	765mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
GFVi 701/72	10986740	Zonder handgreep	715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
GFVi 701/77	10986760	Zonder handgreep	765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 359
Frontpanelen voor geïntegreerde vaatwassers											
GFV 60/57-7	10986710	-	570 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 259
GFV 60/60-7	10986720	-	600 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 259
GFV 60/60-7	10986690	-	600	•		Briljantwit	•	•	•	•	€ 259
GFV 60/65-7	10986730	-	650 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	€ 259
GFV 60/65-7	10986700	-	650 mm	•		Briljantwit	•	•	•	•	€ 259



Frontpaneel volledig geïntegreerde vaatwassers met handgreep PureLine

Frontpaneel volledig geïntegreerde vaatwassers met handgreep ContourLine

Frontpaneel volledig geïntegreerde vaatwassers zonder handgreep

Koffiemachines

Accessoires voor koffiemachines

Voor romig melkschuim met een fluwelig mondgevoel

Om perfect, fluweelzacht, romig melkschuim te bereiden, is de juiste koffiezetapparaat slechts een van vele belangrijke voorwaarden. Even belangrijk is dat u het juiste toebehoren gebruikt. Met de cappuccinatore van Miele bereidt u mooi melkschuim. Ook het gebruik van de juiste melk is een belangrijke voorwaarde om een perfecte latte machiato of cappuccino te bereiden. Voor de consistentie van het melkschuim is alleen het eiwitgehalte van de melk van tel. Met andere woorden: hoe meer melkeiwitten, hoe beter. Het vetgehalte van de melk speelt alleen een rol voor de smaak. De aromatische stoffen van de espresso in de cappuccino of latte macchiato worden immers het best overgebracht door de vetheid van de melk. Daarom is het aanbevolen om volle melk te gebruiken. In de melkreservoirs van Miele blijft de melk langer koel en vers. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om mooi melkschuim te bereiden. Want hoe koeler de melk, hoe langer die met hete stoom kan worden opgeschuimd. Is de melk niet koel en wordt een temperatuur van meer dan 60°C bereikt, dan desintegreert het melkschuim. Zelfs met langer houdbare verse melk kan het schuim snel desintegreren.



Miele Black Edition Decaf

- Idéal pour la préparation de spécialités à base de café décaféiné
- 100% Arabica, sélectionné manuellement et torréfié pour Miele
- Grains de café entiers torréfiés en Allemagne
- Décaféination par un procédé biologique délicat
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele
- Commerce équitable/certification bio DE-ÖKO-001, agriculture non-UE

4 x 250 g (N° mat. 99269960)

32,99 €



Miele Black Edition One for all	Miele Black Edition Café Crema	Miele Black Edition Espresso
• Idéal pour les variantes Espresso, Café Crema et spécialités au lait • 100% Arabica, sélectionné manuellement et torréfié pour Miele • 4 x 250 g grains de café entiers torréfiés en Allemagne • Goût corsé avec une note décentement fruitée • Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele • Commerce équitable/certification bio DE-ÖKO-001, agriculture non-UE	• Idéal pour la préparation de spécialités à base de café décaféiné • 100% Arabica, sélectionné manuellement et torréfié pour Miele • Arôme légèrement équilibré avec un fruité floral • Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele • Commerce équitable/certification bio DE-ÖKO-001, agriculture non-UE • Grains de café entiers torréfiés en Allemagne	• Idéal pour la préparation de l'Espresso • Grains de café entiers torréfiés en Allemagne • Goût intense avec une note épicée chocolatée • Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele • Commerce équitable/certification bio DE-ÖKO-001, agriculture non-UE
4 x 250 g (N° mat. 99269970) 32,99 €	4 x 250 g (N° mat. 99269940) 32,99 €	4 x 250 g (N° mat. 99269950) 32,99 €



Glazen melkkan 0,7 l MB-CM-G	Siliconenvet	Melkhouter uit glas MB-CVA 7000
• Voor romig, luchtig melkschuim • Voor alle vrijstaande Miele-koffiemachines CM • Houd melk koel, voor de bereiding van perfect melkschuim • Inhoud: 0,7 l	• Siliconenvet voor regelmatig onderhoud van de filtereenheid en de verschillende dichtingen van de Miele-koffieautomaten • Inhoud: 6 g	• Latte Macchiato en cappuccino wanneer u maar wilt • Deze houder wordt meegeleverd bij de CVA 7000 • Als tweede houder bij intensief gebruik van het toestel • Inhoud 0,7 l • Inhoud: 1 vooraf gemonteerde glashouder met deksel incl. lans
M.-Nr. 11574240 € 109,00	M.-Nr. 5132001 € 12,49	M.-Nr. 11234120 € 119,00



Thermoskan CJ1
• Thermoskan 1,0 l voor de koffiekanfunctie van de Miele-koffiemachines CVA en CM • Koffie wordt direct in de kan gezet, zonder overschenken • Hoogwaardig glanzend roestvrij staal • Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel • Onbreekbaar vacuüm gepompt Toptherm isolatielichaam • Comfortabel aroma-schuifdeksel
M.-Nr. 10694310 € 109,00

Miele@home

Accessoires voor toestellen met WiFiConn@ct



Communicatiemodule XKM 3100 W	Communicatiestick XKS 3130 W
• Voor eenvoudige overdracht van toestelgegevens via WLAN-technologie • Biedt netwerkmogelijkheden voor het toestel • Eventueel extra ombouwset vereist - passend bij het toestel • Gebruik van SuperVision bij de daarvoor geschikte toestellen	• Voor koelkasten K 30.000 voor de overdracht van toestelgegevens met WiFi • Biedt netwerkmogelijkheden voor het toestel
M.-Nr. 10441480 € 119,00	M.-Nr. 10810750 € 79,00

Kookboeken DG en DGD

Word chef-kok in eigen huis met Miele



Stoomkoken voor iedereen Karin Verhelst	De finesse van het stoomkoken Yves Mattagne	Heerlijk stoomkoken Pascal Naessens
Stoomovens en drukstoomovens	Stoomovens en drukstoomovens	Stoomovens en drukstoomovens
Stoomkoken is dé kooktrend van de toekomst. Niet alleen blijft de pure smaak van de gerechten behouden, stoomkoken is vooral gezond, want alle vitamines en mineralen blijven bewaard en er komen geen vetten aan te pas.	De kunst van het koken met stoom volgens Miele, vertolkt door een grote chef. Yves Mattagne laat u niet alleen kennismaken met deze nieuwe kooktechniek, hij biedt u ook een waaier van ideeën om verfijnde en smakelijke gerechten zelf klaar te stomen. Het resultaat? Heerlijke recepten die ook u ten goede komen!	Speciaal voor Miele herwerkte Pascal Naessens haar 65 beste recepten voor de stoomoven en verzamelde ze in een nieuw boek. Ze bleef hierbij volledig trouw aan haar principes van gezonde vetten en ideale voedingscombinaties. Een heerlijk én gezond kookboek!
M.-Nr. 99288596 € 21,99	M.-Nr. 99288449 € 26,99	M.-Nr. 99255840 € 26,99



De would-be chef Sven Ornelis	De would-be chef 2 Sven Ornelis	Op en top genieten met de Miele-combi-stoomovens
Stoomovens en drukstoomovens	Stoomovens en drukstoomovens	Combi-stoomovens
Lekker, makkelijk en smakelijk, zoals Sven Ornelis het wil. Roze pasta, mosselen met martini of kip met cola, niets is hem te gek. Laat de would-be chef in je los!	Heerlijk simpele gerechten, maar altijd met een eigen twist. Exquise hapjes, frisse salades, funky fastfood, verrukkelijke desserts en nostalgische klassiekers. Sven is van alle markten thuis en kookt de pannen van het dak.	Hét kookboek voor de Miele-combi-stoomovens met 70 heerlijke recepten. Belgische klassiekers en gerechten uit de wereldkeuken.
M.-Nr. 99258120 € 26,99	M.-Nr. 99260770 € 26,99	M.-Nr. 99259790 € 21,99



Maison Bru	Lagetemperatuurgaren
Combi-stoomovens	Culinaire lade
Chef Bru onthult inspirerende gerechten en ontsluit recepten die zeer haalbaar zijn voor de gemiddelde kok. Dit gebruiksboek is een absolute topper voor mensen die creatief aan de slag willen gaan met ingrediënten.	Ontdek het lagetemperatuurgaren of 'slow cooking' in de culinaire lade. Handig kookboek met heel veel recepten en tips voor een heerlijk resultaat.
M.-Nr. 99288785 € 31,99	M.-Nr. 9741550 € 19,00

Miele-afwasmiddelen

Voor de beste reinigingsresultaten

Moeiteloos afwassen met perfecte resultaten.

Met de producten van de Miele-CareCollection

Er is vandaag een wereld van verschil tussen de afwasprogramma's van de verschillende fabrikanten van vaatwassers. Hierdoor bieden niet alle afwasmiddelen die in de handel verkrijgbaar zijn even goede resultaten. Daarom heeft Miele speciale afwasmiddelen ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. De Miele-CareCollection is in samenwerking met geselecteerde leveranciers ontwikkeld in onze eigen laboratoria. Alle recepturen zijn perfect afgestemd op de typische eigenschappen en afwasprogramma's van Miele-vaatwassers. Ze zijn goed voor het milieu: ze bevatten alleen de chemische stoffen die onmisbaar zijn. De Miele-tabletten zijn bijvoorbeeld volledig fosfaatvrij.



ECO

Ultratabs All in 1 60 stuks	Ultratabs HyClean 30 stuks	Ultratabs All in 1 Eco 60 stuks
- Voor een perfect resultaat en een schitterende vaat, bijzonder geschikt voor het 'QuickPowerWash'-programma dankzij de heel korte oplostijd - Uitpakken niet nodig dankzij in water oplosbare folie (biologisch afbreekbaar) - Schitterende glans, zelfs bij hardnekkig vuil - Bescherming tegen glascorrosie - Speciale bescherming tegen vlekken bij zilver en roestvrij staal - Reeds actief bij lage temperaturen Fosfaatvrij	- Voor de beste reiniging in Miele-vaatwassers met extra desinfectiefunctie - In water oplosbare biologisch afbreekbare folie - Geschikt voor mensen met een allergie dankzij de uitstekende reiniging - Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming - Fosfaatvrij - goed voor het milieu	- Glanzende resultaten ook bij lage reinigingstemperaturen - In water oplosbare biologisch afbreekbare folie - Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming - Zeer goede milieu-eigenschappen – door Nordic Swan bevestigd - Vrij van geur-, kleur-, conserveringsmiddelen en microplastic - Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
M.-Nr. 11259430 € 23,99	M.-Nr. 11347510 € 13,99	M.-Nr. 11884160 € 23,99



Poeder 1,4 kg	Naspoelmiddel 500 ml	Regenerereerzout 1,5 kg
- Voor de beste resultaten - Met superenzymen: reeds actief bij lage temperaturen - Actieve zuurstof voor een grondige hygiëne - Bescherming tegen glascorrosie - Goed voor ca. 100 spoelingen	- Stralende glans voor uw glazen - Bevordert het drogen van uw vaatwerk - Bescherming tegen glascorrosie	- Voor de beste resultaten - Voorkomt hinderlijke afzetting van kalk - Beschermt afwasautomaat en serviesgoed
M.-Nr. 10528360 € 19,99	M.-Nr. 11772110 € 8,49	M.-Nr. 10248530 € 3,29

AutoDos

AutoDos is 's werelds eerste automatische doseringssysteem met geïntegreerde PowerDisk. We hebben onze vaatwassers en exclusieve poedergranulaat exact op elkaar afgestemd om een uiterst nauwkeurig systeem te ontwikkelen.

De dosering gebeurt op maat van het programma en op het optimale tijdstip. U geniet van onbezorgdheid. De PowerDisk is goed voor 20 spoelbeurten, zonder navullen. s' Werelds eerste autonome vaatwasser hoeft maar één keer te worden geprogrammeerd en gaat vervolgens automatisch van start met AutoStart.



ECO

Powerdisk All in 1 400 g	PowerDisk Eco
• Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos • Exclusief afwaspoeder van Miele • Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil • Actieve zuurstof voor een grondige reiniging • Automatische dosering voor ca. 1 maand (20 spoelgangen)	• Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos • Milieuvriendelijk afwaspoeder van Miele • Zonder geur- en kleurstoffen • Actieve zuurstof voor een grondige reiniging • Automatische dosering voor ca. 1 maand (20 afwasbeurten)
M.-Nr. 11841430 € 10,99	M.-Nr. 11868960 € 10,99



ECO

Powerdisk All in 1 voorraadset 6 stuks	Set PowerDisk Eco
• Afwasmiddel voor vaatwassers met AutoDos • Voorraadset tegen voordeelprijs • Exclusief afwaspoeder van Miele • Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil • Actieve zuurstof voor een grondige reiniging • Automatische dosering voor ca. 6 maanden (120 spoelgangen)	• Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos • Voorraadset tegen voordeelprijs • Milieuvriendelijk afwaspoeder van Miele • Zonder geur- en kleurstoffen • Actieve zuurstof voor een grondige reiniging • Automatische dosering voor ca. 6 maand (120 afwasbeurten)
M.-Nr. 11841250 € 59,99	M.-Nr. 11868770 € 59,99

Onderhoudsproducten

Voor jarenlange gemoedsrust



Vaatwassers

Perfekte resultaten zijn alleen mogelijk in hygiënisch schone vaatwassers. Daarom is het belangrijk dat eventuele vet- en kalkafzettingen worden verwijderd. Gebruik daarvoor de machinereiniger en ontkalker van Miele. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. Ze garanderen hygiënisch schone resultaten, ook in oudere toestellen.



Inbouwtoestellen voor de keuken

Bij dagelijks gebruik van uw keukentoestellen kan er hardnekkig vuil ontstaan. Om dergelijk vuil volledig te verwijderen, is het van doorslaggevend belang dat u kiest voor het juiste reinigingsmiddel. Zo zorgt u er ook voor dat de oppervlakken geen schade oplopen en er langer als nieuw blijven uitzien. Daarom biedt Miele speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen voor optimaal onderhoud van uw Miele-keukentoestellen. Hiermee kunt u de toestellen moeiteloos grondig reinigen.





Ontkalker 250 g

Vaatwassers

- Verwijdert gevaarlijke kalkafzettingen uit vaatwassers en wasmachines
- Mild en behoudzaam dankzij natuurlijk citroenzuur
- Behoudzaam voor verwarmingselement, trommel en andere onderdelen
- Voor optimale werking van de machine -
- Speciale formule van Miele
- Afhankelijk van behoefte 1-3 keer per jaar gebruiken

M.-Nr. 10131000

€ 16,99



Dishclean 160 g

Vaatwassers

- Garandeert de optimale werking van de vaatwasser
- Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen
- Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen
- Actieve beveiliging door reinheid
- Voor optimale werking van de machine - Speciale formule van Miele
- Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksgenot

M.-Nr. 11905520

€ 14,49



IntenseClean 200 g

Vaatwassers

- Afwasmiddel voor vaatwassers
- Voorraadset tegen voordeelprijs
- Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes
- Effectieve grondige reiniging - Speciale formule van Miele
- 1-3 keer per jaar gebruiken
- Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksgenot

M.-Nr. 10716990

€ 14,49



Geurblok 4 ml	Ovenreiniger 500 ml	Ontkalkingsvloeistof voor DGD 1 l
Vaatwassers	Ovens (H / DGC / HBM)	Drukstoomovens
• Voor een aangename geur in de vaatwasser • Verwijdert geuren, kalk en kleine afzettingen • Behoudt de kracht van de deurdichtingen • Zeer zuinig - voor 60 spoelingen	• Verwijdert hardnekkig vuil aan de binnenzijde van de ovens • Gelachtige consistentie • Korte inwerktijd van 10 tot 40 minuten • Geschikt voor ovens met een binnenzijde in emaille, inox of PerfectClean • Op koude overwanden gebruiken	• Voor het ontkalken van drukstoomovens • Grondige ontkalking van de steamer • Veilig gebruik - Speciale Miele-formule • Geen residuen van chemicaliën na ontkalken
M.-Nr. 10118510 € 6,99	M.-Nr. 10162230 € 15,49	M.-Nr. 10265450 € 36,99



Ontkalkingstabletten - 6 stuks	DGClean 250 ml	HydroCleaner 125 ml - 4 flesjes
H / DG / CVA / CM	Stoomovens	Combistoomovens
• Voor koffiezetautomaten en drukloze stoomovens • Voor CVA, CM, ovens met Profi-functie en drukloze stoomovens • Voor Dialog Oven • Verwijdert grondig vuil en verkalkingen • Zeer effectieve ontkalking • Aangepaste formule - Speciaal Miele-recept • Geen residuen van chemicaliën na ontkalken	• Voor de reiniging van stoomovens en combi-stoomovens • Ultrakrachtig, ook bij hardnekkige vlekken • Zorgt voor een stralende oven, jarenlang • Veilig gebruik - Miele-formule	• Vloeibaar reinigingsmiddel voor gebruik tijdens het zelfreinigingsprogramma van de combistoomoven, genaamd HydroClean.
M.-Nr. 10178330 € 22,99	M.-Nr. 10172710 € 25,49	M.-Nr. 12105400 € 54,99



Doseerspuut 100 ml
Drukstoomovens
• Voor het ontkalken van drukstoomovens
M.-Nr. 8019263 € 28,99



Reinigingstabletten 10 stuks	Reinigingsmiddel melkleidingen 100 stuks	Ontkalkingspatroon voor CVA 78xx
Koffiemachines	Koffiemachines	Koffiemachines
- Voor grondige verwijdering van koffieolie en -resten - Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging - Afgestemde formulering — speciale receptuur van Miele	- Voor hygiënisch propere leidingen van CVA en CM - Verwijdert melkeiwit en vetten volledig - Zorgt voor een stralende oven, jarenlang - Gemakkelijke dosering - dankzij voorgedoseerde stuks	- Voor het automatisch ontkalken van Miele-koffiemachines - Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken - Geheel zonder handmatig onderhoud - Geen resten van chemische stoffen na ontkalken - Goed voor ca. 1 jaar
M.-Nr. 11201200 € 24,99	M.-Nr. 10180270 € 48,99	M.-Nr. 10224080 € 72,99



Systeemreiniger voor CVA 78xx	Reiniger keramische kookplaat 250 ml	SteelCare 250 ml
Koffiemachines	Kookplaten	CleanSteel front reiniger
- Voor automatische reiniging van Miele-koffieautomaten - Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem - Extra reiniging van het melkleidingsysteem - Goed voor ca. 1 jaar	- Voor vitrokeramische en inductiekookplaten - Verwijdert vetplekken, aangebrande vlekken en watervlekken - Laat een beschermende film achter, die een volgende reiniging nog gemakkelijker maakt - Niet geschikt voor CleanSteel oppervlakken	- Voor een gelijkmatig matglanzend en schoon roestvrijstalen oppervlak - Verwijdert vingerafdrukken, strepen en vlekken - Bescherm laag voorkomt dat hardnekkig vuil zich weer hecht - Bijzonder geschikt voor gebruik met levensmiddelen
M.-Nr. 10971120 € 72,99	M.-Nr. 10173120 € 11,99	M.-Nr. 11023350 € 14,49



Microvezeldoek 1 stuk	Set microvezeldoekjes 3 stuks
CleanSteel front reiniger	CleanSteel front reiniger
- Extreem scheur- en slijtvast - Hoge reinigingskracht dankzij fijn geweven microvezels - Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder reinigingsmiddel - Kan op 60°C tot 500 keer worden gewassen - Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruikspezier	- Bestaande uit 1 univ. doekje, 1 glasdoekje en 1 hooggl.doekje - Extreem scheur- en slijtvast - Hoge reinigingskracht dankzij fijn geweven microvezels - Voor droog of vochtig gebruik, met of zonder reinigingsmiddel
M.-Nr. 7006550 € 8,99	M.-Nr. 10159570 € 17,99

ICONEN

Miele-ovens



Hetelucht Plus

Heerlijk luchtig; perfect voor snel en zorgeloos bakken en braden tot op drie niveaus



Boven- en onderwarmte

Universeel instelbaar en van oudsher degelijk. Hiermee komen al uw traditionele bak- en braadrecepten perfect uit de oven.



Profi-functie

Deze ondersteunende functie met vochtregeling zorgt voor onovertroffen luchtig deeg en goudbruine korstjes, voor grote broden of kleine broodjes alsof ze vers bij de bakker zijn gehaald.



Intensief bakken

Knapperige bodem, lekkere garnering. Pizza, quiche of fruittaart: de onderkant is altijd krokant en de bovenkant heerlijk sappig.



Braadautomaat

Hou uw vlees sappig door het bij hoge temperatuur aan te braden en vervolgens op een tweede ingestelde temperatuur verder te laten garen.



Grill met luchtcirculatie

Krokant vanbuiten, lekker sappig vanbinnen. Ideaal voor de bereiding van kip, eend, schenkel, rollades en tal van andere vleesgerechten.



Grote grill

Veelzijdig in gebruik om grote hoeveelheden steak, worst, brochettes, braadvlees en nog veel meer te grillen.



Kleine grill

Een extraatje voor kleine hoeveelheden. Als het wat minder mag zijn, lukken uw steaks, worsten en andere vleesgerechten hiermee perfect.



Bovenwarmte

Zet de puntjes helemaal op de i en zorg voor de perfecte afwerking door uw gerecht te gratineren, een korstje te geven of nog even te bruineren.



Onderwarmte

Individueel garen van gerechten au bain marie of bruijnen met onderwarmte.



Ontdooien

Zacht voor diepvriesgerechten. De diepgevroren ingrediënten worden eerst zacht met koude lucht behandeld en vervolgens in de perfecte omstandigheden ontdooid.



Snel opwarmen

Extra snel voor wie gehaast is. Weinig tijd om te koken? Dan wordt dit programma vast uw favoriet.




Gratineren

Uitermate energiezuinig. Naargelang het model creëert u hiermee het perfecte korstje op de sappigste braadgerechten en lekkerste ovenschotels.



Automatische programma's

Kies zorgeloos uit 100 gerechten. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.




Koken op lage temperatuur (slow cooking)

Bereid uw vleesrecepten bij lage temperaturen automatisch tot in de perfectie.



Speciale toepassingen

Vervul al uw bijzondere wensen. Geniet van het optimale gebruiksgemak met verschillende speciale programma's, bijvoorbeeld voor het drogen van voedingsmiddelen.



Eigen programma's

Stel zelf tot 20 eigen programma's van uw lievelingsgerechten in. De bereidingswijze, temperatuur en duur worden bewaard zodat u ze telkens opnieuw naar uw eigen recept kunt klaarmaken.

ICONEN

Miele-ovens



Microgolffunctie

Veelzijdig in gebruik. Of wat dacht u van koken, verwarmen, inkoken, ontdooien ... en nog veel meer, zoals een popcornfunctie?



Microgolf met Hetelucht Plus

Snel en doeltreffend: perfect voor zorgeloos bakken en braden tot op twee niveaus.



Microgolf met grill

Met deze functie grilt u snel al uw vlees-, vis- en andere gerechten.




Microgolf met circulatiegrill

Binnenin zijn de mogelijkheden legio. Grill uw steaks, worsten, brochettes, rollades, braadvlees en nog veel meer.



Microgolf met braadautomaat

Krokant vanbuiten, sappig binnenin. Braad het vlees bij een hoge temperatuur aan en laat het met de microgolffunctie rustig verder garen.



Combinatiegaren/Hetelucht Plus

De beste resultaten. Grote broden, kleine broodjes, vlees en nog veel meer krijgen door het extra vochtgehalte een maximale smaak. Boven- en onderwarmte



Speciaal gebak

We doen 'immer besser' voor de bakkers onder ons met dit speciale bakprogramma voor soezenbeslag, het bereiden van krakelingen en roerdeeg.

ICONEN

Wat betekent elk pictogram?



Bediening

Intuïtieve bediening met groot full touch-display. Eenvoudig en snel aansturen met tiptoetsbediening.



Intuïtieve bediening met full touch-display. Eenvoudig en snel aansturen met tiptoetsbediening.



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay.



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 1-regelige tekstdisplay.



Selectie van temperatuur en kooktijd met sensortoetsen, 7-regelige display.



Kies rechtstreeks de bereidingsmanier, de temperatuur en de tijd met de sensortoetsen.



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, weergave via 7-segments display.



De vermogensstanden stelt u bij deze bedieningssoort snel en intuïtief in. Getallenreeksen met gele achtergrond.



De vermogensstanden stelt u bij deze bedieningssoort snel en intuïtief in. Witte, contrastrijke displays.



Heel eenvoudige aansturing van alle kookzones en vermogensstanden.



Met een centrale cijferreeks stuurt u alle kookzones en vermogensstanden aan.



Intuïtieve bediening mer de vingertoppen, display in meerdere kleuren.



Stoomtechnologieën

Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 2 stoomuitlaten.



Stoomverdeling via een stoomuitlaat.



Stoomaggregaat van 5,0 kW en stoomkoken met druk voor de kortste bereidingstijden.



Sous vide koken

Kookproces waarbij de spijzen in een vacuümverpakking zachtjes-aan gaar worden.



FoodView

Uw eten altijd in het oog kunnen houden – dankzij de camera in de ovenruimtebovenkant heerlijk sappig.



Quick&Gentle

Snellere bereiding en traploze regeling van het microgolf-vermogen vanaf 300 W, dankzij de invertertechnologie.



Microgolfvermogen

Microgolfvermogen: 1000.



Combi-modus

Flexibel en tijdbesparend dankzij de combinatie van een traditionele bereidingswijze met de microgolf. U bespaart tot 30 % tijd.



Automatische programma's

Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden



Garen op lage temperatuur

Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen.



Ovencapaciteit

De Miele-stoomovens hebben een verschillende ovencapaciteit - van 24 of 40 liter.



Ovencapaciteit: 19 liter.



Stoomovens van Miele met een bakovenfunctie hebben twee capaciteitsgroottes: 68 en 48 liter.



Ovencapaciteit: 46 liter.



Miele Range Cooker biedt verschillende ovengroottes - van 43-150 liter.



TwinBooster

Twee vermogensstanden voor bijzonder korte bereidingstijden.



TempControl

Gegarandeerd gelijkblijvende optimale resultaten bij verschillende bereidingswijzen.



Ovenruimte uit roestvrij staal

De ovenruimte is onderhoudsarm, en gemaakt van roestvrij staal met linnenmotief.



Mix & Match

In een handomdraai kunt u verschillende levensmiddelen tegelijk op een bakplaat bakken of oparmen.



Liftpaneel

Motorisch opengaand en sluitend bedieningspaneel. Vlotte toegang tot waterreservoir, condensaatreservoir en spijzenthermometer met één vingertip.



DirectWater

Toestel met vaste wateraansluiting.



DirectWater plus

Aansluiting voor vers water en afvoer voor comfortabel stoomkoken.



Snelle bereiding

Een kortere bereidingstijd door de combinatie van stoom en microgolfoven.



Prestaties

Microgolfvermogen: 900 Watt



Verlichting

Onderhoudsvrij, energiebesparend en een optimaal verlichte binnenruimte.



Verlicht zonder te verblinden en kan flexibel en individueel op elk inschuifniveau worden geplaatst.



Kwartzgrill

Om de gerechten een gelijkmatig bruin korstje te geven.



Popcorn

Om snel en eenvoudig verse popcorn te maken.



Draaibodem van 40 cm

Op het draaiplateau met een diameter van 40 cm is er veel ruimte voor bakjes of schalen van uiteenlopend formaat.



AutoClean

Gepatenteerde¹⁾ automatische reiniging van melkleidingen en ontvetting van de zetgroep.



Hoogte van het toestel

Capaciteit: serviesgoed voor 6 personen.



Capaciteit: serviesgoed voor 12 personen.



Push2open

Activering van het automatische openingssysteem met een lichte druk op de lade.



Volledig uitrekbaar

De schuiflade kunt u volledig openen om eenvoudig te vullen of te legen.



Timer

Timer (4 uur), die zich na de geprogrammeerde tijd zelf uitschakelt.



Rooster

Om gerechten en servies op 2 niveaus te plaatsen.



TasteControl

Op punt: Na tijdgestuurde bakprocessen wordt de ovenruimte afgekoeld zodat uw gerecht niet nog onge-wenst verder gaart.



Con@ctivity 3.0

Draadloze automatische functie voor een optimaal binnenklimaat en maximaal bedieningscomfort.



Stop & Go

Eenvoudig verlagen van het vermogen door één keer aantikken.



Warmhouden

Warmhouden op serveertemperatuur, onafhankelijk van de hoeveelheid.



Het behoedzaam verwarmen van koude gerechten is naast het warmhouden op serveertemperatuur mogelijk.



ExtraSpeed

HiLight-verwarmingselementen voor korte bereidingstijden.



Onderhoudscomfort

Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort.



Zelfreiniging van de ovenruimte.



De ovenruimte en accessoires worden helder schoon door pyrolyse.

¹⁾ Patent: DE 10214113160, 10214113161

ICONEN

Wat betekent elk pictogram?



Profi-functie

Combinatie van een gebruikelijke bedrijfsmodus en vochtigheid. Er zijn verschillende opties naargelang het toestel.



FlexiClip-bakgeleiders

Volledig uitschuifbare geleiders voor een veilige hantering van de bak- en braadroosters buiten de ovenruimte.



Flexibiliteit

Flexibel samen gebruiken van kookoppervlak zonder vooraf bepaalde kookzones.



Extra grote zones voor 2 potten of pannen, een grote braadpan of een grote pastapan.



Perfekte resultaten dankzij de inductie- en Boostertechnologie.



Voedsel wordt direct op een heet roestvrijstalen oppervlak bereid. Twee opwarmcircuits met onafhankelijke besturingen.



Twee aparte grillzones met onafhankelijke besturingen zorgen ervoor dat u tegelijkertijd voedsel kunt grillen en warm houden.



Elektrisch verwarmde friteuse om knapperige hapjes te frituren.



Ergonomische handgreep

Draaigreep zodat u de deur van het toestel gemakkelijk kunt openen en sluiten.



Pannendrager

Eenvoudig reinigen door de speciale steunen voor kookpannen, geschikt voor vaatwassers.



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieclassen van A+++ min 20% tot A+ zijn geldig t.e.m. 02/2021.



Energie-efficiëntieclassen van A tot G zijn geldig vanaf 03/2021.



Besturingstechnologieën

Snelle en eenvoudige activatie van elke kookzone via een aparte knop.



10 x Filter

10-laagse metalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser.



Filter-Indicator

Optische display voor de verzadiging van vetfilter en koolstoffilter.



ECO-Motor

De gelijkstroommotor bespaart tot 70% energie in vergelijking met traditionele ventilatoren.



GasStop

Hoge mate van veiligheid door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer als de vlam het niet doet.



GasStop & ReStart

Meer comfort door automatische herontsteking bij het uitgaan van de vlam.



Quickstart

Meer comfort door een versnelde ontsteking van de gasvlam.



Combinatie met SmartLine mogelijk

SmartLine-elementen bieden verschillende kookmethoden en kunnen onderling perfect worden gecombineerd.



Individueel

Individueel aangepaste dampkap, op maat gemaakte oplossing mogelijk.



Hood in motion

Een geschikte dampkappositionering voor elke keukensituatie.



AromaticSystemFresh

Het koffiëpoeder wordt heel intensief met water vermengd en het aroma van de koffie kan zich nog beter ontwikkelen.



CupSensor

Detecteert de kopeshoogte en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie.

ICONEN

Wat betekent elk pictogram?



OneTouch for Two

Gelijktijdige bereiding van 2 heerlijke koffiespecialiteiten met één druk op de knop.



EasyClean

Uitneembare zetgroep voor een optimale hygiëne.



Coffee&Tea

Italiaanse koffiespecialiteiten en aparte bereiding van verschillende theesoorten met de optimale temperatuur.



Cleaning Programmes

Handige reinigingsprogramma's die een optimale hygiëne en lange levensduur garanderen.



AutoDescale

Gepatenteerde¹⁾ automatische ontkalking voor meer comfort.



CoffeeSelect

In drie aparte bonenhouders kunt u verschillende bonensoorten stoppen.



Spijzenthermometer

Tot op de graad nauwkeurig garen.



Temperatuurzone

Er zijn toestellen met één, twee of drie temperatuurzones waarin de temperatuur individueel geselecteerd kan worden.



Vershoudsysteem

PerfectFresh Pro: -Professioneel bewaren - tot 5x langer vers.

PerfectFresh: levensmiddelen blijven tot 3x langer vers.



Diepvriessysteem

Nofrost: nooit meer ontdooien dankzij circulatiekoeling.



Minder vaak ontdooien dankzij de verdamper.



IceMaker

Ijsblokjesbereider met vastwateraansluiting voor snelle, eenvoudige bereiding. Produceert tot 100 ijsblokjes per dag.



Deursluitdemping

Zacht sluiten van de deur zonder schudden van flessen in de binnendeur.



Hulp bij deur openen

Activering van het openingsmechanisme door een lichte druk op de glazen deur.



Legborden

Door de verstelbare bruggen in de lengte- en dwarsrichting kunt u zelfs grote flessen wijn veilig bewaren.



Anti-geurfilter

Active AirClean Filter:

Laat in de koelruimte nagenoeg geen geuren ontstaan.



SommelierSet

Zorgt voor professioneel decanteren, gekoelde glazen en wijnen op de juiste temperatuur, ook na op



QuickPowerWash

Beste reinigingsprestatie A in minder dan een uur, samen met Miele UltraTabs Multi²⁾ of de PowerDisk³⁾.



Bestekreiniging

Gepatenteerde 3D-MultiFlex-schuiflade¹⁾ biedt perfect comfort voor de hoogste standaarden. Kan veelzijdig en optimaal in de hoogte, breedte en diepte variëren.



Alle stuks liggen gescheiden, het vuil wordt volledig verwijderd het bestek is perfect droog.



Kan vlot op de voorste spike-rijen van de onderste korf gebruikt worden.



BrilliantLight²⁾

4 power-LEDs zorgen voor een perfecte verlichting van de binnenkant.



Doseersysteem

Op de vaatwasser kan een externe doseermodule worden aangesloten voor gemakkelijk en efficiënt doseren van reinigingsmiddelen



Perfect GlassCare³⁾

Deze gepatenteerde³⁾ technologie zorgt ervoor dat glazen voorzichtig behandeld worden.



AutoOpen-droging⁴⁾

Als het spoelprogramma afgelopen is, opent de deur van de vaatwasser automatisch.



Zoutreservoir in de deur⁵⁾

U kunt het reservoir gemakkelijk bijvullen bij een halfgeopende deur.

¹⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

⁴⁾ Patent: EP 2233061 B1

⁵⁾ Patent: EP 1080681 B1


⁶⁾ Patent: EP 2120671 B1

⁷⁾ Patent: EP 1457153 B1


INBOUWSCHETSEN

Stoomovens en Stoomovens met microgolfoven

DG 2840, DG 7240, DG 7440, DG 2740,
DG 7140, DGM 7340, DGM 7440,
DGM 7640, DGM 7840, DGM 7645,
DGM 7845

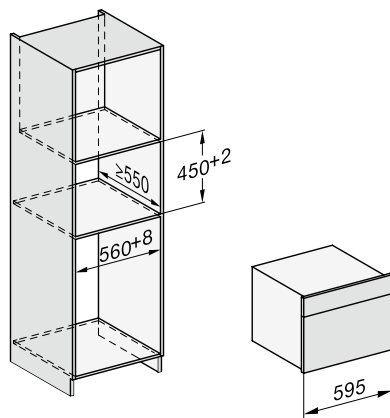


DG 2840, DG 7240, DG 7440, DG 2740,
DG 7140, DGM 7340, DGM 7440,
DGM 7640,
DGM 7840

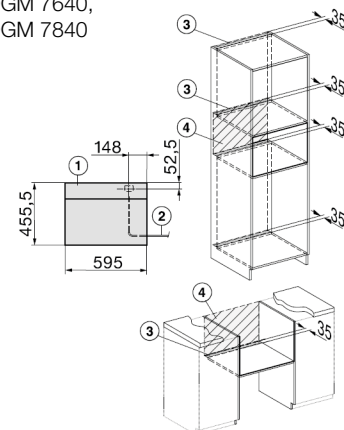

- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied


DGM 7645, DGM 7845

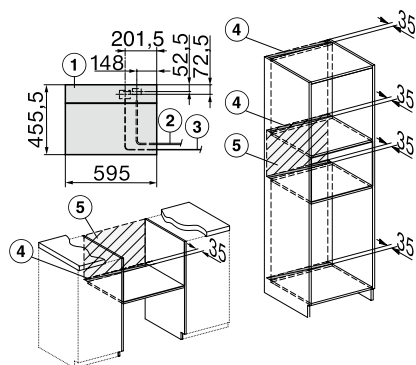


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Watertoevoerslang, L = 2000 mm
- 4) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 5) Geen aansluitingen in dit gebied

Combi-stoomovens 60 cm

DGC 7250, DGC 7450, DGC 7460 HC Pro,
DGC 7660 HC Pro, DGC 7860 HC Pro,
DGC 7465 HC Pro, DGC 7665 HC Pro,
DGC 7865 HC Pro

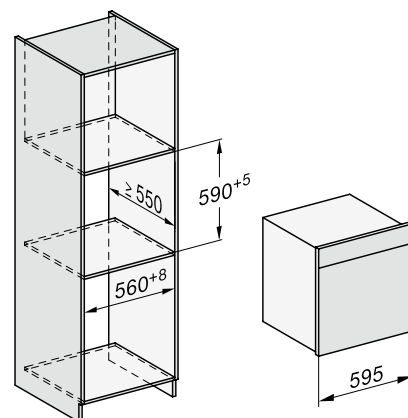


DGC 7250, DGC 7450, DGC 7460 HC Pro,
DGC 7660 HC Pro, DGC 7860 HC Pro

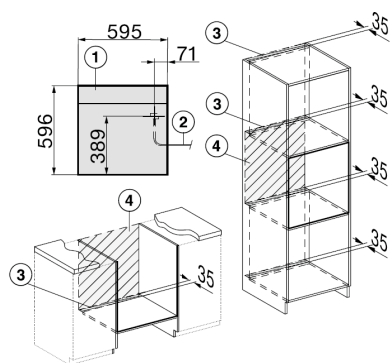

- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied

DGC 7465 HC Pro, DGC 7665 HC Pro,
DGC 7865 HC Pro

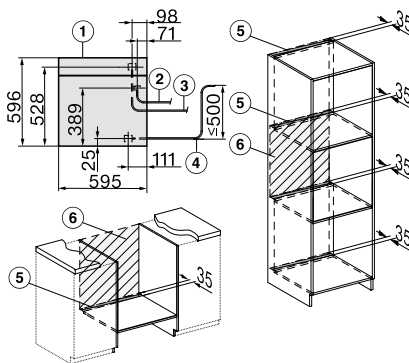


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Watertoevoerslang (roestvrij staal), L = 2000 mm
- 4) Waterafvoerslang (kunststof), L = 3000 mm
- 5) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 6) Geen aansluitingen in dit gedeelte

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

Combi-stoomovens 45 cm

DGC 7440 HC Pro, DGC 7445 HC Pro,
DGC 7640 HC Pro, DGC 7840 HC Pro,
DGC 7541 HC Pro, DGC 7340 HC Pro,
DGC 7645 HC Pro, DGC 7845 HC Pro

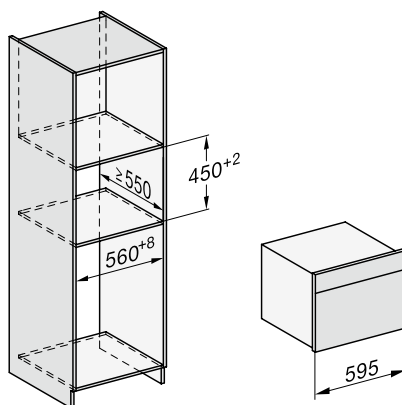


DGC 7440 HC Pro, DGC 7445 HC Pro,
DGC 7640 HC Pro, DGC 7840 HC Pro,
DGC 7541 HC Pro, DGC 7340 HC Pro

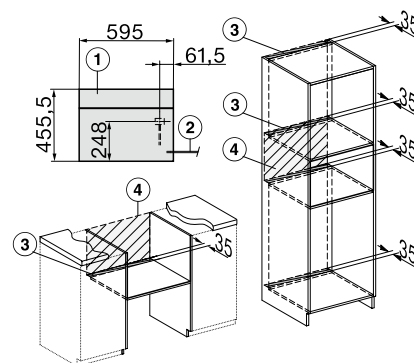

- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied


DGC 7645 HC Pro, DGC 7845 HC Pro

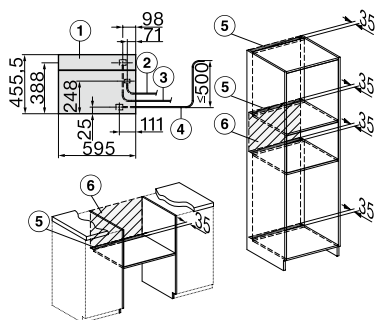


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Watertoevoerslang (roestvrij staal), L = 2000 mm
- 4) Waterafvoerslang (kunststof), L = 3000 mm
- 5) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 6) Geen aansluitingen in dit gedeelte

Ovens 60 cm

H 2265-1 B(P), H 2465-1 B(P), H 2761 B(P),
H 2766 B(P), H 2851 B(P), H 2861 B(P),
H 7164 B(P), H 7165 B(P), H 7260 B(P),
H 7264 B(P), H 7364 BP, H 7365 B(P),
H 7460 B(P), H 7464 BP, H 7565 BP,
H 2755 B, H 7660 BP, H 7860 BP

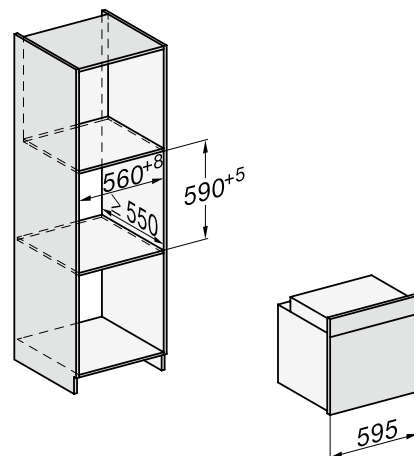


H 2265-1 B(P), H 2465-1 B(P), H 2761 B(P),
H 2766 B(P), H 2851 B(P), H 2861 B(P),
H 7164 B(P), H 7165 B(P), H 7260 B(P),
H 7264 B(P), H 7364 BP, H 7365 B(P),
H 7460 B(P), H 7464 BP, H 7565 BP,
H 2755 B, H 7660 BP, H 7860 BP

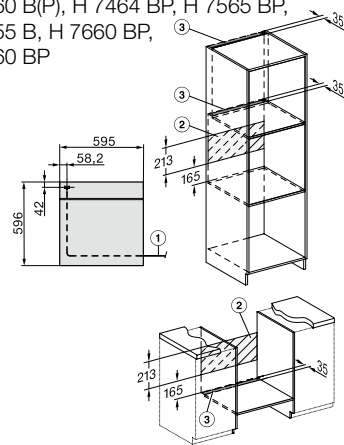

- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²


Ovens 45 cm

H 2841 B, H 7244 B(P), H 7440 B,
H 7840 BP

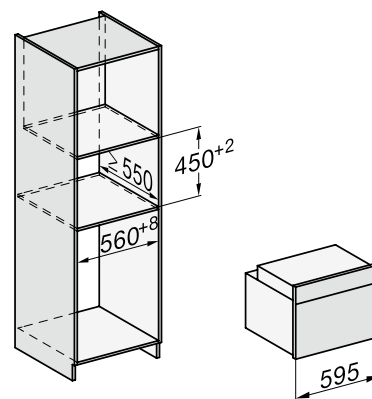

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.
 * opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


H 2841 B, H 7244 B(P), H 7440 B,
 H 7840 BP

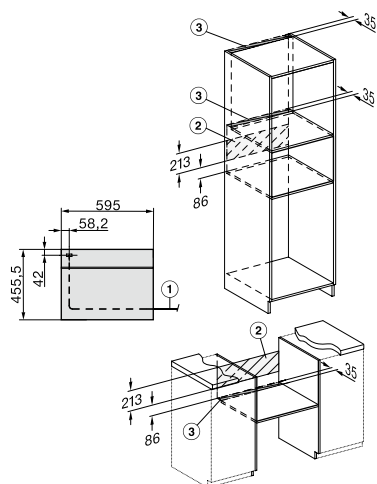


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Ovens
 90 cm

H 2890 B, H 7890 BP

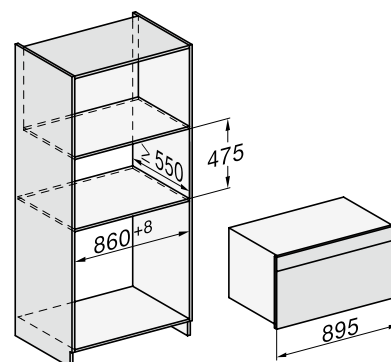


H 2890 B, H 7890 BP

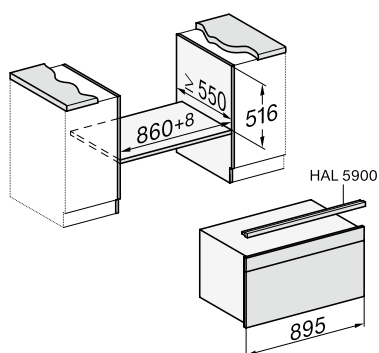

Opgelet : inbouwhoogte kookplaat


H 2890 B, H 7890 BP

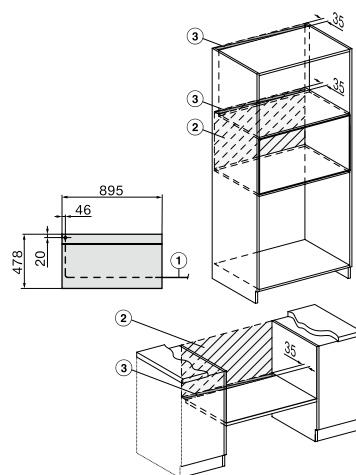


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Ovens
 met microgolfoven

H 7140 BM, H 7240 BM, H 7340 BM,
 H 7440 BM, H 7640 BM, H 7840 BM,
 H 7145 BM

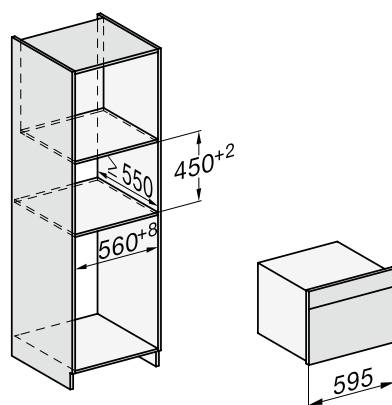

H 7140 BM, H 7240 BM, H 7340 BM,
 H 7440 BM, H 7640 BM, H 7840 BM,
 H 7145 BM

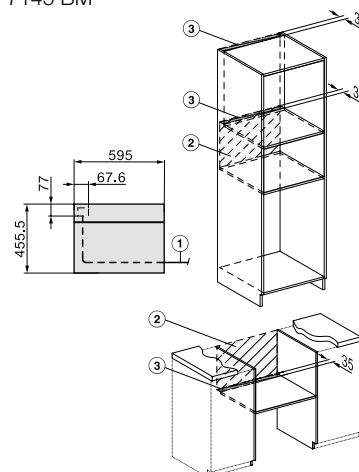


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

Microgolfovens

M 2230 SC, M 2234 SC

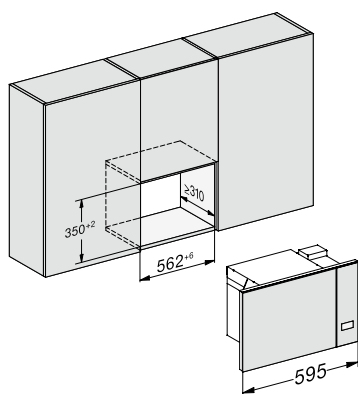


M 2230 SC, M 2234 SC

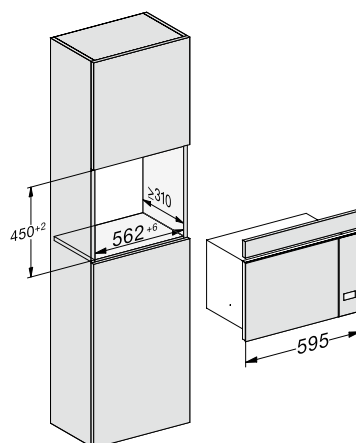


Met AB 45-2

M 2240 SC

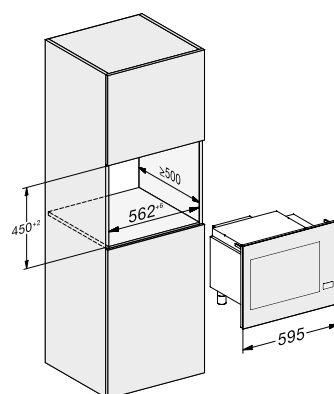


M 2240 SC

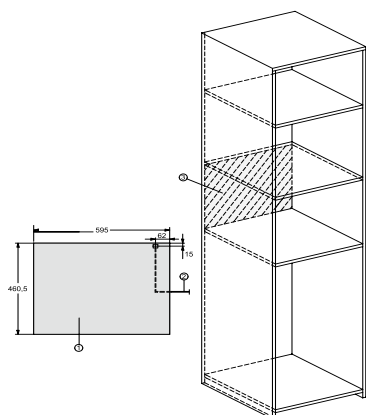


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 1600 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

M 7140 TC, M 7240 TC

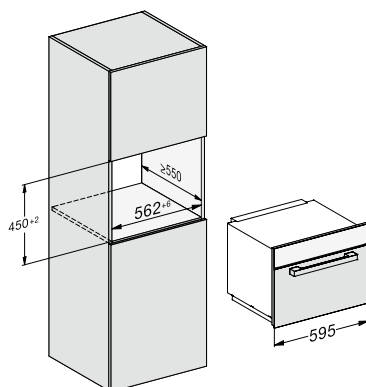


M 7140 TC, M 7240 TC

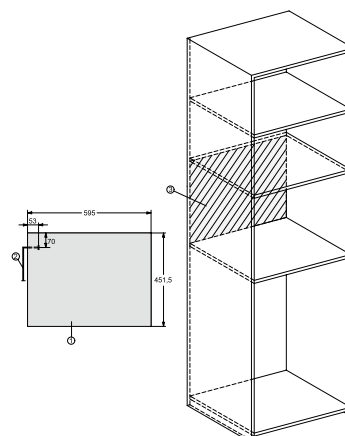


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 1600 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

Koffiemachines

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840,
CVA 7845

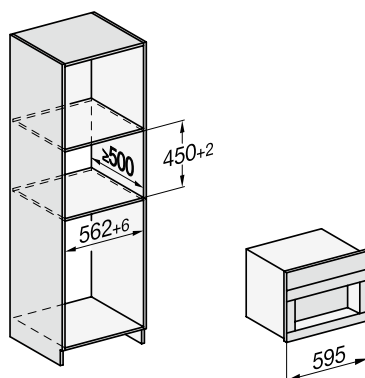


CVA 7445, CVA 7845

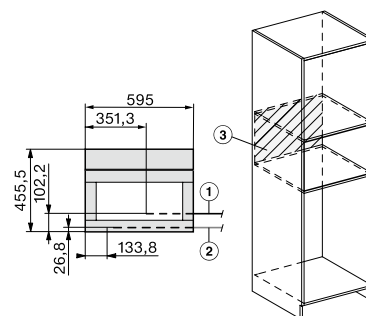


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Watertoevoerslang, L = 1500 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

Culinaire lades en vacuümlades


EVS 7010

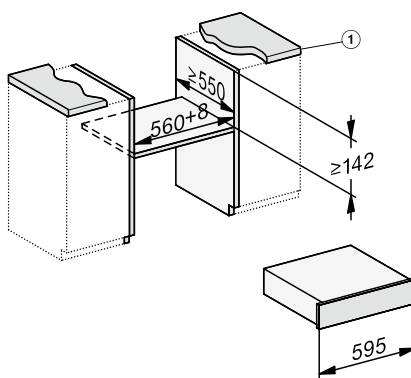


ESW 7010, ESW 7110, EVS 7010
(met 60 cm toestel)

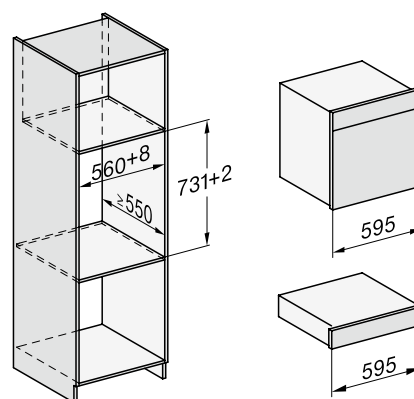


ESW 7010, ESW 7110, EVS 7010
(met 45 cm toestel)

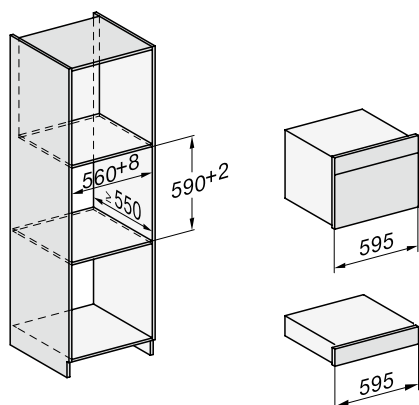

ESW 7020, ESW 7120
(met 60 cm toestel)

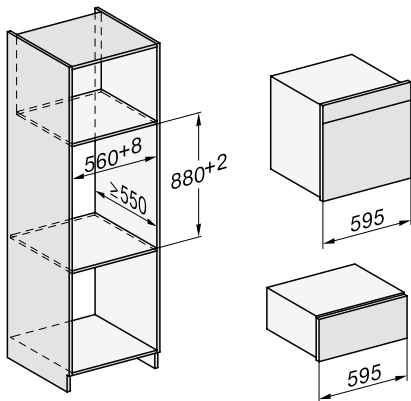


ESW 7020, ESW 7120
(met 45 cm toestel)

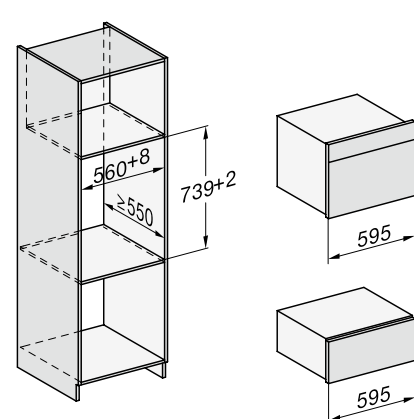


Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.

* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

ESW 7030
(met 60 cm toestel)

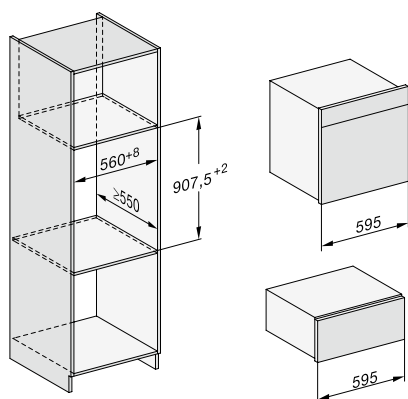


ESW 7030
(met 45 cm toestel)

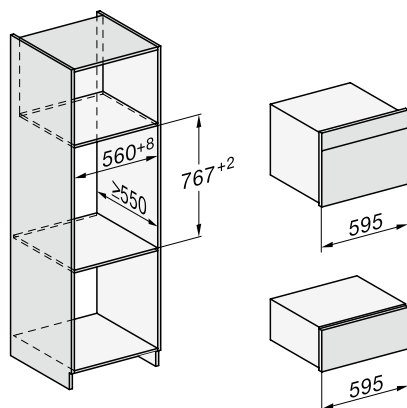


Elektrische kookplaten

KM 6520 FR

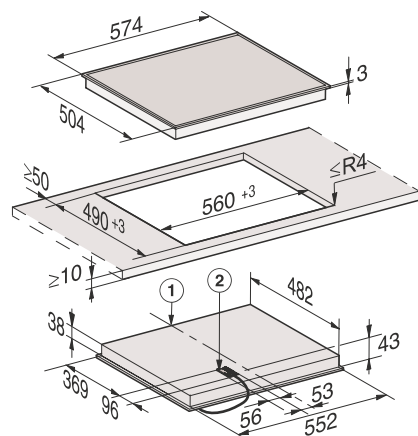


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6520 FL
(vlakbouw)

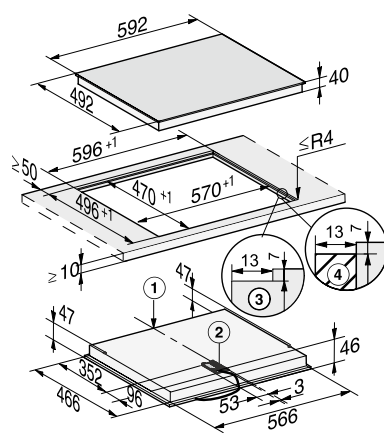


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 46 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet bijgeleverd)

KM 6522 FR

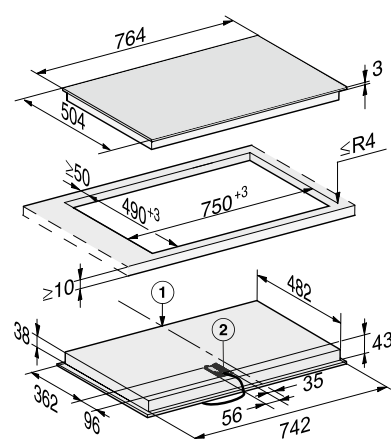


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6540 FR, KM 6521 FR

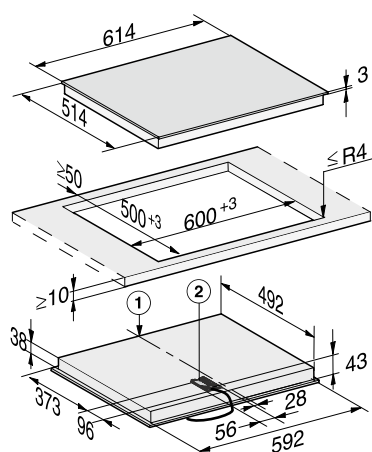


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6542 FR

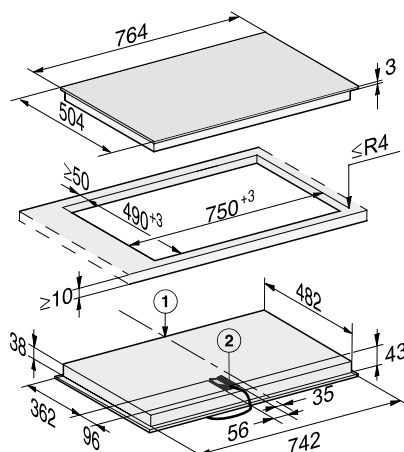


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6542 FL, KM 6523 FL
(vlakbouw)

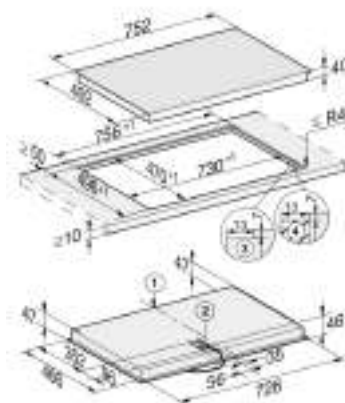


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 46 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst (niet meegeleverd)

KM 6565 FR

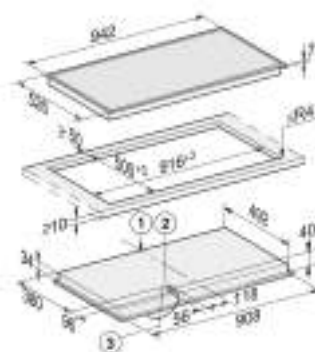

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 40 mm
- 3) Aansluiting WiFi-module

Inductiekookplaten*

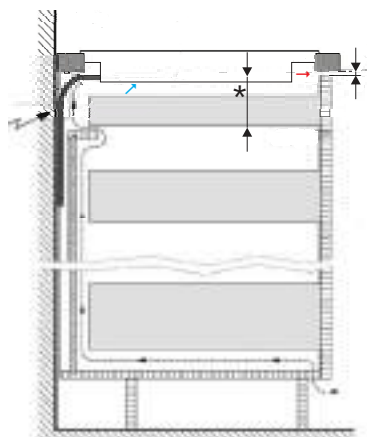


*Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke verluchtingsvoorschriften.

Veiligheidsafstanden inductiekookplaten


- Veiligheidsafstanden t.o.v. **achterwand** (met of zonder nisbekleding) = minimum 50 mm
- Veiligheidsafstanden t.o.v. **ondergebouwde oven** = minimum 15 mm / t.o.v. **tussenbodem** = minimum 15 mm / t.o.v. **onderliggende lade** = minimum 75 mm (lade: geen brandbare inhoud / niet te vol laden met metalen bestek)
- Niet plaatsen boven een vaatwasser, wasmachine, droogkast of drukstoomoven

KM 7201 FR

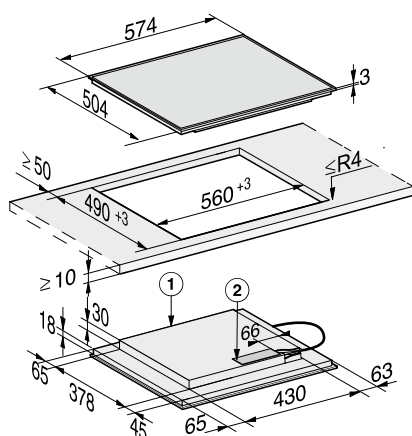

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel


KM 7210 FR

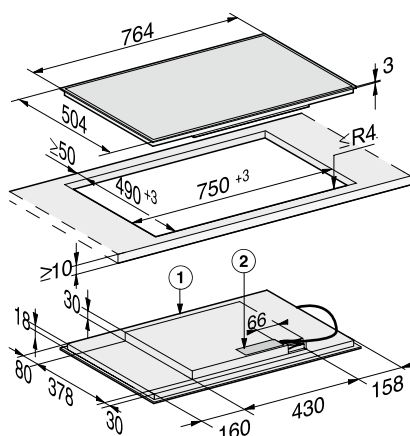

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel


Inductiekookplaten PowerFlex

KM 7464 FR

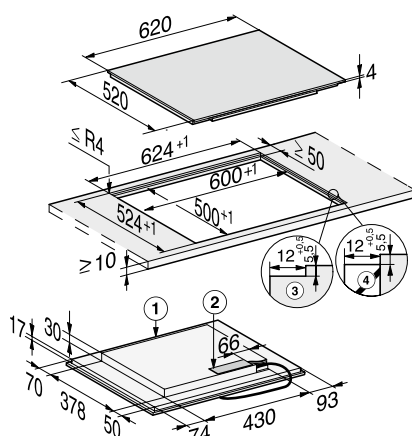


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7465 FL
(vlakbouw)

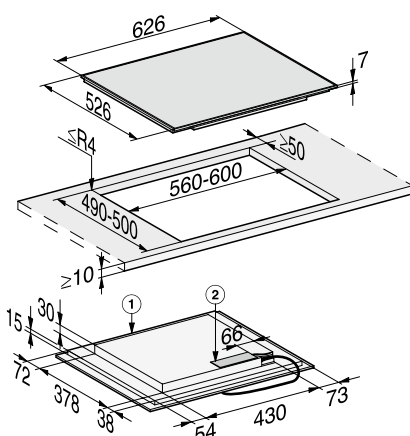

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7465 FL
(opbouw)

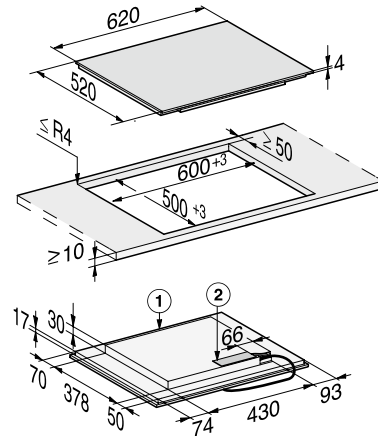


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

KM 7474 FR

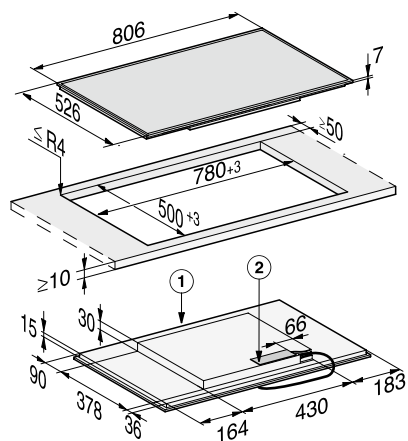


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7474 FL
(vlakbouw)

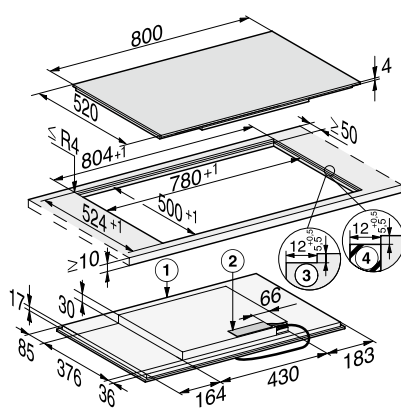


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7474 FL
(opbouw)

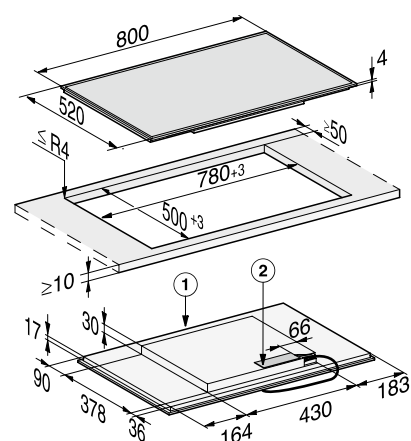


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7414 FX
(vlakbouw)

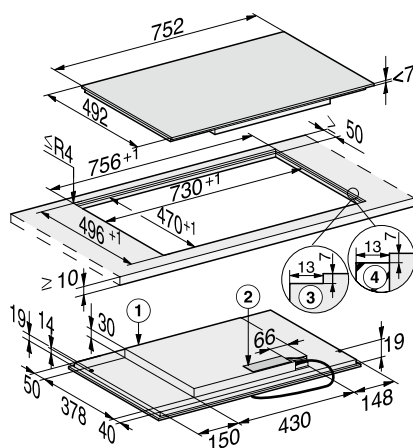


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 7564 FL
(vlakbouw)

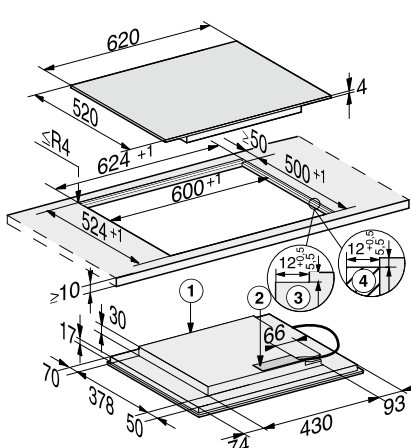


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7564 FL
(opbouw)

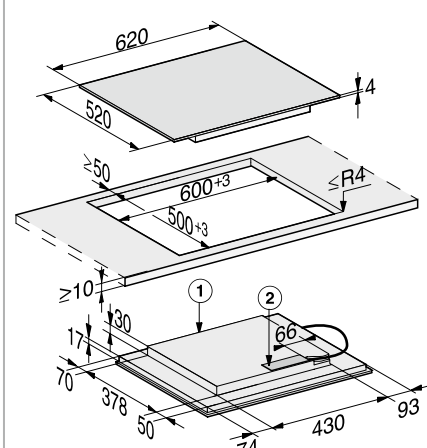


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7574 FR

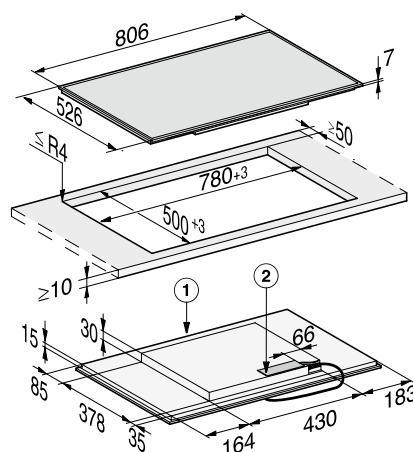


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7575 FR

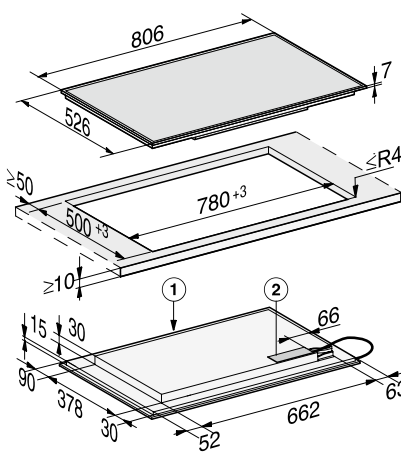


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(vlakbouw)

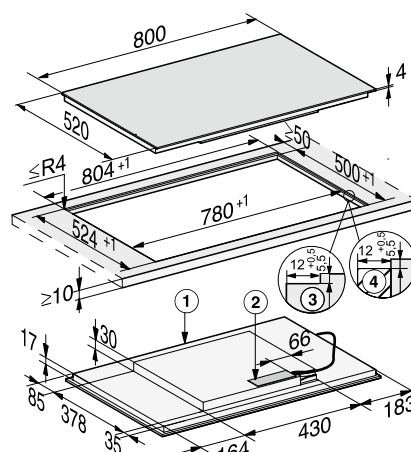


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(opbouw)

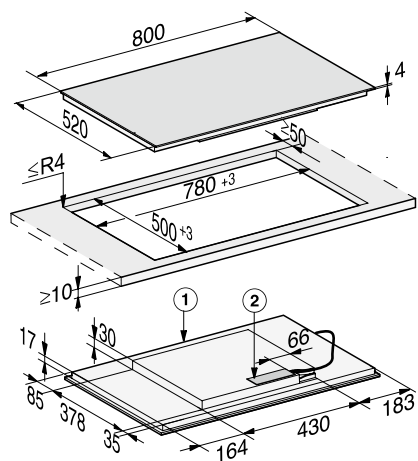


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 6367-1 FL
(vlakbouw)

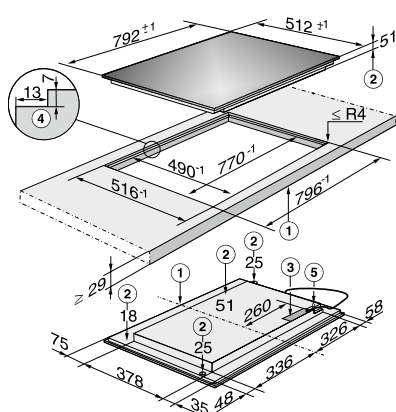


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 4) Getrapte freesrand
- 5) Aansluiting voor Con@ctivity

KM 7594 FL
(vlakbouw)

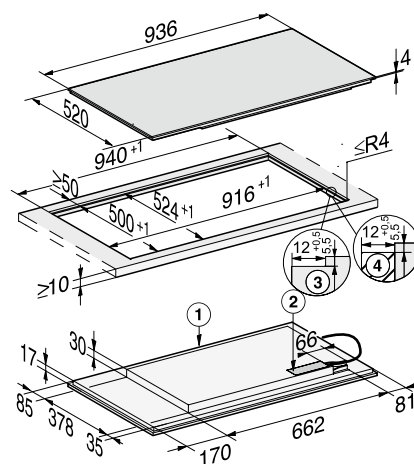


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7594 FL
(opbouw)

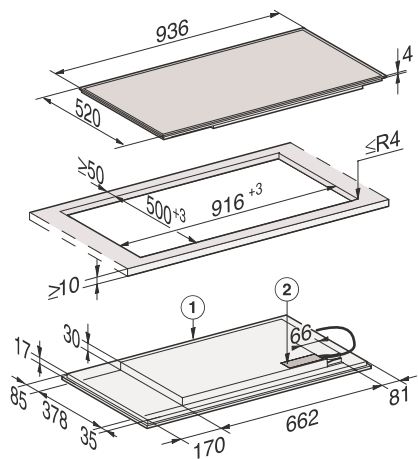


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7684 FL
(vlakbouw)

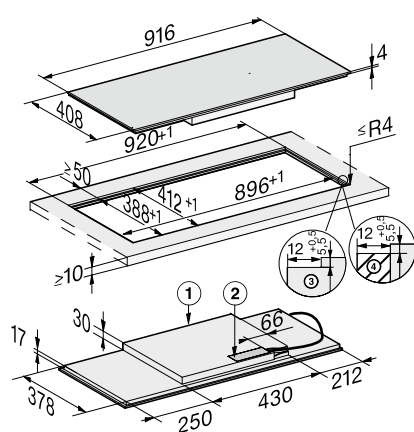

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7684 FL
(opbouw)

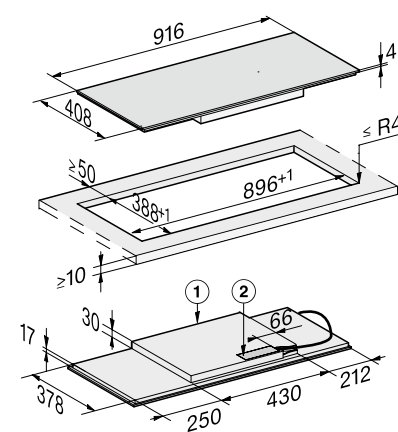

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.

* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


Inductiekookplaten TempControl

KM 7629 FX
(vlakbouw)




- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7679 FL
(vlakbouw)

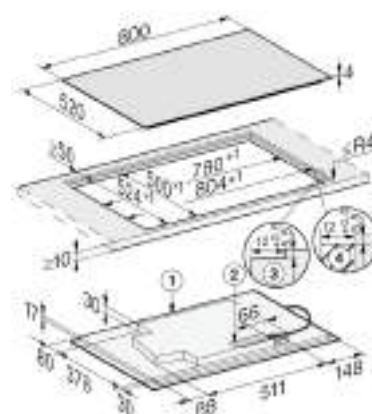


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7679 FL
(opbouw)

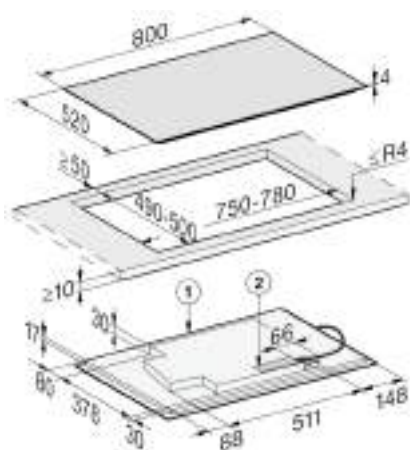


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7679 FR

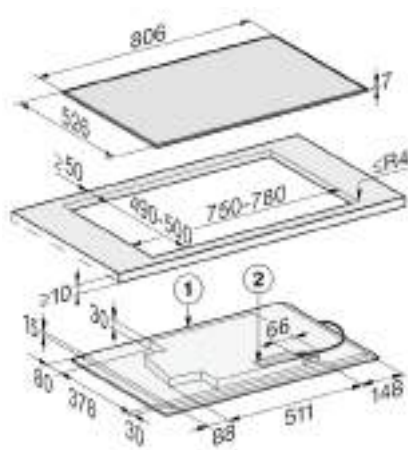

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7689 FL
(vlakbouw)

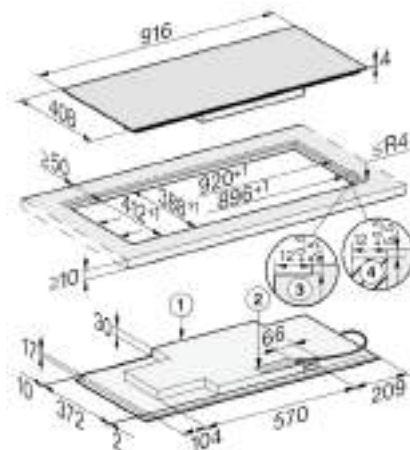

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7689 FL
(opbouw)




- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7699 FR



- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm


KM 7879 FL
(vlakbouw)

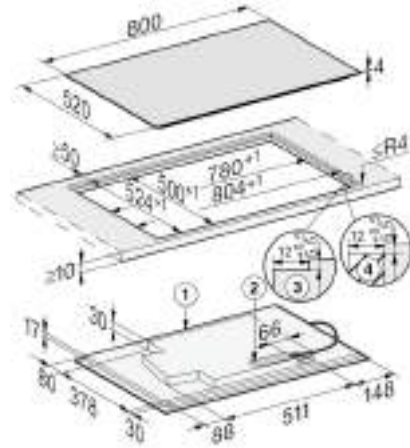

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.
 * opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

KM 7879 FL
(opbouw)

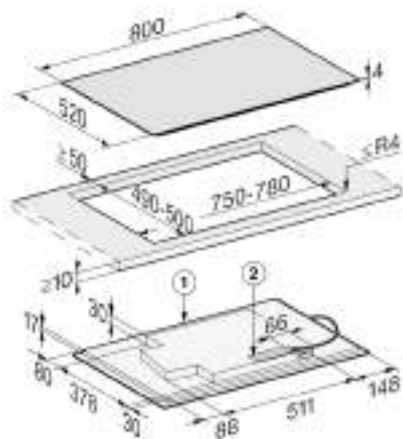


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7899 FL
(vlakbouw)




- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7899 FL
(opbouw)

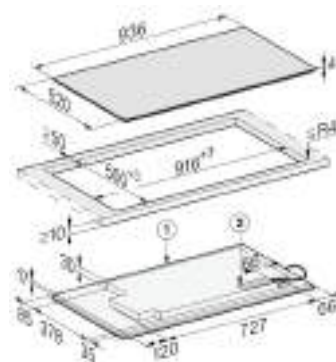


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7999 FL
(vlakbouw)

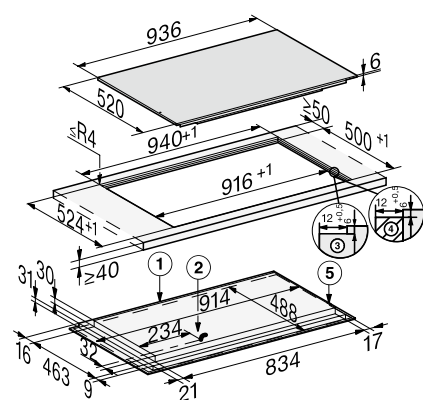


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1280 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Plug-in WiFi-stick

KM 7999 FL
(opbouw)

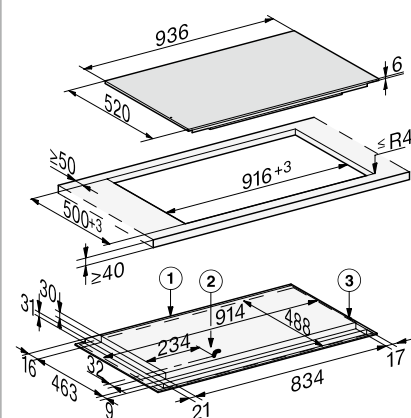


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7667 FL
(vlakbouw)

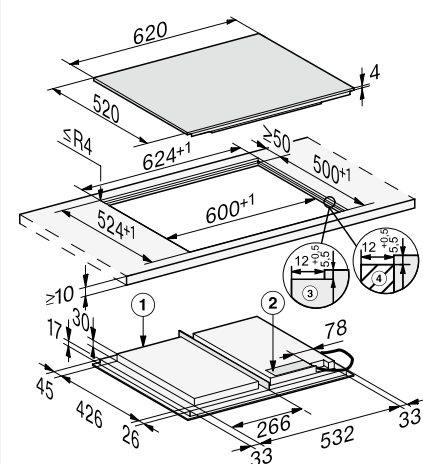


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7667 FL
(opbouw)

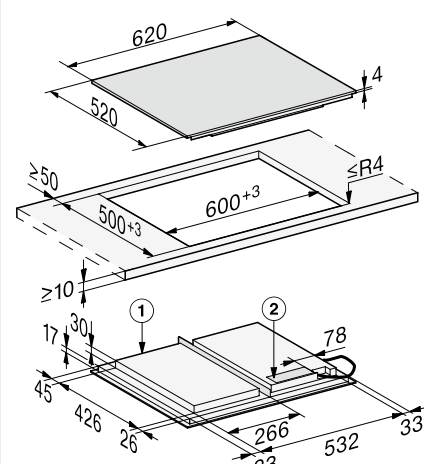

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7617 FX
(vlakbouw)

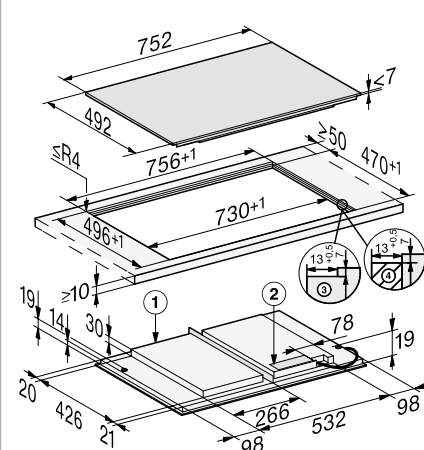

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)



* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

[illegible]

-

-

-

-


-
- Technical drawing of the 1000 Series cooktop showing top and side views with dimensions.
- Top View Dimensions:**
- Overall width: 750
 - Overall depth: 520
 - Front panel depth: 35
 - Inner cooktop area width: 480-490
 - Inner cooktop area depth: 560 $\pm$ 1
 - Radius: R4
- Side View Dimensions:**
- Front panel height: 15
 - Mounting bracket height: 3
 - Back panel height: 2
 - Mounting bracket depth: 30
 - Front panel depth: 3
- Bottom View Dimensions:**
- Overall width: 196
 - Overall depth: 54
 - Mounting bracket width: 217
 - Mounting bracket depth: 76
 - Mounting bracket height: 243
 - Mounting bracket width: 3

-

-
- Technical drawing of the 'Plaque de base' (Base Plate) showing three views: top, side, and bottom. The top view shows a rectangular plate with dimensions 626 x 526 mm. The side view shows a thickness of 8 mm and a depth of 46 mm. The bottom view shows a square plate with dimensions 430 x 430 mm. The drawing includes callouts 1, 2, 3, and 4 pointing to specific components or features.

- 249


KM 3054-1

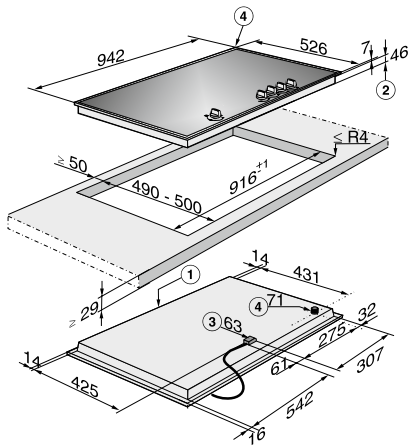

- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


TwoInOne kookplaten

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(vlakbouw)

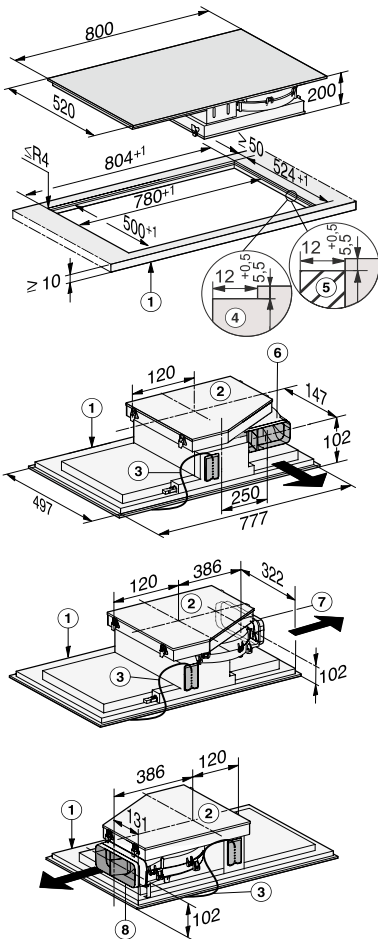


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 4) Getrapte freesrand
- 5) Houten lijst (niet meegeleverd)
- 6) Aansluitstuk luchtafvoer aan de achterkant
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (fabrieksinstellingen)
- 7) Luchtafvoerleiding rechts
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)
- 8) Luchtafvoeraansluiting links
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(opbouw)

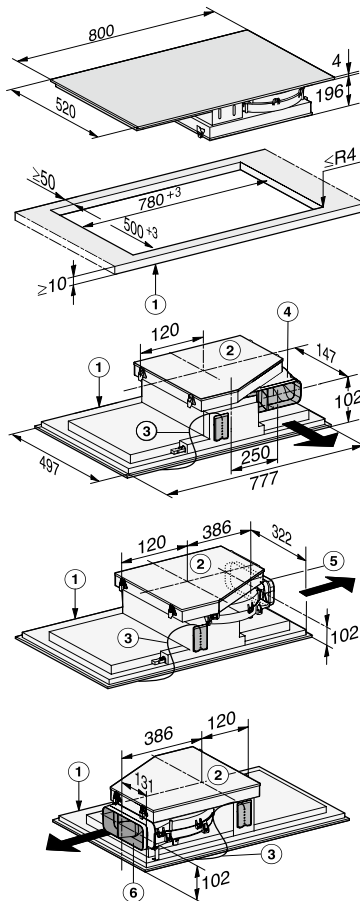

- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 4) Aansluitstuk luchtafvoer aan de achterkant
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (fabrieksinstellingen)
- 5) Luchtafvoerleiding rechts
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)
- 6) Luchtafvoeraansluiting links
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)

KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR

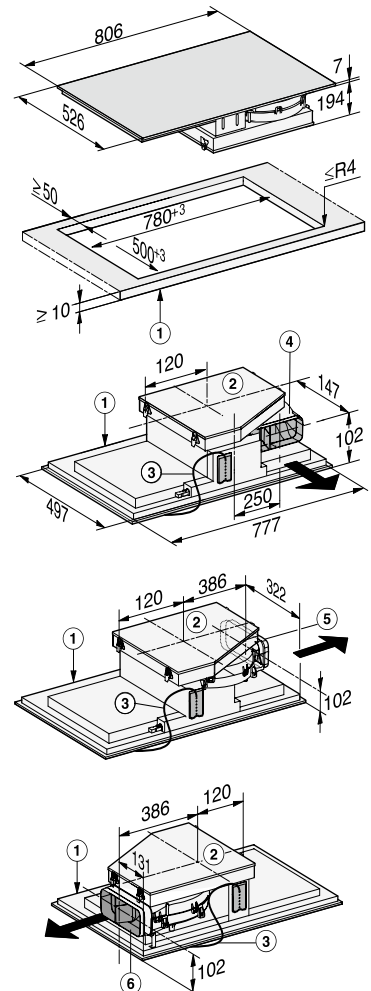


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 4) Aansluitstuk luchtafvoer aan de achterkant
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (fabrieksinstellingen)
- 5) Luchtafvoerleiding rechts
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)
- 6) Luchtafvoeraansluiting links
> 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

KMDA 7272 FL-U, FL-A (opbouw)

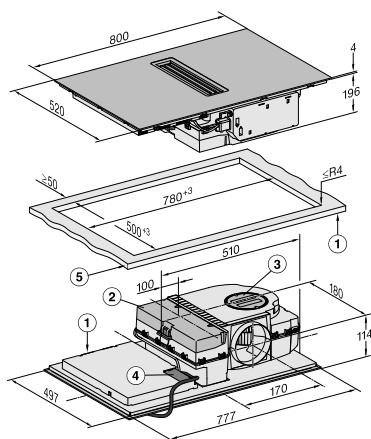


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm

KMDA 7272 FRU (opbouw)

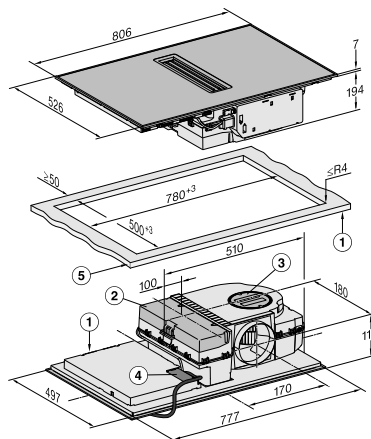


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm

KMDA 7272 FL-U, FL-A (inbouw)

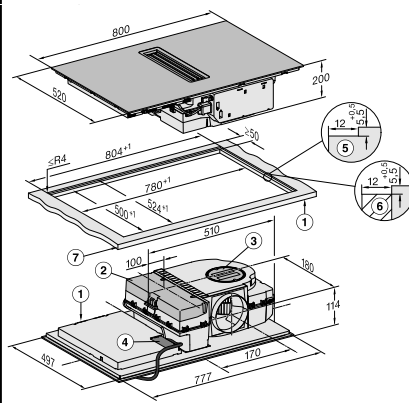


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 6) Houten strip 12 mm (niet meegeleverd)
- 7) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm

KMDA 7473 FRU (opbouw)

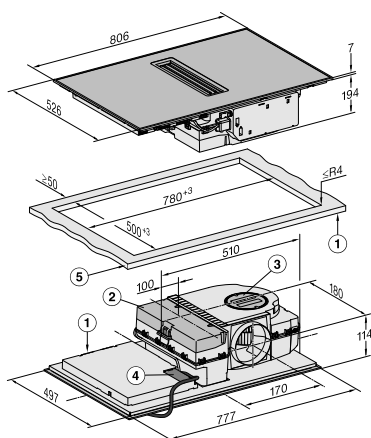


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm

KMDA 7473 FLU (opbouw)

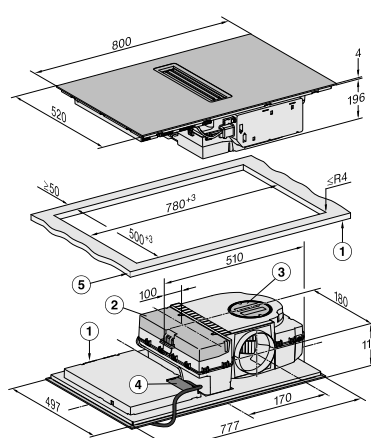

- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm


KMDA 7473 FLU (inbouw)

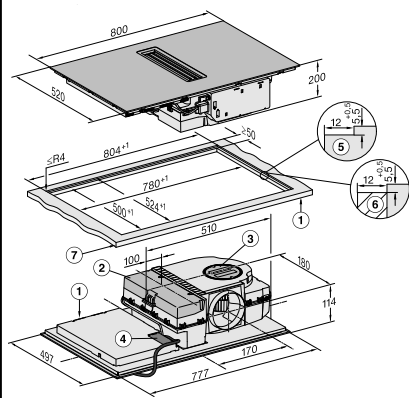

- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 6) Houten strip 12 mm (niet meegeleverd)
- 7) Werkblad
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm- ≤ 40 mm


Combiset SmartLine

CS 7101-1 FL
(vlakbouw)

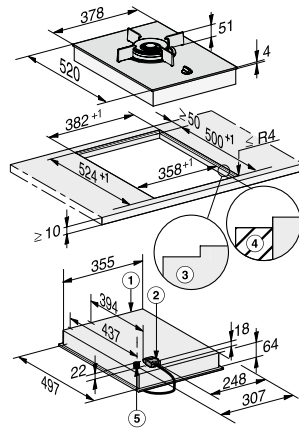


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7101-1 FL
(opbouw)

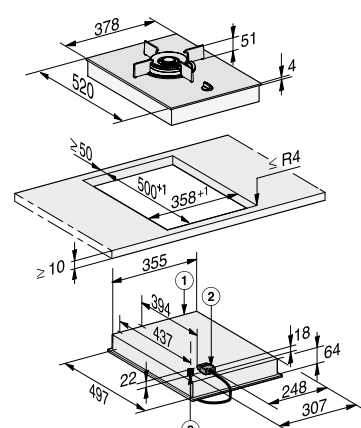


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(vlakbouw)

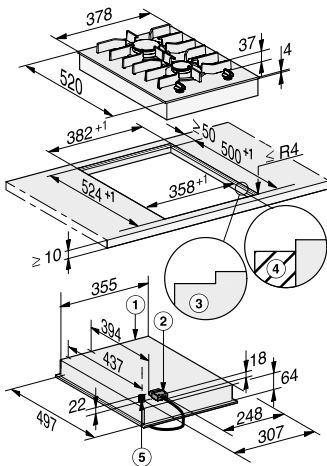


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(opbouw)

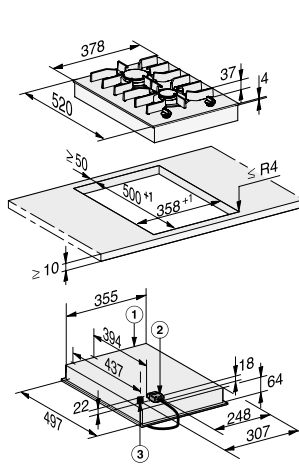


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7612 FL
(vlakbouw)

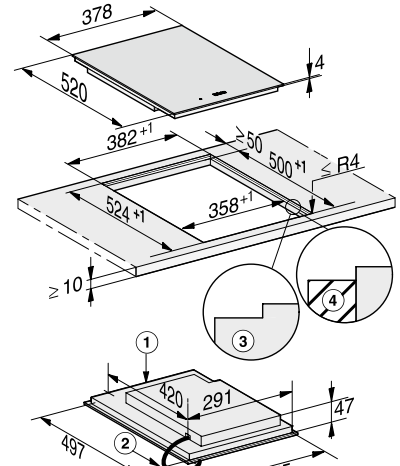


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7612 FL
(opbouw)

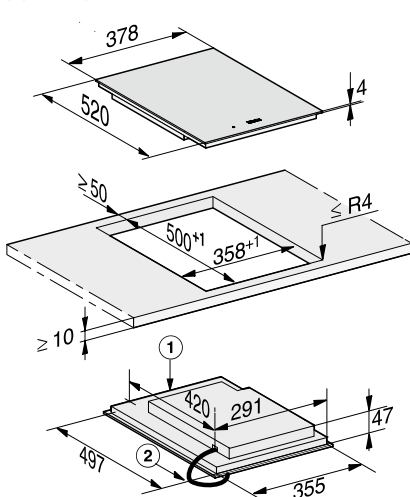


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 7641 FL Wok
(vlakbouw)

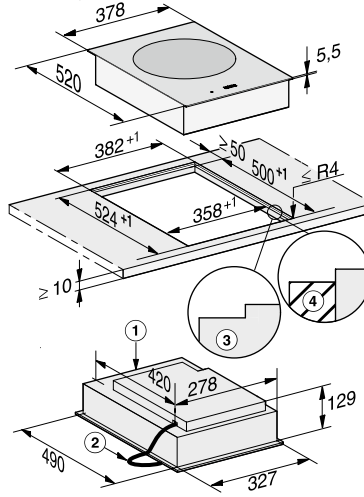

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7641 FL Wok
(opbouw)

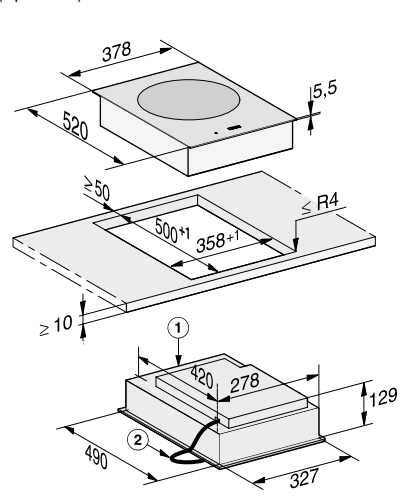


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

CS 7632 FL TeppanYaki (vlakbouw)

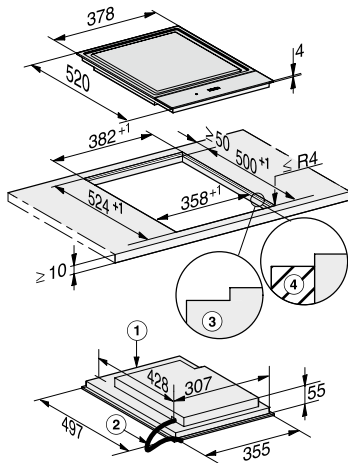


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7632 FL TeppanYaki (opbouw)

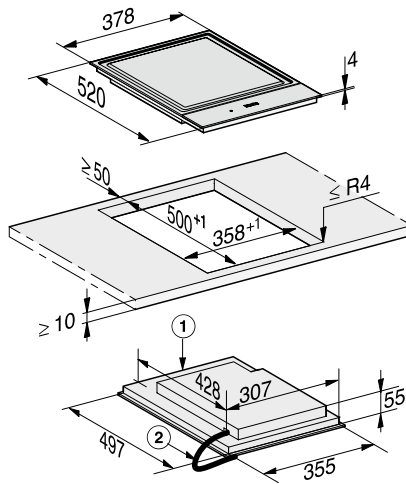


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CSDA 7001 FL (vlakbouw)

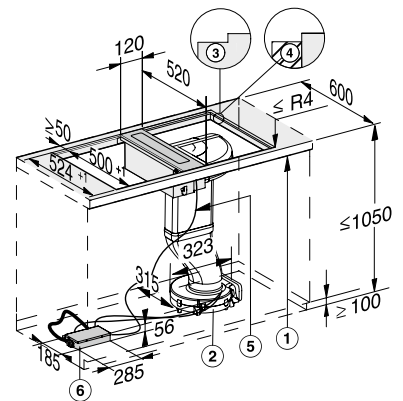


- 1) Voorkant
- 2) Ventilator (in de sokkel, liggend op de vloer)
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Luchtkanaal
- 6) E-Box

CSDA 7001 FL (opbouw)

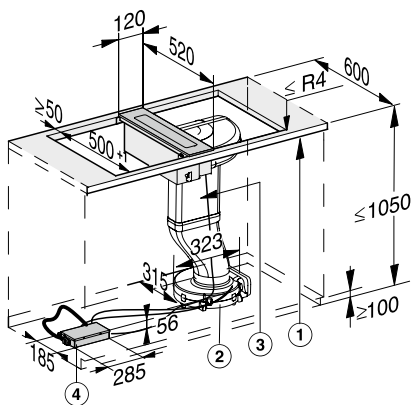


- 1) Voorkant
- 2) Ventilator (in de sokkel, liggend op de vloer)
- 3) Luchtkanaal
- 4) E-Box

CSDA 7001 Inbouwvariant - luchtcirculatie




- Gaskookvlak
- Werkbladdampkap
- TeppanYaki

CSDA 7001 Inbouwvariant - luchtcirculatie

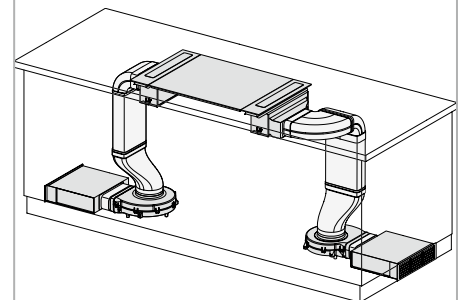

- Werkbladdampkap
- Inductiekookplaat
- Werkbladdampkap


CSDA 7001 vlakbouw

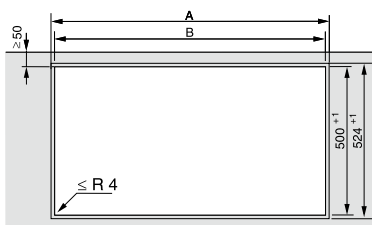

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.
Bij inbouw van meerdere elementen moet tussen de afzonderlijke elementen een afstand van 2 mm worden aangehouden.
Berekening uitsnijmaat A = totale breedte van de elementen + 2 mm afstand tussen de elementen + 2 mm rechts en 2 mm links.
Berekening uitsnijmaat B = totale breedte van de elementen + 2 mm afstand tussen de elementen min 12 mm rechts en 12 mm links.

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
	1 x 378	--	382 ⁺¹	358 ⁺¹
	2 x 378	--	762 ⁺¹	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	--	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
	3 x 378	--	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	--	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
	4 x 378	--	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹


DUU 1000-2 Ombouwset voor luchtcirculatie

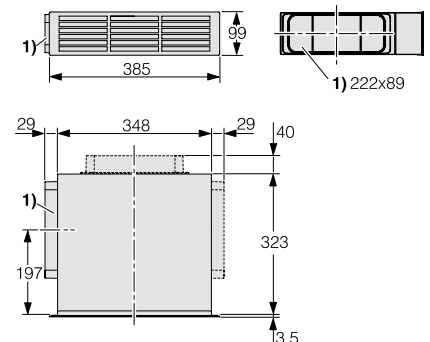

1) Verbindingsstuk voor luchtafvoeraansluiting.
Een tweede verbindingsstuk voor de aansluiting van een andere afvoerbox is bijgesloten.
De verbindingsstukken kunnen rechts, links en achter worden gemonteerd.
Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem:
222 x 89 mm
Afmetingen uitsparing in de sokkelstrip 350 x 98 mm


Combiset ProLine

CS 1112 E

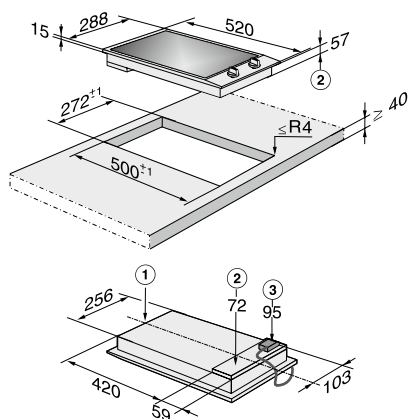


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 1212-1 i

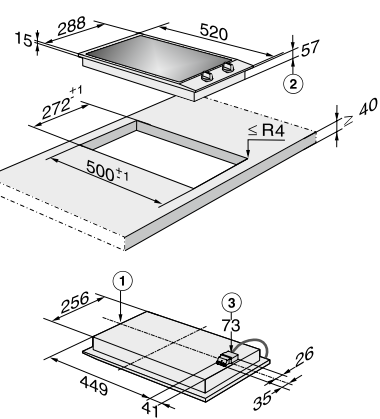


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 1223-1 L

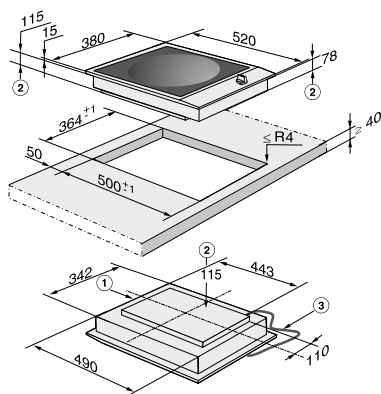


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkabel L = 2000 mm

CS 1012-2 G

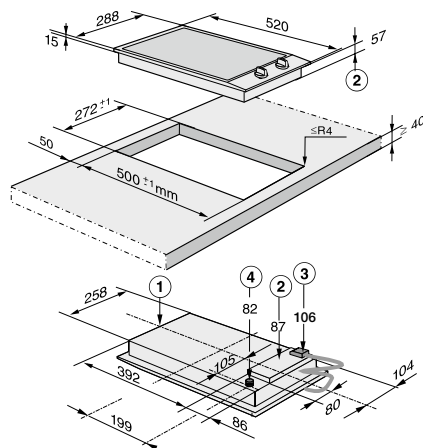


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gas aansluiting R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1011-1 G

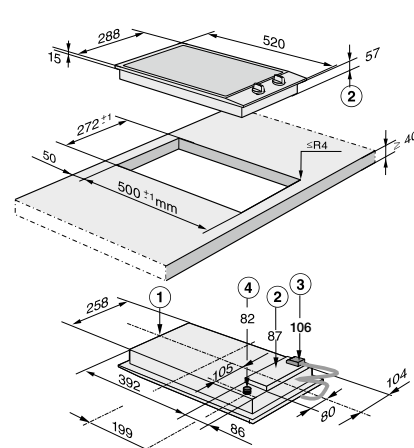


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gas aansluiting R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 1411 F

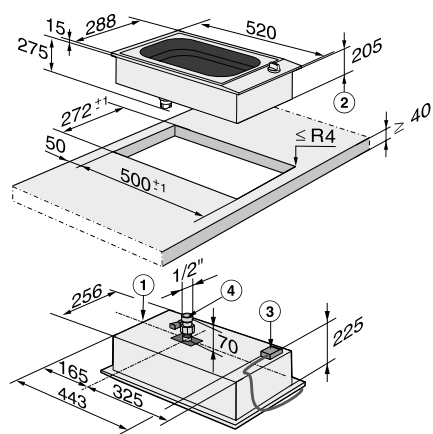


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Afvoer kraan

CS 1312 BG

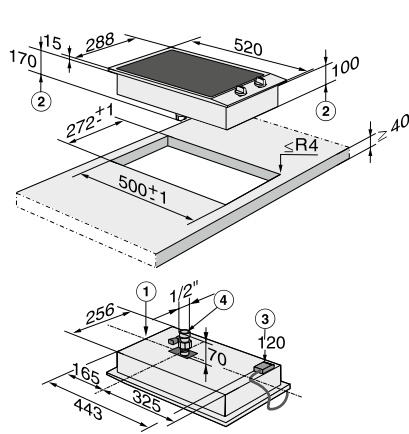

- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Afvoer kraan

CS 1327 Y

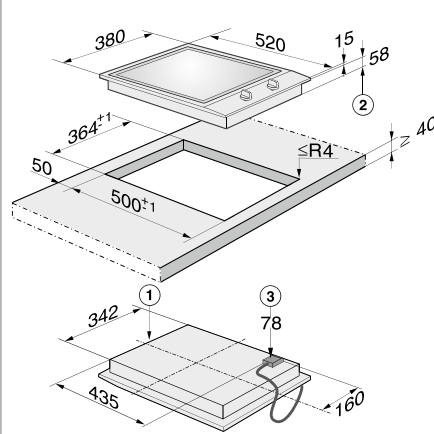

- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

Afmetingen uitsparing in de sokkelstrip 350 x 98 mm


Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.

* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


DAS 2620, DAS 2920

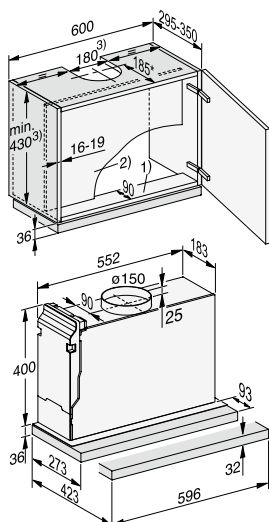


DAS 4620, DAS 4920

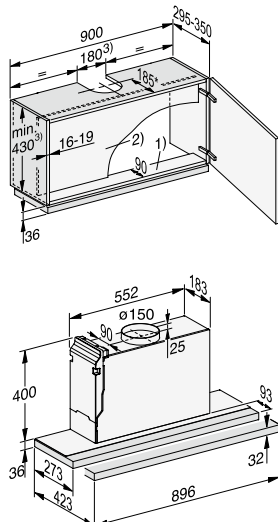


DAS 4930

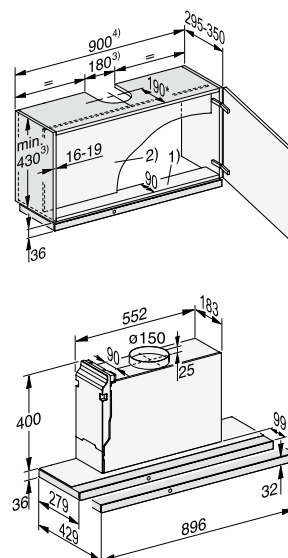


DAS 4940

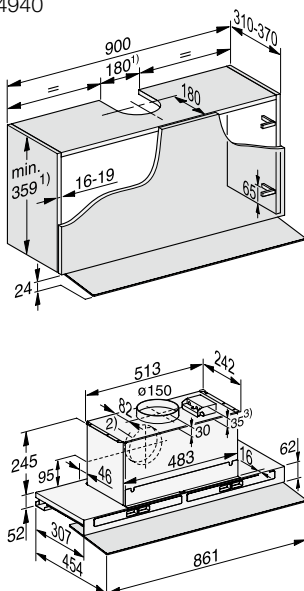

DAS 8930

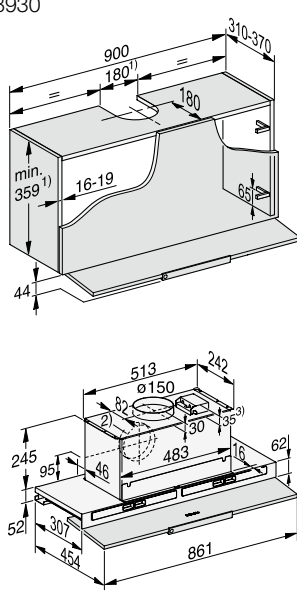


DA 3366, DA 3466 (EXTERN) telescopisch

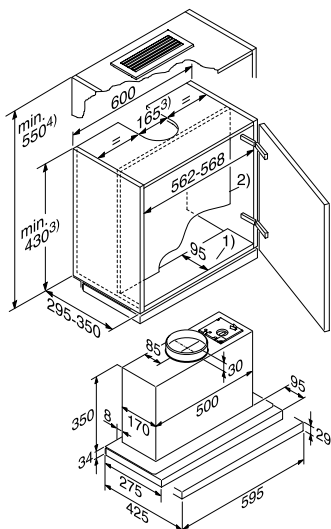

- 1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
- 2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
- 3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening gehouden worden met gemonteerd toebehoren (bv. geluidsdemper, DSM-module)
- 4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151.
- 5) Bij montage met het frame DAR 3000 voor volledige integratie: neem de afwijkende kasthoogte in acht.

DUU 2900


Ombouwset voor luchtcirculatie

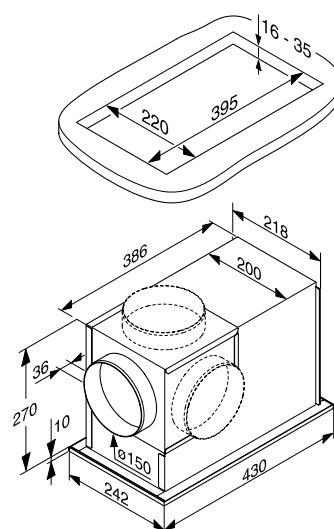

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

DA 3496 (EXTERN) telescopisch

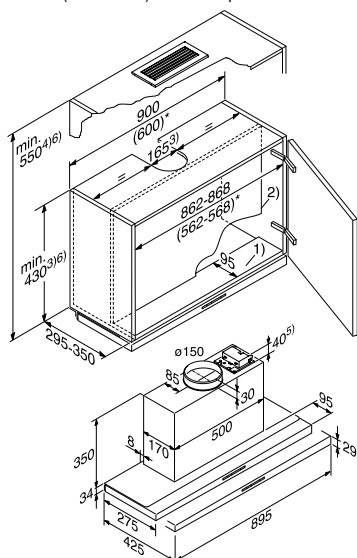


- 1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
- 2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
- 3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kashoogte en uitsparingen moet rekening gehouden worden met gemonteerd toebehoren (bv. geluiddemper, DSM-module)
- 4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151.
- 5) Bij montage met het frame DAR 3000 voor volledige integratie: neem de afwijkende kashoogte in acht.

DUU 1000-2 Ombouwset voor luchtcirculatie

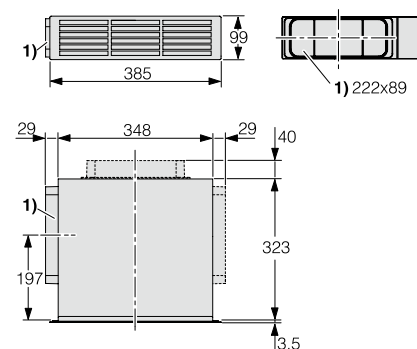


- 1) Verbindingsstuk voor luchtafvoeraansluiting. Een tweede verbindingsstuk voor de aansluiting van een andere afvoerbox is bijgesloten. De verbindingsstukken kunnen rechts, links en achter worden gemonteerd. Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem: 222 x 89 mm. Afmetingen uitsparing in de sokkelstrip 350 x 98 mm

DA 3568, DA 3668 telescopisch

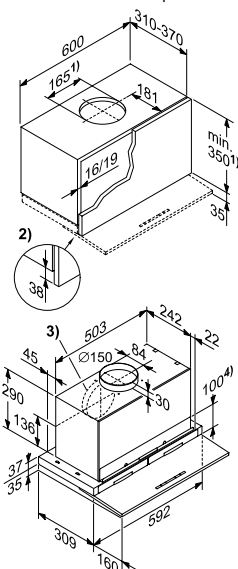


- 1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
- 2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter gemaakt worden ten opzichte van de deur en de kast.
- 3) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
- 4) De wandkast kan na de montage voorzien worden van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven. Bij de afmetingen van de kashoogte een uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bv. geluiddemper, XKM-module).

DUU 151 Ombouwset voor luchtcirculatie

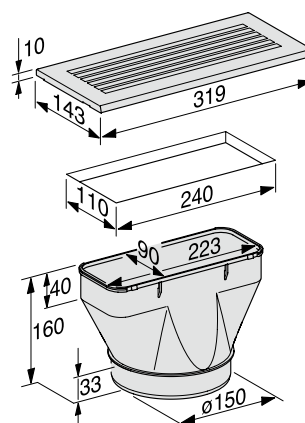


DA 3598, DA 3698 telescopisch

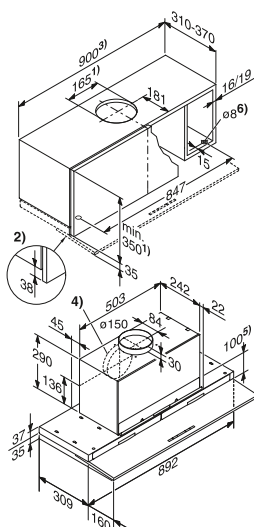

- 1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
- 2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter gemaakt worden ten opzichte van de deur en de kast.
- 3) Montage in 600 mm brede kast mogelijk.
- 4) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
- 5) De wandkast kan na de montage voorzien worden van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven.
- 6) Als er een bodem is, moet u ervoor zorgen dat er openingen in zijn om de houdkracht van de luifel te kunnen regelen, bv. a) de kast zoals op de afbeelding, heeft een aanbouwelement aan de zijkant, b) is ingebouwd in een 600 mm brede kast met kasten ernaast. Bij de afmetingen van de kashoogte en uitsparingen moet rekening gehouden worden met gemonteerd toebehoren (bv. geluiddemper, XKM-module).


DA 2450, DA 2558 inbouwgroep

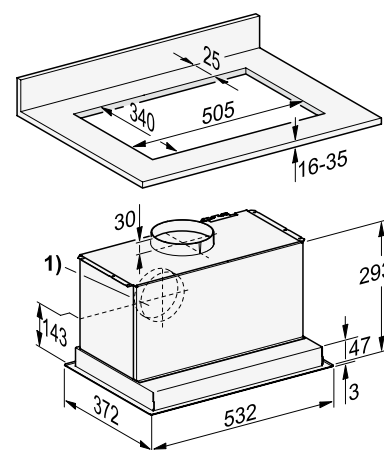


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.
 * opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


DAD 4840 DownDraft

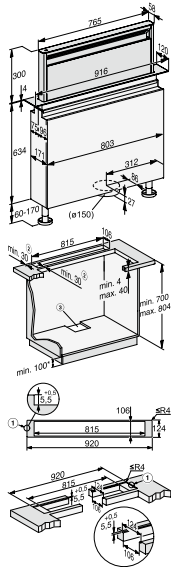

DAD 4940 DownDraft

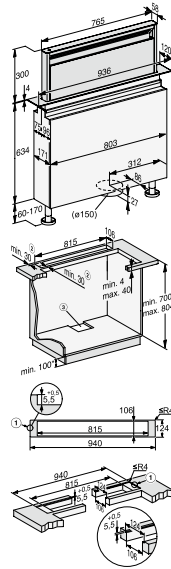


DA 2578 inbouwgroep

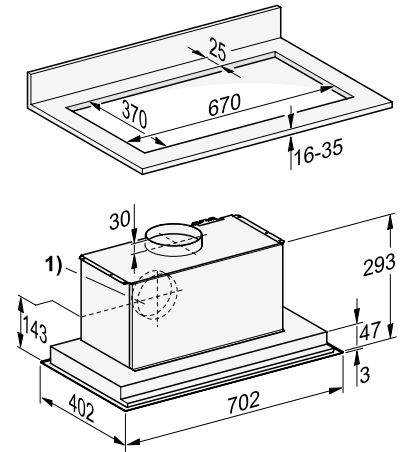


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2360 inbouwgroep

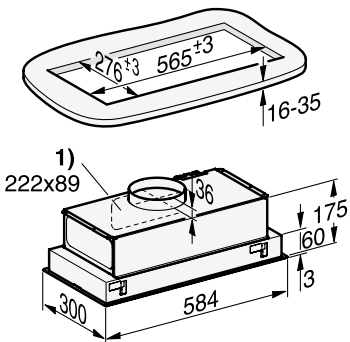


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2390 inbouwgroep

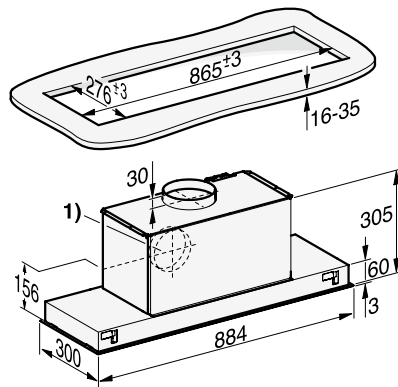


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2668 inbouwgroep

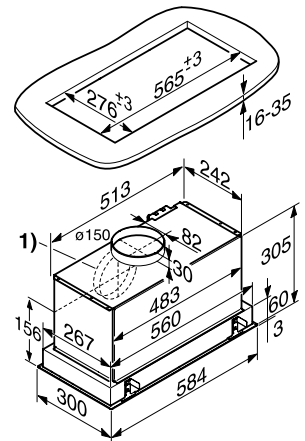


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2698 inbouwgroep

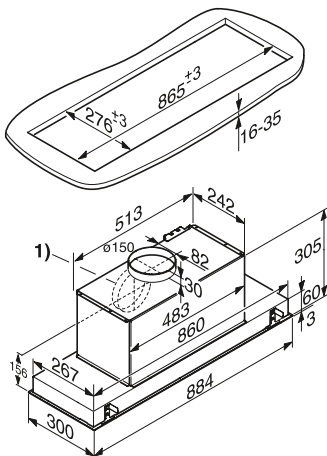


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2698 EXTERN inbouwgroep

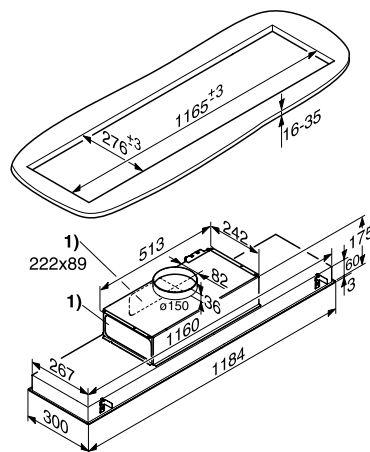

1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig
 luchtafvoerkanaal 222 x 89 mm alternatief naar
 achteren en naar links.

DA 2628 inbouwgroep

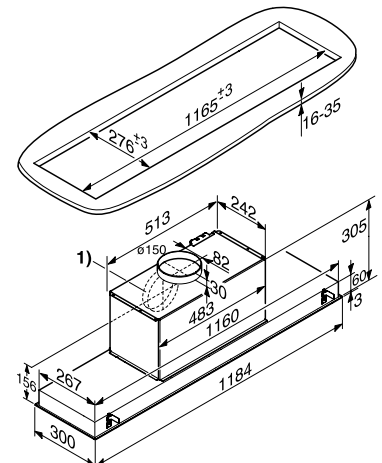


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

DA 2808 plafondlamp

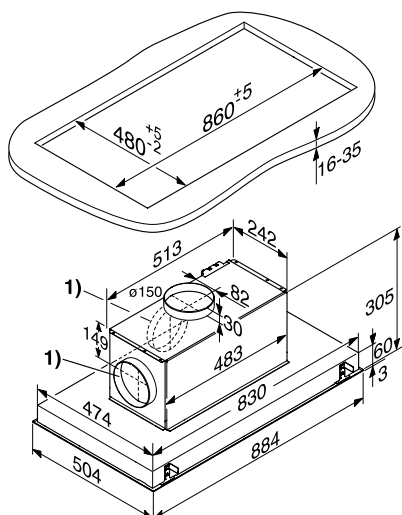


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren en naar links

DA 6096 W hoofdvrije wandlamp

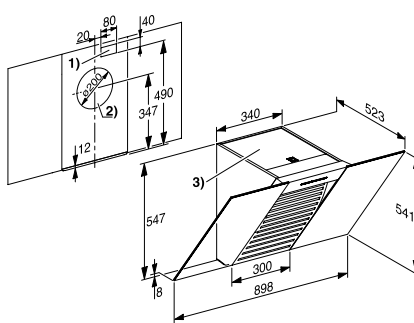


1) Doorgang voor de elektrische aansluiting.
2) Doorgang naar achteren bij luchtafvoer naar achteren. Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar boven.
3) Luchtuittgang bij luchtcirculatie. De afstand tussen het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 6498 W hoofdvrije wandlamp

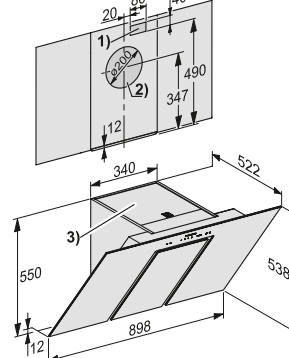


1) Doorvoer wanneer de elektrische aansluiting niet gebeurt met een stopcontact maar met vaste bevestiging.
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
3) Luchtuittgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 7198 W hoofdvrije wandlamp

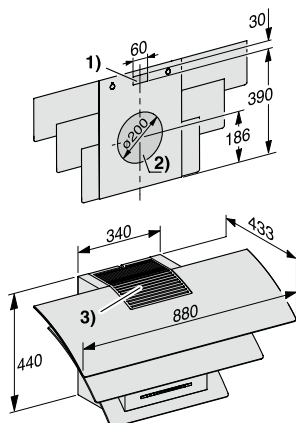


1) Doorvoer wanneer de elektrische aansluiting niet gebeurt met een stopcontact maar met vaste bevestiging.
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
3) Luchtuittgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 6999 W hoofdvrije wandlamp

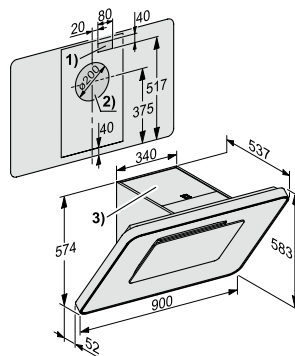


1) Doorvoer wanneer de elektrische aansluiting niet gebeurt met een stopcontact maar met vaste bevestiging.
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
3) Luchtuittgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 6798 W hoofdvrije wandlamp

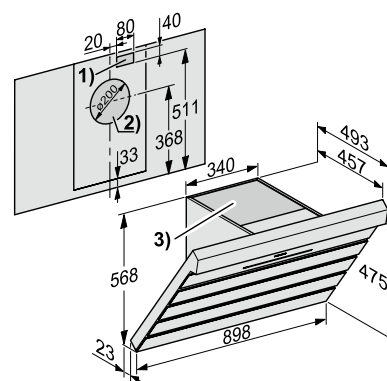


1) Doorvoer wanneer de elektrische aansluiting niet gebeurt met een stopcontact maar met vaste bevestiging.
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
3) Luchtuittgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.


DAW 1620 Active wandlamp

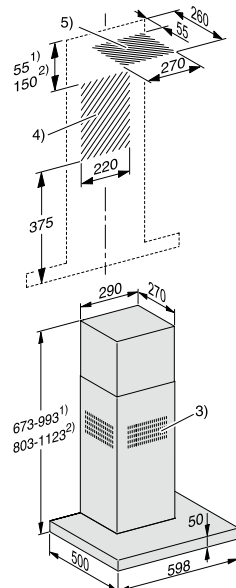

DAW 1920 Active wandlamp

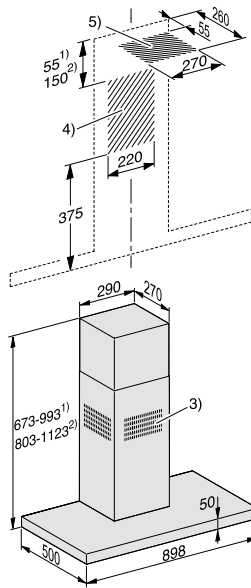


PUR 98 W wandlamp

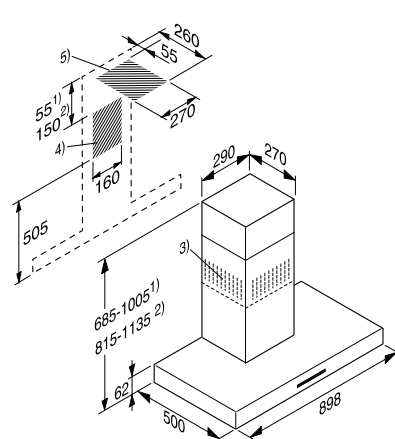


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 5798 W wanddampkap

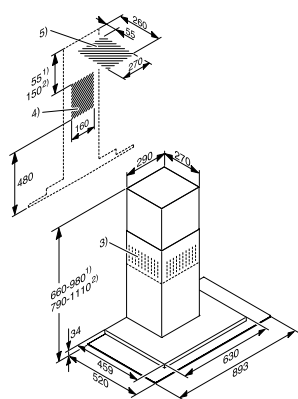


- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 4298 W (EXTERN) wanddampkap

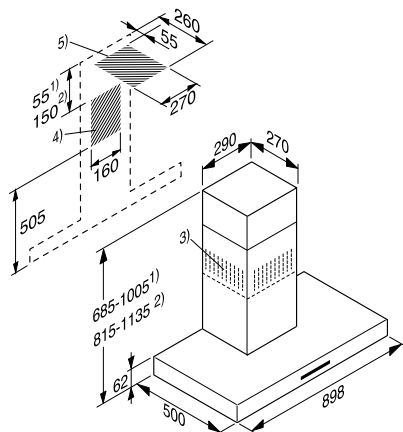


- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 6698 W wanddampkap

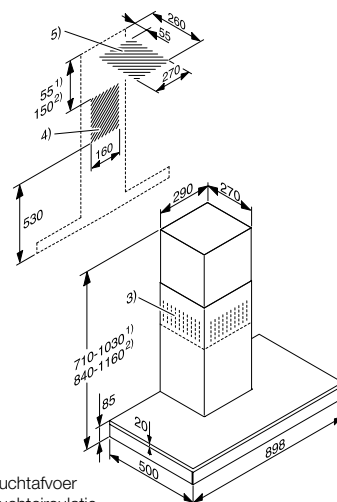


- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 4228 W wanddampkap

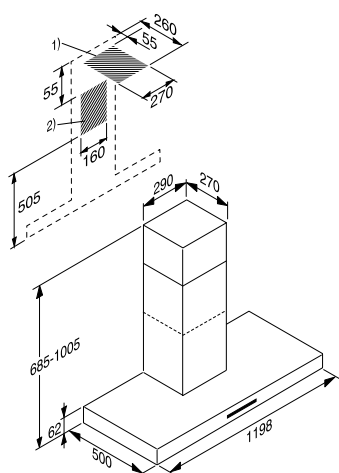


- 1) + 2) Oppervlakte installatie

DA 9090 W wanddampkap

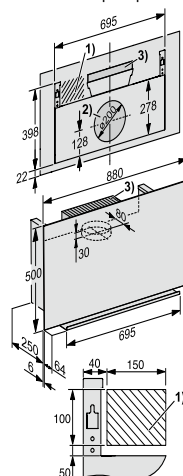


- 1) Doorvoer voor vaste elektrische aansluiting.
- 2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
- 3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 7378 D eilanddampkap

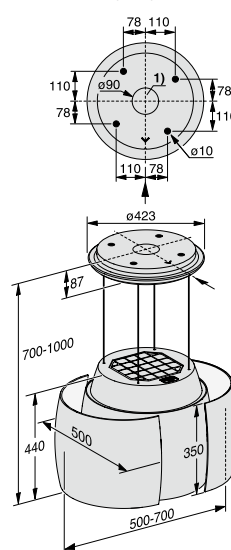


- 1) Doorvoer voor aansluitkabel.

DA 7078 D eilanddampkap

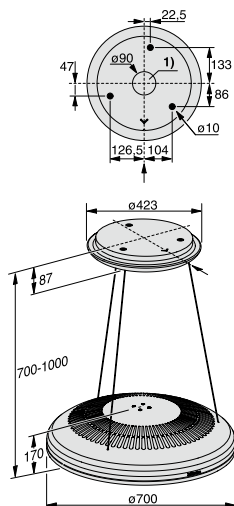

- 1) Doorvoer voor aansluitkabel.

PUR 98 D eilanddampkap

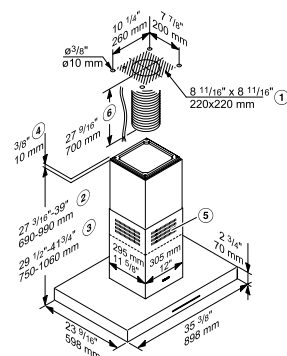

- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting op het plafond naar de aansluiting in de dampkap is een aansluitkabel nodig en bij werking met luchtafvoer is een flexibele afvoerleiding nodig.

* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Hoogte schacht zonder adapter voor schachtverlenging
- 3) Alternatieve montage met afstandslijst
- 4) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid (luchtcirculatie enkel DA 4208 D)
- 5) Van de aansluiting op het plafond naar de aansluiting in de dampkap is een aansluitkabel nodig en bij werking met luchtafvoer is een flexibele afvoerleiding nodig. (diam. 150 mm)
- 6) Hoogte schacht met adapter voor schachtverlenging.
- 7) Afschuiningen kunnen individueel met de extra adapter voor schoorsteenverlenging.

- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting op het plafond naar de aansluiting in de dampkap is een aansluitkabel nodig en bij werking met luchtafvoer is een flexibele afvoerleiding nodig.

1) Aansluitkabel.

diepvriezers

Technical drawings of the oven unit showing side and front views with dimensions in mm.

Side View Dimensions:

- Top width: 600
- Minimum depth: min. 550
- Height: 820-880
- Installation gap: $\Delta 200 \text{ cm}^2$

Front View Dimensions:

- Top width: 600
- Top depth: 490
- Top panel depth: 163
- Bottom panel depth: 223
- Bottom panel width: 223
- Bottom panel height: 80
- Minimum height: min. 148

Technical drawing of the cabinet showing internal dimensions and a detail of the door.


Dimensions (mm):

- Internal width: ≥ 550
- Internal depth: 560^{+8}
- Internal height: 874^{+7}


Detail of the door showing a maximum thickness of ≤ 19 mm.

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.
 * opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


K 7113 F, K 7114 E, K 7113 D

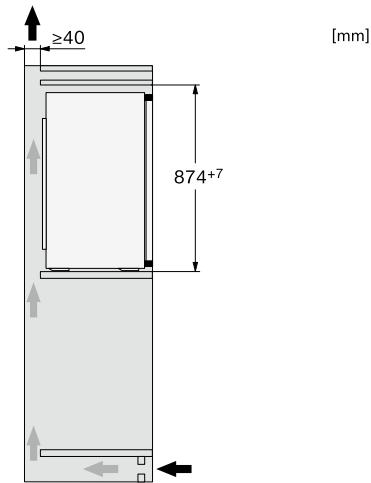


K 7233 E, K 7234 E

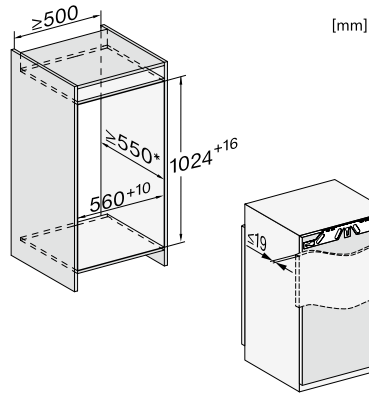


K 7233 E, K 7234 E

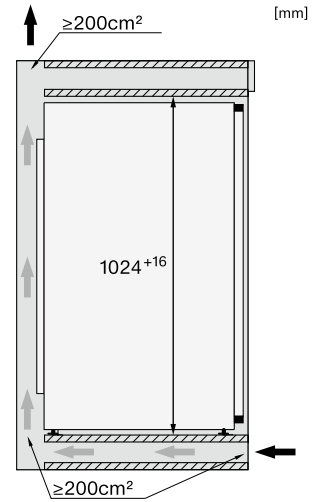


K 7313 F, K 7314 F, K 7313 D

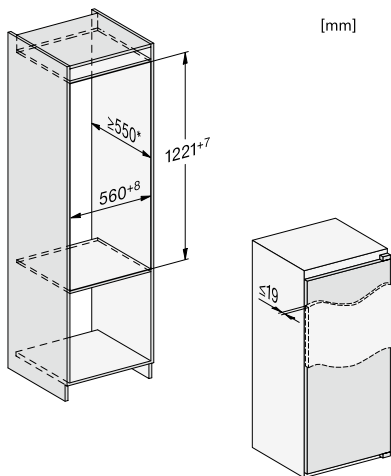


K 7313 F, K 7314 F, K 7313 D

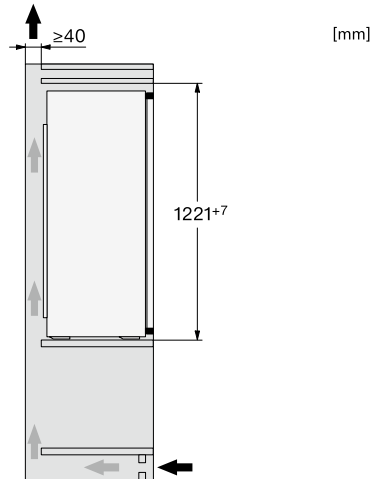


K 7343 D, K 7344 D, K 7364 D, K 7374 D, K 7373 B

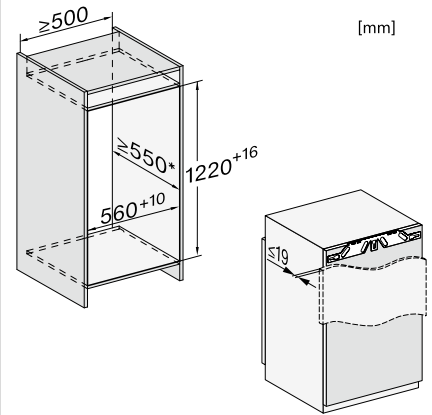


K 7343 D, K 7344 D, K 7364 D, K 7374 D, K 7373 B

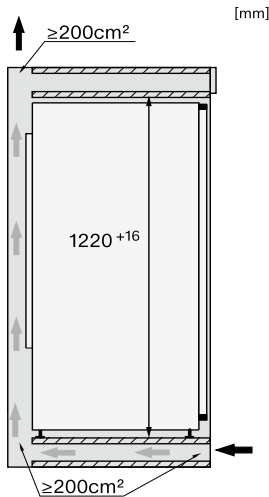

K 7433 E, K 7434 E, 7443 D, K 7444 D

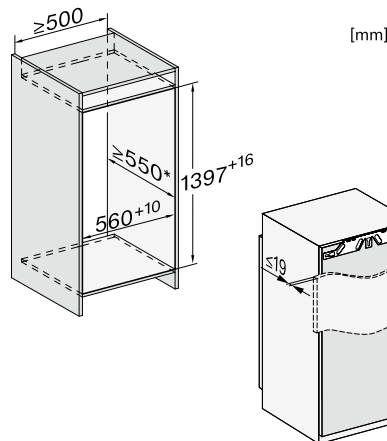


K 7433 E, K 7434 E, 7443 D, K 7444 D

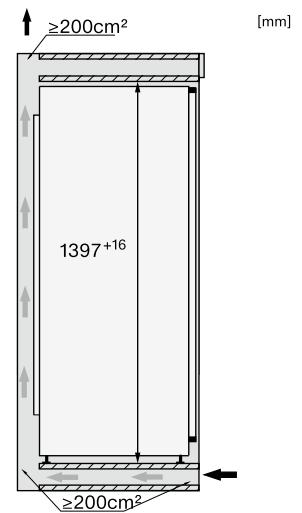


Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.

* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


K 7674 E

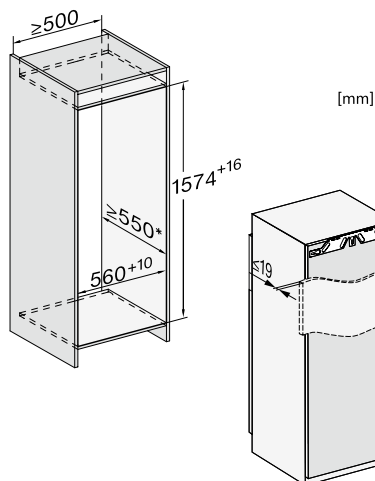


K 7674 E

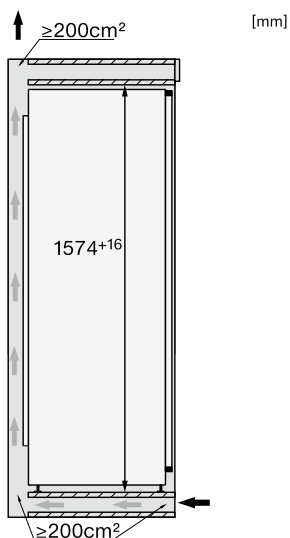


K 7733 E, K 7734 F, K 7743 E, K 7744 E,
K 7763 E, K 7764 E, K 7773 D

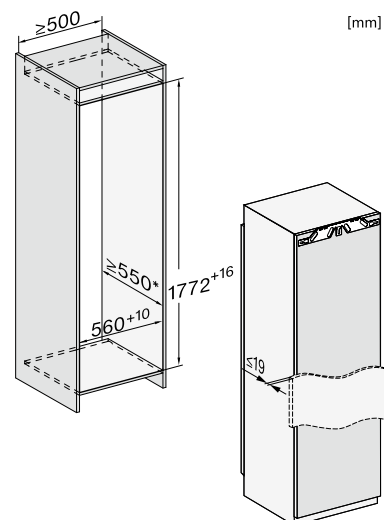


K 7733 E, K 7734 F, K 7743 E, K 7744 E,
K 7763 E, K 7764 E, K 7773 D

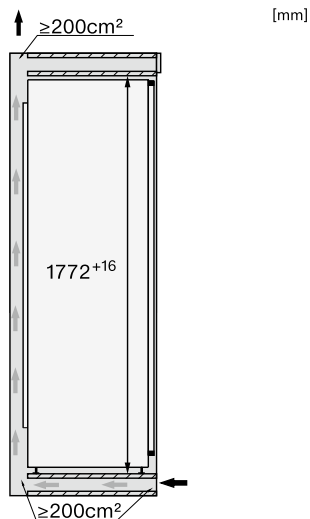


KD 7714 E Active, KDN 7714 E Active,
KD 7724 E Active, KFN 7714 F

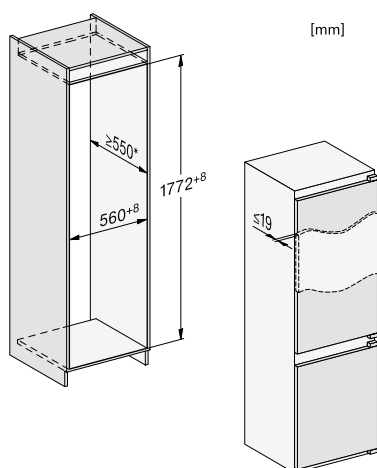


KD 7713 E Active

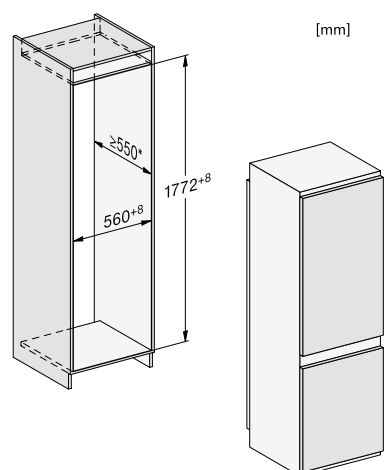


KFN 7714 F

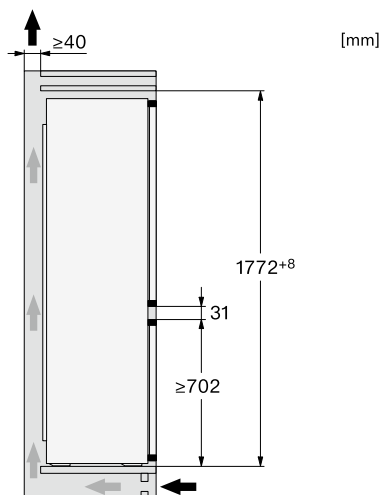

KF 7731 E

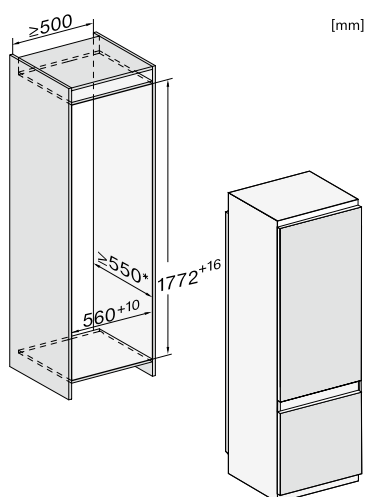


KF 7731 E

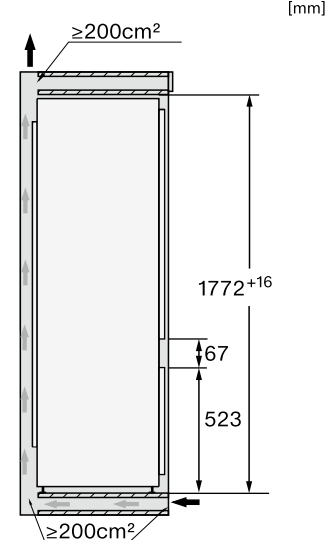


Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.
 * opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.


KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7744 E,
KFN 7764 D, KFN 7785 D

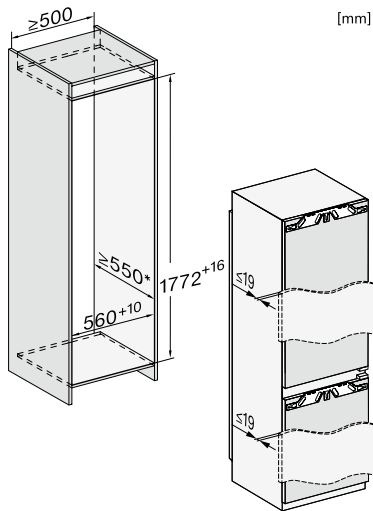


KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7744 E,
KFN 7764 D, KFN 7785 D

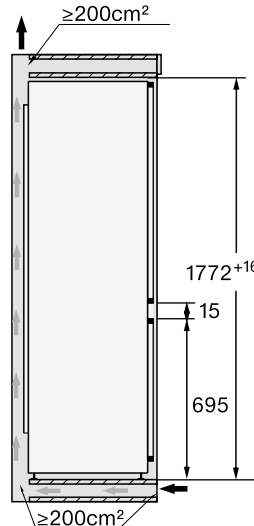


KF 7742 D, KF 7772 B

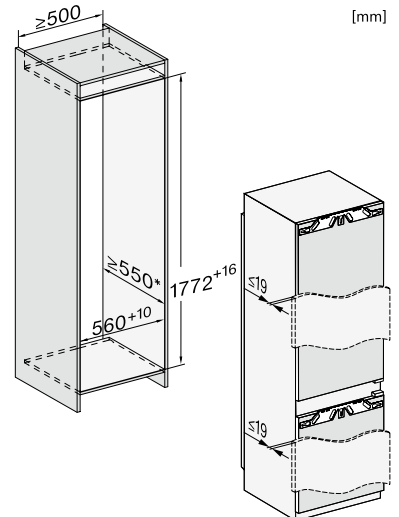


KF 7742 D, KF 7772 B

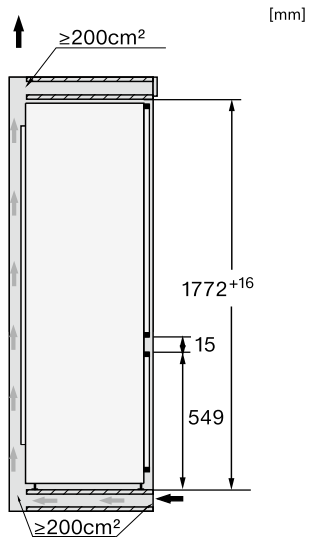


KFN 7795 D

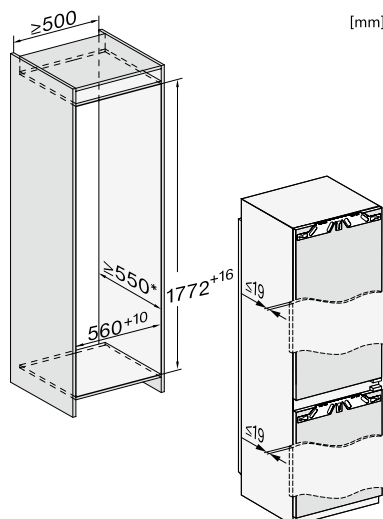


KFN 7795 D

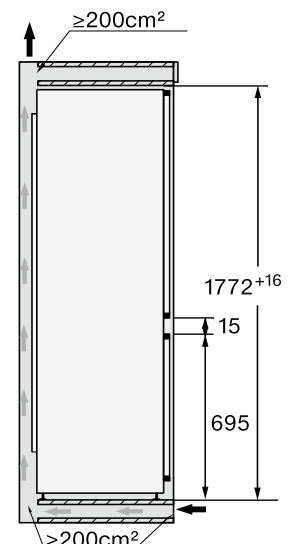


FNS 7040 E

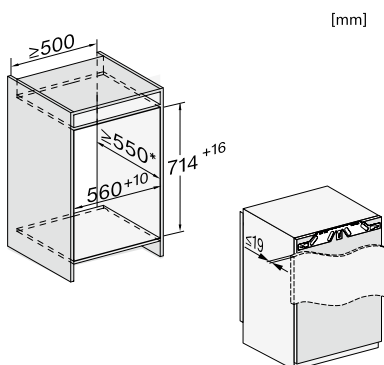

FNS 7140 E

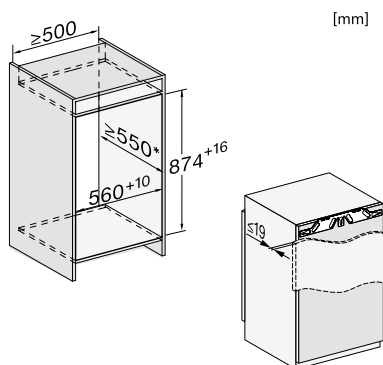


FNS 7470 D

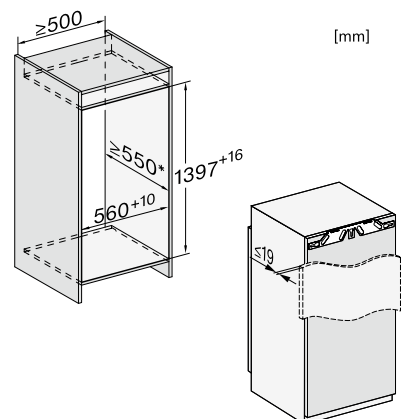

Alle hoogte- en breedtematen over de volledige diepte* aan te houden.


* opgelet bij uitneembare leggers met extra verdikking achteraan.

FNS 7770 E, FNS 7794 E

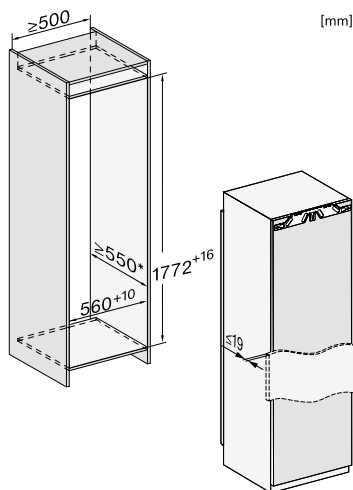


MasterCool

K 2802 Vi

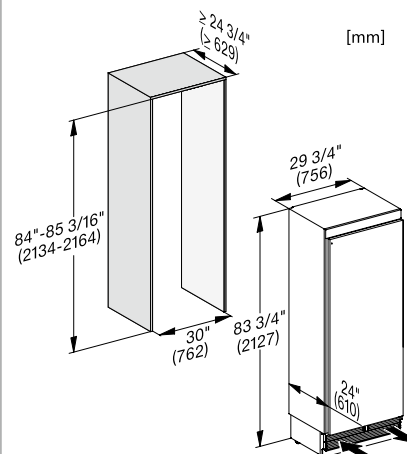


K 2802 Vi - aansluitingen

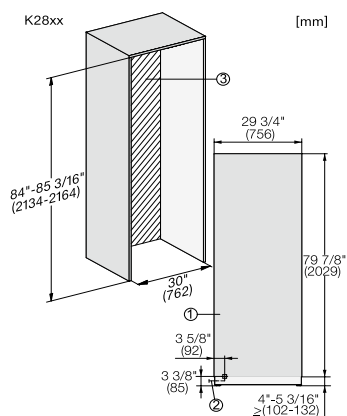


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

K 2902 Vi

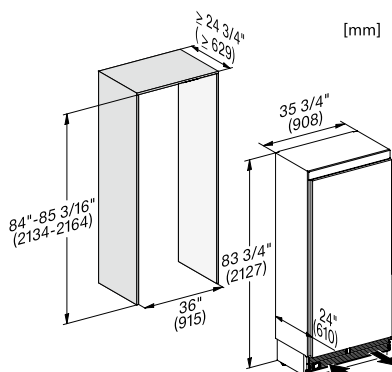


K 2902 Vi - aansluitingen

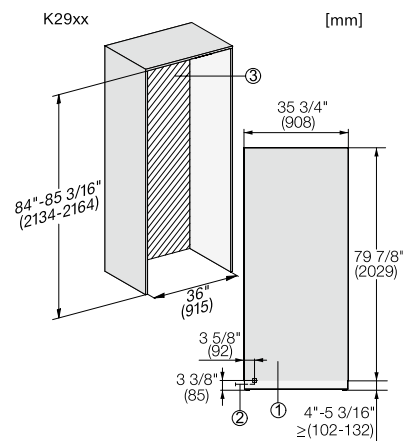


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

KF 2902 Vi

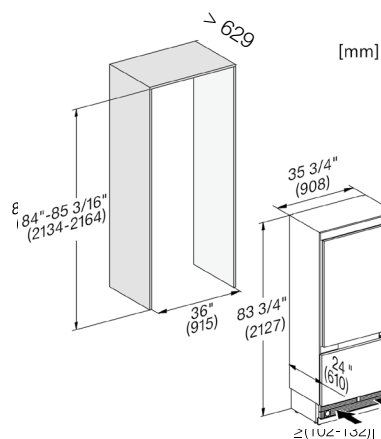


KF 2902 Vi, KF 2982 Vi - aansluitingen

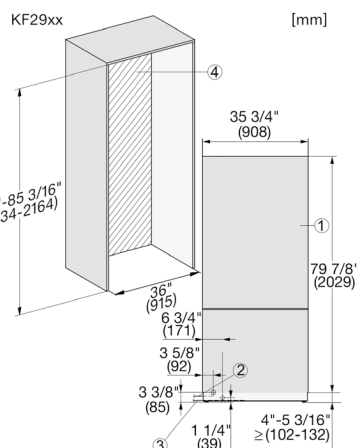


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied


KF 2982 Vi

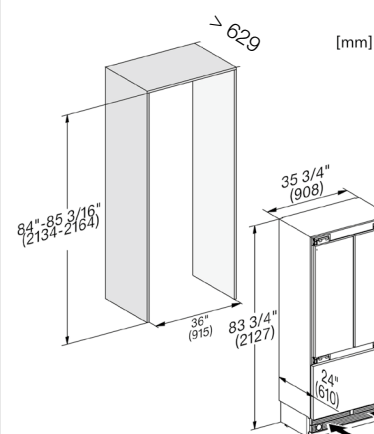


F 2412 Vi

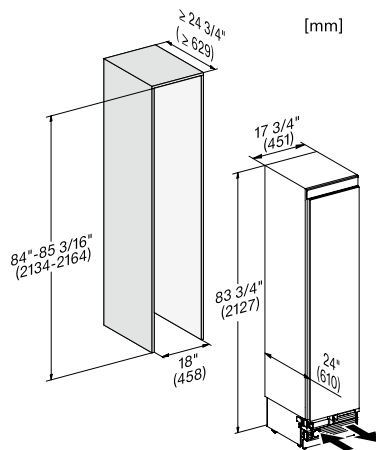


F 2412 Vi - aansluitingen

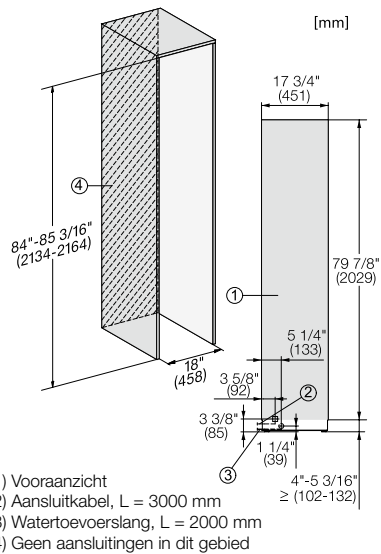


F 2812 Vi

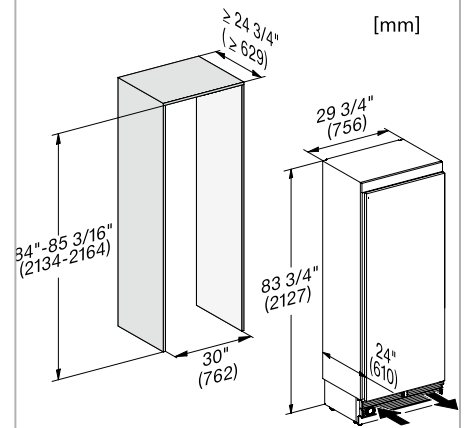


F 2812 Vi - aansluitingen

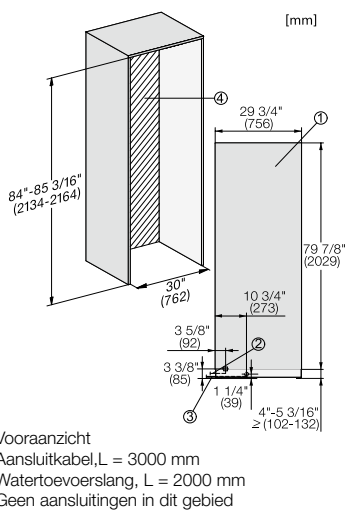


F 2672 Vi

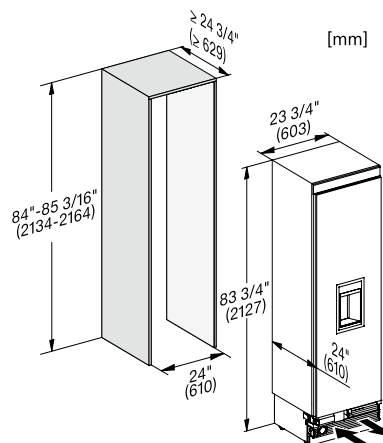


F 2672 Vi - aansluitingen

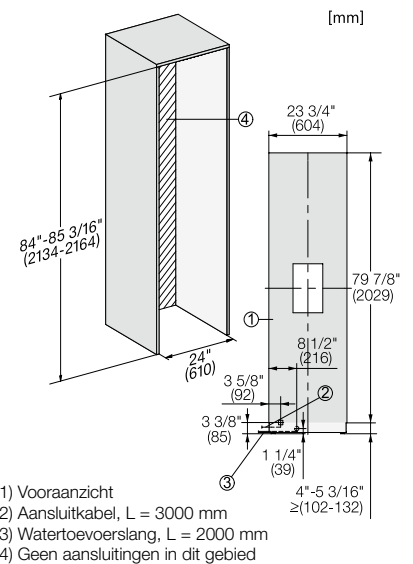


KWT 2672 ViS

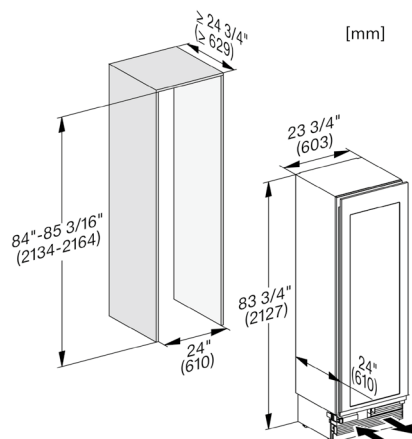

KWT 2672 ViS - aansluitingen

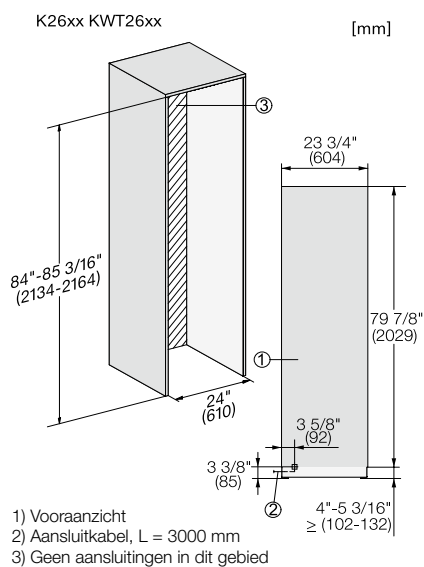


Side-by-side

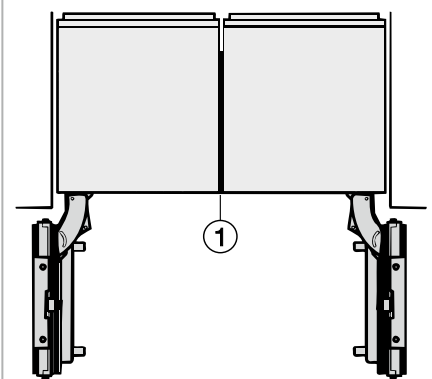


1) KSK 2002 zijwandverwarming

Wijnklimaatkasten


KWT 6321 UG

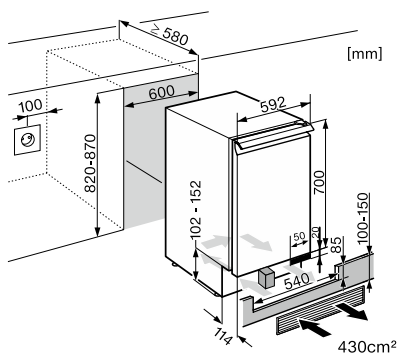


KWT 6322 UG

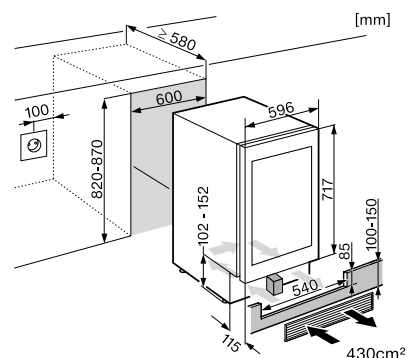


KWT 6322 UG side-by-side

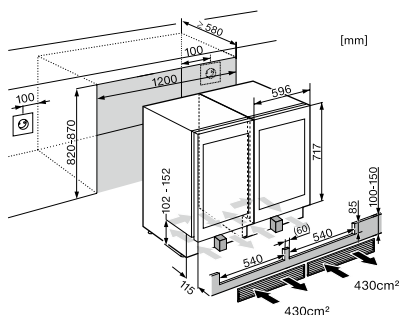

KWT 7112 iG

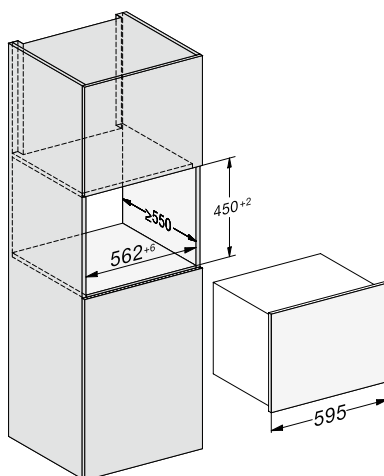


KWT 7112 iG - aansluitingen

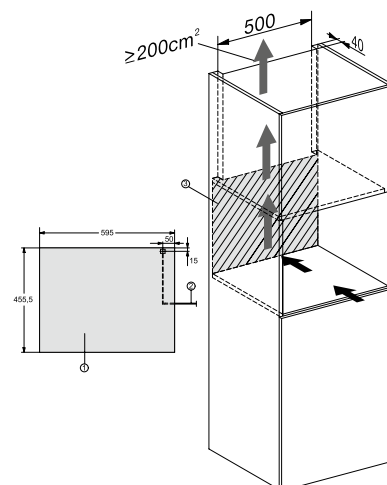


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel L = 2200 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

KWT 6422 iG

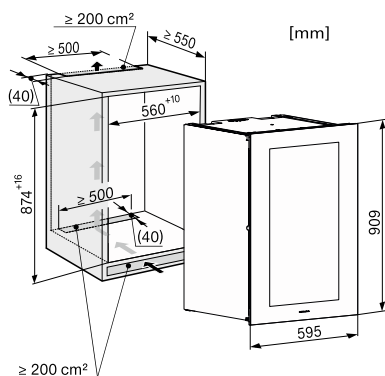


KWT 6422 iG

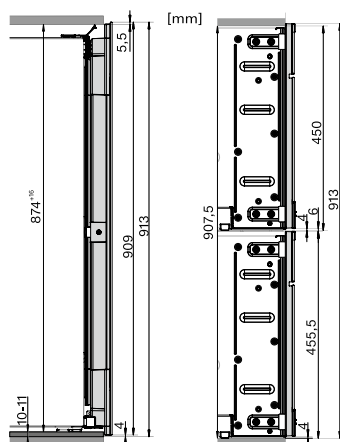


Combinatie van toestellen met nis 45 cm, zijanzicht.

KWT 6722 iGS

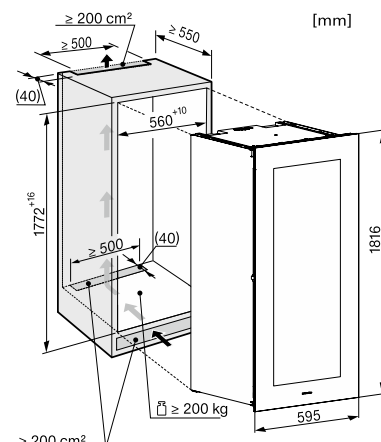


Vaatwassers


G 5150 (SC)Vi, G 5163 SCVi, G 5350 (SC)Vi,
G 5363 SCVi, G 7160 SCVi, G 7250 SCVi,
G 7273 SCVi, G 7460 SCVi,
G 7690 SCVi K20,

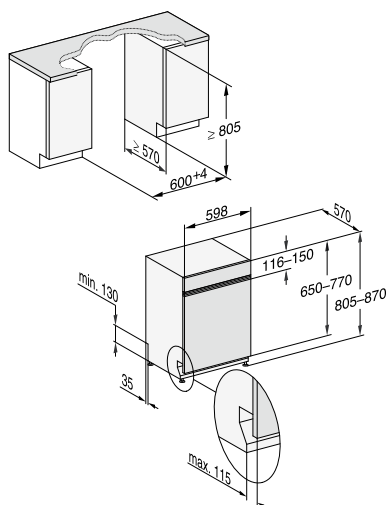


G 5155 SCVi XXL, G 5168 SCVi XXL, G 5355
SCVi XXL, G 5368 SCVi XXL, G 7165 SCVi
XXL, G 7255 SCVi XXL, G 7465 SCVi XXL,
G 7665 SCVi XXL, G 7695 SCVi K20 XXL,
G 7975 SCVi K20 XXL, G 7278 SCVi XXL

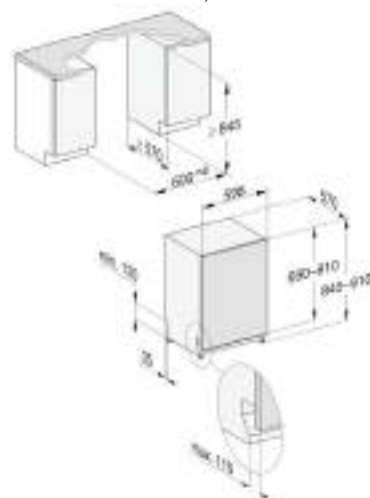


G 5110 i, G 5110 SCi, G 5310 SCi,
G 7020 SCi, G 7200 SCi, G 7410 SCi,

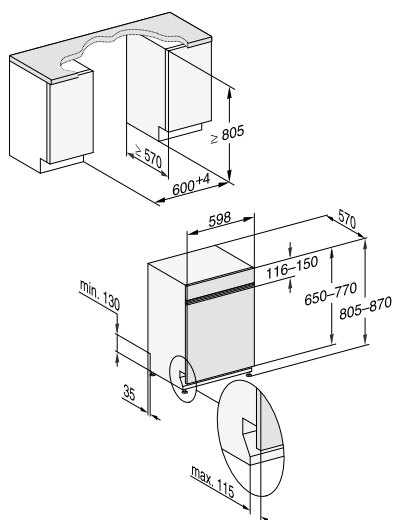


G 5315 SCi XXL, G 7615 SCi XXL,
G 7925 SCi XXL

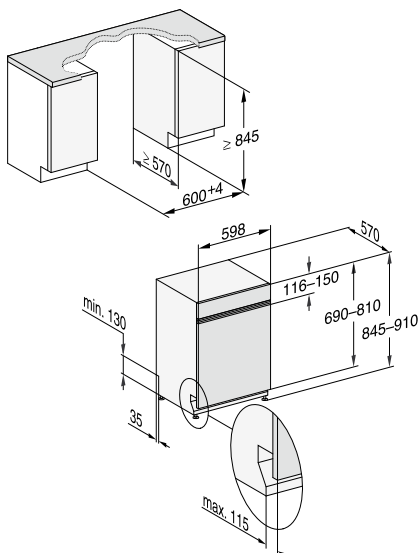


G 5790 SCVi (nis 45 cm)

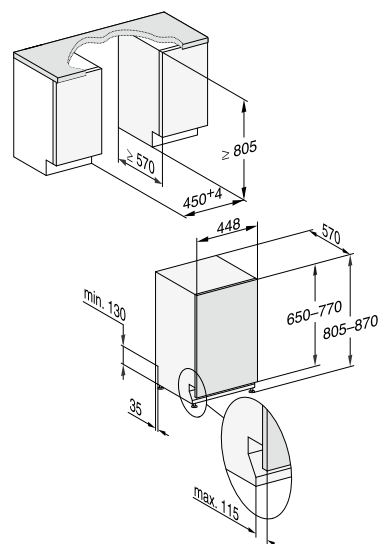


G 5740 SCi (nis 45 cm)

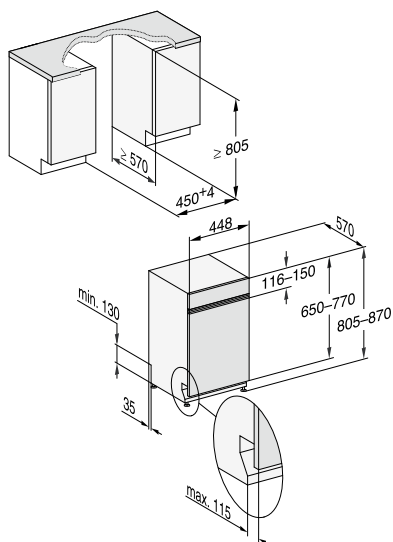

G 7280 SC

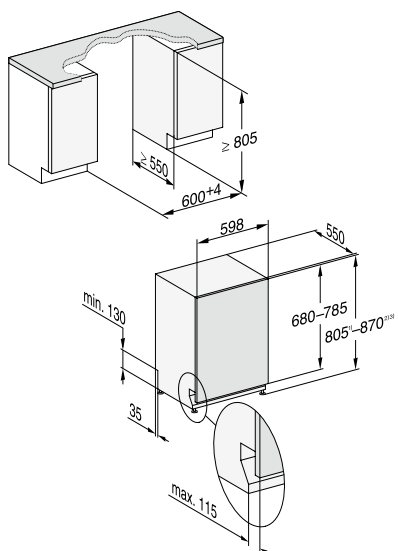

G 7285 SC XXL, G 7685 SC XXL,
G 7688 SC XXL

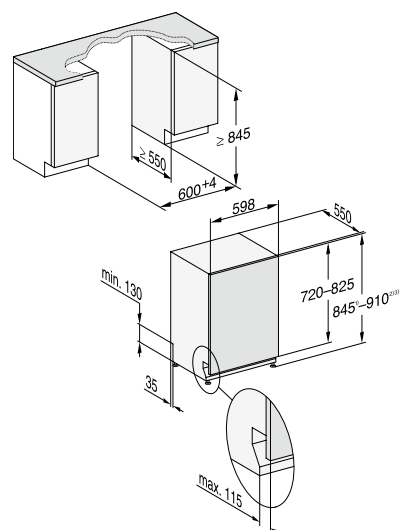



Miele België N.V.

Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Info dealers/architecten/keukenbouwers:

02/451.15.00

Info consumenten:

02/451.16.16

Info professional (industriële toestellen):

02/451.15.40

www.miele.be

Volg ons op sociale media

@MieleBelgium

