



Miele

Een keuken waar u een leven lang van zult houden.

Inbouwkeukentoestellen
ERT
Juli 2026

Miele. Immer Besser.

Ons motto

Immer Besser

Welkom bij Miele

Toen onze twee overgrootvaders in 1899 het bedrijf Miele oprichtten, moesten ze zich van de concurrentie onderscheiden om succesvol te zijn. Er waren eigenlijk maar twee manieren om dit te doen: door goedkoper te zijn dan de rest, of door beter te zijn.

Het is niet echt mogelijk om beide tegelijk te zijn, dus besloten ze om '**Immer Besser**' te zijn.

Talrijke consumententests en onderscheidingen getuigen ervan dat Miele zich in de loop der jaren steeds opnieuw aan de hoogste normen heeft gehouden. Maar miljoenen **tevreden klanten** over de hele wereld zijn misschien wel de belangrijkste bevestiging hiervan.

Al meer dan 125 jaar is Miele het toonbeeld van **perfecte kwaliteit en techniek.**

En niet te vergeten: Miele kopen, betekent duurzaam handelen. Omdat onze productie zuinig omspringt met grondstoffen en **bijzonder duurzame producten** biedt, die bovendien toonaangevend zijn op het gebied van elektriciteits-, water- en wasmiddelverbruik. Miele staat in gelijke mate **voor respect, eerlijkheid en wederzijds respect** tegenover verkooppartners, klanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden.

En wij als uitvoerend bestuurders en mede-eigenaars in de vierde generatie beloven dat dit zo zal blijven.

Uw

Markus Miele

en

Reinhard Zinkann



Dr. Markus Miele en Dr. Reinhard Zinkann

Een liefde die een leven lang duurt.

Eens een Miele, altijd een Miele.

Toestellen moeten niet alleen de taken uitvoeren waarvoor ze gemaakt zijn, maar moeten ook zo onberispelijk ontworpen zijn dat u ze een leven lang wilt houden. Toestellen van Miele gaan lang mee en combineren moeiteloos vorm en functie. Ze zijn zo ontworpen dat u er keer op keer verliefd op wordt.



Een keuken waar u een leven lang van zult houden.

De Miele keukentoestellen.



Design waar u verliefd op wordt en levensduur waar u nooit op uitgekeken raakt. Bereik ultieme veelzijdigheid met de elegante uitstraling van Miele keukentoestellen.



Ervaar ongeëvenaarde kookveelzijdigheid zonder moeite. Voldoe aan elk verlangen naar eten, van perfect gebakken ambachtelijk brood tot mals gebraden kip en desserts voor fijnproevers.



Laat uw keuken fris ruiken, wat u ook aan het bereiden bent. Kookplaten van Miele verwijderen effectief geurtjes en vet, terwijl het elegante, premium design moeiteloos in elke keuken past.



Kook een complete maaltijd zonder u zorgen te maken over de verschillende bereidingstijden en temperaturen voor elk levensmiddel. Mix & Match past instellingen automatisch aan, zodat alles tegelijk klaar is. Geniet van heerlijke maaltijden terwijl u energie en tijd bespaart.



Immer Besser

Altijd van Miele


04	Een keuken waar u een leven lang van zult houden.
10	Goede smaak begint met design
14	Flexibiliteit naar ieders smaak
16	Besturingssystemen – Een eenvoudige aanraking
18	Onze belofte – “Immer Besser”
20	Er zijn veel goede redenen om voor Miele te kiezen

Opname in een netwerk – Miele@home	19
Inbouwovens	23
Ovens met microgolfoven	41
Stoomovens	51
Combi-stoomovens	59
Stoomovens met microgolfoven	79
Microgolfovens	87
Culinaire lades	95
Vacuümlades	103
Inductiekookplaten en elektrische kookplaten	111
inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap	141
SmartLine-elementen	149
ProLine-elementen	159
Gaskookplaten	171
Dampkappen	179
Koffiemachines	201
Koelkasten, vriezers, wijnklimaatkasten	211
Vaatwassers	269

Goede smaak

begint met ontwerp

We laten ons inspireren door Oscar Wilde, die zei: "Mijn smaak is allereenvoudigst. Ik ben altijd tevreden met het beste." Dit is het principe waarop onze nieuwe inbouwkeukentoeestellen zijn ontworpen: een opvallend helder design zonder storende functies – en absoluut eenvoudig te bedienen. Verkrijgbaar in 5 designseries – laat u inspireren en vind het perfecte toestel voor uw keuken.

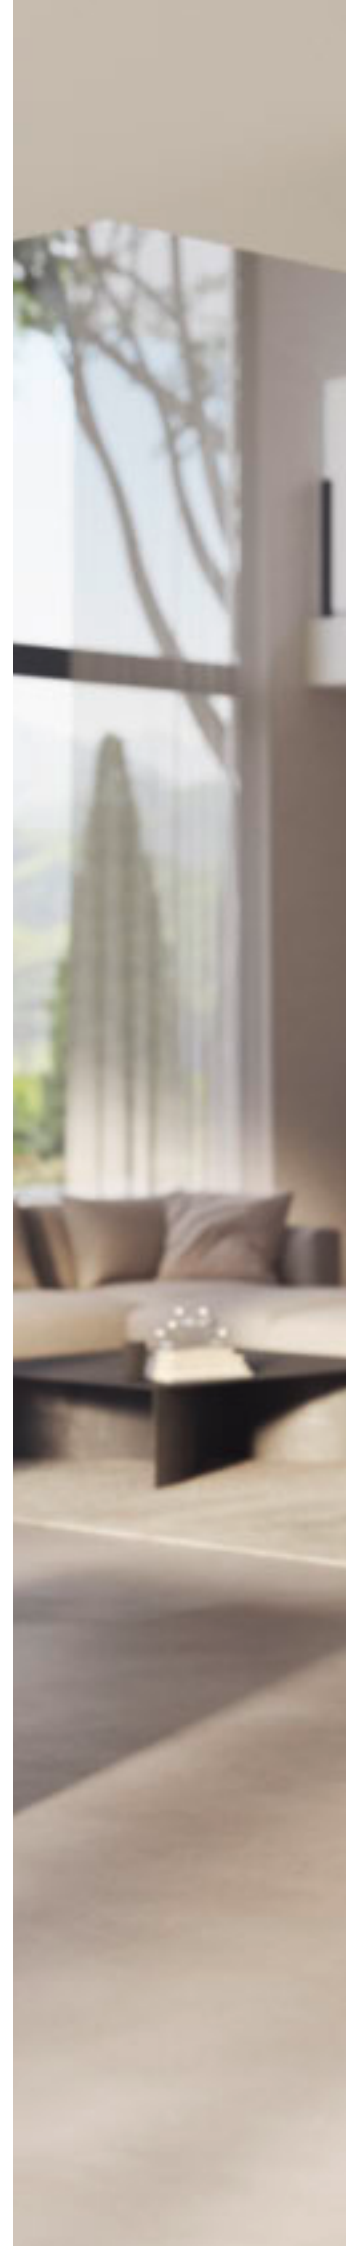



ArtLine

Volledig gestroomlijnd | Greeploos | Perfect geïntegreerd

Kleuropties:

Grafietgrijs | Obsidiaanzwart | Obsidiaanzwart mat | Pearlbeige



ArtLine

Volledig gestroomlijnd | Greeploos | Perfect geïntegreerd

Kleuropties:

Grafietgrijs | Obsidiaanzwart | Obsidiaanzwart mat | Pearlbeige





VitroLine

Consistent ontwerp in glas | Tijdloos | Modern



PureLine

Horizontale accentuering | Hoog aandeel glas | Opvallende greep



ContourLine

Klassieke interpretatie | Hoog aandeel roestvrij staal | Functioneel



BlackLine

Consistent design in glas | Opvallende greep | Modern

Flexibiliteit

Naar ieders smaak

Hoe u uw toestellen ook rangschikt, ze zullen altijd in perfecte harmonie zijn.

De perfect op elkaar afgestemde fronten van de toestellen zorgen voor een harmonieus geheel, ongeacht waar u de afzonderlijke toestellen plaatst. Dit geeft u meer flexibiliteit en zorgt tegelijk voor een consistent keukenontwerp.

U kunt toestellen horizontaal combineren in een panoramadesign, verticaal in een towerdesign, centraal in een CubiQ-design of in een T-design. Wat uw ruimte- en gebruiksvereisten ook zijn, er is altijd een optie die bij u past.



Panoramadesign

Alles in één lijn

Horizontale plaatsing op werkhoogte geeft u het beste zicht op alle toestellen en zorgt voor gemakkelijke toegang. Esthetisch aantrekkelijk: de elegante lijn in uw keukenontwerp.



CubiQ-design

Geconcentreerde combinaties

Het beste overzicht: de vierkante opstelling concentreert uw passie voor koken op één plek – en zorgt ervoor dat uw toestellen op een handige bedieningshoogte staan.



T-design

Open voor alles

Ruimte voor meer? Vijf toestellen kunnen symmetrisch worden opgesteld met het T-design. Zo blijft er naast en boven de keukentoeestellen genoeg ruimte over voor uw keukenkastjes.



Towerdesign

Perfecte verticale opstelling


Conventionele oven, combi-stoomoven, oven met microgolfoven, stoomoven, stoomoven met microgolfoven, Dialog Oven, microgolfoven, inbouwkoffiemachine, gourmet warmhoud- en vacuümlade: het towerdesign biedt een effectieve indeling voor toestellen en waarborgt een goede bruikbaarheid.

Besturingssystemen

Ongelooflijk eenvoudig

U kunt nu genieten van intuïtieve aanraakbediening op vier van onze zes varianten: M Touch- en M Touch S-display hebben full-touch-displays. DirectSensor- en DirectSensor S-toestellen worden bediend via sensorbediening en een tekstdisplay. De displaytaal kan worden aangepast aan de gebruiker. Onze varianten EasyControl en EasyControl Plus worden bediend met klassieke regelaars. De verschillende besturingssystemen zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde designconcept, dat wordt gekenmerkt door helderheid, duurzaamheid en hoogwaardige details.

Een vleugje vernuft.

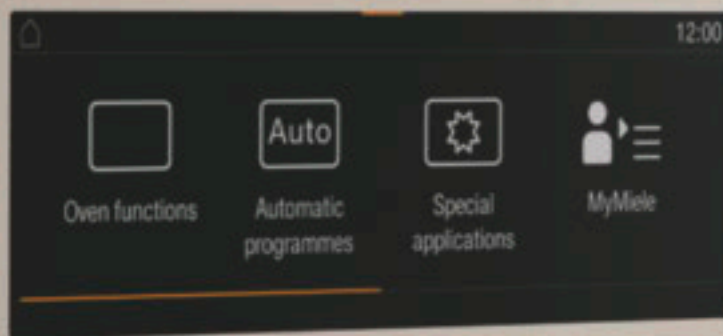




M Touch – maximale elegantie ontmoet maximaal gemak

Het innovatieve Full-Touch-display biedt een ongeëvenaarde esthetiek en gebruiksgemak: bedien uw toestellen snel en intuïtief door het display aan te raken of erover te vegen. Vele functies kunnen worden geselecteerd door een toets aan te raken. Tekst en pictogrammen zijn altijd duidelijk zichtbaar. Nieuw: kleuren kunnen worden omgeschakeld naar een lichte versie – ideaal als u een wit toestel gebruikt.




M Touch S-display – verfijnde uitstraling en functie

Onze beproefde en geteste M Touch-technologie is ook verkrijgbaar met een smaller display, maar met dezelfde functies.

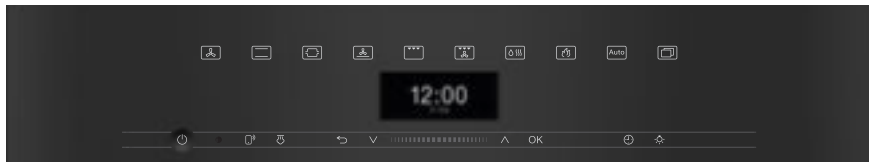


DirectSensor – directe selectie plus tekstdisplay met vier regels

Met sensorbediening kunnen opties zoals de functie direct worden geselecteerd. Verdere functies en instellingen worden weergegeven op het tekstdisplay met vier regels.

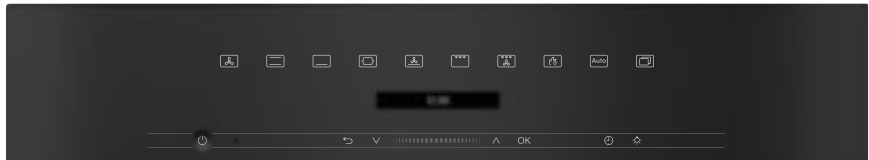


DirectSensor S – direct kiezen plus tekstdisplay met één regel

Met sensorbediening kunnen opties zoals de functie direct worden geselecteerd. Verdere functies en instellingen worden weergegeven op het tekstdisplay met één regel.

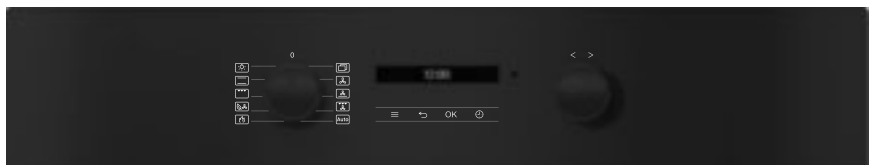

EasyControl Plus – de perfecte combinatie

De EasyControl Plus biedt maximaal bedieningsgemak en een state-of-the-art look. De functies en de temperatuur kunnen gemakkelijk worden geselecteerd dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp van de knoppen. U kunt ook snel en gemakkelijk andere instellingen selecteren met behulp van het tekstdisplay.

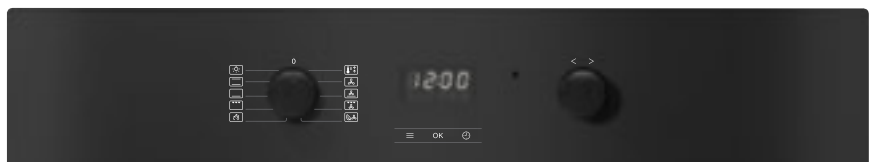

EasyControl – eenvoudige bediening

Het toestel wordt handig en snel bediend via twee verzinkbare knoppen en statusinformatie zoals temperatuur- en tijdsinstellingen verschijnt op een groot LCD-display met 7 segmenten.

Miele@home



Opname in een netwerk met Miele@home¹

De producthighlights van Miele@home

Slim verbonden: met ons innovatieve Miele@home-systeem benut u het volledige potentieel van uw Miele toestellen en kunt u uw dagelijkse leven nog slimmer maken. Alle intelligente huishoudtoestellen van Miele kunnen comfortabel en veilig in een netwerk worden opgenomen. De bediening is eenvoudig – via de Miele app, smartspeakers of integratie in bestaande Smart Home-oplossingen. Met de Miele app kunt u zelfs onderweg uw toestellen bedienen – waar u ook bent. De systemen worden verbonden via een wifi-router en de Miele Cloud.



Miele app¹

Uw perfecte metgezel: met de Miele app kunt u uw Miele huishoudtoestellen mobiel bedienen en alles in de gaten houden – of u nu onderweg bent of thuis. Wilt u bijvoorbeeld het bereidingproces in de oven in de gaten houden of weten of het wasprogramma is afgelopen? De app voorziet u van alle benodigde informatie en is snel en handig te bedienen. Bovendien biedt de app ook aanvullende informatie en diensten voor uw Miele toestellen, bijvoorbeeld de BaristaAssistant of recepten. Download de app nu!



Smartspeakers²

Sluit uw slimme Miele huishoudtoestellen aan op een netwerk met systemen voor digitale spraakassistentie. Met Amazon Alexa of Google Home kunt u gemakkelijk programma's starten, instellingen aanpassen of statusrapporten oproepen. De handen vol? Open eenvoudig de ovendeur van ArtLine-toestellen of de deur van uw koelkast met spraakopdrachten. Steeds meer systemen bieden ook displays met visuele uitvoer voor extra gemak in het dagelijks leven.




Smart Home-integratie

Een Smart Home maakt dagelijkse routines gemakkelijker en creëert individueel bedieningsgemak voor gebruikers thuis. Rolliiken, verwarming en huishoudtoestellen communiceren met elkaar en worden steeds vaker bediend met apps of smartspeakers. Veel toestellen van Miele kunnen ook in een netwerk worden opgenomen. Dankzij de praktische Miele Cloud-interface kunt u ze snel en eenvoudig integreren in uw Smart Home-partnerapplicatie. Zo geniet u van de efficiëntie en het gemak van een holistische opname in een netwerk.

Opname in een netwerk met Miele@home¹

De producthighlights van de Miele app¹

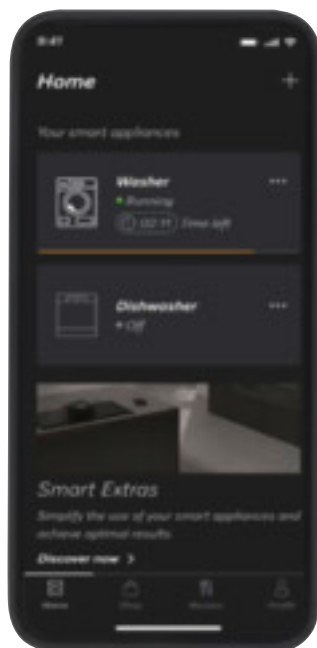

Dashboard

Altijd up-to-date: het dashboard toont de status van alle Miele toestellen in het netwerk.

RemoteUpdate


Beschikbare software-updates kunt u downloaden wanneer het u uitkomt – zonder dat u een technicus hoeft te bellen.

In-app shop

Bestel reinigingsproducten en accessoires snel en gemakkelijk via de app.

Consumption Dashboard

Transparantie in de presentatie van energie- en waterverbruik bespaart zowel kosten als grondstoffen.

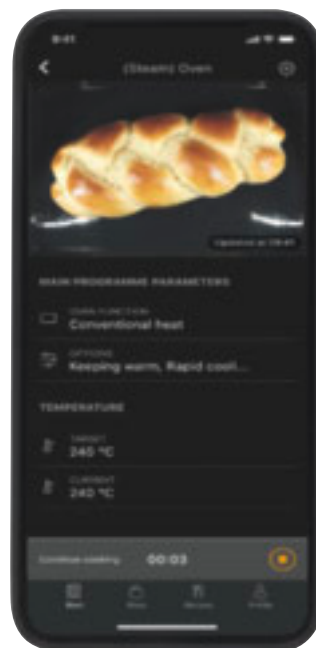

Ontdek alle mogelijkheden van de Miele app!
www.miele.be/nl/mieleathome



Download nu de Miele app!



¹ Dit is een afzonderlijke digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

² Spraakbesturing maakt gebruik van de diensten van Google LLC en Amazon Alexa en is afhankelijk van hun beschikbaarheid. Afhankelijk van het land kunnen de functies variëren. Google, Google Home en Google Nest Mini zijn handelsmerken van Google LLC. Voor de Google Nest Mini is er WiFi, een internetverbinding, een stopcontact in de buurt, een Google-account en een compatibel mobiel toestel nodig. De minimale vereisten voor het besturingssysteem vindt u hier: g.co/home/req. Compatibel met Alexa. Amazon, Alexa en alle bijbehorende handelsmerken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of hun gelieerde ondernemingen.



Inbouwovens

Miele

Inbouwovens

Onze inbouwovens bieden meer flexibiliteit in het ontwerp van uw keuken: ze kunnen onafhankelijk van de kookplaat worden geïnstalleerd – bijvoorbeeld direct op werkhoogte. Dit biedt ergonomische voordelen en maakt het gemakkelijk om gerechten veilig uit de oven te halen.



Plaatsing op werkhoogte of onder de kookplaat

Afmetingen en reinigingssystemen van Miele inbouwovens*

Afmetingen



De compacte optie

60 cm breed, 45 cm hoog



Ons grote toestel

60 cm breed, 60 cm hoog



Ons extra grote toestel

90 cm breed, 48 cm hoog



49 liter, 3 niveaus



76 liter, 5 niveaus



90 liter, 3 niveaus

Reinigingssystemen

Het eten – gewoon heerlijk. Maar hoe zit het met reinigen? Miele biedt twee verschillende systemen die reinigen heel eenvoudig maken: PerfectClean en de pyrolyse-functie.



**Exclusive
to Miele**

PerfectClean

Zo wordt reinigen een fluitje van een cent. De ovenruimte heeft een unieke anti-aanbaklaag, zodat etensresten en hardnekkig vuil gemakkelijk kunnen worden weggeveegd met zeepsop. Zo moet u minder reinigen en kunt u uw tijd aan belangrijkere dingen besteden.



Pyrolyse-functie met PyroFit-accessoires*

Handiger kan niet: bij hoge temperaturen verwijdert de pyrolyse-functie alle etensresten van de oppervlakken van de ovenruimte en verandert ze in as – uw oven reinigt zichzelf! Dankzij PyroFit worden tijdens dit proces ook braadroosters, geleiderails en FlexiClip-geleiders gereinigd. De as kan dan gemakkelijk met een schoonmaakdoekje van de bodem van de oven worden verwijderd.

* Functies variëren afhankelijk van het model



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van Miele inbouwovens

Functie Professional¹⁾

Professionele resultaten zijn heel gemakkelijk te bereiken met behulp van vocht: bij het koken met functie Professional worden er stoomstoten in de ovenruimte geïnjecteerd. Zo worden verschillende functies gecombineerd met vocht – voor de best mogelijke bak- en braadresultaten. Vlees wordt mals en sappig met een heerlijk korstje. Broodjes en brood zijn licht, gelijkmatig bruin en knapperig aan de buitenkant en smaken alsof ze vers uit de bakkerij komen. Bijzonder handig: u kunt de tijden programmeren waarop u de stoomstoten wilt laten plaatsvinden, wat zorgt voor een grote flexibiliteit. Verschillende automatische programma's maken ook gebruik van functie Professional om de beste resultaten te bereiken.



Automatische programma's

Of het nu gaat om brood, cake of vlees, de bereiding is volledig geautomatiseerd.



Exclusive to Miele TasteControl²⁾

De automatische TasteControl voorkomt dat gerechten verder garen en kan de gerechten desgewenst warm houden.




Camera in de ovenruimte

Houd altijd uw bereidingen in de gaten. Slimme, innovatieve oplossingen met de geïntegreerde camera in de ovenruimte.



Draadloze spijzethermometer

Bereid vis en vlees met perfecte precisie: de resttijdindicatie laat u weten wanneer u eten klaar is.

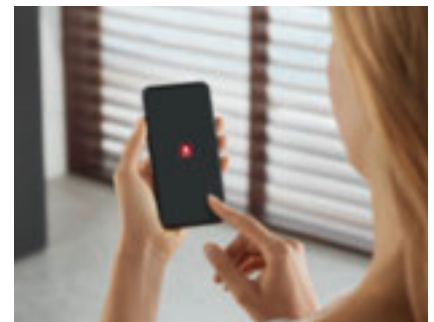

Miele@home³⁾

Maak uw leven slim: dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden – voor meer opties.

* Functies variëren afhankelijk van het model

¹⁾ Met gepatenteerd aanzuigsysteem

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

De juiste instellingen voor elk recept

De functies* van Miele inbouwovens



Hetelucht plus

Heerlijk lichtig: ideaal voor behoedzaam bakken en braden op meerdere niveaus.



Boven-/Onderwarmte

Multifunctionele, klassieke functie: perfecte resultaten voor alle traditionele bak- en braadgerechten.



Functie Professional

Alsof het vers van de bakker komt: het gebruik van vocht zorgt voor ongeëvenaard lichtig deeg en bruine korstjes.



Functie Professional met braadautomaat

Perfect braadwerk: vlees wordt dichtgeschroeid op een hoge temperatuur en vervolgens gebraden op een aangepaste temperatuur met toegevoegd vocht.



Functie Professional met Hetelucht plus

Perfect zacht en licht: ideaal voor bakken en braden met toegevoegd vochtgehalte tot drie niveaus.



Functie Professional met Intensief bakken

Pizza, quiche of verse vruchtentaart: door het extra vocht wordt de bodem knapperig, terwijl de vulling smeuïg blijft.



Functie Professional met boven-/onderwarmte

Klassieke functie: toegevoegd vocht zorgt voor perfecte resultaten voor alle soorten traditionele gebakken en geroosterde gerechten.



AirFry

Knapperig en krokant: knapperige frietjes of krokant gevogelte worden bereid met een heteluchtstroom zonder toevoeging van vet.



Intensief bakken

Knapperige bodems, heerlijke toppings: pizza, quiche of verse vruchtentaart – knapperige bodem, smeuïge bovenkant.



Braadautomaat

Vlees blijft mals en sappig: vlees wordt op hoge temperatuur dichtgeschroeid en vervolgens op lagere braadtemperatuur gegaard.



Circulatiegrill

Krokante buitenkant, sappige binnenkant: ideaal voor kip, eend, varkenspoot, rollade en vele andere vleesgerechten.



Grote grill

Veelzijdige functie: perfect voor het grillen van grotere hoeveelheden steaks, worstjes, kebab en meer.



Kleine grill

Ontworpen voor kleine hoeveelheden: ideaal voor kleine hoeveelheden voedsel zoals steaks en worstjes.




Bovenwarmte

De finishing touch voor oog en smaak: perfecte resultaten bij het bereiden van gratins, het bakken van toppings en het bruinen van gerechten.



Onderwarmte

Individuele vereisten: voor het garen in een bain-marie of voor het bruinen vanaf de onderkant.



Boosterfunctie

Voor mensen met een druk leven: als u vaak weinig tijd heeft om te koken, zult u de korte opwarmtijd zeker waarderen.




Slow cooking

Mals en sappig: vlees wordt ongelooflijk gelijkmatig gegaard bij lage temperaturen zonder uitdroging aan de buitenkant.



Ecologisch verwarmen met ventilator

Uiterst energie-efficiënt: ovenschotels of gratins worden perfect bereid.



Ontdooien

Behoedzaam voor diepvriesproducten: diepvriesproducten worden onder ideale omstandigheden voorzichtig ontdooid met behulp van koele lucht.



Sabbat-programma

Met het sabbat-programma kan het toestel ook worden gebruikt als de joodse gebruiken worden nageleefd.

* Functies variëren afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele inbouwovens in één oogopslag



Bediening

Intuïtieve bediening dankzij een groot Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Intuïtieve bediening dankzij een Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodi, temperaturen en tijden via geoptimaliseerde draaiknoppen; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay.



Selectie van modi, temperaturen en tijden via draaiknoppen; informatie verschijnt op een segmentdisplay



Reiniging en onderhoud

De anti-aanbakcoating biedt een onovertroffen reinigingsgemak



Zelfreinigende functie ovenruimte



Ovenruimte en accessoires zijn brandschoon na pyrolyse.



FlexiClip-geleiders

Volledig uittrekbare telescopische rail voor flexibel en veilig gebruik van bak- en braadroosters buiten de ovenruimte



Functie Professional

Combinatie van een conventionele functie en vocht. Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van de functies van het toestel.



TasteControl

Perfect gaar: na een tijdgestuurde bereiding wordt de ovenruimte afgekoeld zodat de gerechten niet meer garen.







Camera

Houd uw eten in de gaten – dankzij de camera in de oven

Inbouwovens 60 cm




Active



	H 2455 B ACTIVE	H 2455 BP ACTIVE	H 2465 B ACTIVE	H 2465 BP ACTIVE
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	—	—	—	—
Spijzenthermometer	—	—	—	—
Crisp-functie	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Braadautomaat Slow cooking	—/—	—/—	—/—	—/—
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	—	—	—	—
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/—
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	—	—	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	—	—	•	•
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	—/—	—/—	—/—	—/—
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	—	•	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	•	—	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30 – 280	30 – 280	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	—	—	—	—
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	1	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean	—	—	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—	—	—
FlexiClip-geleiders	—	—	—	—
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 779,— (OBSW)	€ 1.079,— (OBSW)	€ 779,— (ABSW/ OBSW-EDST-look)	€ 1.099,— (OBSW, OBSW-EDST-look)

Inbouwovens 60 cm





PureLine



	H 2851 B	H 2851 BP	H 7260 B	H 7260 BP
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	—	—	•	•
Spijzenthermometer	—	—	—	—
Crisp-functie	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Braadautomaat Slow cooking	—/—	—/—	•/—	•/—
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	—	—	—	—
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/—	•/•	•/•
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	•	•	—	—
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	—	•	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	•	—	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	—	—	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	1	1	—	—
Braadrooster met PerfectClean	—	—	1	1
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—	—	—
FlexiClip-geleiders	—	—	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.049,— (CS)	€ 1.349,— (CS)	€ 1.449,— (CS)	€ 1.749,— (CS)

Inbouwovens 60 cm




PureLine - PureLine/VitroLine



	H 7460 BP	H 2861 B	H 2861-1 B 125 Edition	H 2861 BP
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	•	—	—	—
Spijzenthermometer	—	—	—	—
Crisp-functie	•	—	—	—
Ovenfuncties				
Braadautomaat Slow cooking	•/—	—/—	—/—	—/—
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	•	—	—	—
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/—
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	•	•	•	•
Display	DirectSensor	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	—	•	•	—
Pyrolytische zelfreiniging	•	—	—	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 led-spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,60	3,50	3,50	3,60
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	1	—
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	—	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean	—	—	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	1	—	—	—
FlexiClip-geleiders	—	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	1	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 2.499,— (CS)	€ 1.149,— (CS) € 1.249,— (OBSW)	€ 1.149,— (CS) € 1.249,— (OBSW / GRGR)	€ 1.449,— (CS) € 1.549,— (OBSW)

Inbouwovens 60 cm



PureLine/VitroLine



	H 2861-1 BP 125 Edition	H 7262 B	H 7262 BP	H 7264 B
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	—	•	•	•
Spijzenthermometer	—	met snoer	met snoer	—
Crisp-functie	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Braadautomaat Slow cooking	—/—	•/—	•/—	•/—
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	—	—	—	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/—	•/•	•/•	•/•
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	•	—	—	•
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	—	•	—	•
Pyrolytische zelfreiniging	•	—	•	—
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,60	3,50	3,60	3,50
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	1	—	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	1	—	—	—
Braadrooster met PerfectClean	—	1	1	1
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—	—	—
FlexiClip-geleiders	1	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,— (CS) € 1.549,— (OBSW / GRGR)	€ 1.499,— (CS) € 1.599,— (OBSW)	€ 1.849,— (CS) € 1.949,— (OBSW)	€ 1.949,— (OBSW)

Inbouwovens 60 cm



PureLine/VitroLine



	H 7264 BP	H 7464 BP	H 7660 BP	H 7860 BP
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	•	•	•	•
Spijzenthermometer	—	met snoer	met snoer	snoerloos
Crisp-functie	—	•	•	•
Ovenfuncties				
Braadautomaat Slow cooking	•/—	•/—	•/•	•/•
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	•	•	•	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/•
Speciale toepassingen	—	—	•	•
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	•	•
Miele@home	•	•	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Camera in de ovenruimte	—	—	—	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	—	—	—	—
Pyrolytische zelfreiniging	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 led-spot	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,60	3,60	3,70	3,70
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	—	—	—	—
Braadrooster met PerfectClean	1	—	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	—	1	1	1
FlexiClip-geleiders	1	—	—	—
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.149,— (CS) € 2.249,— (OBSW)	€ 2.799,— (CS) € 2.899,— (OBSW / PEBE)	€ 3.299,— (CS) € 3.399,— (OBSW)	€ 4.199,— (CS) € 4.299,— (GRGR / OBSW)

Inbouwovens 60 cm





VitroLine - ArtLine



	H 7460 B	H 7464 BPX	H 7860 BPX
Design			
Greeploos	—	•	•
Voordelen			
TasteControl	•	•	•
Spijzenthermometer	—	met snoer	snoerloos
Crisp-functie	•	•	•
Ovenfuncties			
Braadautomaat Slow cooking	•/—	•/—	•/•
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•
Profi-functie	•	•	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/•	•/•
Speciale toepassingen	—	—	•
Grillfuncties	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•
Bedieningsgemak			
Bewegingssensor MotionReact	—	—	•
Miele@home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Camera in de ovenruimte	—	—	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/—	•/—
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	—	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5
Ovenverlichting	1 led-spot	1 led-spot	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,50	3,60	3,70
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires			
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Bak- en braadrooster	—	—	—
Braadrooster met PerfectClean	1	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	—	1	1
FlexiClip-geleiders	—	—	—
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	1	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.249,— (GRGR / OBSW / PEBE)	€ 2.999,— (GRGR / OBSW / PEBE)	€ 4.399,— (OBSW / PEBE)

Inbouwovens 60 cm


BlackLine



	H 2756 B	H 2766 B	H 2766-1 BP 125 Edition	H 7165 BP
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	—	—	—	—
Spijzenthermometer	—	—	—	—
Crisp-functie	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Braadautomaat Slow cooking	-/-	-/-	-/-	•/-
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	—	—	—	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/-	•/•	•/-	•/•
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	•	•	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus	DirectSensor S
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	-/-	•/•	•/•	•/•
Timerfuncties	•	•	•	•
Efficiëntie				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Automatische restwarmtebenutting	—	—	—	—
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	•	—	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	—	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	76	76	76	76
Aantal niveaus	5	5	5	5
Ovenverlichting	1 halogeenspot	1 halogeenspot	1 halogeenspot	1 halogeenspot
Temperaturen in °C	30–300	30–300	30–300	30–300
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,50	3,50	3,60	3,60
Spanning in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Bijbehorende accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	—	1	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—	1	—
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	1	1	1	—
Braadrooster met PerfectClean	—	—	—	1
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—	—	—
FlexiClip-geleiders	—	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 999,— (OBSW)	€ 1.199,— (OBSW)	€ 1.499,— (OBSW)	€ 2.199,— (OBSW)

Inbouwovens 60 cm


ContourLine



	H 2761 B	H 2761 BP
Design		
Greeploos	—	—
Voordelen		
TasteControl	—	—
Spijzenthermometer	—	—
Crisp-functie	—	—
Ovenfuncties		
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•
Braadautomaat Slow cooking	—/—	—/—
Intensief bakken	•	•
Profi-functie	—	—
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•/•	•/—
Speciale toepassingen	—	—
Grillfuncties	•	•
Automatische programma's	•	•
Bedieningsgemak		
Bewegingssensor MotionReact	—	—
Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Camera in de ovenruimte	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Timerfuncties	•	•
Efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+
Automatische restwarmtebenutting	—	—
Onderhoudscomfort		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	76	76
Aantal niveaus	5	5
Ovenverlichting	1 halogeenspot	1 halogeenspot
Temperaturen in °C	30–300	30–300
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,50	3,60
Spanning in V	220-240	220-240
Meegeleverde accessoires		
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1
PerfectClean-bakplaat m. gaten	—	—
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Bak- en braadrooster	1	1
Braadrooster met PerfectClean	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—
FlexiClip-geleiders	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.099,—	€ 1.399,—

Inbouwovens 90 cm

PureLine

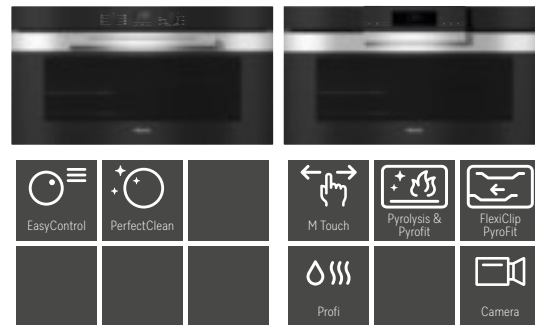

	H 2890 B	H 7890 BP
Voordelen		
Spijzethermometer	—	snoerloos
Crisp-functie	—	•
Motor draaispit	—	•
Ovenfuncties		
Braadautomaat Slow cooking	—/—	•/•
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•
Intensief bakken	—	•
Profi-functie	—	•
Boven-/onderwarmte Bovenwarmte Onderwarmte	•/—/•	•/•/•
Speciale toepassingen	—	•
Grillfuncties	•	•
Automatische programma's	—	•
Bedieningsgemak		
Bewegingssensor MotionReact	—	•
Miele@home	—	•
Display	EasyControl	M Touch
Camera in de ovenruimte	—	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
3D-bedieningspaneel	—	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A
Onderhoudscomfort		
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	—
Pyrolytische zelfreiniging	—	•
Neerklapbaar grillelement	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	90	90
Aantal niveaus	3	3
Ovenverlichting	2 halogeenspots	BrilliantLight
Temperaturen in °C	50 – 270	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	860 – 860 x 517 – 517 x 550	860 – 860 x 517 – 517 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,70	5,60
Spanning in V	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	1	—
Bak- en braadrooster	1	—
Universele bakplaat met PerfectClean	1	2
Braadrooster met PerfectClean	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	—	2
FlexiClip-geleider PyroFit	—	1
Consumentenadviesprijs	€ 4.399,— (CS)	€ 8.299,— (CS)

Inbouwovens 45 cm



PureLine - PureLine/VitroLine - VitroLine




	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP	H 7440 B
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
TasteControl	—	—	—	•
Spijzenthermometer	—	—	—	—
Crisp-functie	—	—	—	•
Ovenfuncties				
Braadautomaat / Slow cooking	—/—	•/—	•/—	•/—
Hetelucht / Ecohete lucht	•/•	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•	•
Profi-functie	—	•	•	•
Boven-/onderwarmte	•	•	•	•
Speciale toepassingen	—	—	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	—	—
Miele@home	•	•	•	•
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Camera in de ovenruimte	—	—	—	—
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A++
Onderhoudscomfort				
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	•	—	•
Pyrolytische zelfreiniging	—	—	•	—
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	49	49	49	49
Aantal niveaus	3	3	3	3
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 halogeen spot	1 led-spot
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,20	3,20	3,20	3,20
Meegeleverde accessoires				
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean HBB 71	1	1	1	1
Bak- en braadrooster	1	—	—	—
Braadrooster met PerfectClean	—	1	—	1
Bak- en braadrooster PyroFit	—	—	1	—
FlexiClip-geleiders	1	1	—	—
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—	1
FlexiClip-geleider PyroFit	—	—	1	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.049,— (CS)	€ 1.699,— (CS) € 1.799,— (GRGR / OBSW)	€ 2.149,— (CS) € 2.249,— (OBSW)	€ 2.199,— (OBSW)

Inbouwovens 45 cm

VitroLine - ArtLine



	H 7840 BP	H 7440 BPX	H 7840 BPX
Design			
Greeploos	—	•	•
Voordelen			
TasteControl	•	•	•
Spijzenthermometer	snoerloos	—	snoerloos
Crisp-functie	•	•	•
Ovenfuncties			
Braadautomaat Slow cooking	•/•	•/—	•/•
Hetelucht plus Eco-hetelucht	•/•	•/•	•/•
Intensief bakken	•	•	•
Profi-functie	•	•	•
Boven-/onderwarmte	•	•	•
Speciale toepassingen	•	—	•
Grillfuncties	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•
Bedieningsgemak			
Bewegingssensor MotionReact	•	—	•
Miele@home	•	•	•
Display	M Touch	DirectSensor	M Touch
Camera in de ovenruimte	•	—	•
SoftOpen SoftClose	•/•	•/—	•/—
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++	A++
Onderhoudscomfort			
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	—	—	—
Pyrolytische zelfreiniging	•	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	49	49	49
Aantal niveaus	3	3	3
Ovenverlichting	BrilliantLight	1 led-spot	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	3,20	3,20	3,20
Meegeleverde accessoires			
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Bak- en braadrooster	—	—	—
Braadrooster met PerfectClean	—	—	—
Bak- en braadrooster PyroFit	1	1	1
FlexiClip-geleiders	—	—	—
PerfectClean-FlexiClip-geleid.	—	—	—
FlexiClip-geleider PyroFit	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 4.349,— (OBSW)	€ 2.699,— (OBSW / PEBE)	€ 4.449,— (OBSW / PEBE)

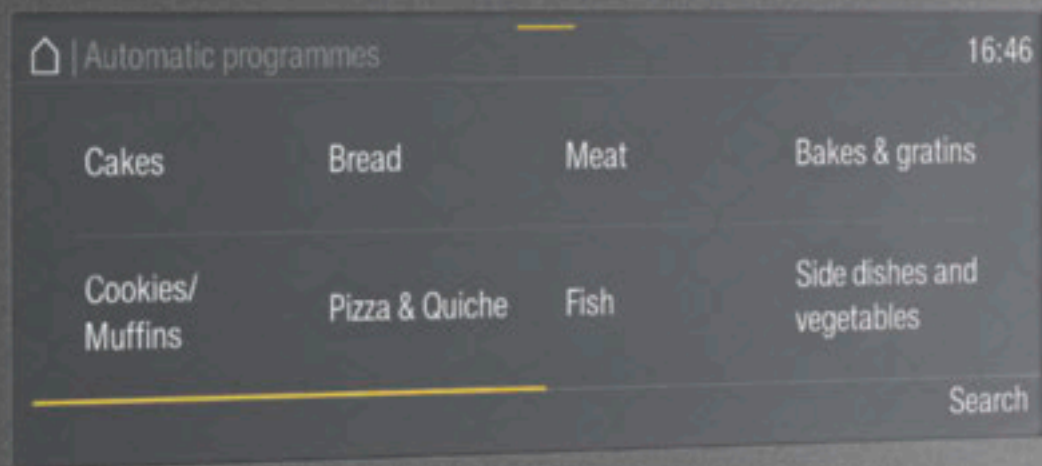

Oven met
microgolfoven

Drie kookfuncties in de kleinste ruimte

Net zo uniek als uzelf!






De Miele oven met microgolfoven combineert op intelligente wijze de voordelen van twee krachtige toestellen in één inbouwnis van 45 cm hoog: dit toestel is een volwaardige oven met een groot aantal verschillende functies zoals Hetelucht plus. Tegelijkertijd is het een krachtige microgolfoven. U hebt de keuze: u kunt de ovenfuncties afzonderlijk gebruiken, bijvoorbeeld om heerlijk brood en gebak te bakken met de ovenfuncties of snel een kop warme chocolademelk te maken met de microgolfovenfunctie. Of u kunt beide functies samen gebruiken: veel gerechten kunnen veel sneller worden bereid door de gewone functie en de microgolfovenfunctie te combineren – afhankelijk van het gerecht kunt u tot wel 30% tijd besparen.

11:02

Home | ... | Microwave + Fan plus | Status

 MW + Fan plus **Finished**

300 W 180 °C

Save Timer Close



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van de Miele ovens met microgolfoven

Quick & Gentle

Perfect resultaat in de kortst mogelijke tijd: door invertertechnologie wordt het vermogen van de microgolfoven traploos gereguleerd. Combineer boven-/onderwarmte met het vermogen van de microgolfoven voor meer flexibiliteit tijdens het dagelijks koken.



3-in-1

Kies tussen de microgolfoven-, oven- en combi-standen voor perfecte gerechten in één toestel.



Roestvrijstalen ovenruimte met lijnenstructuur¹⁾

Eenvoudig te reinigen: het oppervlak met lijnenstructuur is krasvast en voorzien van PerfectClean.




Automatische programma's

Of het nu gaat om brood, cake of vlees, de bereiding is volledig geautomatiseerd.



Spijzethermometer

Bereid vis en vlees met perfecte precisie: de resttijdindicatie laat u weten wanneer u eten klaar is.



Miele@home²⁾

Maak uw leven slim: dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden – voor meer opties.

* Functies variëren afhankelijk van het model

¹⁾ EP 1 345 474 B1

²⁾ Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

De juiste instellingen voor elk recept

De functies* van de Miele oven met microgolfoven



Hetelucht plus

Heerlijk luchtig: ideaal voor behoedzaam bakken en braden op maximaal twee niveaus.



Boven-/Onderwarmte

Multifunctionele, klassieke functie: perfecte resultaten voor alle traditionele bak- en braadgerechten.



Microgolfoven

Verwarm water voor een kopje thee of warm een maaltijd op: efficiënt, gemakkelijk en snel.



Microgolfoven + Hetelucht plus

Gebak of zondags gebrad: ideaal voor het snel en behoedzaam bakken en braden op maximaal twee niveaus.



Microgolfoven + grill

Garen en grillen: hiermee krijgt u het perfecte grillaroma voor vlees, vis, gegrilde groente en nog veel meer.



Microgolfoven + circulatiegrill

Veelzijdige functie: perfect voor het grillen van steaks, worstjes, kebabs, opgerold vlees, kort gebakken vlees, enz.



Microgolfoven + braadautomaat

Sappig vanbinnen, knapperig vanbuiten: het vlees wordt eerst op hoge temperatuur dichtgeschroeid en vervolgens op lage temperatuur verder gegaard.



Intensief bakken

Knapperige bodems, heerlijke toppings: pizza, quiche of verse vruchtentaart – knapperige bodem, smeukige bovenkant.



Braadautomaat

Vlees blijft mals en sappig: vlees wordt op hoge temperatuur dichtgeschroeid en vervolgens op lagere braadtemperatuur gegaard.



Circulatiegrill

Knapperig van buiten, sappig van binnen: ideaal voor kip, eend, varkenspoot, opgerold vlees en vele andere vleesgerechten.



Grill

Veelzijdige functie: perfect voor het grillen van grotere hoeveelheden steaks, worstjes, kebab en meer.



Onderwarmte

Individuele vereisten: voor het garen in een bain-marie of voor het bruinen vanaf de onderkant.



Boosterfunctie

Voor mensen met een druk leven: als u vaak weinig tijd heeft om te koken, zult u de korte opwarmtijd zeker waarderen.



Slow cooking

Mals en sappig: vlees wordt ongelooflijk gelijkmatig gegaard bij lage temperaturen zonder uitdroging aan de buitenkant.



Ecologisch verwarmen met ventilator

Uiterst energie-efficiënt: ovenschotels of gratins worden perfect bereid.



Ontdooien

Behoedzaam voor diepvriesproducten: diepvriesproducten worden onder ideale omstandigheden voorzichtig ontdooid met behulp van koele lucht.



Sabbat-programma

Met het sabbat-programma kan het toestel ook worden gebruikt als de joodse gebruiken worden nageleefd.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele ovens met microgolfoven in één oogopslag



Bediening

Intuïtieve bediening dankzij een groot Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Intuïtieve bediening dankzij een Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay



Reiniging en onderhoud

De anti-aanbakcoating biedt een onovertroffen reinigingsgemak



Vermogen van microgolfoven

Vermogen van microgolfoven: 1000 W



Combinatiestand

Flexibel en tijdbesparend: door microgolffenergie te combineren met een conventionele functie bespaart u tot 30% tijd vergeleken met koken zonder microgolfoven



Spijzethermometer

Nauwkeurig koken



Slow cooking

Slow cooking voor perfect gegaarde vleesspecialiteiten

Oven met microgolfoven 45 cm

PureLine/VitroLine



DirectSensor S



PerfectClean



1000 W



DirectSensor



PerfectClean



1000 W



M Touch S



PerfectClean



1000 W



M Touch



PerfectClean



1000 W



Combine stand



Combine stand



Combine stand



Combine stand



Combine stand



Combine stand



Combine stand



Spijzen thermometer



Low temperature cooking



Combine stand



Spijzen thermometer



Low temperature cooking

	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7640 BM	H 7840 BM
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Voordelen				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Voorverwarmen	—	•	•	met snoer
Spijzen thermometer	—	—	met snoer	•
Warmhouden	—	•	•	•
Crisp-functie	—	—	•	
Ovenfuncties				
Ontdooien	•	•	•	•
Braadautomaat Slow cooking	•/—	•/—	•/•	•
Hetelucht plus	•	•	•	•
Intensief bakken	—	—	•	•
Microgolf met grill	•	•	•	•
Microgolf met Hetelucht plus	•	•	•	•
Microgolf met circulatiegrill	•	•	•	•/•
Boven-/onderwarmte	—/—	—/—	•/•	•
Onderwarmte				
Microgolf met braadautomaat	•	•	•	•
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	—	•	•
Miele@home	•	•	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S	M Touch
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Popcornfunctie	•	•	•	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•	•	•	•
Quick-microgolfoven	•	•	•	•
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•	•	•	•
Neerklapbaar grillelement	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	43	43	43	43
Aantal niveaus	3	3	3	3
Ovenverlichting	1 led-spot	1 led-spot	1 led-spot	1 led-spot
Temperaturen in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Vermogensstanden microgolfoven in W	80/150/300/450/600/ 850/1000	80/150/300/450/600/ 850/1000	80/150/300/450/600/ 850/1000	80/150/300/450/600/ 850/1000
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	2,70	2,70	3,20	3,20
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Meegeleverde accessoires				
Braadrooster met PerfectClean	1	1	1	1
Glazen schaal	1	1	1	2
Consumentenadviesprijs	€ 1.799,— (CS) € 1.899,— (GRGR / OBSW)	€ 2.249,— (CS) € 2.349,— (GRGR / OBSW / PEBE)	€ 2.699,— (CS) € 2.799,— (GRGR / OBSW)	€ 3.199,— (CS) € 3.299,— (GRGR / OBSW)

Oven met microgolfoven 45 cm

ArtLine - BlackLine - ContourLine



DirectSensor



PerfectClean



1000 W



M Touch



PerfectClean



1000 W



DirectSensor S



PerfectClean



1000 W



DirectSensor S



PerfectClean



1000 W



Combi stand



Combi stand



Combi stand



Combi stand



Spizenthermometer



Low temperature cooking



Combi stand



Combi stand



Combi stand



Combi stand



Combi stand



Combi stand

	H 7440 BMX	H 7840 BMX	H 7145 BM	H 7140 BM
Design				
Greeploos	•	•	—	—
Voordelen				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Spizenthermometer	•	met snoer	—	—
Warmhouden	—	•	•	—
Crisp-functie	•	•	—	—
Ovenfuncties				
Ontdooien	•	•	•	•
Braadautomaat Slow cooking	•	•/•	•	•
Hetelucht plus	•/—	•	•/—	•/—
Intensief bakken	•	•	—	—
Microgolf met grill	—	•	•	•
Microgolf met Hetelucht plus	•	•	•	•
Microgolf met circulatiegrill	•	•	•	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte	•	•/•	—/—	—/—
Microgolf met braadautomaat	—/—	•	•	•
Speciale toepassingen	•	•	—	—
Grillfuncties	•	•	•	•
Automatische programma's	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Bewegingssensor MotionReact	—	•	—	—
Miele@home	•	•	•	•
Display	DirectSensor	M Touch	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen SoftClose	•/—	•/—	•/•	•/•
Popcornfunctie	•	•	•	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•	•	•	•
Quick-microgolfoven	•	•	•	•
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•	•	•	•
Neerklapbaar grillelement	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	43	43	43	43
Aantal niveaus	3	3	3	3
Ovenverlichting	1 led-spot	1 led-spot	1 led-spot	1 led-spot
Temperaturen in °C	30 – 250	30 – 250	30–250	30–250
Vermogensstanden microgolfoven in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	2,70	3,20	2,70	2,70
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220-240	220-240
Meegeleverde accessoires				
Braadrooster met PerfectClean	1	1	1	1
Glazen schaal	1	2	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.449,— (GRGR / OBSW / PEPE)	€ 3.399,— (GRGR / OBSW / PEPE)	€ 1.845,— (OBSW)	€ 1.799,— (CS)



Stoomovens



De modellen

Inbouwstoomovens

Miele stoomovens kunnen op verschillende manieren in het keukenontwerp worden geïntegreerd. Dankzij hun compacte model passen ze perfect in alle standaard inbouwnissen van de keuken, zodat u de perfecte plaats kunt kiezen voor uw Miele stoomoven.

Welke inbouwnis is er beschikbaar in uw keuken en welke ovenruimte heeft uw voorkeur?

Afmetingen voor inbouwnis en breed bereik aan afmetingen van Miele stoomovens

Modellen en afmetingen

Miele stoomovens zijn er in verschillende afmetingen. Kies de stoomoven die het beste bij uw keuken past.



Klassiek

60 cm breed, 45 cm hoog

Het model



Stoomoven

Miele stoomovens werken in een temperatuurbereik van 40–100 °C. Ze zijn ideaal voor het zachtjes stomen van groente, vis, bijgerechten, desserts en vele andere soorten levensmiddelen.

De stoomtechnologie



**Exclusive
to Miele**

DualSteam

Krachtige externe stoomgenerator met een vermogen van 3,3 kW en twee stoominspuiters.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van Miele stoomovens

**Exclusive
to Miele**

DualSteam

Perfectie naar eigen smaak: de Miele stoomoven met DualSteam-technologie is de ideale aanvulling op de oven en kookplaat en zorgt voor de beste kookresultaten. Snelle verwarmingstijden, gelijkmatige stoomverdeling en optimale temperatuurnauwkeurigheid zorgen voor een gemakkelijke bereiding van heerlijke gerechten die tot in de perfectie gaar zijn. Dit is mogelijk dankzij een krachtige externe stoomopwekker met een vermogen van 3,3 kW en de speciale plaatsing van de twee DualSteam-inspuiters.



**Exclusive
to Miele**

Roestvrijstalen ovenruimte met lijnenstructuur

Hoge kwaliteit en gemakkelijk te reinigen: onze stoomovens hebben allemaal een roestvrijstalen ovenruimte.



Grote en nuttige ovenruimte

Maximale ruimte: dankzij de diepe en grote ovenruimte kunt u meerdere porties tegelijk bereiden.



**Exclusive
to Miele**

Automatisch Menugaren

Perfect bereid: bereid verschillende soorten levensmiddelen tegelijk met stoom.



Automatische programma's

Heerlijke gerechten in een handomdraai: vis, vlees of groenten — alles wordt volledig automatisch bereid.



Sous-vide bereiden

Voor intensieve smaken: vacuümverpakte levensmiddelen worden bijzonder zacht gekookt bij lage temperaturen.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele stoomovens in één oogopslag



Bediening

Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay



Selectie van temperatuur en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een segmentdisplay



Inhoud van de oven

De ovenruimte heeft een nuttig volume van maximaal 40 liter.



Sous-vide bereiden

Een kookmethode waarbij levensmiddelen voorzichtig wordt bereid in een vacuümverpakking.



Automatische programma's

Om gerechten gemakkelijk helemaal automatisch te bereiden



Stoomtechnologie

Snelle stoomopwekking en gelijkmatige stoomverdeling via twee stoominspuisers.



Stoomdistributie via één stoominspuiter



Miele@home*

Dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden – voor meer opties.

* Dit is een afzonderlijke digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Stoomovens 45 cm

PureLine / VitroLine



	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Ovenfuncties			
Sous-vide	—	—	•
Ontdooien	•	•	•
Stomen Warmhouden Verwarmen	•/—/•	•/•/•	•/•/•
Bedieningsgemak			
Automatische programma's	•	•	•
Koppeling met Miele@home	—	•	•
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•
Koken op 3 niveaus tegelijk	•	•	•
Stoomreductie voor einde programma	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•
Eigen programma's	—	—	•
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•	•	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•	•	•
Ontkalken	•	•	•
CleanGlass-deur	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer			
DualSteam	•	•	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5	1,5	1,5
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•	•	•
Veiligheid			
Koelsysteem met koelfront	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	40	40	40
Aantal niveaus	4	4	4
Ovenverlichting	—	—	2 led-spots
Temperaturen stoomovenmodus in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,60/230	3,60/230	3,60/230
Meegeleverde accessoires			
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2	2	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	—	—	—
Rooster	1	1	1
Opvangschaal DGG 100 40	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.549,— (CS) € 1.649,— (OBSW)	€ 1.749,— (CS) € 1.849,— (OBSW)	€ 2.199,— (CS) € 2.299,— (OBSW)

Stoomovens 45 cm

ContourLine



	DG 2740	DG 7140
Ovenfuncties		
Stomen Warmhouden Verwarmen	•/•/•	•/•/•
Sous-vide	—	—
Ontdooien	•	•
Bedieningsgemak		
Automatische programma's	•	•
Koppeling met Miele@home	—	•
Display	EasySensor	DirectSensor S
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Koken op 3 niveaus tegelijk	•	•
Stoomreductie voor einde programma	•	•
Timerfuncties	•	•
Eigen programma's	—	—
Onderhoudscomfort		
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•
Externe stoomopwekker	•	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•	•
Ontkalken	•	•
CleanGlass-deur	•	•
Stoomtechn./watertoevoer		
DualSteam	•	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5	1,5
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•	•
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	40	40
Aantal niveaus	4	4
Ovenverlichting	—	—
Temperaturen stoomovenmodus in °C	40–100	40–100
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,60/230	3,60/230
Meegeleverde accessoires		
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	—	—
Rooster	1	1
Opvangschaal DGG 100 40	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.549,— (CS)	€ 1.749,— (CS)



Combi-stoomovens



Grenzeloos genot

De combi-stoomovens van Miele

Ruimtebesparend en veelzijdig

De combi-stoomovens van Miele zijn er in de modellen DGC en DGC Pro.

De DGC laat u kennismaken met de wereld van combi-stoomovens. Het is een volwaardige oven met een geëmailleerde ovenruimte en een stoomfunctie, zodat u met één toestel verschillende gerechten kunt bereiden.

De DGC Pro biedt ondertussen tal van functies die geschikt zijn voor zowel alledaagse als professionele instellingen. De roestvrijstalen ovenruimte is zeer duurzaam, de HydroClean-functie maakt reinigen heel eenvoudig – en er is zelfs een innovatieve sous-vide-functie om uw kookkunsten naar een hoger niveau te tillen.

Met de DGC, voegt u met de functie Professional stoominjecties toe aan de bereiding, waardoor er meer vocht wordt gecreëerd. Zo kunt u genieten van heerlijk zacht brood met een glanzende korst en sappige braadstukken.

En met de DGC Pro kunt u het kookklimaat nog nauwkeuriger instellen door het vochtpercentage in te stellen en meerdere stappen te combineren. De DGC Pro kan vochtige en droge warmte combineren in een nieuwe bedrijfsmodus, namelijk combi-koken, en biedt zo 3 functies in één toestel.

Afmetingen

Onze combi-stoomovens zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten – er is een toestel voor elke keuken, zodat u in elke keuken kunt genieten van lekker en gezond eten.




Voor compacte nissen – 60 cm breed, 45 cm hoog

Ideaal voor inbouw in een inbouwnis van 45 cm hoog en 60 cm breed of samen met een 14 cm hoge culinaire lade of vacuümlade in een inbouwnis van 60 x 60 cm. Met de ovencapaciteit van 47 liter van de DGC Pro kunt u op drie niveaus allerlei gerechten maken.



De klassieker – 60 cm breed, 60 cm hoog

Perfect voor in een standaard ovennis van 60 x 60 cm. Samen met een 29 cm hoge lade kunt u een 88 cm hoge inbouwnis perfect opvullen. Met vier niveaus verdeeld over de ovenruimte van 67 l, biedt de DGC Pro eindeloze mogelijkheden. De DGC heeft een oveninhoud van 76 liter en 5 niveaus.

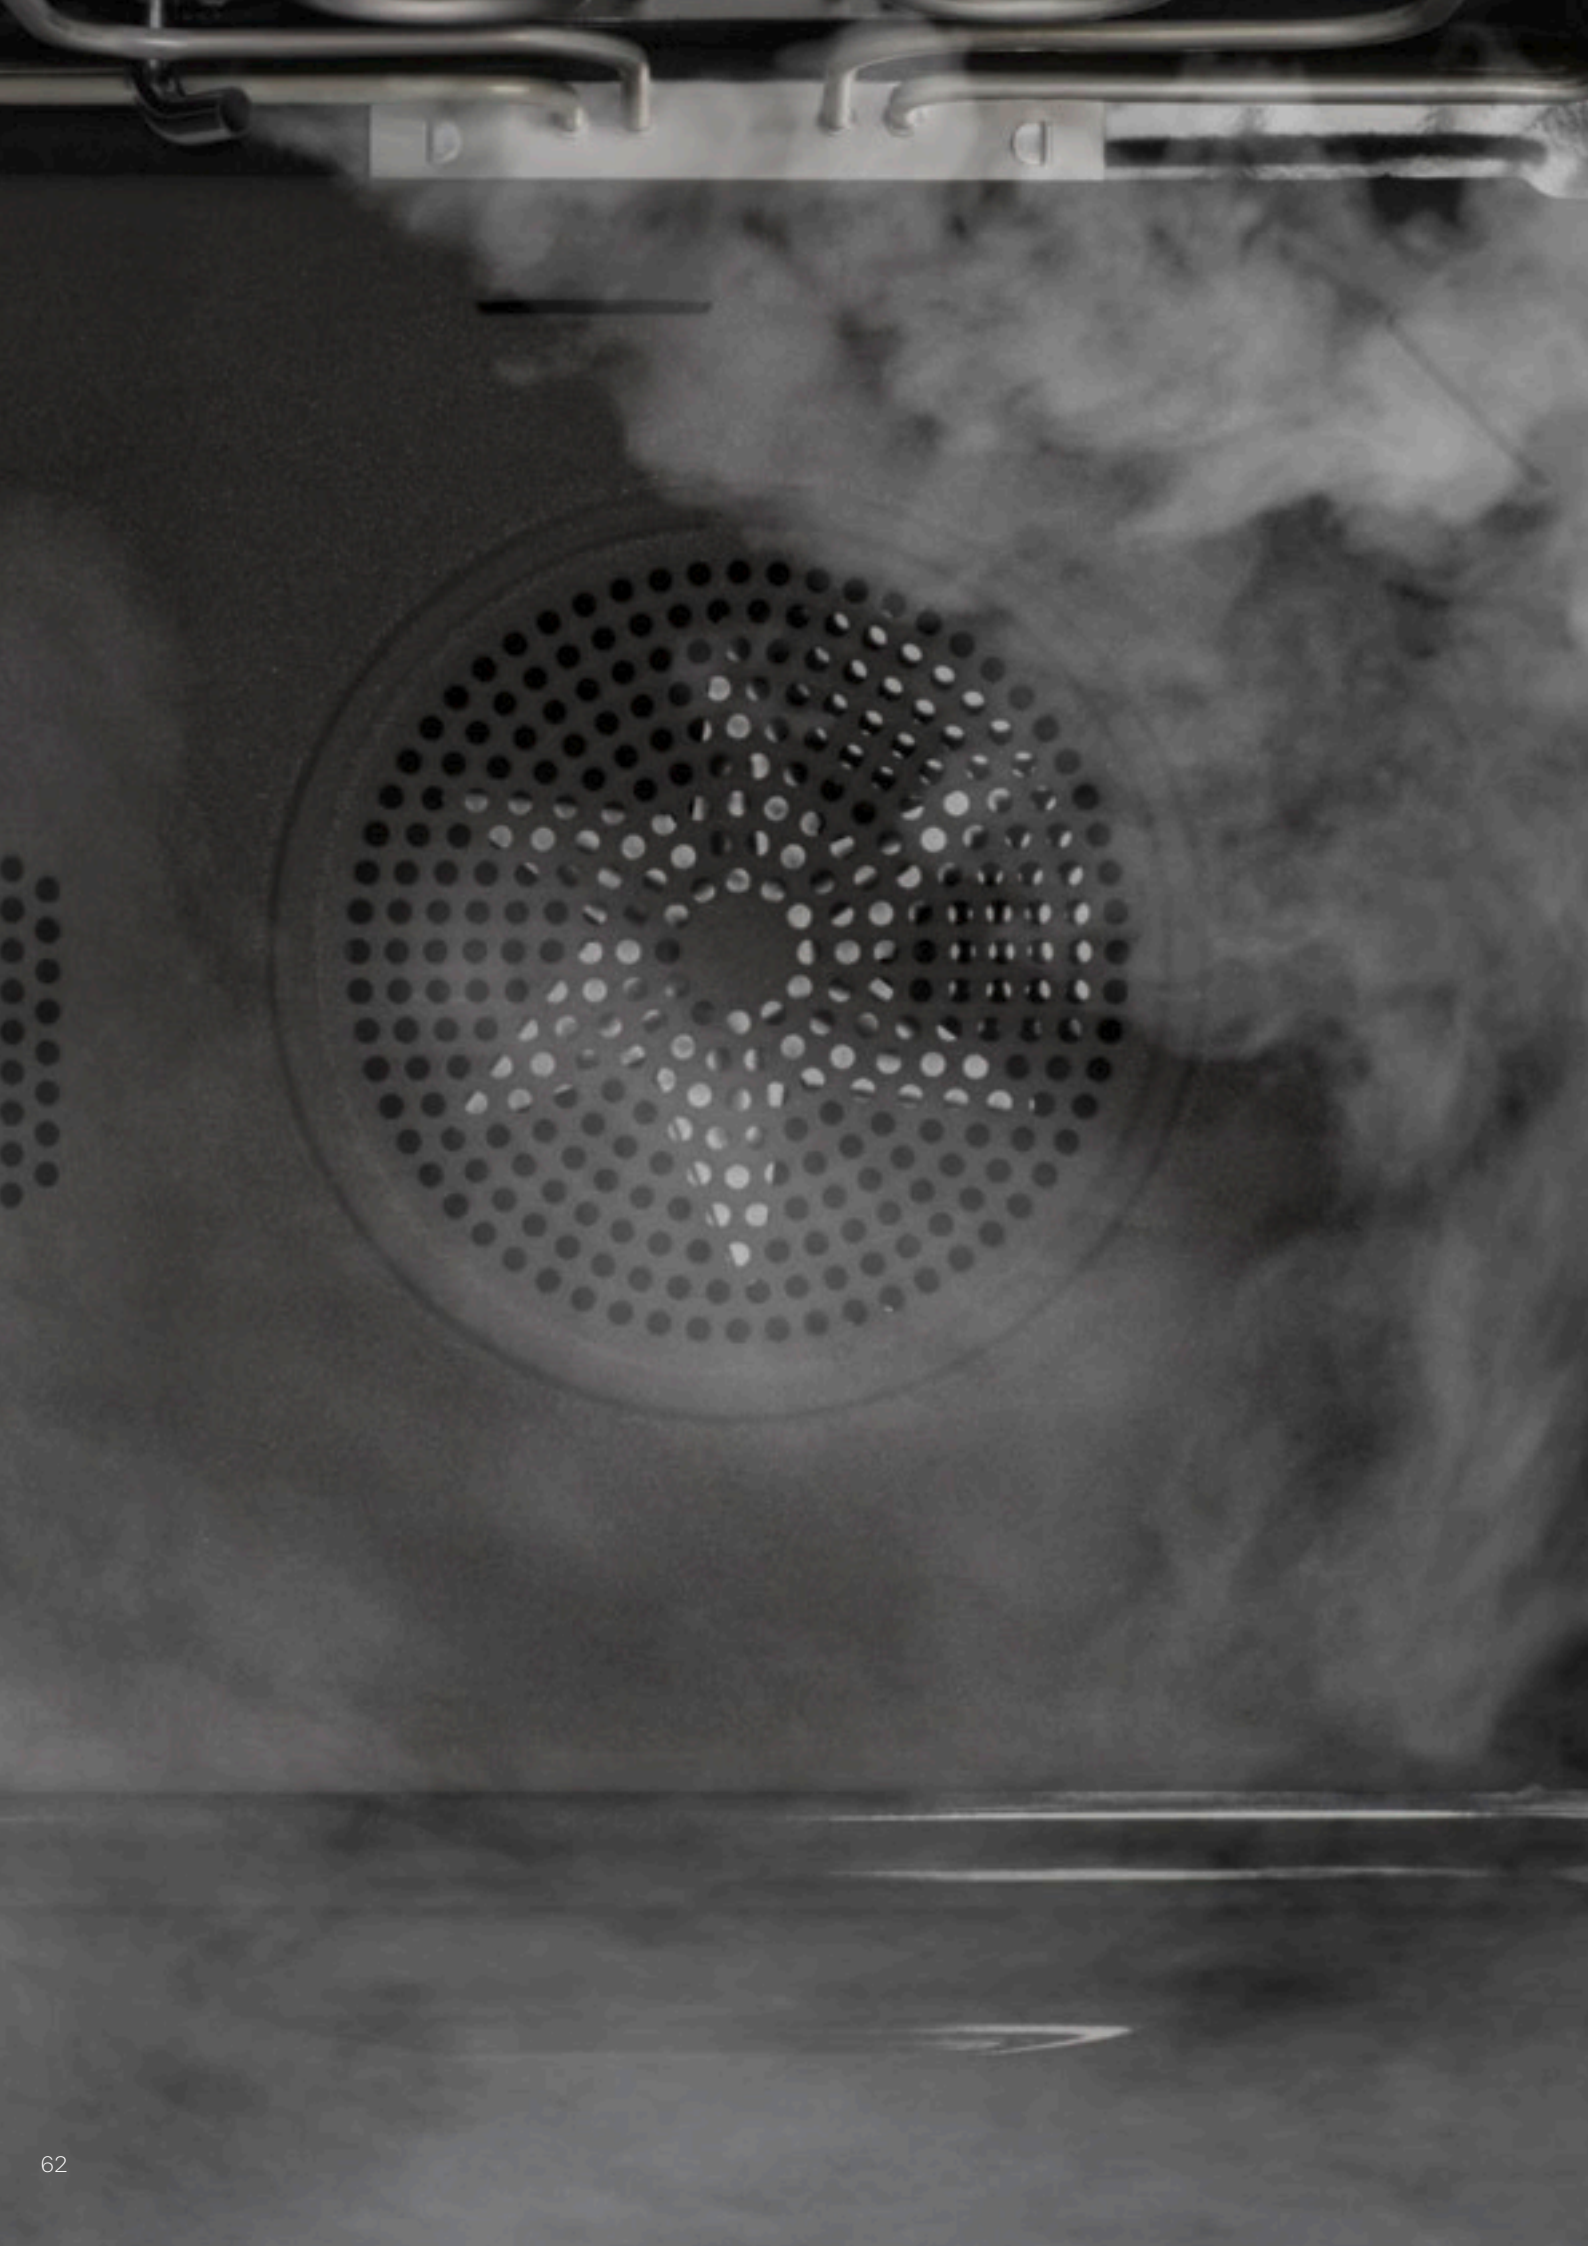

Welke functies wilt u?

De productfuncties* van Miele DGC combi-stoomovens

**Exclusive
to Miele**

MonoSteam

Bij MonoSteam

(2,2 kW), de bewezen procedure voor stoomopwekking, komt de stoom via een aparte stoominspuit in de ovenruimte van uw Miele toestel. De stoom wordt snel en gelijkmatig verdeeld rondom de gerechten en zorgt voor een behoedzame bereiding met optimale resultaten.




Functie Professional¹⁾

Betere braad- en bakresultaten: vocht zorgt voor een ongelooflijk luchtig deeg en mooi bruine korsten.

Automatische programma's

Of het nu gaat om brood, cake of vlees, de bereiding is volledig geautomatiseerd.



**Exclusive
to Miele**

TasteControl²⁾

De automatische

TasteControl voorkomt dat gerechten verder gaar worden of kan indien nodig worden gebruikt om gerechten warm te houden.

Miele@home³⁾

Maak uw leven slim: dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden – voor meer opties.

**Exclusive
to Miele**

PerfectClean

Snel reinigen: etensresten kunnen zich niet hechten, waardoor reiniging zeer eenvoudig is.

* Functies variëren afhankelijk van het model

¹⁾ Met gepatenteerd aanzuigsysteem – patent: EP 2 190 295

²⁾ Patent: EP 1 714 083

³⁾ Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van de Miele DGC Pro combi-stoomovens

**Exclusive
to Miele**

DualSteam

Culinaire perfectie:

DualSteam zorgt voor een gelijkmatige stoomverdeling en de best mogelijke gaarresultaten. Perfectie naar eigen smaak: de Miele DGC Pro combi-stoomoven zorgt altijd voor de beste gaarresultaten. Snelle opwarmtijden en kooktijden, evenals een gelijkmatige stoomverdeling, maken het bereiden van gerechten eenvoudiger – dankzij de externe stoomopwekker van 3,3 kW en de speciale positionering van de twee DualSteam-inspuiters. Dit minimaliseert ook het verlies van vitamines tijdens het bereiden van uw levensmiddelen.



**Exclusive
to Miele**

Combi-koken

Puur genieten: perfecte resultaten bij bakken en braden met een combinatie van droge en vochtige warmte tijdens meerdere stappen van het koken, ingesteld op een exact percentage.



**Exclusive
to Miele**

Mix & Match

Snel en gezond: kook of verwarm verschillende soorten levensmiddelen tegelijk op één bord.



**Exclusive
to Miele**

HydroClean

Stralend schoon: dankzij HydroClean wordt de ovenruimte van uw Miele combi-stoomoven automatisch gereinigd.



**Exclusive
to Miele**

Automatisch Menugaren

Perfect bereid: bereid verschillende soorten levensmiddelen tegelijk met stoom.



**Exclusive
to Miele**

Bedieningspaneel met SoftClose¹⁾

Handig: open en sluit het bedieningspaneel met een tik van uw vinger om het waterreservoir zichtbaar te maken.

* Functies variëren afhankelijk van het model
1) Patent: EP 2 197 326

De juiste instellingen voor elk recept

De functies* van de Miele DGC combi-stoomovens



Hetelucht plus

Heerlijk luchtig: ideaal voor behoedzaam bakken en braden op maximaal twee niveaus.



Boven-/Onderwarmte

Multifunctionele, klassieke functie: perfecte resultaten voor alle traditionele bak- en braadgerechten.



Met stoom koken

Zachte en gezonde voedselbereiding: koken met stoom houdt veel voedingsstoffen vast.



Functie Professional

Alsof het vers van de bakker komt: het gebruik van vocht zorgt voor ongeëvenaard luchtig deeg en bruine korstjes.



Functie Professional met braadautomaat

Perfect braadwerk: vlees wordt dichtgeschroeid op een hoge temperatuur en vervolgens gebraden op een aangepaste temperatuur met toegevoegd vocht.



Functie Professional met Hetelucht plus

Perfect zacht en licht: ideaal voor bakken en braden met toegevoegd vochtgehalte tot drie niveaus.



Functie Professional met Intensief bakken

Pizza, quiche of verse vruchtentaart: door het extra vocht wordt de bodem knapperig, terwijl de vulling smeugig blijft.



Functie Professional met boven-/onderwarmte

Klassieke functie: toegevoegd vocht zorgt voor perfecte resultaten voor alle soorten traditionele gebakken en geroosterde gerechten.



Intensief bakken

Knapperige bodems, heerlijke toppings: pizza, quiche of verse vruchtentaart – knapperige bodem, smeuge bovenkant.



Braadautomaat

Vlees blijft mals en sappig: vlees wordt op hoge temperatuur dichtgeschroeid en vervolgens op lagere braadtemperatuur gegaard.



Circulatiegrill

Krokante buitenkant, sappige binnenkant: ideaal voor kip, eend, varkenspoot, rollade en vele andere vleesgerechten.



Grill

Veelzijdige functie: perfect voor het grillen van grotere hoeveelheden steaks, worstjes, kebab en meer.



Onderwarmte

Individuele vereisten: voor het garen in een bain-marie of voor het bruinen vanaf de onderkant.




Boosterfunctie

Voor mensen met een druk leven: als u vaak weinig tijd heeft om te koken, zult u de korte opwarmtijd zeker waarderen.



Ecologisch verwarmen met ventilator

Uiterst energie-efficiënt: ovenschotels of gratins worden perfect bereid.



Ontdooien

Behoedzaam voor diepvriesproducten: diepvriesproducten worden onder ideale omstandigheden voorzichtig ontdooid met behulp van koele lucht.

De juiste instellingen voor elk recept

De functies van de Miele DGC Pro combi-stoomovens



Hetelucht plus

Perfect zacht en licht: ideaal om snel en voorzichtig te bakken en braden op maximaal drie niveaus.



Boven-/Onderwarmte

Multifunctionele, klassieke functie: perfecte resultaten voor alle traditionele bak- en braadrecepten.



Met stoom koken

Zachte en gezonde voedselbereiding: koken met stoom behoudt veel voedingsstoffen en de kleur en smaak van het voedsel.



Combi-koken + Hetelucht plus

Perfekte resultaten: extra vocht garandeert uitstekende resultaten met brood, broodjes, vlees, enz.



Combi-koken + Boven-/Onderwarmte

Door de toevoeging van vocht worden levensmiddelen gelijkmatig van boven en onderen gegaard – voor het perfecte brood.



Combi-koken + Grill

Door de toevoeging van vocht worden vis en vlees met een hoog vetgehalte bijzonder mals en sappig bij het garen – met een knapperige huid of korst.



Sous-vide bereiden

Uitzonderlijk genot: vlees, vis, groenten of fruit gegaard in een vacuüm voor de ultieme smaakbeleving.



Intensief bakken

Knapperige bodems, heerlijke toppings: pizza, quiche of verse vruchtentaart – knapperige bodem, smeugige bovenkant.



Circulatiegrill

Krokante buitenkant, sappige binnenkant: ideaal voor kip, eend, varkenspoot, rollade en vele andere vleesgerechten.



Grote grill

Veelzijdige functie: perfect voor het grillen van grotere hoeveelheden steaks, worstjes, kebab en meer.



Kleine grill

Ontworpen voor kleine hoeveelheden: ideaal voor kleine hoeveelheden voedsel zoals steaks en worstjes. Elke keer perfect gegrild.



Bovenwarmte

De finishing touch voor oog en smaak: perfecte resultaten bij het bereiden van gratins, het bakken van toppings en het bruinen van gerechten.



Onderwarmte

Individuele vereisten: voor het garen in een bain-marie of voor het bruinen vanaf de onderkant.



Taart plus

Tover heerlijke taarten tevoorschijn: perfect soezendeeg en taarten die net zo lekker zijn als die uit de bakkerij.



Ecologisch verwarmen met ventilator

Bijzonder duurzaam: energiebesparende manieren om levensmiddelen te bereiden.



Ecologisch koken met stoom

Milieuvriendelijk en duurzaam: bespaar energie bij het stomen van uw levensmiddelen.



Sabbat-programma

Met het sabbat-programma kan het toestel ook worden gebruikt als de joodse gebruiken worden nageleefd.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele DGC combi-stoomovens in één oogopslag



Bediening

Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay.



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay.



PerfectClean

De anti-aanbakcoating biedt een onovertroffen reinigingsgemak.



Inhoud van de oven

De combi-stoomoven heeft een nuttig volume tot 76 liter.



Combinatiefunctie

Combinatie van een conventionele functie en vocht. Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van de functies van het toestel.



Stoomtechnologie

Stoomdistributie via één stoominspuitter

Combi-stoomovens 60 cm

PureLine/VitroLine



	DGC 7250	DGC 7450
Ovenfuncties		
TasteControl	•	•
Snel opwarmen	•	•
Crisp-functie	—	•
Boven-/onderwarmte Onderwarmte Hetelucht plus	•/•/•	•/•/•
Stomen	•	•
Profi-functie	•	•
Intensief bakken Braadautomaat Grillfuncties	•/•/•	•/•/•
Speciale toepassingen	—	•
Bedieningsgemak		
Miele@home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	—	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•
Timerfuncties	•	•
Eigen programma's	—	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+
Onderhoudscomfort		
Emaillen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	•
Externe stoomopwekker	•	•
Onderhoudsprogramma's	•	•
CleanGlass-deur	•	•
Stoomtechn./watertoevoer		
MonoSteam	•	•
Zuigbuis voor water	•	•
Veiligheid		
Koelsysteem met koelfront	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	76	76
Aantal niveaus	5	5
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—
Ovenverlichting	1 halogeen spot	1 led-spot
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 250/70 – 100	30 – 250/70 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,50/220 – 240	3,50/220 – 240
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1
FlexiClip-geleiders	1	—
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	—	1
Uitneembare zijroosters	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.899,— (CS) € 1.999,— (GRGR / OBSW)	€ 2.199,— (CS) € 2.299,— (OBSW)

Combi-stoomovens 60 cm

BlackLine - ContourLine



	DGC 7151	DGC 7150
Ovenfuncties		
Boven-/onderwarmte Onderwarmte Hetelucht plus	•/•/•	•/•/•
Stomen	•	•
Profi-functie	•	•
Intensief bakken Braadautomaat Grillfuncties	•/•/•	•/•/•
Speciale toepassingen	—	—
Bedieningsgemak		
Miele@home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	—	—
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•
Timerfuncties	•	•
Eigen programma's	—	—
Efficiëntie		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+
Onderhoudscomfort		
Emailen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•	•
Externe stoomopwekker	•	•
Onderhoudsprogramma's	•	•
CleanGlass-deur	•	•
Stoomtechn./watertoevoer		
MonoSteam	•	•
Zuigbuis voor water	•	•
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	76	76
Aantal niveaus	5	5
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—
Ovenverlichting	1 halogeenspot	1 halogeenspot
Temperaturen ovenmodus in °C	30–250	30–250
Temperaturen stoomovenmodus in °C	70–100	70–100
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,50/ 220-240	3,50/ 220-240
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1
FlexiClip-geleiders	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleid	—	—
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.949,— (OBSW)	€ 1.899,— (CS)

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele DGC Pro combi-stoomovens in één oogopslag



Bediening

Intuïtieve bediening dankzij een groot Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Intuïtieve bediening dankzij een Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Directe selectie van functies en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay.



HydroClean

Functie voor eenvoudige, automatische zelfreiniging



Inhoud van de oven

De combi-stoomoven heeft een nuttig volume tot 67 liter.



De combi-stoomoven heeft een nuttig volume tot 47 liter.



Sous-vide bereiden

Een kookmethode waarbij levensmiddelen voorzichtig wordt bereid in een vacuümverpakking.



Combinatiefunctie

Dankzij de combinatie van droge en vochtige hete lucht krijgt u ultieme bak- en braadresultaten.



Stoomtechnologie

Snelle stoomopwekking en gelijkmatige stoomverdeling via twee stoominspuiters.



Watertoevoer


Verswateraansluiting en afvoer voor handig koken met stoom.



Verwijderbaar waterreservoir voor eenvoudig vullen en legen.

Combi-stoomovens Pro 60 cm


PureLine/VitroLine



	DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak				
Klimaat sensor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Spijzen thermometer	—	—	met snoer	met snoer
Automatische programma's	•	•	•	•
Miele@home MotionReact	•/—	•/—	•/•	•/•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Motorisch bedieningspaneel	•	•	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•	•	•
Automatisch koken menu	•	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•	•
Eigen programma's	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer				
DualSteam	•	•	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Veiligheid				
Koelsysteem met koelfront	•	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	67	67	67	67
Aantal niveaus	4	4	4	4
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,45/230	3,45/230	3,45/230	3,45/230
Meegeleverde accessoires				
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	—	—	1	1
Uitneembare zijroosters	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 3.299,— (CS) € 3.399,— (OBSW / PEBE)	€ 3.499,— (CS) € 3.599,— (OBSW)	€ 4.269,— (CS) € 4.369,— (OBSW)	€ 4.469,— (CS) € 4.569,— (GRGR / OBSW)

Combi-stoomovens Pro 60 cm



PureLine/VitroLine



	DGC 7860 HC Pro	DGC 7865 HC Pro
Design		
Greeploos	—	—
Ovenfuncties		
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak		
Klimaatsensor	•	•
Mix & Match	•	•
Spijzenthermometer	snoerloos	snoerloos
Automatische programma's	•	•
Miele@home MotionReact	•/•	•/•
Display	M Touch	M Touch
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•
Motorisch bedieningspaneel	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•
Automatisch koken menu	•	•
Timerfuncties	•	•
Eigen programma's	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+
Onderhoudscomfort		
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•
Externe stoomopwekker	•	•
HydroClean	•	•
Stoomtechn./watertoevoer		
DualSteam	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—
DirectWater plus	—	•
Veiligheid		
Koelsysteem met koelfront	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	67	67
Aantal niveaus	4	4
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,45/230	3,45/230
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	1	1
Uitneembare zijroosters	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	2	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1
Consumentenadviesprijs		
	€ 5.149,— (OBSW)	€ 5.249,— (CS) € 5.349,— (OBSW)

Combi-stoomovens Pro 60 cm


ArtLine



	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HCX Pro
Design				
Greeploos	•	•	•	•
Ovenfuncties				
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak				
Klimaat sensor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Spijzen thermometer	—	—	snoerloos	snoerloos
Automatische programma's	•	•	•	•
Miele@home MotionReact	•/—	•/—	•/•	•/•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
SoftOpen SoftClose	•/—	•/—	•/—	•/—
Motorisch bedieningspaneel	•	•	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•	•	•
Automatisch koken menu	•	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•	•
Eigen programma's	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer				
DualSteam	•	•	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Veiligheid				
Koelsysteem met koelfront	•	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	67	67	67	67
Aantal niveaus	4	4	4	4
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,45/230	3,45/230	3,45/230	3,45/230
Meegeleverde accessoires				
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBRR 71	1	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	—	—	1	1
Uitneembare zijroosters	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1	1	2	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 3.499,— (OBSW / PEBE)	€ 3.699,— (OBSW / PEBE)	€ 5.249,— (OBSW / PEBE)	€ 5.449,— (OBSW / PEBE)

Combi-stoomovens Pro 45cm



PureLine/VitroLine



	DGC 7440 HC Pro	DGC 7445 HC Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
Design				
Greeploos	—	—	—	—
Ovenfuncties				
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak				
Klimaat sensor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Spijzen thermometer	—	—	met snoer	met snoer
Automatische programma's	•	•	•	•
Miele@home MotionReact	•/—	•/—	•/•	•/•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/•	•/•
Motorisch bedieningspaneel	•	•	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•	•	•
Automatisch koken menu	•	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•	•
Eigen programma's	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer				
DualSteam	•	•	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Veiligheid				
Koelsysteem met koelfront	•	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	47	47	47	47
Aantal niveaus	3	3	3	3
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,40/230	3,40/230	3,40/230	3,40/230
Meegeleverde accessoires				
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBRR 71	1	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	—	—	1	1
Uitneembare zijroosters	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.729,— (CS) € 2.829,— (OBSW / PEBE)	€ 2.929,— (CS) € 3.029,— (OBSW)	€ 3.549,— (CS) € 3.649,— (OBSW)	€ 3.749,— (CS) € 3.849,— (GRGR / OBSW)

Combi-stoomovens Pro 45cm

PureLine/VitroLine - ArtLine



	DGC 7840 HC Pro	DGC 7845 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HCX Pro
Design				
Greeploos	—	—	•	•
Ovenfuncties				
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak				
Klimaat sensor	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Spijzen thermometer	snoerloos	snoerloos	—	—
Automatische programma's	•	•	•	•
Miele@home MotionReact	•/•	•/•	•/—	•/—
Display	M Touch	M Touch	DirectSensor	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/•	•/•	•/—	•/—
Motorisch bedieningspaneel	•	•	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•	•	•
Automatisch koken menu	•	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•	•
Eigen programma's	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer				
DualSteam	•	•	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—	•	—
DirectWater plus	—	•	—	•
Veiligheid				
Koelsysteem met koelfront	•	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Technische gegevens				
Oveninhoud in l	47	47	47	47
Aantal niveaus	3	3	3	3
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—	—	—
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,40/230	3,40/230	3,40/230	3,40/230
Meegeleverde accessoires				
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBRR 71	1	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	1	1	—	—
Uitneembare zijroosters	1	1	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	2	2	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 4.199,— (CS) € 4.299,— (OBWSW)	€ 4.399,— (CS) € 4.499,— (OBWSW)	€ 2.929,— (OBWS / PEBE)	€ 3.129,— (OBWS / PEBE)

Combi-stoomovens Pro 45cm

ArtLine - ContourLine



	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HCX Pro	DGC 7340 HC Pro
Design			
Greeploos	•	•	—
Ovenfuncties			
Hetelucht plus Boven-/onderwarmte	•/•	•/•	•/•
Stomen Combi-koken Sous-vide Gourmet-braden	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedieningsgemak			
Klimaatsensor	•	•	•
Mix & Match	•	•	•
Spijzen thermometer	snoerloos	snoerloos	snoerloos
Automatische programma's	•	•	•
Miele@home MotionReact	•/•	•/•	•/—
Display	M Touch	M Touch	DirectSensor
SoftOpen SoftClose	•/—	•/—	•/•
Motorisch bedieningspaneel	•	•	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•	•	•
Automatisch koken menu	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•
Eigen programma's	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•	•
Externe stoomopwekker	•	•	•
HydroClean	•	•	•
Stoomtechn./watertoevoer			
DualSteam	•	•	•
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•	—	•
DirectWater plus	—	•	—
Veiligheid			
Koelsysteem met koelfront	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	47	47	47
Aantal niveaus	3	3	3
Ovenverlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturen ovenmodus stoomovenmodus in °C	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100	30 – 230/40 – 100
Nismaten (b x h x d) in mm	—	—	560-568 x 450-452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,40/230	3,40/230	3,40/230
Meegeleverde accessoires			
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1	1	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1	1	1
PerfectClean-FlexiClip-geleiders	1	1	—
Uitneembare zijroosters	1	1	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	2	2	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 4.399,— (OBSW / PEBE)	€ 4.599,— (OBSW / PEBE)	€ 2.729,— (CS)



Stoomovens met microgolfoven





Stomen, koken en verwarmen met één toestel
Miele is er als eerste fabrikant in geslaagd om de voordelen van stoomoven en microgolfoven in één inbouwtoestel te combineren: de inbouwstoomoven met microgolfoven.

Wilt u zoveel mogelijk kookmethoden kunnen gebruiken, zonder dat u een heleboel verschillende toestellen in uw keuken moet installeren?

Met dit innovatieve inbouwcombinatietoestel biedt Miele de perfecte aanvulling op uw oven: een volwaardige stoomoven en microgolfoven in één toestel! De perfecte oplossing voor keukens met slechts twee inbouwnissen.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van stoomovens met microgolfoven van Miele

**Exclusive
to Miele**

DualSteam

Perfectie naar eigen smaak: de Miele stoomoven met microgolfoven is de ideale aanvulling op de oven en kookplaat en zorgt voor de beste kookresultaten. Snelle verwarmingstijden en bereidingstijden, en een gelijkmatige stoomverdeling, maken het bereiden van gerechten eenvoudiger – dankzij de externe stoomopwekker (3,3 kW) en de speciale positionering van de twee DualSteam-inspuiters.



3-in-1

Een ruimtebesparende combinatie: microgolfoven, stoom en QuickSteam voor maximale flexibiliteit.



QuickSteam

Bespaart tijd: combineer stoomkoken met de microgolfoven-modus voor snelle resultaten zonder kwaliteitsverlies.



**Exclusive
to Miele**


Roestvrijstalen ovenruimte met lijnenstructuur

Hoge kwaliteit en gemakkelijk te reinigen: onze stoomovens met microgolfoven hebben allemaal een roestvrijstalen ovenruimte.



Automatische programma's

Bereid heerlijke gerechten in een handomdraai: vis, vlees of groenten – alles verloopt volledig automatisch.



Quick & Gentle

Perfect resultaat in de kortst mogelijke tijd: door invertertechnologie wordt het vermogen van de microgolfoven traploos gereguleerd.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele stoomovens met microgolfoven in één oogopslag



Bediening

Intuïtieve bediening dankzij een groot Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Intuïtieve bediening dankzij een Full-Touch-display. Eenvoudige en snelle bediening met één aanraking.



Directe selectie van gebruiksmodi en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay.



Inhoud van de oven

De ovenruimte heeft een nuttig volume van maximaal 40 liter.



Vermogen van microgolfoven

Vermogen van microgolfoven tot 1000 W.



Stoomtechnologie

Snelle stoomopwekking en gelijkmatige stoomverdeling via twee stoominspuiters.



DirectWater

Verswateraansluiting voor gemakkelijk koken met stoom.




MotionReact

Uw Miele toestel reageert zodra u in de buurt komt.

Stoomovens met microgolfoven

PureLine/VitroLine



	DGM 7440	DGM 7840
Ovenfuncties		
Stomen Microgolfoven Warmhouden Verwarmen Snelkoken Sous-vide	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Ontdooien	•	•
Bedieningsgemak		
Quick & Gentle	•	•
Automatische programma's	•	•
Miele@home MotionReact	•/–	•/•
Display	DirectSensor	M Touch S
SoftOpen	•	•
Koken op 3 niveaus tegelijk	•	•
Automatisch koken menu	•	•
Stoomreductie voor einde programma	•	•
Timerfuncties	–	–
Eigen programma's	•	•
Onderhoudscomfort		
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•	–
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•	•
Externe stoomopwekker	•	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•	•
Ontkalken	•	•
CleanGlass-deur	•	•
Stoomtechn./watertoevoer		
DualSteam	•	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5	1,5
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•	•
Veiligheid		
Koelsysteem met koelfront	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Oveninhoud in l	40	40
Aantal niveaus	–	–
Ovenverlichting	2 led-spots	2 led-spots
Temperaturen stoomovenmodus in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	80 /150 /300 /450 / 600 /850 /1000	80 /150 /300 /450 / 600 /850 /1000
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW Spanning in V	3,30/230	3,30/230
Meegeleverde accessoires		
Uitneembaar draagrooster	1	1
Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen	2	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes DGG 50 40	1	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes DGG 50 80	–	1
Rooster	1	1
Glazen schaal DMGS 100 30	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.699,– (CS) € 2.799,– (OBSW)	€ 4.599,– (CS) € 4.699,– (GRGR)

600

450



450

300

Grilled fish



OK

Microgolfovens



De modellen

Uw keuken is net zo uniek als u. Uw toestellen zijn precies goed voor uw ruimte en uw manier van werken.

Microgolfovens van Miele zijn verkrijgbaar in verschillende modellen – zo kunt u uw keuken perfect uitrusten volgens uw eigen persoonlijke smaak.

Miele levert microgolfovens in twee modellen: vast in een inbouwnis geïnstalleerd of als vrijstaand toestel. Het tijdloze ontwerp en de intelligente gebruikersinterface passen perfect bij uw keukeninrichting.

Welk toestel is geschikt voor u?

De grote verscheidenheid aan microgolfovens van Miele

Afmetingen voor inbouw en breed bereik aan afmetingen van toestellen

Of u nu een nieuwe keuken plant of een af te danken toestel in een bestaande keuken vervangt, Miele inbouwmicrogolfovens kunnen in elke standaard inbouw nis worden geïntegreerd. U zult altijd optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte: de verschillende toestellen hebben ovenruimtes van verschillende afmetingen en bijpassende draaiplateau's.



Ovenruimte van 17 l

- 50 cm hoog, 35 cm breed
- 60 cm hoog, 35 cm breed
- 60 cm breed, 36 cm hoog met extra aanpaslijst AB 36-1
- 60 cm breed, 38 cm hoog met extra aanpaslijst AB 38-2
- 60 cm breed, 42 cm hoog met extra aanpaslijst AB 42-1



Ovenruimte van 26 l

- 60 cm hoog, 45 cm breed
- Vrijstaande microgolf oven 52 cm breed, 30,5 cm hoog

Ovenruimte van 46 l

- 60 cm hoog, 45 cm breed

Gebruikersinterfaces



TopControl-inbouwtoestellen van Miele

Creëer een perfect geharmoniseerd keukendesign: de inbouwmicrogolfovens van Miele met het bedieningspaneel bovenaan sluiten naadloos aan op de andere inbouwtoestellen van Miele. Dit betekent dat ze overal in uw keuken kunnen worden geplaatst. De deur van het toestel gaat naar beneden open – zoals bij de ovens. Omdat de bedieningselementen bovenaan zitten, is er meer ruimte beschikbaar in de binnenkast.

Functies

Ontdek de culinaire wonderen die mogelijk zijn met een microgolf oven – naast opwarmen en ontdooien. U zult versteld staan van de vele mogelijkheden van de microgolfovens van Miele.



SideControl-inbouwtoestellen van Miele

Onze SideControl-toestellen – met hun bedieningselementen op de klassieke plaats aan de zijkant – passen ook goed bij andere inbouwtoestellen van Miele. De SideControl-inbouwtoestellen kunnen verticaal worden gecombineerd met andere inbouwtoestellen van Miele of afzonderlijk worden geïnstalleerd. De deur van het toestel gaat open aan de zijkant.

Solo-microgolfovens

Uw Miele microgolf oven kan meer dan u misschien voor mogelijk had gehouden, zelfs in de solo-modus: een glas melk opwarmen, jam maken, chocolade smelten, groenten koken, groente ontdooien of amandelen blancheren.

Microgolfovens met geïntegreerde grill

Zelfs in de microgolf oven kunt u nog een knapperige afwerking bereiken: de geïntegreerde Quartz-grill bruint het gerecht snel en gemakkelijk na het garen. U kunt hem ook gebruiken om te braden en te grillen. Het tovert kaas op toast, groenten of scampi om tot een knapperige, gegrilde lekkernij. Of u kunt een heerlijke kaastopping toevoegen aan een groenteschotel voor de perfecte afwerking.



Welke functies vindt u belangrijk?

De productfuncties* van de microgolfovens van Miele

**Exclusive
to Miele**

XL ovenruimte

Met een oveninhoud van 46 liter bieden onze toestellen met TopControl alle ruimte en flexibiliteit die u nodig hebt om creatief te zijn in de keuken.



Automatische programma's

Bereid gerechten in een handomdraai: kies het juiste programma en het gewicht van het te bereiden gerecht – het toestel doet de rest.

Quick microgolfoven

Bespaart tijd: als het nodig is, kunt u meteen het maximale verbruik voor de microgolfoven selecteren.



Roestvrijstalen ovenruimte

Zeer efficiënt: de roestvrijstalen ovenruimte zorgt voor een perfecte verdeling over de microgolfoven en is gemakkelijk te reinigen.



Combinatiestand

Bespaar tijd en behaal betere resultaten: in de combinatiestand wordt het gerecht tegelijkertijd gegaard en gebruid.



EasySensor

Een nieuwe draai aan een klassieker: SideControl-toestellen van Miele zijn nu voorzien van touch-bediening.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele microgolfovens in één oogopslag



Bediening

Directe selectie van gebruiksmodi en tijden via sensorbediening; informatie verschijnt op een 1-regelig tekstdisplay.



Selectie van wattage en tijd via sensorbediening; informatie verschijnt op een 7-segmentdisplay.



De werkingsmodi en het wattage worden geselecteerd via de draaiknop.

Vermogen



Vermogen van microgolfoven tot 1000 W.



Vermogen van microgolfoven tot 900 W.



Vermogen van microgolfoven tot 800 W.

Quartz grill



Ideaal om gerechten na het bereiden te bruinen en te grillen.

Popcorn



Snelle en eenvoudige bereiding van verse popcorn.

Automatic programmes






Eenvoudig ontdooien en bereiden van levensmiddelen.

Draaiplateau



Het draaiplateau biedt voldoende ruimte voor voorraadbakjes van verschillende afmetingen.



Microgolfovens



	M 2230 SC	M 2234 SC	M 2240 SC
Model en design			
TopControl	—	—	—
SideControl	•	•	•
Voordelen			
Warmhouden	•	•	•
Kwartsgrijs	—	•	—
Ovenfuncties			
Microgolfoven	•	•	•
Grill	—	•	—
Combinatiestand microgolfoven/grill	—	•	—
Automatische programma's	•	•	•
Bedieningsgemak			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen	—	—	—
SoftClose	—	—	—
MultiLingua	—	—	—
Popcornfunctie	—	—	—
Timerfuncties	•	•	•
Quick-microgolfoven	•	•	•
Individuele instellingen	•	•	•
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen/CleanSteel-opervlak	—	—	—
Roestvrijstalen ovenruimte	•	•	•
CleanGlass-deur	—	—	—
Veiligheid			
Koelsysteem met koelfront	—	•	—
Vergrendeling	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	•	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	17	17	26
Deuraanslag	Links	Links	Links
Ovenverlichting	1 led-spot	1 led-spot	1 led-spot
Diameter draaiplateau in cm	27,2	27,2	32,5
Ovenruimte in cm	20,2	20,2	20,7
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•	•	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	—	—	80/150/300/450/600/750/900
Grillvermogen in W	—	800	—
Nismaten (b x h x d) in mm	562 – 568 x 352 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 450 – 452 x 500
Niet van nis afhankelijke ventilatie	•	•	•
Totale aansluitwaarde in kW	1,25	1,25	1,4
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Zekering in A	10	10	10
Aantal fasen	1	1	1
Bijbehorende accessoires			
Grillrooster	—	1	—
Gourmetplaat	—	1	—
Consumentenadviesprijs	€ 929,— (OBSW)	€ 999,— (OBSW)	€ 1.099,— (OBSW)

Microgolfovens

PureLine - PureLine/VitroLine - ContourLine



	M 7240 TC	M 7244 TC	M 7140 TC
Model en design			
TopControl	•	•	•
SideControl	—	—	—
Voordelen			
Warmhouden	•	•	•
Kwartsgrill	—	•	—
Ovenfuncties			
Microgolfoven	•	•	•
Grill	—	•	—
Combinatiestand microgolfoven/grill	—	•	—
Automatische programma's	•	•	•
Bedieningsgemak			
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
Popcornfunctie	•	•	•
Timerfuncties	•	•	•
Quick-microgolfoven	•	•	•
Individuele instellingen	•	•	•
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•	•	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•	•	•
CleanGlass-deur	•	•	•
Veiligheid			
Koelsysteem met koelfront	—	•	—
Vergrendeling	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	•	•	•
Technische gegevens			
Oveninhoud in l	46	46	46
Deuraanslag	Onder	Onder	1 led-spot
Ovenverlichting	1 led-spot	1 led-spot	Onderkant
Diameter draaiplateau in cm	40,6	40,6	40,6
Ovenruimte in cm	23,2	23,2	23,2
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•	•	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	—	—	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Grillvermogen in W	—	1500	—
Nismaten (b x h x d) in mm	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562-568 x 450-452 x 550
Niet van nis afhankelijke ventilatie	•	•	•
Totale aansluitwaarde in kW	1,6	1,6	1,6
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220-240
Zekering in A	10	10	10
Aantal fasen	1	1	1
Bijbehorende accessoires			
Grillrooster	—	1	—
Gourmetplaat	—	1	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.429,— (CS)	€ 1.649,— (CS) € 1.749,— (GRGR / OBSW)	€ 1.429,— (CS)



Culinaire
lades



Perfect afgestemd op uw behoeften

Afmetingen van Miele culinaire lades

Er zijn drie uitvoeringen van de Miele culinaire lades beschikbaar – voor diverse installatiesituaties en afmetingen – voor een harmonieus geheel in uw keuken.



De klassieker – 14 cm hoog, 60 cm breed

Met een hoogte van 14 cm kan de Miele culinaire lade perfect worden gecombineerd met een 45 cm hoog compact toestel zoals een Miele koffiemachine, stoomoven, combi-stoomoven of oven met microgolfoven – om een 60 cm hoge inbouwnis optimaal te benutten.



De extra grote lade – 29 cm hoog, 60 cm breed

De 29 cm hoge culinaire lades van Miele bieden veel ruimte. Ze kunnen worden gecombineerd met een klassieke 60 cm hoge oven of een 60 cm hoge combi-stoomoven om een 88 cm hoge inbouwnis perfect te benutten.



De hybride oplossing voor inbouwnissen van 90 cm – 32 cm hoog, 60 cm breed

Bij het plaatsen van twee 45 cm hoge toestellen boven elkaar en een 60 cm hoog toestel er direct naast, vult de Miele culinaire lade ESW 7030 perfect de ruimte onder het 60 cm hoge toestel. Met een hoogte van ca. 32 cm is het front hoger dan dat van andere culinaire lades van Miele. Hierdoor wordt de zichtbare opening naar het bovenliggende toestel geminimaliseerd en wordt de opening tussen de twee 45 cm hoge toestellen uitgelijnd.

Voor deze installatieoplossing dient een losse bodem ENB 1060 te worden gebruikt om een optimale afstand tussen de twee toestellen van 45 cm te garanderen.

De ESW 7030 is ook ideaal voor gebruik in combinatie met de wijnklimaatkast KWT 6422 iG van Miele als er een inbouwtoestel van 60 cm direct naast is geïnstalleerd.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van de culinaire lade van Miele

**Exclusive
to Miele**

Slow cooking

De functie slow cooking is de perfecte manier om vlees van hoge kwaliteit te bereiden: deze professionele methode gaart het vlees zachtjes op lage temperaturen zodat de smaken en voedingsstoffen worden behouden. Het vlees zal mals, sappig en smaakvol zijn en kan in plakjes gesneden worden zodra de bereiding klaar is. Het is niet nodig om het vlees eerst te laten rusten, want de vleessappen worden gelijkmatig verdeeld.



Vier functies

4-in-1: kopjes of borden opwarmen, gerechten warm houden of op lage temperatuur bereiden.




SensorTouch-bediening

Elegant en gemakkelijk te reinigen: gemakkelijke bediening met geavanceerde technologie via een naadloos aansluitend touchpaneel.



Push2open

In een handomdraai openen: lichte druk op de lade is voldoende.



Timerfunctie

Zo blijft u flexibel: de lade schakelt automatisch uit aan het einde van de geprogrammeerde tijd.



Toepassingsmogelijkheden

Met de culinaire lade van Miele kunt u kruiden drogen, deeg laten rijzen, chocolade smelten en nog veel meer.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor culinaire lades van Miele in één oogopslag



Bediening

Directe selectie van functies, temperaturen en tijden via sensorbediening



Hoogte toestel

Capaciteit: 6 standaardcouverts



Capaciteit: 12 standaardcouverts



Slow cooking

Deze bereidingswijze op lage temperatuur transformeert vleesgerechten automatisch in ware specialiteiten.



Push2open

Door lichte druk uit te oefenen op de lade wordt de automatische openingsfunctie geactiveerd.



Timer

Timer van 4 uur die automatisch uitschakelt na de geselecteerde tijd.




Miele@home

Dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden — voor meer opties.

* Dit is een afzonderlijke digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Culinaire lades

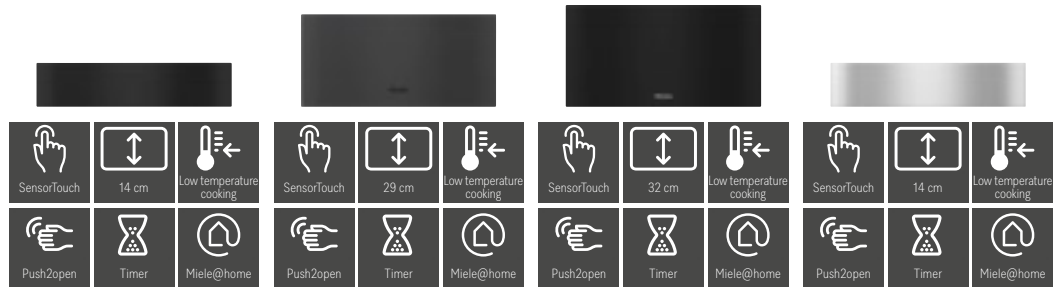

	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030	ESW 7110
Model en design				
Greeploos	•	•	•	•
Ovenfuncties				
Kopjes verwarmen	•	•	•	•
Borden verwarmen	•	•	•	•
Gerechten warmhouden	•	•	•	•
Slow cooking	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Push2open-mechanisme	•	•	•	•
Volledig uittrekbare lade voor eenvoudig in- en uitruimen	•	•	•	•
Bedieningspaneel met sensortoetsen	•	•	•	•
Timerfunctie	•	•	•	•
Stop-programmering	•	•	•	•
Onderhoudscomfort				
Roestvrijstalen/ CleanSteel-oppervlak	—	•	—	•
Strak aansluitend bedieningspaneel	•	•	•	•
Veiligheid				
Koel front	•	•	•	•
Antislipmat	•	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Opberglade				
Beladingscapaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen	Servies voor 6 personen
Technische gegevens				
Temperatuur in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Effectief te gebruiken hoogte binnenkant in mm	80	230	230	80
Temperaturen in °C	—	—	—	—
Totale aansluitwaarde in kW	0,70	0,70	0,70	0,70
Spanning in V	230	230	230	230
Zekering in A	10	10	10	10
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0	2,0	2,0	2,0
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570	595 x 141 x 570
Bijbehorende accessoires				
Antislipmat	1	1	1	1
Rooster voor het verhogen van het plateau	—	1	1	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.199,— (GRGR / OBSW / PEBE)	€ 1.319,— (OBSW / PEBE)	€ 1.369,— (OBSW / PEBE)	€ 1.199,— (CS)

Vacuümlade



Goede smaak behouden

De veelzijdige Vacuümlade van Miele

De vacuümlade van Miele biedt enorm veel toepassingsmogelijkheden: u kunt de kwaliteit van uw levensmiddelen behouden, deze langer houdbaar maken of deze voorbereiden voor sous-vide-bereiding. Het is allemaal heel eenvoudig: verpak de levensmiddelen in plastic, verwijder de lucht en creëer vervolgens een luchtdichte vacuümverpakking. U kunt bijvoorbeeld restjes gemakkelijk vacumeren en invriezen – de voedingsstoffen, smaak en vitamines blijven veel langer behouden dan bij conventioneel invriezen. Vacumeren voorkomt ook vriesbrand. U bespaart ook veel ruimte in uw vriezer. Ook vloeistoffen zoals soepen kunnen zonder problemen worden gevacumeerd. Verdeel de levensmiddelen in porties, bewaar ze en bereid ze tot culinaire perfectie – allemaal met één toestel.



Voor een intensieve smaakbeleving

Met sous-vide bereiden kookt u uw gerechten in een vacuümszak bij een constant lage temperatuur in een stoomoven. Sterk aanbevolen voor de bereiding van vlees, vis, groente en fruit, omdat aroma's zich tijdens dit proces bijzonder intens ontploffen. Specerijen en marinades combineren perfect met de levensmiddelen en zorgen voor een heerlijke smaak.



Praktische hulp voor het dagelijks leven

Gerechten smaken het lekkerst als ze vers zijn. Maar wie slaagt erin om elke dag alle ingrediënten vers in te kopen? En wat doet u met restjes? Met de Miele vacuümlade kunt u de houdbaarheid van uw levensmiddelen aanzienlijk verlengen. Door lucht en dus zuurstof af te zuigen, blijft de versheid veel langer behouden dan bij conventionele opslag in het vriesvak of de koelkast – of het nu gaat om vlees, groente of fruit.

Als u graag grotere porties bereidt om ze later, bijvoorbeeld een paar dagen later, op te warmen, zorgt de vacuümlade ervoor dat u de volle smaakbeleving behoudt, net als op de dag van bereiding. In het weekend kunt u bijvoorbeeld op uw gemak koken en afzonderlijke porties vacumeren en vervolgens in de koelkast bewaren. Zo kunt u ook midden in de week na een lange werkdag spontaan genieten van een heerlijke maaltijd.





Welke functies wilt u?

De productfuncties van de Vacuümlade van Miele

Vacumeren

Door de lucht en dus zuurstof af te zuigen, worden uw levensmiddelen optimaal voorbereid voor sous-vide bereiden in de stoomoven. Bovendien kunt u vis, vlees en groente bijzonder goed portioneren, bewaren, marineren of opnieuw sealen in een vacuümszak. Nog een voordeel: voor een maximale houdbaarheid is het aan te raden voedsel vacuüm te verpakken vóór het invriezen – zo blijven vitamines en smaken behouden en wordt vriesbrand voorkomen. U bespaart ook ruimte in uw vriezer.



SensorTouch-bediening

Elegant en gemakkelijk te reinigen: gemakkelijke bediening met geavanceerde technologie via een naadloos aansluitend touchpaneel.



Drie vacuümstanden

Instellingen die passen bij individuele items: u kunt kiezen uit drie vacuümstanden, afhankelijk van de levensmiddelen in kwestie.



Push2open

In een handomdraai openen: lichte druk op de lade is voldoende.



Voedselveilige vacuümszakken

Veilig verpakt: Miele vacuümszakken zijn temperatuurbestendig, luchtdicht en hebben geen invloed op de smaak.



Herbruikbare vacuümbakjes

Het duurzame alternatief: in tegenstelling tot vacuümszakken kunt u vacuümbakjes steeds opnieuw gebruiken.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Vacuümlade van Miele in één oogopslag



Bediening

Directe selectie van functies, temperaturen en tijden via sensorbediening.



Hoogte toestel

Er kunnen voorraadbakjes en -zakjes tot 250 x 350 mm en met een hoogte van 80 mm worden gebruikt.



Vacumeren

Zuigt lucht uit de vacuümszak.



Push2open

Door lichte druk uit te oefenen op de lade wordt de automatische openingsfunctie geactiveerd.



Volledig uittrekbare telescopische rails


De lade kan volledig worden uitgetrokken voor gemakkelijk vullen en leegmaken.



Steun voor vacuümszakken

Maakt het hanteren van kleine vacuümszakken gemakkelijker.

Vacuümlade



EVS 7010	
Model en design	
Greeploos	•
Voordelen	
Voedingsmiddelen marinieren	•
Diverse gebruiksmogelijkheden	
Voedingsmiddelen vacumeren	•
Vacumeren van vloeistoffen	•
Bakjes vacumeren	•
Voedingsmiddelen marinieren	•
Voedingsmiddelen in porties verdelen	•
Originele verpakking weer sluiten	•
Sluiten van glazen	•
Voordelen	
Langere houdbaarheid van voedingsmiddelen	•
Vorbereiden op sous-vide koken	•
Bedieningsgemak	
Push2open-mechanisme	•
Volledig uittrekbare lade voor eenvoudig in- en uitruimen	•
Bedieningspaneel met sensortoetsen	•
Sealtijd in standen	1 - 3
Stopfunctie	•
Vacuümkracht in standen	1 – 3
Ledweergave vacuümkracht	•
Vacuümkracht voor externe bakjes in standen	1 – 3
Ledweergave vacuümkracht voor externe vacuümbakjes	•
Ledweergave sealtijd	•
Onderhoudscomfort	
Strak aansluitend bedieningspaneel	•
Instructie ontwatering vacuümpomp	•
Verwisselbare sealbalk	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Bedieningsgemak	
Inhoud vacuümkamer in l	8,0
Maximale zakgrootte in mm	350
Technische gegevens	
Effectief te gebruiken hoogte binnenkant in mm	80
Totale aansluitwaarde in kW	0,32
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Lengte van de aansluitkabel in m	1,8
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 141 x 570
Vacuümtechniek	
Zuigvermogen pomp in m ³ /uur	4
Bijbehorende accessoires	
Adapter voor het vacumeren van bakjes	1
Zakkenhouder	1
Aantal vacuümmzakken 180 x 280 mm	50
Aantal vacuümmzakken 240 x 350 mm	50
Consumentenadviesprijs	€ 2.679,— (MASW / OBSW / PEBE)

Inductiekookplaten en elektrische kookplaten



Welkom in een nieuw tijdperk van intelligent koken

KM 8000 inductiekookplaten en M Sense-kookgerei.

Niets brandt aan. Niets kookt over.¹⁾

Ontdek een compleet nieuwe manier van koken. Onze nieuwste KM 8000 inductiekookplaten en M Sense-kookgerei werken perfect samen en maken uw kookervaring eenvoudiger, preciezer en aangenamer dan ooit tevoren. Dankzij de geïntegreerde intelligente ondersteuning kunt u zich volledig concentreren op wat het belangrijkste is: het ritme, de creativiteit en de voldoening van het serveren van het perfecte gerecht voor elke gelegenheid.





Precisie die voor u werkt

De intelligente symbiose van kookplaat en kookgerei.



**Automatische vermogensinstellingen**

Afhankelijk van het gekozen programma past M Sense automatisch het vereiste vermogen aan. Het is niet nodig om een vermogensstand te selecteren.

**DirectTouch**

Selecteer gewoon het gewenste programma rechtstreeks op het kookgerei. De elektronische module zorgt voor de rest.

**Bijstellen is niet nodig**

Tot 3 sensoren meten elke seconde de temperatuur rechtstreeks in het kookgerei. Hierdoor houdt M Sense tijdens het koken een constante temperatuur.

**Energiebesparing**

Koken met gesloten deksel kan tot wel 30% energie besparen. Ideaal voor het koken van pasta*.

* Vergelijking van een kookproces van 25 minuten van twee liter water met en zonder deksel.

Kookplaat alleen – of met een oven

Miele kookplaat-ontwerpen

In uw keuken staat de kookplaat centraal. Met of zonder oven? Dat hangt af van uw wensen.



Autonome kookplaten

De meeste van onze kookplaten kunnen onafhankelijk van een oven worden geïnstalleerd. Zo kunt u de ruimte onder de kookplaat gebruiken voor lades of kastjes. Daardoor profiteert u van meer flexibiliteit bij het plannen van uw keuken.



Gecombineerd met een Oven

Kookplaten zonder eigen bedieningselementen moeten altijd met een Oven worden gecombineerd. De kookplaat wordt bediend via bedieningselementen op de oven. Kookplaten die met een oven worden gecombineerd zijn verkrijgbaar als elektrische en inductiekookplaat.

Voor kookvoorkeuren op maat

Miele kookplaatmodellen



Inductie

Bij inductiekoken ontstaat de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan. De grootte van de kookpan wordt automatisch gedetecteerd. Dit betekent dat er vrijwel geen energie verloren gaat. Het koken is ook bijzonder veilig, omdat de zones rondom de kookzone relatief koel blijven.

Dankzij dit kenmerk kan de keramische plaat bovendien zeer eenvoudig worden gereinigd. Door de gladde bovenkant kunt u vetspatten en ander vuil snel en eenvoudig verwijderen.

Met inductie is er veel mogelijk: met aanvullende speciale functies maakt Miele koken uiterst comfortabel.



Elektrisch

De traditionele keuze. De kookzones worden verwarmd door een verwarmingselement onder de keramische plaat. Dit is te zien aan de rode gloed van de kookzone.

Geschikt voor elke keuken

Miele's brede assortiment kookplaten

Wilt u een compacte unit of iets ruimers met tot wel 6 kookzones — ontdek de verschillende maten waarin onze kookplaten verkrijgbaar zijn.



Klassiek

Ruimtebesparende toestellen van 60 cm breed voor maximaal 4 pannen



Voor meer comfort

80 cm brede toestellen voor 4 tot 6 pannen



Maximale ruimte

90 cm brede toestellen voor 5 tot 6 pannen



De ideale randlijst voor de gepassioneerde kok

Randlijstontwerpen Miele kookplaten

Minimalistisch design zonder randlijst, omlijst in roestvrij staal of beschermd door elegante randlijsten: verschillende ontwerpen voor iedere smaak.



Naadloos aansluitende installatie

Kookplaten zonder randlijst kunnen naadloos aansluitend in het werkblad worden geïntegreerd.



Keramische plaat zonder randlijst

Een elegant glazen design (afhankelijk van het model) vlak op het werkblad gemonteerd.



Afgesloten en veilig

Keramische platen met een roestvrijstalen randlijst rondom worden aan alle kanten beschermd door het hoogwaardige randlijst.



Stijlvol en veilig

De elegante randlijsten beschermen uw keramische kookplaat en overtuigen door hun slanke vorm.

MattFinish – de stijlvolle blikvanger

Robuust oppervlak in elegant matzwart

Onze keramische kookplaten in modern matzwart zijn indrukwekkend en bieden tal van voordelen om uw dagelijkse kookroutine te verrijken.




Premium ontwerp

Door het elegante MattFinish oppervlak is de keramische plaat een stijlvolle toevoeging voor de moderne keuken. Het oppervlak reflecteert veel minder licht dan conventionele keramische platen, wat zorgt voor een bijzonder zachte en aangename uitstraling.



Hoge weerstand tegen krassen

Het speciaal ontwikkelde oppervlak is extreem robuust en zeer slijtvast. Dit resulteert in aanzienlijk minder krassen in vergelijking met een conventioneel keramische plaat.

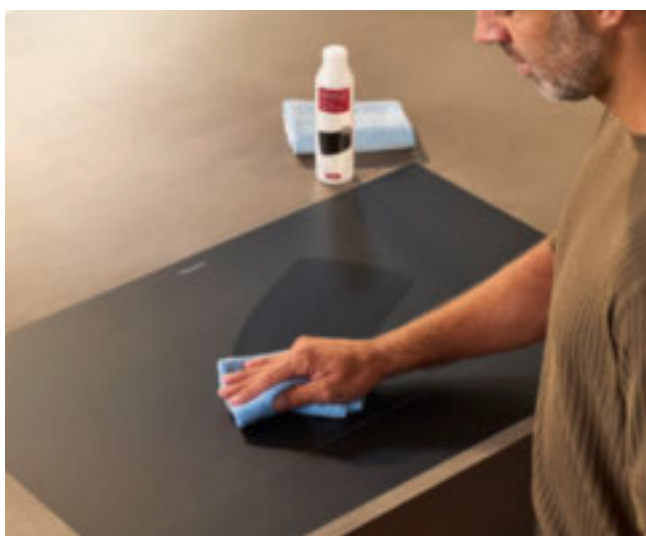

Eenvoudig en moeiteloos reinigen

Onze MattFinish keramische plaat is veel eenvoudiger en sneller te reinigen dan conventioneel keramisch glas; zo bespaart u kostbare tijd en moeite.



Vermindert vingerafdrukken

Dankzij het matte kookoppervlak blijft uw kookplaat bijna vingerafdrukvrij, hoe vaak u deze ook aanraakt. Zo kunt u altijd genieten van een smetteloos kookoppervlak.

Intuïtieve bediening maakt koken eenvoudig

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten van Miele

Onze bedieningselementen volgen één strikte filosofie: ze zijn ontworpen om koken leuk te maken.



Touchscreen

Kookplaten met een touchscreen blinken uit in design en functie. Op het meerkleurige 7"-touchscreen zorgen aanwijzingen in tekstvorm ervoor dat bijv. speciale assistentprogramma's eenvoudig kunnen worden bediend. En dankzij de functie PowerFlex Plus kunnen braadsledes zelfs dwars op het achterste kookgedeelte worden geplaatst en gemakkelijk worden gebruikt. De meertalige display zorgt ervoor dat u dit in verschillende talen kunt gebruiken.



MultiSlide

Het bereiden van uw gerechten is nog eenvoudiger met onze intuïtieve MultiSlide-bediening. Met MultiSlide ziet u in één oogopslag alle vermogensstanden en timerinstellingen voor elk van de pannen. Elke pan wordt geregeld met een eigen schuifregelaar, waardoor instellingen snel, precies en gemakkelijk kunnen worden aangepast. Kies tussen kookplaten met een geel of wit display, wat het beste bij uw stijl past.



SingleSlide

Met onze SingleSlide-bediening hebt u een centraal contactpunt tijdens het koken of bakken. Met de centrale schuifregelaar kunt u alle vermogensstanden en kookzones nauwkeurig regelen. Bovendien worden alle timers en vermogensstanden voor alle pannen afzonderlijk weergegeven. Zo hebt u altijd een perfect overzicht, zelfs als u uitgebreide gerechten bereidt waarvoor veel kookgerei nodig is.



ComfortSelect

U bedient alle kookzones en vermogensstanden via de centrale cijferreeks. De extra functies staan direct boven de cijferreeks, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn. U kunt hier ook snel en eenvoudig timers instellen.



Draaiknoppen

Met de draaiknoppen kunt u snel en intuïtief vermogensstanden en tijden instellen. Er is een aparte draaiknop voor elke kookzone, waarmee u instellingen kunt selecteren.

Flexibiliteit in elke kooksituatie

Gebruik het kookoppervlak precies naar wens: u kunt de pannen overal neerzetten.

FullSurface

Geniet van ultieme vrijheid: u kunt uw hele kookplaat gebruiken om te koken, zonder voorgeprogrammeerde kookzones en dus bijzonder flexibel. U kunt maximaal zes voor inductie geschikte kookpannen, pannen en braadsledes naar wens neerzetten. Onze kookplaten met de functie FullSurface inductie zijn er in verschillende breedtes.



**Exclusive
to Miele**

Intelligente panherkenning

Flexibele kookplaat, flexibele bediening: de bedieningselementen verschijnen met de intelligente panherkenning altijd aangepast aan de pan, waar de pan ook wordt neergezet. De bedieningselementen zijn alleen zichtbaar wanneer er een panbeweging is gemaakt, wat zorgt voor een elegante uitstraling. Ze zijn altijd duidelijk aan de betreffende pan toegewezen en volgen de pan als deze wordt verplaatst. Al onze kookplaten met instelling FullSurface-kookplaat beschikken over de intelligente panherkenning.




DiamondFinish

De bijzondere coating van de keramische plaat is, vergeleken met gebruikelijke keramische platen, meer dan twee keer zo hard. Krassen die ontstaan doordat kookgerei vaak wordt verschoven, worden hierdoor duidelijk verminderd. Dankzij onze krasbestendige oppervlakken zijn er aanzienlijk minder krassen door zand. Het voordeel: uw kookplaat is moeiteloos bestand tegen de dagelijkse belastingen en ziet er langer als nieuw uit. Voor langdurig kookplezier. Bovendien zorgt het DiamondFinish-oppervlak voor een hoogwaardige glans die kookplaten een elegante uitstraling geeft – voor een esthetisch en kwalitatief hoogwaardig keukenontwerp.



Lichtlijn

Onze lichtlijn voegt een extra dimensie aan elegantie aan uw kookplaat toe. Bij het inschakelen is de lichtlijn een indrukwekkend designelement dat, in combinatie met een stijlvolle welkomstanimatie, u onmiddellijk uitnodigt om ontspannen te gaan koken. Door het minimalistische design integreert de kookplaat in uitgeschakelde toestand perfect in uw keuken.

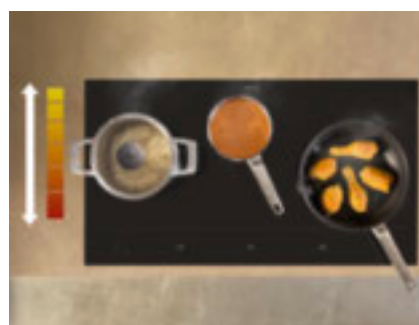

Professionele modus

Met de professionele modus kunt u uw kookplaat naar wens verdelen in drie zones met verschillende vermogensstanden. Gebruik een hoge vermogensstand om te braden in de braadpan vooraan, terwijl u de bijgerechten warm houdt op een lagere vermogensstand achteraan. Verplaats het kookgerei en de vermogensstand wordt automatisch aangepast. Zo kan iedereen in een mum van tijd een professional in de keuken worden.



Welke functies wilt u?

De productfuncties¹⁾ van inductiekookplaten van Miele

Geschikt voor M Sense

Koken was nog nooit zo eenvoudig met ons M Sense-kookgerei in combinatie met M Sense-kookplaten.



FullSurface

Gebruik het kookoppervlak precies naar wens: u kunt de pannen overal neerzetten.

Lichtlijn

De lichtlijn geeft uw kookplaat een stijlvolle look en is, wanneer uitgeschakeld, naadloos in het geheel geïntegreerd.



MattFinish

Het matte oppervlak vermindert krassen en vingerafdrukken voor een schone en elegante look.



DiamondFinish

De hoogwaardige DiamondFinish-coating is bijzonder krasbestendig en vermindert krassen.



Con@ctivity

De dampkap reageert automatisch op de kookplaat.

¹⁾ Functies variëren afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor inductiekookplaten van Miele in één oogopslag



Bediening

Meerkleurig 7-inch-touchscreen voor intuïtieve bediening



Vermogensstanden kunnen zeer snel en intuïtief worden geselecteerd. Witte displays met hoog contrast.



Vermogensstanden kunnen zeer snel en intuïtief worden geselecteerd. Cijferreeks met gele achtergrondverlichting.



Alle kookzones en vermogensstanden zijn bijzonder eenvoudig te bedienen.



Snel en slechts een programma te kiezen voor elke kookzone via een afzonderlijke draaiknop.



Con@ctivity

Geeft aan of de kookplaat is uitgerust met Con@ctivity.



Flexibiliteit

Flexibel gebruik van het hele kookoppervlak zonder vooraf gedefinieerde kookzones.



Een extra grote zone voor twee pannen, een grote braadslede of een grote pastapan.



Grote kookzone voor het plaatsen van individuele kookgerei achter elkaar of voor braadsledes.



TwinBooster

Twee vermogenstanden voor extreem korte verwarmingstijden.



TempControl

Garandeert constante perfecte bakresultaten bij het braden en roerbakken.



MattFinish

Uniek ontwerp: nieuw oppervlak in elegant matzwart.



DiamondFinish

Robuust en edel: dankzij de bijzonder harde en hoogwaardige DiamondFinish-coating zijn er minder krassen.



Kan worden gecombineerd met SmartLine

SmartLine-elementen bieden verschillende kookmethodes en kunnen met elkaar gecombineerd worden.



SilentMove

Fluisterstil schuiven van pannen dankzij het bijzonder gladde oppervlak van de keramische plaat.

Inductiekookplaten KM 7XXX


Classic & Flex



	KM 7361 FL	KM 7361 FR	KM 7363 FL	KM 7373 FL
Design				
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•	—	—
Vlakke inbouw Opliggende inbouw	•/•	—/•	•/•	•/•
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	4	4	4
PowerFlex-kookzones				
Soort	—	—	1 Flexzone	1 Flexzone rechts
Afmeting in mm	—	—	Ø 110 – 210	Ø 110 – 210
Max. vermogen in W Max. TwinBooster verbruik in W	—/—	—/—	2100/—	2100/—
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links voor	Links voor	Links voor	Links voor
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	Ø 90 – 160	Ø 110 – 220
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	2300/3000/—	2300/3000/—	1350/1850/—	2300/3000/—
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Links achter	Links achter	Links achter	Links achter
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160	Ø 110 – 220	Ø 90 – 160
Max. vermogen TwinBooster in W	1350/1850	1350/1850	2300/3000	1350/1850
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts achter	Rechts achter	Rechts	Rechts
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Flex-kookzone	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	210 x 400	210 x 400
Max. vermogen TwinBooster in W	1400/—	1400/—	3000/—	3000/—
4e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts voor	Rechts voor	—	Rechts voor
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	—	—
Afmetingen in mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	—	—
Max. vermogen TwinBooster in W	1400/—	1400/—	—/—	—/—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Permanente panherkenning	•	•	•	•
Stop&Go-functie	•	•	•	•
Schoonmaakfunctie Recall-functie	—/•	—/•	—/•	—/•
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Kookstartautomaat	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Onderhoudscomfort				
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	53 x 620 x 520	55 x 626 x 526	53 x 620 x 520	53 x 800 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	7,30	7,30	7,30	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4	1,4	1,4	1,4
Consumentenadviesprijs	€ 949,— (black)	€ 949,— (stainless steel)	€ 1.149,— (black)	€ 1.299,— (black)

Inductiekookplaten KM 7XXX


Flex & TempControl

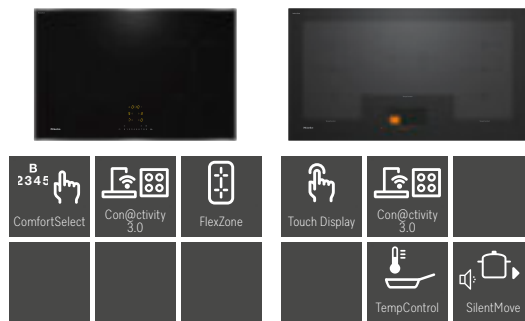

	KM 7373 FR	KM 7999 FL
Design		
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Roestvrijstalen randlijst	•	–
Vlakke inbouw Opliggende inbouw	–/•	•/–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	4	–
PowerFlex-kookzones		
Aantal	2	–
Soort	Flex-kookzone	–
Afmeting in mm	Ø 110 – 210	–
Max. vermogen TwinBooster in W	2100/–	–/–
1e kookzone/kookvlak		
Positie	Links voor	Links
Soort	Vario-kookzone	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 110 – 220	230 x 380
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	2300/3000/–	2800/3600/–
2e kookzone/kookvlak		
Positie	Links achter	Midden
Soort	Vario-kookzone	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	Ø 90 – 160	370 x 290
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	1350/1850/–	2800/3600/–
3e kookzone/kookvlak		
Positie	Rechts	Rechts
Soort	Flex-kookzone	TempControl-kookplaat
Afmetingen in mm	210 x 400	230 x 380
Max. vermogen TwinBooster in W	3000/–	2800/–
4e kookzone/kookvlak		
Positie	–	–
Soort	–	–
Afmetingen in mm	–	–
Max. vermogen TwinBooster in W	–/–	–/–
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect	Touch-bediening
Displaykleur	Geel	meerkleurig
Permanente panherkenning	•	•
Stop&Go-functie	•	•
Schoonmaakfunctie	–	•
Recall-functie	•	•
Kookwekker	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•
Kookstartautomaat	•	–
Warmhouden	•	–
Technische gegevens		
Afmetingen (h x b x d) in mm	55 x 806 x 526	67 x 936 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	7,30	10,35
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4	1,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.299,– (stainless steel)	€ 5.599,– (black)

Inductiekookplaten KM 8XXX


Powerflex

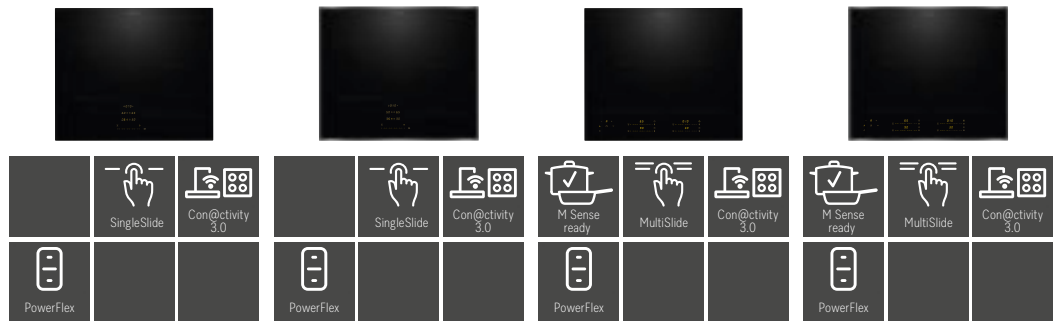

	KM 8462 FL	KM 8462 FR	KM 8565 FL	KM 8565 FR
Design				
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•	—	•
Vlakke inbouw	•	—	—	—
Opliggende inbouw	•	•	—	•
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	4	4	4
Aantal kookvelden	?	?	?	2
PowerFlex-kookzones				
Aantal	2	2	4	4
Soort	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Max. vermogen Booster in W	2100/3650	2100/3650	2100/3650	2100/3650
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links voor	Links voor	Links	Links
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	1400/2200	1400/2200	4200/7360	4200/7360
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Links achter	Links achter	Rechts	Rechts
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	Ø 120 – 190	Ø 120 – 190	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	1850/3000	1850/3000	4200/7360	4200/7360
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts	Rechts	—	—
Soort	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting	—	—
Afmetingen in mm	230 x 390	230 x 390	—	—
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	4200/7360	—/—	—/—
4e kookzone/kookvlak				
Positie	—	—	—	—
Soort	—	—	—	—
Afmetingen in mm	—	—	—	—
Max. vermogen Booster in W	—/—	—/—	—/—	—/—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	—	—	•	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide	SingleSlide	MultiSlide	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	—	—	•	•
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Intelligente panherkenning	—	—	•	•
Permanente panherkenning	—	—	—	—
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520	52 x 626 x 526	51 x 620 x 520	52 x 626 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	7,36	7,36	7,36	7,36
Consumentenadviesprijs	€ 1.199,—	€ 1.199,—	€ 1.399,—	€ 1.399,—

Inductiekookplaten KM 8XXX

Powerflex

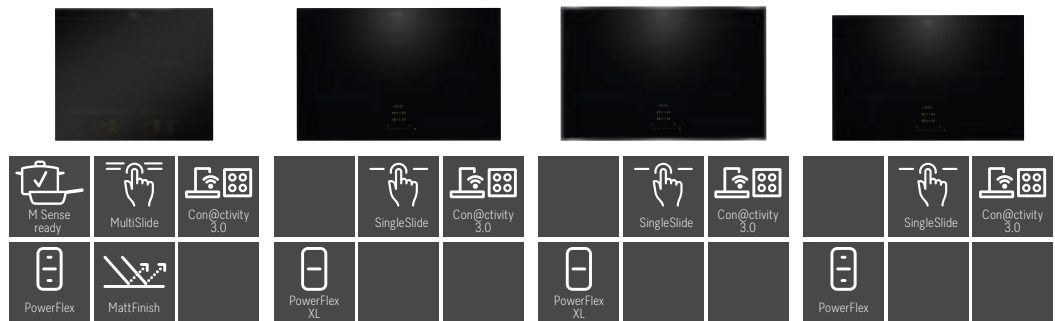

	KM 8565 FL MattFinish	KM 8482 FL	KM 8482 FR	KM 8483 FX
Design				
Kleur van het keramisch glas	Matzwart	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	—	•	—
Vlakke inbouw	•	•	—	•
Opliggende inbouw	•	•	•	—
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	4	4	4
Aantal kookvelden	2			?
PowerFlex-kookzones				
Aantal	4	2	2	2
Soort	PowerFlex kookzone	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Max. vermogen Booster in W	2100/3650	2100/3650	2100/3650	2100/3650
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links	Links voor	Links voor	Links voor
Soort	PowerFlex-vergroting	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	230 x 390	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	2300/3650	2300/3650	2300/3650
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts	Midden achter	Midden achter	Midden achter
Soort	PowerFlex-vergroting	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	230 x 390	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	1400/2200	1400/2200	1400/2200
3e kookzone/kookvlak				
Positie	—	Rechts	Rechts	Rechts
Soort	—	—	—	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	—	230 x 460	230 x 460	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	—/—	4200/7360	4200/7360	4200/7360
4e kookzone/kookvlak				
Positie	—	—	—	—
Soort	—	—	—	—
Afmetingen in mm	—	—	—	—
Max. vermogen Booster in W	—/—	—/—	—/—	—/—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	•	—	—	—
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide	SingleSlide	SingleSlide	SingleSlide
Bediening dampkap via kookplaat	•	—	—	—
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Intelligente panherkenning	•	—	—	—
Permanente panherkenning	—	—	—	—
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520	51 x 800 x 520	52 x 806 x 526	51 x 752 x 492
Totale aansluitwaarde in kW	7,36	7,36	7,36	7,36
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,—	€ 1.399,—	€ 1.399,—	€ 1.599,—

Inductiekookplaten KM 8XXX


Powerflex



	KM 8484 FL	KM 8484 FR	KM 8585 FL	KM 8585 FR
Design				
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•	—	•
Vlakke inbouw	•	—	•	—
Opliggende inbouw	•	•	•	•
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	5	5	6	6
Aantal kookvelden	?	?	3	3
PowerFlex-kookzones				
Aantal	2	2	6	6
Soort	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Max. vermogen Booster in W	2100/3650	2100/3650	2100/3650	2100/3650
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links voor	Links voor	Links	Links
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	1400/2200	1400/2200	4200/7360	4200/7360
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Links achter	Links achter	Midden	Midden
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	Ø 120 – 190	Ø 120 – 190	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	1850/3000	1850/3000	4200/7360	4200/7360
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Midden	Midden	Rechts	Rechts
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	Ø 140 – 220	Ø 140 – 220	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	2300/3650	2300/3650	3400/3650	3400/3650
4e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts	Rechts	—	—
Soort	—	—	—	—
Afmetingen in mm	230 x 460	230 x 460	—	—
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	4200/7360	—/—	—/—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	—	—	•	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide	SingleSlide	MultiSlide	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	—	—	•	•
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Intelligente panherkenning	—	—	•	•
Permanente panherkenning	—	—	—	—
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520	52 x 806 x 526	51 x 800 x 520	52 x 806 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	7,36	7,36	11,04	11,04
Consumentenadviesprijs	€ 1.599,—	€ 1.599,—	€ 1.899,—	€ 1.899,—

Inductiekookplaten KM 8XXX


Powerflex

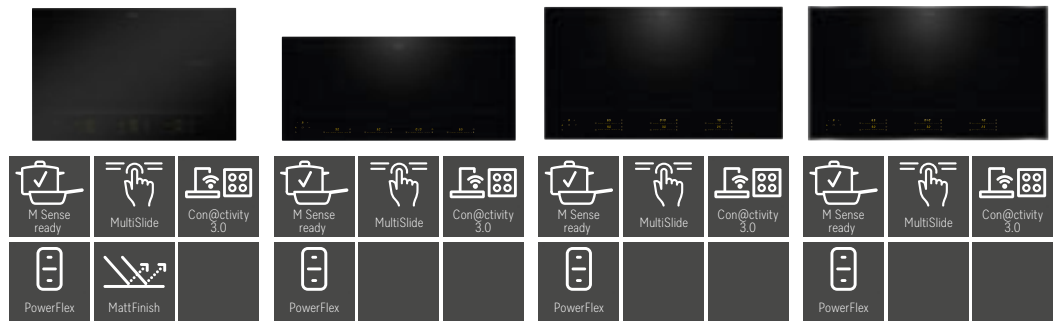

	KM 8585 FL MattFinish	KM 8575 FL	KM 8595 FL	KM 8595 FR
Design				
Kleur van het keramisch glas	Matzwart	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	—	—	•
Vlakke inbouw	•	•	•	—
Opliggende inbouw	•	•	•	•
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	6	4	6	6
Aantal kookvelden	3	2	3	3
PowerFlex-kookzones				
Aantal	6	4	6	6
Soort	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230	Ø 120 – 230
Max. vermogen Booster in W	2100/3650	2100/3650	2100/3650	2100/3650
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links	Links	Links	Links
Soort	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390	250 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	4200/7360	4200/7360	4200/7360
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Midden	Rechts	Midden	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390	250 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	4200/7360	4200/7360	4200/7360	4200/7360
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts	—	Rechts	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting	—	PowerFlex-vergroting	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390	—	230 x 390	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	3400/3650	—/—	3400/3650	3400/3650
4e kookzone/kookvlak				
Positie	—	—	—	—
Soort	—	—	—	—
Afmetingen in mm	—	—	—	—
Max. vermogen Booster in W	—/—	—/—	—/—	—/—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	•	•	•	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	•	•	•	•
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Intelligente panherkenning	•	•	•	•
Permanente panherkenning	—	—	—	—
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520	51 x 916 x 408	51 x 936 x 520	52 x 942 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	11,04	7,36	11,04	11,04
Consumentenadviesprijs	€ 1.999,—	€ 2.299,—	€ 2.399,—	€ 2.399,—

Inductiekookplaten KM 8XXX


Powerflex



KM 8595 FL MattFinish	
Design	
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Roestvrijstalen randlijst	—
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen Booster in W	2100/3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	4200/7360
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	4200/7360
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230 x 390
Max. vermogen Booster in W	3400/3650
4e kookzone/kookvlak	
Positie	—
Soort	—
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen Booster in W	—/—
Bedieningsgemak	
Miele@home Con@ctivity	•/•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	•
Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Permanente panherkenning	—
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Warmhouden	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 936 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	11,04
Consumentenadviesprijs	€ 2.499,—

Inductiekookplaten KM 8XXX

FullSurface

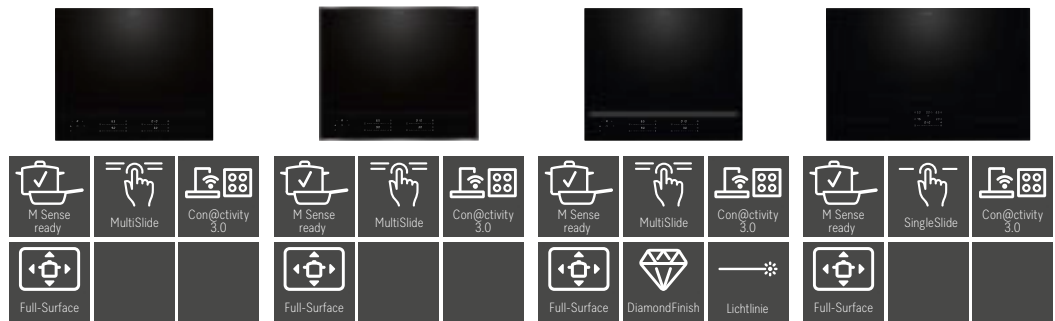


	KM 8665 FL	KM 8665 FR	KM 8765 FL Diamond	KM 8684 FL
Design				
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Grafietzwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•	—	—
Vlakke inbouw	•	—	•	•
Opliggende inbouw	•	•	•	•
Light line	—	—	•	—
Uitvoering kookzone				
Maximaal aantal pannen/potten	4	4	4	5
1e kookzone/kookvlak				
Positie	vrij te kiezen	vrij te kiezen	vrij te kiezen	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570 x 380	570 x 390	570 x 380	740 x 380
Max. vermogen Booster in W	2600/3650	2600/3650	2600/3650	2600/3650
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	•	•	•	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide	SingleSlide
Bediening dampkap via kookplaat	•	•	•	—
Displaykleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Intelligente panherkenning	•	•	•	•
Modus Professional	•	•	•	—
Hulp bij positioneren	—	—	—	—
Stop&Go-functie	•	•	•	•
Schoonmaakfunctie	•	•	•	•
Recall-functie	•	•	•	•
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Kookstartautomaat	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Individuele instelmogelijkheden	•	•	•	•
Veiligheid				
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Vergrendelingsfunctie	•	•	•	•
Restwarmte-indicatie	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520	52 x 626 x 526	66 x 620 x 520	51 x 800 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	7,30	7,30	7,30	11,00
Meegeleverde accessoires				
Voucher voor M Sense starterset	—	—	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.899,—	€ 1.899,—	€ 2.499,—	€ 2.299,—

Inductiekookplaten KM 8XXX

FullSurface

M Sense

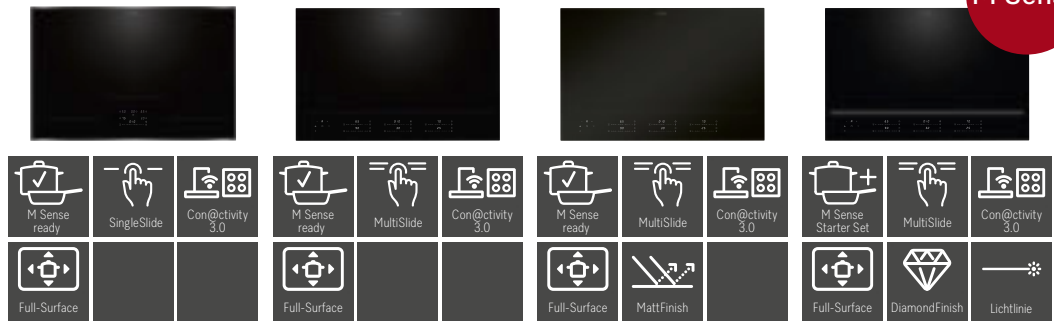


	KM 8684 FR	KM 8685 FL	KM 8685 FL MattFinish	KM 8885 FL Diamond&MSense
Design				
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Matzwart	Grafietzwart
Roestvrijstalen randlijst	•	—	—	—
Vlakke inbouw	—	•	•	•
Opliggende inbouw	•	•	•	•
Light line	—	—	—	•
Uitvoering kookzone				
Maximaal aantal pannen/potten	5	6	6	6
1e kookzone/kookvlak				
Positie	vrij te kiezen	vrij te kiezen	vrij te kiezen	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740 x 380	740 x 380	740 x 380	740 x 380
Max. vermogen Booster in W	2600/3650	2600/3650	2600/3650	2600/3650
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	•	•	•	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	—	•	•	•
Displaykleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Intelligente panherkenning	•	•	•	•
Modus Professional	—	•	•	•
Hulp bij positioneren	—	—	—	—
Stop&Go-functie	•	•	•	•
Schoonmaakfunctie	•	•	•	•
Recall-functie	•	•	•	•
Kookwekker	•	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•	•
Kookstartautomaat	•	•	•	•
Warmhouden	•	•	•	•
Individuele instelmogelijkheden	•	•	•	•
Veiligheid				
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•	•
Vergrendelingsfunctie	•	•	•	•
Restwarmte-indicatie	•	•	•	•
Technische gegevens				
Afmetingen (h x b x d) in mm	52 x 806 x 526	51 x 800 x 520	51 x 800 x 520	66 x 800 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	11,00	11,00	11,00	11,00
Meegeleverde accessoires				
Voucher voor M Sense starterset	—	—	—	•
Consumentenadviesprijs	€ 2.299,—	€ 2.499,—	€ 2.699,—	€ 3.799,—

Inductiekookplaten KM 8XXX

FullSurface

M Sense

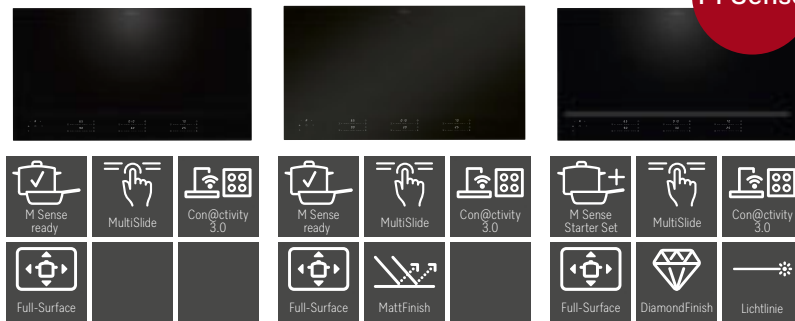

	KM 8695 FL	KM 8695 FL MattFinish	KM 8895 FL Diamond&MSense
Design			
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Matzwart	Grafietzwart
Roestvrijstalen randlijst	—	—	—
Vlakke inbouw	•	•	•
Opliggende inbouw	•	•	•
Light line	—	—	•
Uitvoering kookzone			
Maximaal aantal pannen/potten	6	6	6
1e kookzone/kookvlak			
Positie	vrij te kiezen	vrij te kiezen	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870 x 380	870 x 380	870 x 380
Max. vermogen Booster in W	2600/3650	2600/3650	2600/3650
Bedieningsgemak			
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•	•/•
M Sense ready	•	•	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide	MultiSlide	MultiSlide
Bediening dampkap via kookplaat	•	•	•
Displaykleur	Wit	Wit	Wit
Intelligente panherkenning	•	•	•
Modus Professional	•	•	•
Hulp bij positioneren	—	—	—
Stop&Go-functie	•	•	•
Schoonmaakfunctie	•	•	•
Recall-functie	•	•	•
Kookwekker	•	•	•
Automatisch uitschakelen	•	•	•
Kookstartautomaat	•	•	•
Warmhouden	•	•	•
Individuele instelmogelijkheden	•	•	•
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	•	•	•
Vergrendelingsfunctie	•	•	•
Restwarmte-indicatie	•	•	•
Technische gegevens			
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 936 x 520	51 x 936 x 520	66 x 936 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	11,00	9,20	11,00
Meegeleverde accessoires			
Voucher voor M Sense starterset	—	—	•
Consumentenadviesprijs	€ 2.799,—	€ 2.999,—	€ 3.999,—



Con@ctivity

Welke functies wilt u?

De productfuncties¹⁾ van de conventionele elektrische kookplaten van Miele

Con@ctivity

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap automatisch. Het afzuigvermogen wordt automatisch aangepast, afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt. Zo is er altijd een aangenaam binnenklimaat. De toestellen communiceren via WiFi met elkaar. Met Con@ctivity integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.



**Exclusive
to Miele**


ExtraSpeed²⁾

Nog meer tijd besparen: dankzij de exclusieve technologie van Miele komt er meer kostbare tijd voor u vrij.




Braadzone

Extra praktisch: als u een grote braadslede gebruikt, kunt u extra verwarmingscircuits activeren.




Kookzone met meerdere cirkels

Afgestemd op uw behoeften: u kunt verschillende verwarmingscircuits activeren, afhankelijk van de maat die u nodig hebt.



SmartSelect

Snel en intuïtief: vermogensstanden en tijden kunnen direct geselecteerd worden voor elke kookzone.

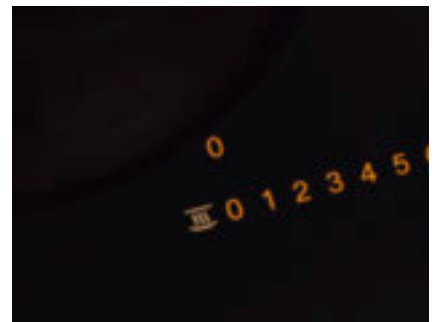

Warmhouden

Gerechten worden op serveertemperatuur gehouden: deze functie controleert de temperatuur in de pan en voorkomt dat de levensmiddelen aanbranden.

¹⁾ Functies variëren afhankelijk van het model

²⁾ Patent: EP 2001267

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor elektrische kookplaten van Miele in één oogopslag



Bediening

Vermogensstanden kunnen zeer snel en intuïtief worden geselecteerd. Cijferreeks met gele achtergrondverlichting.



Alle kookzones en vermogensstanden zijn bijzonder eenvoudig te bedienen met een cijferreeks.



Alle kookzones en vermogensstanden worden bediend via een centrale cijferreeks.



Snel en eenvoudig activeren van alle kookzones via een aparte draaiknop.



Con@ctivity

Op wifi gebaseerde automatische functie voor een ideaal binnenklimaat en uitstekend bedieningsgemak.



Flexibiliteit

Extra verwarmingscircuits maken het gebruik van een braadslede mogelijk.



Warmhouden






Gerechten warm houden op serveertemperatuur onafhankelijk van de hoeveelheid.



ExtraSpeed



Elektrische verwarmingselementen voor korte verwarmingstijden.

Elektrische kookplaten



	KM 6520 FL	KM 6520 FR	KM 6521 FR	KM 6522 FR
Design				
Elegant oppervlak van keramisch glas	•	•	•	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	—	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•	•	•
Printdesign	—	—	—	—
Vlakke inbouw	•	—	—	—
Opliggende inbouw	—	•	•	•
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	4	—	4
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links voor	Links voor	Links voor	Links voor
Soort	Eénringskookzone	Eénringskookzone	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 180	Ø 180	Ø 120 / Ø 210	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	1800	1800	1200/2200	750/2200
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Links achter	Links achter	Links achter	Links achter
Soort	Eénringskookzone	Eénringskookzone	Eénringskookzone	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 160	Ø 160	Ø 145	Ø 145
Max. vermogen in W	1500	1500	1200	1200
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts achter	Rechts achter	Rechts achter	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Kook-braadzone	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210	Ø 120 / Ø 210	Ø 170 / 170 x 265	Ø 170 / 170 x 265
Max. vermogen in W	750/2200	750/2200	1500/2400	1500/2400
4e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts voor	Rechts voor	Rechts voor	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone	Eénringskookzone	Eénringskookzone	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145	Ø 145	Ø 160	Ø 180
Max. vermogen in W	1200	1200	1500	1800
5e kookzone/kookvlak				
Positie	—	—	—	—
Soort	—	—	—	—
Afmetingen in mm	—	—	—	—
Max. vermogen in W	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	—/—	—/—	—/—	—/—
Bediening via sensortoetsen	EasySelect	—	EasySelect	EasySelect
Bediening via knoppen	—	—	—	—
Displaykleur	Geel	Geel	—	Geel
Stop&Go-functie	•	•	—	•
Schoonmaakfunctie	—	—	—	—
Kookwekker	•	•	—	•
Automatisch uitschakelen	•	•	—	•
Kookstartautomaat Warmhouden	•/—	•/—	—/—	•/—
Technische gegevens				
Afmetingen (b x h x d) in mm	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504	614 x 43 x 514	764 x 43 x 504
Meegeleverde accessoires				
Glaskrabber	•	•	—	•
Aansluitkabel	Ja	Ja	Nee	Ja
Consumentenadviesprijs	€ 759,— (black)	€ 759,— (stainless steel)	€ 919,— (stainless steel)	€ 1.119,— (stainless steel)

Elektrische kookplaten



	KM 6523 FL	KM 6565 FR
Design		
Elegant oppervlak van keramisch glas	•	•
Kleur van het keramisch glas	—	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	•
Printdesign	—	—
Vlakke inbouw	•	—
Opliggende inbouw	—	•
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	—	4
1e kookzone/kookvlak		
Positie	Links voor	Links voor
Soort	Vario-kookzone	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210	Ø 145
Max. vermogen in W	1200/2200	1200
2e kookzone/kookvlak		
Positie	Links achter	Links achter
Soort	Eénringskookzone	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 145	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	1200	750/2200
3e kookzone/kookvlak		
Positie	Rechts achter	Midden achter
Soort	Kook-braadzone	ExtraSpeed
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170 x 290	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Max. vermogen in W	1500/2600	1050/2050/3200
4e kookzone/kookvlak		
Positie	Rechts voor	Rechts achter
Soort	Eénringskookzone	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 180	Ø 170 / 170 x 290
Max. vermogen in W	1800	1500/2600
5e kookzone/kookvlak		
Positie	—	—
Soort	—	—
Afmetingen in mm	—	—
Max. vermogen in W	—	—
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	—/—	•/•
Bediening via sensortoetsen	EasySelect	Smart Select
Bediening via knoppen	—	—
Displaykleur	—	Geel
Stop&Go-functie	—	•
Schoonmaakfunctie	—	•
Kookwekker	—	•
Automatisch uitschakelen	—	•
Kookstartautomaat Warmhouden	—/—	•/•
Technische gegevens		
Afmetingen (b x h x d) in mm	752 x 45 x 492	942 x 40 x 526
Meegeleverde accessoires		
Glaskrabber	—	•
Aansluitkabel	Nee	Ja
Consumentenadviesprijs	€ 1.119,— (black)	€ 1.859,— (stainless steel)

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



Het middelpunt in uw keuken

Ontwerp werkbladdampkap



Het sterke duo – wanneer dampafvoer en kookplaat één geheel vormen

De bewezen inductietechnologie van Miele gecombineerd met een effectieve dampafvoer zorgt voor een echt highlight in uw keuken. Dit zorgt ervoor dat u flexibel bent in de planning: dankzij de nieuwe Silence-motor hoort u ook nauwelijks meer storende geluiden in de keuken.



Naadloos aansluitende luchtafvoer

De dampafvoer van Miele sluit naadloos aan op de kookplaat. Dankzij het elegante en discrete ontwerp kan uw dampafvoer perfect geïntegreerd worden in elke inrichtingsstijl en zet deze nieuwe standaarden op het vlak van esthetiek. Het assortiment bestaat zowel uit modellen met een roestvrijstalen randlijst als uit modellen zonder randlijst. U geniet zo van maximale flexibiliteit bij uw keukenontwerp, voor designeisen op het hoogste niveau.

Maximale vrijheid bij de planning

Voor elke inbouwsituatie het juiste toestel

De inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap met zijn afzuiging in de kookplaat is een echte topper onder de kookplaten. Deze onderscheidt zich door intelligente, doordachte technologie, extra gebruiksgemak en de mogelijkheid om gemakkelijk in elke keuken geïntegreerd te worden. De installatie van een inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap lost alle problemen op – plafondhoogtes of andere obstakels die het zicht tijdens het koken beperken, zijn niet langer een probleem.

Flexibele montage-opties

Welke functie voor u de juiste is, hangt af van meerdere factoren.

Verbruikte lucht: in de modus voor luchtafvoer zuigt de werkbladdampkap damp op en worden vetdeeltjes verwijderd met behulp van het vetfilter. De gefilterde lucht wordt daarna via een kanaalsysteem de keuken uit geleid. Samen met de gefilterde verbruikte lucht worden overtollig vocht en geurtjes uit de keuken verwijderd.

Geleide luchtcirculatie: de modus Luchtcirculatie is energie-efficiënt en filtert zowel vet als geurtjes uit de lucht voordat de gereinigde lucht via een kanaalsysteem in de onderkast terug de ruimte in wordt geleid.

Plug & Play: eenvoudige planning en installatie – bij een Plug & Play-installatie wordt de gefilterde lucht via een onopvallende opening in de sokkel terug de ruimte in geleid, zonder dat er een aanvullend kanaalsysteem nodig is. Zo kunnen planning en installatie met veel minder moeite worden uitgevoerd.



Optimale afwerking

Voor elke inbouwsituatie de juiste rand



Rondom roestvrijstalen randlijst



Naadloos aansluitende installatie



Keramische plaat zonder randlijst



Elegante randlijsten

MattFinish – de stijlvolle blikvanger

Robuust oppervlak in elegant matzwart

Onze keramische kookplaten met dampafvoer in modern matzwart zijn indrukwekkend en bieden tal van voordelen om uw dagelijkse kookroutine te verrijken.



Premium ontwerp



Hoge weerstand tegen krassen



Eenvoudig en moeiteloos reinigen



Praktisch anti-vingerafdruk-effect



Con@ctivity

Exclusieve functie voor gourmetresultaten!

De productvoordelen* van de inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap van Miele

Con@ctivity

Met Con@ctivity kunt u zich volledig richten op het plezier van koken. Dit komt omdat de dampkap en de kookplaat met elkaar communiceren. De kookplaat stuurt informatie over de instellingen door naar de elektronische dampafvoermodule, die de afzuigniveaus automatisch aanpast. U hoeft er niet langer aan te denken om de dampkap uit te schakelen na het koken. Alle Miele inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap zijn standaard uitgerust met Con@ctivity.



**Exclusive
to Miele**

Silence-motor

Extra stil: door Miele ontwikkelde motor is bij een sterkere afzuigcapaciteit 25% stiller dan voorgaande modellen.



**Exclusive
to Miele**

PowerFlex XL

Voldoende ruimte: omdat de volledige diepte van de kookplaat kan worden gebruikt, kunnen grote kookgerei perfect worden geplaatst.



**Exclusive
to Miele**

TwinBooster

Unieke flexibiliteit: de inductiewarmte kan individueel verdeeld of voor een zone gebruikt worden.



ComfortSelect White

Stijlvol en comfortabel: bedien uw stijlvolle Miele kookplaat heel gemakkelijk.



MattFinish

Uniek ontwerp: het elegante matzwarte oppervlak beschermt tegen vingerafdrukken en is zeer bestendig tegen krassen.

* Functies variëren afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap van Miele in één oogopslag



Bediening

Snelle, stijlvolle bediening met witte cijferreeks.



Kookzones en ventilatoren worden bediend via een centrale cijferreeks.



Con@ctivity

Automatische functie voor een ideaal ruimteklimaat en uitstekend bedieningsgemak.



Flexibiliteit

Extra grote kookzone met hoog vermogen, ideaal voor het plaatsen van groot kookgerei achter elkaar of voor ovenschotels.



Grote kookzone voor het plaatsen van individueel kookgerei achter elkaar of voor braadslede.



Silence-motor

Deze door Miele ontwikkelde motor is 25% stiller dan zijn voorganger bij een hogere afzuigcapaciteit.



TwinBooster





Twee vermogenstanden voor extreem korte verwarmingstijden.



MattFinish


Uniek ontwerp: nieuw oppervlak in elegant matzwart.

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



	KMDA 7272-1 FL Silence	KMDA 7272-1 FR Silence	KMDA 7473-1 FL Silence	KMDA 7473-1 FR Silence
Design				
Opbouw vlakbouw	•/•	•/–	•/•	•/–
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	4	4	4
Soort	–	–	Flex-kookzone	Flex-kookzone
Afmeting in mm	–	–	Ø 110 – 210	Ø 110 – 210
Max. boosterconsumptie in W	–	–	3000	3000
1e kookzone/kookvlak				
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Flex-kookgedeelte	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	210 x 420	210 x 420
Max. boosterconsumptie in W	3000	3000	3700	3700
2e kookzone/kookvlak				
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	Flex-kookzone	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100 – 190	Ø 100 – 190	210 x 420	210 x 420
Max. boosterconsumptie in W	2100	2100	3700	3700
3e kookzone/kookvlak				
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	–	–
Afmetingen in mm	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220	–	–
Max. boosterconsumptie in W	3000	3000	–	–
4e kookzone/kookvlak				
Soort	Vario-kookzone	Vario-kookzone	–	–
Afmetingen in mm	Ø 100 – 180	Ø 100 – 190	–	–
Max. boosterconsumptie in W	2100	2100	–	–
Bedieningsgemak				
Miele@home	–	–	•	•
Displaykleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+	A+	A+
Luchtafvoer				
Afzuigcap. stand max. (m³/u)	533	533	533	533
Luchtverpl. Booster (m³/u)	606	606	606	606
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64,0/51,0	64,0/51,0	64,0/51,0	64,0/51,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	68,0/54,0	68,0/54,0	68,0/54,0	68,0/54,0
Recirculatie				
Afzuigcap. stand max. (m³/u)	475	475	465	475
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h)	510	510	510	510
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	68,0/55,0	68,0/55,0	68,0/55,0	68,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	70,0/57,0	70,0/57,0	70,0/57,0	70,0/57,0
Technische gegevens				
Afmetingen (b x h x d) in mm	800 x 200 x 520	806 x 194 x 526	800 x 200 x 520	806 x 194 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	7,50	7,50	7,50	7,50
Spanning in V	230	230	230	230
Meegeleverde accessoires				
Koolstoffilter DKF 35-P	•	•	•	•
Plug&Play-adapter	•	•	•	•
Consumentenadviesprijs	€ 2.999,–	€ 2.999,–	€ 3.199,–	€ 3.199,–

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

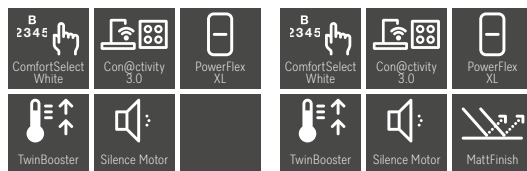

	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Design		
Opliggende inbouw	•	•
Vlakke inbouw	•	•
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	4	4
Aantal kookgebieden	2	2
PowerFlex-kookzones		
Soort	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex XL kookzone
Afmeting in mm	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. boosterconsumptie in W	3000	3000
Max. TwinBooster consumptie in W	3650	3650
1e kookzone/kookvlak		
Soort	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230 x 460	230 x 460
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	4800/7300	4800/7300
2e kookzone/kookvlak		
Soort	PowerFlex XL kookzone	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230 x 460	230 x 460
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	4800/7300	4800/7300
3e kookzone/kookvlak		
Soort	–	–
Afmetingen in mm	–	–
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	–/–	–/–
4e kookzone/kookvlak		
Soort	–	–
Afmetingen in mm	–	–
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	–/–	–/–
Bedieningsgemak		
Netwerken met Miele@home	•	•
Displaykleur	Wit	Wit
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+	A+
Luchtafvoer		
Afzuigcap. stand max. (m³/u)	533	533
Luchtverpl. Booster (m³/u)	606	606
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64,0/51,0	64,0/51,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	68,0/54,0	68,0/54,0
Recirculatie		
Afzuigcap. stand max. (m³/u)	465	465
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h)	510	510
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	68,0/55,0	68,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	70,0/57,0	70,0/57,0
Technische gegevens		
Afmetingen (b x h x d) in mm	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Spanning in V	230	230
Meegeleverde accessoires		
Koolstoffilter DKF 35-P	•	•
Plug&Play-adapter	•	•
Consumentenadviesprijs	€ 3.599,–	€ 3.799,–

KMDA 60CM beschikbaar
vanaf november 2026:

KMDA 5649 FR (13134880)
KMDA 5649 FL (13134890)
KMDA 5649 FL MASW
(13134900)

KMDA 7473-1 FL MASW
(13134870)

Meer informatie is op moment
van druk nog niet beschikbaar.



SmartLine

Elegant design en perfecte combinatieopties

De keuze is aan u

Een elegante beslissing

De Miele SmartLine-elementen hebben keramische platen en zijn zeer elegant. Het hoogwaardige en eenvoudige ontwerp is van toepassing op alle toestellen en past bij alle soorten keukens.




Flexibele montage-opties

Miele SmartLine-toestellen stralen stijl uit en bieden veel voordelen. Ondanks de verschillende toestellen vormen de modellen optisch een eenheid. Bij gecombineerde inbouw ontstaat een uniforme, verfijnde combinatie van toestellen. Naadloos aansluitend of als opbouw vormen ze het designhoogtepunt in elke keuken!



De vrijheid om te koken zoals u dat wilt

Het juiste toestel, ongeacht uw stijl

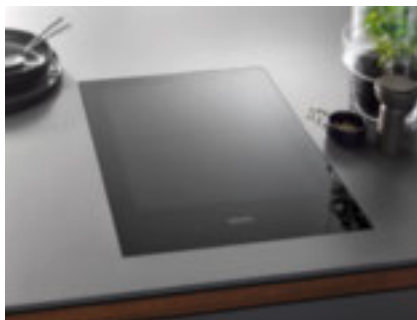

Inductie

Snel en energie-efficiënt: bij inductiekoken wordt de warmte direct in de bodem van de pan gegenereerd en de grootte van de pan wordt automatisch herkend. Er gaat praktisch geen energie verloren. Het koken is bijzonder veilig, omdat de zones naast de kookzone relatief koel blijven. Naast veelzijdigheid is de snelheid van de PowerFlex-kookzones een unieke eigenschap. Door de vele voordelen die het biedt, wordt er in professionele keukens vaak gebruik gemaakt van inductie.



Gas

Gas is een primaire energiebron. Dit betekent dat het een energievorm is die uit de natuur komt en geen omzettingprocessen hoeft te ondergaan voordat deze kan worden gebruikt. Dat is de reden waarom koken met gas bijzonder milieuvriendelijk is.




Inductiewok

Professionele klasse: de wokpan van Miele past perfect in de uitsparing van de keramische kookplaat. Dit resulteert in een optimale warmteverdeling en perfect bereide levensmiddelen. Bovendien voorkomt het intelligente ControlInduc®-systeem van de wok op betrouwbare wijze dat de bakolie en het vet oververhit raken. De inductiewok van Miele biedt ook speciale voordelen voor de gebruiker zoals de boostertechnologie.



Teppanyaki

Moderne Japanse kooktraditie: koken met een teppanyaki is een culinaire beleving in moderne keukens. Het gerecht wordt direct op het hete roestvrijstalen oppervlak bereid. De inductie-teppanyaki van Miele heeft twee aparte verwarmingscircuits: hierdoor kunt u bijv. levensmiddelen met verschillende temperatuurvereisten op hetzelfde moment bereiden of levensmiddelen warm houden.

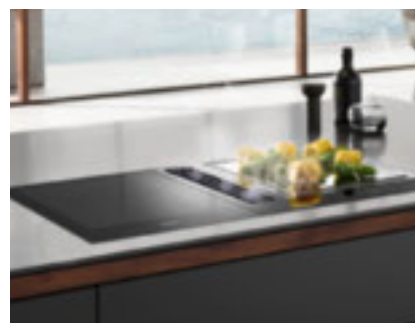

Werkbladdampkap

Het bereiden van voedsel zonder onaangename dampen en geuren is mogelijk dankzij de nieuwe werkbladdampkap van Miele. Door de opstelling in het midden tussen twee SmartLine-elementen wordt de damp precies afgezogen op de plek waar deze ontstaat. De werkbladdampkap kan ook naast gaselementen gebruikt worden. In dit geval doet de glazen afdekking dienst als magnetische vlambescherming.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van de Miele SmartLine-elementen

**Exclusive
to Miele**

SmartSelect


U kunt bij deze bedieningsvorm de vermogensstanden en bereidingstijd zeer snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een cijferreeks met gele achtergrondverlichting. Hierdoor is het display vanuit alle hoeken goed leesbaar. De tijdsduur is ook eenvoudig in te stellen met een afzonderlijk regelbare kookwekker, automatische uitschakeling en een 3-cijferig display.



**Exclusive
to Miele**

PowerFlex

Zeer snel en flexibel: het boostervermogen tot max. 3,65 kW.

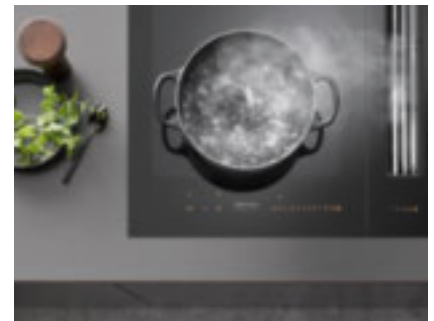

**Exclusive
to Miele**


TwinBooster

Unieke flexibiliteit: de inductiewarmte kan individueel verdeeld of voor een zone gebruikt worden.



Pannendragers ComfortClean

Snel reinigen: verwijder de pannendragers en reinig ze in de vaatwasser. Houdt gaskookplaten langer mooi.



Wokbrander

Professioneel: krachtige wokbrander voor gelijkmatige en/of afzonderlijke vermogensregeling van beide vlammenkringen.



GasStop

Geruststellend: als de vlam bijvoorbeeld door tocht dooft, wordt de gastoevoer afgesloten.

* Afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele SmartLine-toestellen in één oogopslag



Bediening

Vermogensstanden kunnen zeer snel en intuïtief worden geselecteerd. Cijferreeksen met gele achtergrondverlichting.



Snelle en eenvoudige selectie van elke kookzone via een aparte draaiknop.



Flexibiliteit

Een extra grote zone voor twee pannen, een grote braadslede of een grote pastapan.



Perfekte resultaten dankzij de inductie- en boostertechnologie.



Het gerecht wordt direct op het hete roestvrijstalen oppervlak bereid. Twee verwarmingscircuits met onafhankelijke bediening.



TwinBooster

Twee vermogenstanden voor extreem korte verwarmingstijden.



GasStop

Hoge mate van veiligheid door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer bij uitval van de vlam.



10 x filtratie

10-laagse roestvrijstalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser.




Energie-efficiëntie

Geeft de energie-efficiëntieklasse A++ aan.

SmartLine Combiset


Inductie

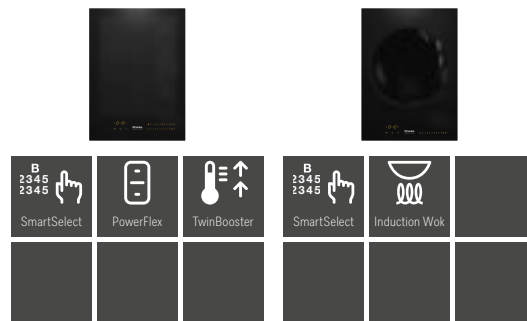

	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Verwarmingsoort		
Verwarmingsoort	Inductie	Inductie
Design		
Elegant oppervlak van keramisch glas	•	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	—	—
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	—	—
Vlakke inbouw	•	•
Opliggende inbouw	•	•
Te combineren met SmartLine	—	—
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	2	1
PowerFlex-kookzones		
Aantal	2	—
Afmeting in mm	Ø 150 – 230	—
Max. vermogen TwinBooster in W	2100/3650	—/—
1e kookzone/kookvlak		
Positie	Midden	Midden
Soort	PowerFlex	Wok-utholling
Afmetingen in mm	230 x 390	Ø 300
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/—
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	—/—	—/—
Bediening via sensortoetsen	Smart Select	Smart Select
Bediening via aanraakscherm	—	—
Bediening via knoppen	—	—
Displaykleur	Geel	Geel
Intelligente panherkenning	—	—
Permanente panherkenning	•	•
Hulp bij positioneren	—	—
Stop&Go-functie	•	•
Schoonmaakfunctie	•	•
Recall-functie	•	•
Kookwekker	•	•
Automatisch uitschakelen	•	—
Kookstartautomaat	•	•
Warmhouden	•	•
Individuele instelmogelijkheden	•	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	—	—
Onderhoudscomfort		
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	—	—
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Vergrendelingsfunctie	•	•
Restwarmte-indicatie	•	•
GasStop	—	—
Technische gegevens		
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 378 x 520	133 x 378 x 520
Gewicht in kg	7	12
Totale aansluitwaarde in kW	3,60	3,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4	1,5
Consumentenadviesprijs	€ 1.599,—	€ 2.969,—

SmartLine Combiset


TeppanYaki



CS 7632 FL	
Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	—
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	—
Aantal kookvelden	—
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	Teppan Yaki-oppervlak
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen in W	—
Max. boostervermogen in W	—
Max. TwinBooster vermogen in W	—
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Bediening via knoppen	—
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	—
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	—
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	—
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	—
Veiligheid	
GasStop	—
Technische gegevens	
Afmetingen (b x h x d) in mm	378 x 60 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	2,80
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Meegeleverde accessoires	
Gecoate wokpan	—
Consumentenadviesprijs	€ 2.779,—

SmartLine Combiset

Werkbladafzuiging



CSDA 7001 FL	
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Design	
Vlak zonder randlijst	•
Vlakke inbouw	•
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Nalooptijd 5 min	•
Displaykleur	Geel
CleanCover	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Filtersysteem	
Aantal vetfilters met 10 lagen	1
Luchtafvoer	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h)	440
Luchtverpl. Booster (m³/u)	—
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	–/51,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	–/55,0
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h)	380
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h)	460
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	73,0/58,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	78,0/63,0
Technische gegevens	
Afmetingen (b x d) in mm	222 x 89
Totale aansluitwaarde in kW	0,17
Montage-instructies	
Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting	•
Aansluitstuk luchtafvoer achter- en zijkant	•
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	—
Kanaalsysteem tot sokkelventilator	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires	
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 1000-2
Consumentenadviesprijs	€ 1.619,—



ProLine



Perfect afgestemd op uw behoeften

De modellen en afmetingen van Miele ProLine-elementen

Model

ProLine-elementen kunnen onafhankelijk van een oven in een rij keukenkasten worden geïnstalleerd. De ruimte onder de ProLine-elementen kan gebruikt worden voor laden of kasten, afhankelijk van het model. Daardoor profiteert u van meer flexibiliteit bij het plannen van uw keuken.

Modellen

Miele ProLine-toestellen zijn verkrijgbaar met elektrische, inductie- en gasverwarming. Er is een kookplaat voor elke kookstijl.



Elektrisch

De kookzones worden verwarmd door een verwarmingselement onder de keramische plaat. Deze is zichtbaar door de rode gloed van de kookzone. Elektrische kookplaten uit de ProLine-serie hebben verschillende maten kookzones, net als conventionele elektrische kookplaten.



Inductie

De trendsetter. Bij inductiekoken ontstaat de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan. De grootte van de pan wordt automatisch herkend. Het voordeel: er gaat praktisch geen energie verloren. Het koken is bijzonder veilig, omdat de zones naast de kookzone relatief koel blijven.



Gas

Krachtig of zacht koken – alles is mogelijk met de klassieke gaskookplaten van Miele. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en met verschillende functies. De elektronisch geregelde ProLine-gasbranders hebben innovatieve veiligheidsfuncties en voordelen.

Afmetingen



Kookt u liever met slechts een paar pannen, of tovert u liever uitgebreide maaltijden tevoorschijn waarbij u veel kookgerei gebruikt? Miele biedt tot drie verschillende toestelbreedtes aan, afhankelijk van het ProLine-element, die gecombineerd kunnen worden om uw persoonlijke kookruimte te creëren.

Standaard – 288 mm breed
Breed – 380 mm breed
Extra breed – 576 mm breed

Door uw eigen toestelcombinatie te maken, hebt u altijd genoeg ruimte voor uw kookgerei.

Profiteer van verschillende bereidingsopties in één systeem

Het exotische assortiment Miele ProLine-elementen

Ambitieuus koken vereist professionele technologie. Miele levert hiervoor bijzondere toestellen, zoals een teppanyaki, friteuse, barbecuegrill en nog veel meer. Ontdek een nieuw niveau van plezier!



Barbecuegrill

Vlees, vis of groenten die op de grill bereid worden, bevatten veel smaak. Twee aparte grillzones met onafhankelijke regelingen zorgen ervoor dat u tegelijkertijd voedsel kunt grillen en warm houden. Door de grill met water te gebruiken, wordt uw gerecht nog sappiger. Het gebruik van lavasteen zorgt voor het authentieke aroma van een barbecue in open lucht.



Teppanyaki

Het gerecht wordt direct op het hete roestvrijstalen oppervlak bereid. De teppanyaki van Miele heeft twee aparte verwarmingscircuits: hierdoor kunt u bijv. levensmiddelen met verschillende temperatuurvereisten op hetzelfde moment bereiden of levensmiddelen warm houden.



Friteuse

Als u van knapperig, lekker eten houdt, dan is de friteuse echt iets voor u. De temperatuur aanduiding geeft aan wanneer de doeltemperatuur van de olie is bereikt, voor veilig koken en optimale resultaten. Dit voorkomt de vorming van acrylamiden. U kunt de friteuse met meer dan alleen olie gebruiken. Met het pasta-inzetstuk kunt u snel en gemakkelijk uw favoriete pasta koken.







Welke functies wilt u?

De productfuncties* van de Miele SmartLine-elementen

Miele ProLine-toestellen hebben een aantrekkelijk design en handige functies. Ondanks de verschillende toestellen vormen de modellen optisch een eenheid. Bij gecombineerde inbouw ontstaat een bij elkaar horende, verfijnde combinatie van toestellen. Hét design-hoogtepunt in elke keuken!




Draaiknoppen

Passend gebruiksgemak: metalen knoppen sluiten perfect aan bij de designstijl van de ProLine-elementen.



TwinBooster

Unieke flexibiliteit: de inductiewarmte kan individueel verdeeld of voor een zone gebruikt worden.

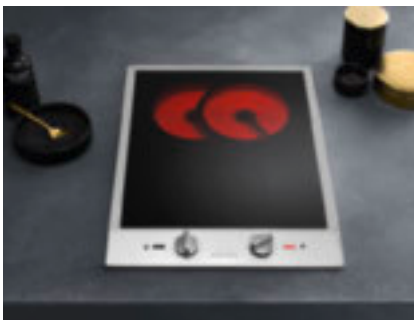

Braadzone

Voor grote potten en braadsledes: de braadzone kan worden vergroot tot 26,5 cm breed.



GasStop & ReStart

Veilig koken: automatische herontsteking van gedoofde gasvlammen. Als dit niet lukt, wordt de gastoevoer onmiddellijk afgesloten.



QuickStart

U hoeft de bediening niet ingedrukt te houden: handige elektronische draaiknoppen schakelen de branders in.

* afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele ProLine-toestellen in één oogopslag



Knebel

Bediening

Snelle en eenvoudige selectie van elke kookzone via een aparte draaiknop.



GasStop & ReStart

GasStop & ReStart

Meer gemak dankzij automatische herontsteking bij uitval van de vlam.



QuickStart

QuickStart

Meer gemak door snellere ontsteking van de gasvlam.



TwinBooster

TwinBooster

Twee vermogenstanden voor extreem korte warmingstijden.



Fritteuse

Flexibiliteit

Elektrisch verwarmde friteuse voor knapperige gerechten.



Teppan Yaki

Elektrisch verwarmde teppanyaki voor veelzijdig koken.



Barbecue Grill

Elektrisch verwarmde barbecuegrill voor professionele resultaten bij het grillen van gerechten binnenshuis.




Warmhouden

Warmhouden

Voedsel warm houden op serveertemperatuur onafhankelijk van de hoeveelheid.

ProLine Combiset


Elektrisch



CS 1112 E	
Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Roestvrijstalen randlijst	•
Roestvrijstalen oppervlak	—
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	—
Gegoten grillrooster	—
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	1200/—/—
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100 – 180
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	700 – 1800/—/—
Bedieningsgemak	
Pan- en pangrootteherkenning	—
Bediening via knoppen	•
Kookstartautomaat	—
QuickStart	—
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	—
Veiligheid	
GasStop & Restart	—
Technische gegevens	
Afmetingen (b x h x d) in mm	288 x 73 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	—
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Inspuiter set voor aardgas	—
Inspuiter set voor vloeibaar gas	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.239,—

ProLine Combiset

Inductie



CS 1212-1 I	
Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Roestvrijstalen randlijst	•
Roestvrijstalen oppervlak	—
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	—
Gegoten grillrooster	—
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100 – 160
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	1400/2200/—
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 160 – 230
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	2300/3000/3700
Bedieningsgemak	
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via knoppen	•
Kookstartautomaat	•
QuickStart	—
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	—
Veiligheid	
GasStop & Restart	—
Technische gegevens	
Afmetingen (b x h x d) in mm	288 x 73 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	—
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Inspuiter set voor aardgas	—
Inspuiter set voor vloeibaar gas	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.579,—

ProLine Combiset


Gas



CS 1012-2 G	
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Gas
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Roestvrijstalen randlijst	—
Roestvrijstalen oppervlak	•
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	•
Gegoten grillrooster	—
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden voor
Soort	Normaalbrander
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen in W	1800
Max. boostervermogen in W	—
Max. TwinBooster vermogen in W	—
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Sterkbrander
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen in W	3000
Max. boostervermogen in W	—
Max. TwinBooster vermogen in W	—
3e kookzone/kookvlak	
Positie	—
Soort	—
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen in W	—
Max. boostervermogen in W	—
Max. TwinBooster vermogen in W	—
4e kookzone/kookvlak	
Positie	—
Soort	—
Afmetingen in mm	—
Max. vermogen in W	—
Max. boostervermogen in W	—
Max. TwinBooster vermogen in W	—
Bedieningsgemak	
Pan- en pangrootteherkenning	—
Bediening via knoppen	•
Kookstartautomaat	—
QuickStart	—
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	•
Veiligheid	
GasStop & Restart	•
Technische gegevens	
Afmetingen (b x h x d) in mm	288 x 144 x 520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	272 mm x 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	106
Totale aansluitwaarde in kW	0,00 – 0,00
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Inspuiter set voor aardgas	•
Inspuiter set voor vloeibaar gas	•
Consumentenadviesprijs	€ 1.319,—

ProLine Combiset

Andere elementen

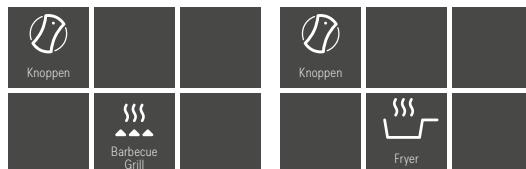

	CS 1312 BG	CS 1411 F
Verwarmingsoort		
Verwarmingsoort	Andere verwarmingsoort	Andere verwarmingsoort
Design		
Elegant oppervlak van keramisch glas	—	—
Roestvrijstalen randlijst	•	•
Roestvrijstalen oppervlak	—	—
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	—	—
Gegoten grillrooster	•	—
1e kookzone/kookvlak		
Positie	Voor	Midden
Soort	Elektrogrill	Friteuse
Afmetingen in mm	210 x 250	180 x 330
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	1500/—/—	2400/—/—
2e kookzone/kookvlak		
Positie	Achter	—
Soort	Elektrogrill	—
Afmetingen in mm	210 x 250	—
Max. vermogen Booster TwinBooster in W	1500/—/—	—/—/—
Bedieningsgemak		
Pan- en pangrootteherkenning	—	—
Bediening via knoppen	•	•
Kookstartautomaat	—	—
QuickStart	—	—
Onderhoudscomfort		
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	—	—
Vaatwasserbestendige pannendragers	—	—
Veiligheid		
GasStop & Restart	—	—
Technische gegevens		
Afmetingen (b x h x d) in mm	288 x 115 x 520	288 x 220 x 520
Totale aansluitwaarde in kW	3,00	2,40
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	Ja	Ja
Inspuiter set voor aardgas	—	—
Inspuiter set voor vloeibaar gas	—	—
Consumentenadviesprijs	€ 1.459,—	€ 1.649,—



Gaskookplaten



Model



Gaskookplaten

Miele gaskookplaten worden onafhankelijk van een oven geïnstalleerd. Hierdoor kan de ruimte onder de kookplaat worden gebruikt voor lades of kasten. Daardoor profiteert u van meer flexibiliteit bij het plannen van uw keuken.

Modellen



Gas

Gas is een primaire energiebron. Dit betekent dat het een energievorm is die uit de natuur komt en geen omzettingsprocessen hoeft te ondergaan voordat deze kan worden gebruikt. Dat is de reden waarom koken met gas bijzonder milieuvriendelijk is. Koken op gas heeft een lange traditie. De vroegste gasfornuizen werden gebruikt in de 19e eeuw, lang voor de elektrische fornuizen.

Perfect afgestemd op uw behoeften

De modellen en afmetingen van Miele gaskookplaten

Afmetingen



Standaard

60 cm breed – kookplaten met 3 tot 4 branders



Comfort

75 cm breed – kookplaten met 4 tot 5 branders



Extra breed

90 cm breed – extra brede kookplaten met 5 branders

Designvarianten



Klassiek – gaskookplaten op roestvrijstalen basis



Geïntegreerd – vlakke gaskookplaten met roestvrij staal basis



Elegant – gaskookplaten met keramische plaat

Regelfilosofieën



Gaskookplaten zonder elektronische modules

Alle gaskookplaten van Miele hebben de veiligheidsfunctie GasStop. Hierdoor wordt de gastoevoer onmiddellijk onderbroken als de vlam uitvalt. En voorkomt dat er gas ontsnapt in de kamer.



Gaskookplaten met elektronische modules

QuickStart* zorgt voor een snelle ontsteking en GasStop & ReStart* voor automatische herontsteking bij uitval van de vlam. Sommige modellen hebben ook een minutenindicator en een restwarmte-indicatie.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van gaskookplaten van Miele

Gaskookplaten met elektronische modules

Miele gaskookplaten met elektronische modules zijn uitgerust met speciale functies die nog meer veiligheid en gebruiksgemak bieden: QuickStart** zorgt voor een snelle ontsteking en GasStop & ReStart** voor automatische herontsteking bij uitval van de vlam. Sommige modellen hebben ook een minutenindicator en een restwarmte-indicatie.



QuickStart**

U hoeft de bediening niet ingedrukt te houden: handige elektronische draaiknoppen schakelen de branders in.



GasStop & ReStart**

Veilig koken: automatische herontsteking van gedoofde gasvlammen. Als dit niet lukt, wordt de gastoevoer onmiddellijk afgesloten.



Pannendragers ComfortClean

Snel reinigen: verwijder de pannendragers en reinig ze in de vaatwasser. Houdt gaskookplaten langer mooi.



Wokbrander

Professioneel: mono- of dual-wokbrander voor gelijkmatige en/of afzonderlijke vermogensregeling van beide vlammenkringen.



Veelzijdige branderconfiguratie

Van zuinig tot krachtig: de juiste brander met het optimale vermogen voor elke toepassing.

* afhankelijk van het model
** Patent: DE 102007015822

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele gaskookplaten in één oogopslag



Bediening

Snel en slechts een programma te kiezen voor elke kookzone via een afzonderlijke draaiknop.



Veiligheid

Meer gemak dankzij automatische herontsteking bij uitval van de vlam.



Hoge mate van veiligheid door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer bij uitval van de vlam.



QuickStart

Meer gemak door snellere ontsteking van de gasvlam.



Pannendragers


De pannendragers zijn geschikt voor de vaatwasser en kunnen dus perfect gereinigd worden.



PerfectClean branders

De gepatenteerde coating biedt een ongeëvenaard reinigingsgemak.


Gaskookplaten



	KM 2010	KM 2032	KM 2356-1	KM 3010
Design				
Elegant oppervlak van keramisch glas	—	—	—	—
Roestvrijstalen randlijst oppervlak	-/•	-/•	-/-	-/-
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	•	•	•	•
Vlakke Opliggende inbouw	-/-	-/-	-/-	-/-
Uitvoering kookzone				
Aantal kookzones	4	5	5	4
Vermogen gasbrander				
Spaarbrander in kW	1,00	1,00	1,00	1,00
Normaalbrander in kW	1,75	1,75	1,70	1,70
Sterkbrander in kW	2,60	2,60	2,70	2,70
Enkele wokbrander in kW	—	3,80	—	—
Dual-wokbrander in kW	—	—	4,50	—
1e kookzone/kookvlak				
Positie	Links voor	Links voor	Links voor	Links voor
Soort	Sterkbrander	Sterkbrander	Spaarbrander	Sterkbrander
2e kookzone/kookvlak				
Positie	Links achter	Links achter	Links achter	Links achter
Soort	Spaarbrander	Spaarbrander	Sterkbrander	Spaarbrander
3e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts achter	Midden	Midden	Rechts achter
Soort	Normaalbrander	Enkele wokbrander	Dubbele wokbrander	Normaalbrander
4e kookzone/kookvlak				
Positie	Rechts voor	Rechts achter	Rechts achter	Rechts voor
Soort	Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander
5e kookzone/kookvlak				
Positie	—	Rechts voor	Rechts voor	—
Soort	—	Normaalbrander	Normaalbrander	—
Bedieningsgemak				
Bediening via knoppen	•	•	•	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	•	•	—	•
QuickStart	—	—	•	—
Onderhoudscomfort				
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	—	—	—	—
Vaatwasserbestendige pannendragers	•	•	•	•
PerfectClean-brander	•	•	—	—
Veiligheid				
GasStop GasStop & Restart	•/-	•/-	-/•	•/•
Technische gegevens				
Afmetingen (b x h x d) in mm	650 x 90 x 520	750 x 90 x 520	888 x 105 x 508	626 x 54 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	7,10	10,90	—	7,10
Meegeleverde accessoires				
Aansluitkabel	Nee	Ja	Nee	Nee
aardgas vloeibaar gas	-/-	-/-	-/-	-/•
Wokring Combiring (kleinere pannen)	-/-	-/-	•/•	-/-
Consumentenadviesprijs	€ 939,— (stainless steel)	€ 1.189,— (stainless steel)	€ 1.899,— (stainless steel)	€ 1.139,— (stainless steel)

Beschikbaar tot eind november 2026

Gaskookplaten



KM 3054-1	
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Roestvrijstalen randlijst oppervlak	–/–
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	•
Vlakke Opliggende inbouw	–/–
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	5
Vermogen gasbrander	
Spaarbrander in kW	1,00
Normaalbrander in kW	1,70
Sterkbrander in kW	2,70
Enkele wokbrander in kW	–
Dual-wokbrander in kW	4,70
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links in het midden
Soort	Dubbele wokbrander
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Spaarbrander
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Normaalbrander
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Normaalbrander
5e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden voor
Soort	Sterkbrander
Bedieningsgemak	
Bediening via knoppen	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	•
QuickStart	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	•
PerfectClean-brander	–
Veiligheid	
GasStop GasStop & Restart	–/•
Technische gegevens	
Afmetingen (b x h x d) in mm	942 x 53 x 526
Totale aansluitwaarde in kW	–
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Inspuiter set voor aardgas vloeibaar gas	–/–
Wokring Combiring (kleinere pannen)	•/•
Consumentenadviesprijs	€ 2.029,– (stainless steel)
	Beschikbaar tot eind november 2026

KM 3011 (13036100)
KM 3035 (13036110)
KM 3055 (130361120)
KM 3056 (130336130)

Beschikbaar vanaf december 2026

Meer informatie is op moment van druk nog niet beschikbaar.



Dampkappen

Prachtige perspectieven voor uw keuken

Miele dampkapmodellen

Modellen

Wand- en eilanddampkappen

Een blikvanger voor uw keuken



Eilanddampkappen



Wanddampkappen

Plafondunits

Geïntegreerde dampkappen voor onbelemmerd zicht




Downdraft-dampkap

De elegante oplossing achter de kookplaat



Inbouwdampkappen

De juiste oplossing voor elke installatiesituatie

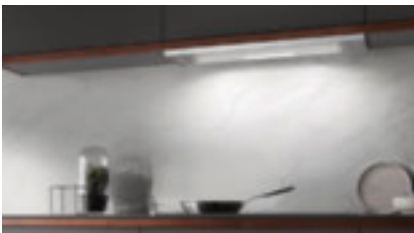


Telescopische dampkappen




Onderbouwdampkappen



Werkbladdampkap

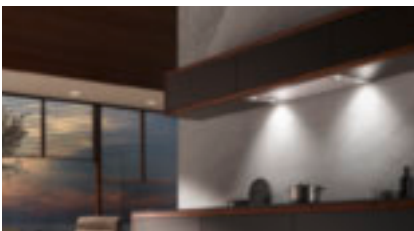

Volledig integreerbare dampkappen

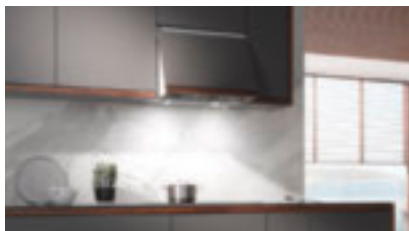

Inschuifbare dampkappen

De ideale dampkap voor uw kookplaat

Toestelbreedtes Miele dampkappen


Voor kleine en middelgrote keukens

Dampkappen tussen 50 cm en 80 cm breed



Voor grote en open keukens

Dampkappen tussen 90 cm en 120 cm breed

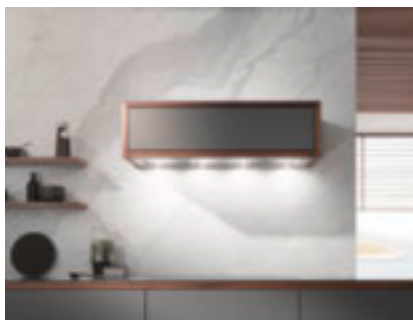

Intuïtieve bediening maakt koken eenvoudig


De intuïtieve bediening van Miele dampkappen



SmartControl White – intuïtieve en stijlvolle bediening



SmartControl – elegante tiptoetsen

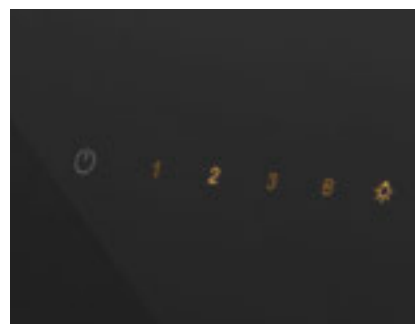

ComfortControl – moeiteloze bediening




EasySwitch – selecteren met een druk op de toets

De juiste oplossing voor elk huis

Werking modi van de dampkap van Miele


Tijdens het koken, en vooral tijdens het frituren, komen dampen vrij die bestaan uit een mengsel van stoom, vetdeeltjes en geuren. Als de lucht in de kamer niet wordt afgezogen of gefilterd, blijven deze dampen in de kamer hangen en beïnvloeden ze de keukenomgeving. Na verloop van tijd zetten vet en damp zich af op de keukenmeubelen, het woningtextiel en het schilderwerk. Er zijn drie opties beschikbaar voor een effectieve reiniging van de lucht: luchtafvoer, luchtafvoer in combinatie met een externe ventilator en luchtcirculatie.

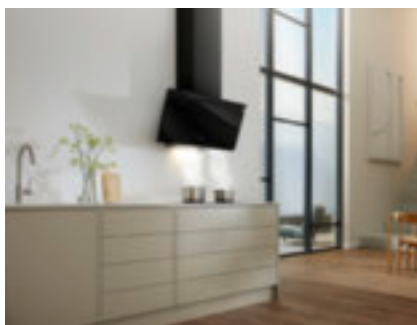

Luchtafvoer modus – zeer efficiënte ontwatering



Luchtafvoer met een externe ventilator – effectief en bijzonder stil

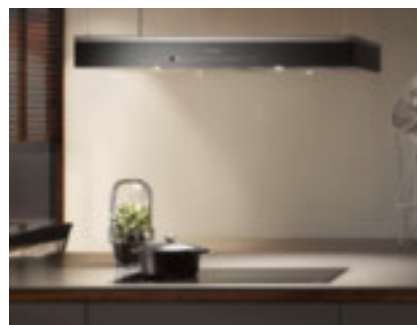


Luchtcirculatie – eenvoudig en zuinig met energie

Diverse mogelijkheden

Miele filtersystemen voor luchtcirculatie


Miele dampkappen met luchtcirculatie verwijderen kookgeurtjes op een bijzonder effectieve manier. Daar zorgt een actieve koolstoffilter voor, dat de geurtjes op betrouwbare wijze absorbeert. Miele biedt verschillende actieve koolstoffilters aan om geurtjes te verwijderen, bovendien zorgen ze voor schone lucht tijdens het koken. De keuze van de filters is afhankelijk van het model.



Active AirClean-filter



Longlife AirClean-filter



Sensitive AirClean-filter

Welke speciale kleur wilt u voor uw dampkap?

Gekleurde dampkappen kunnen op aanvraag worden aangepast

Bent u op zoek naar een dampkap in een speciale kleur om er een blikvanger van uw keuken van te maken? Of wilt u het in een kleur die perfect bij uw keuken past? Deze opties worden aangeboden bij de volgende modellen in de vorm van speciale uitvoeringen:

- Wanddampkappen PUR 68 W en PUR 98 W

- Eilanddampkappen PUR 98 D


Kies de perfecte kleur uit een brede waaier van RAL-kleuren.



De ideale positie voor iedereen

Miele dampkappen in beweging – Hood in Motion

Miele dampkappen zijn ontworpen voor personen die van iets bijzonders houden. Hebt u speciale wensen? Dan zult u onder de indruk zijn van onze gemotoriseerde dampkappen. Met deze exclusieve, hoogwaardige toestellen beweegt de kap automatisch naar de perfecte werkstand en keert terug naar de parkeerstand wanneer het toestel wordt uitgeschakeld om ruimte te besparen. Met de gemotoriseerde eilanddampkap kunt u ook de hoogte van de dampkap naar wens aanpassen. Het allerbeste op het gebied van ergonomie, zeer efficiënte luchtafvoer en perfecte integratie in de keuken – de technologie van Miele. Het is gewoonweg prachtig.

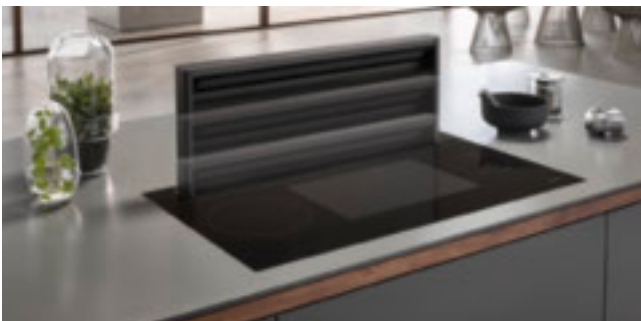

DAD 4x41 Black Levantar

Qua stijl en functie is dit toestel een highlight onder de dampkappen en kan het in elke keuken worden ingebouwd. Met één druk op de knop komt de Downdraft-dampkap omhoog en is deze geactiveerd klaar voor gebruik. Kookdampen en geurtjes worden direct door de Downdraft-dampkap verwijderd. Als u de dampkap niet meer nodig heeft, kunt u deze met een lichte druk op de knop weer terugtrekken in het werkblad.



DA 4248 VD Puristic Varia

De in hoogte verstelbare dampkap Varia van Miele lost een eeuwenoud probleem op: installeer de dampkap te hoog en hij zuigt de luchtafvoer niet effectief af; installeer hem te laag en u ziet de kookplaat niet goed meer en de keuken is niet meer mooi in balans. Een dampkap van het model Varia van Miele schuift met één druk op de knop tot 30 cm in en uit. Hierdoor kan de dampkap voor elke gebruiker op de ergonomisch juiste hoogte worden ingesteld. U kunt zien wat u doet op de dampkap én u kunt nog steeds in de keuken rondkijken.



Welke functies wilt u?

De productfuncties* van dampkappen van Miele

**Exclusive
to Miele**

Con@ctivity - de automatische functie voor dampkappen van Miele

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap automatisch. Het afzuigvermogen wordt automatisch aangepast, afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt. Zo is er altijd een aangenaam binnenklimaat. De toestellen communiceren via WiFi met elkaar.



SmartControl

Hoogwaardig en functioneel: geniet van een comfortabele touchbediening met gele weergave.



ECO-motor

Krachtig en energie-efficiënt: de gelijkstroommotor bespaart tot 50% elektriciteit in vergelijking met conventionele ventilatormotoren.



Silence

Efficiënt en stil: de ventilator is goed geïsoleerd met speciale geluiddempende matten.



Miele CleanCover

Biedt bescherming en is gemakkelijk schoon te maken: het gladde, gesloten oppervlak voorkomt contact met kabels en elektrische componenten.



Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)

Ziet er geweldig uit en doet fantastisch werk: filtert vet op effectieve wijze en is gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser.

* Afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele dampkappen in één oogopslag



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen A+++ tot D worden aangegeven.



Con@ctivity

Op WiFi gebaseerde automatische functie voor een ideaal binnenklimaat en uitstekend bedieningsgemak.



10 x filtratie

10-laagse roestvrijstalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser.



Filterindicator

Optische verzadigingsweergave voor vetfilter en anti-geurfilter.



ECO-motor


Bijzonder efficiënte dampkap.



Silence


Bijzonder laag geluidsniveau in de keuken.

Onderbouwdampkappen

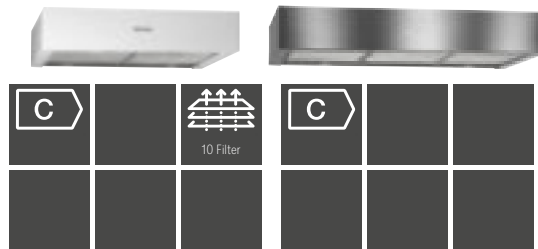

	DA 1260	DA 1200
Bedieningsgemak		
Bediening	Schuifregelaar	Schuifregelaar
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3
Boosterstanden	1	1
CleanCover	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	C	C
Energieverbruik in kWh/jaar	91,6	90,4
Klasse vetfiltering	A	A
Wisselstroommotor (AC-motor)	•	•
Filtersysteem		
Aantal vetfilters met 10 lagen	2	3
Verlichting		
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Luchtafvoer		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 (m³/h)	355/545	355/545
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	64/50	64/50
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74/60	74/60
Recirculatie		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 (m³/h)	195/220	195/220
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	73/59	73/59
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	75/62	75/62
Technische gegevens		
Breedte/ hoogte/diepte in mm	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	–	–
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	–	–
Min. afstand tussen dampkamp en kookplaat in mm elektrisch gas	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw Spanning in V zekering in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montage-instructies		
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/–/–	•/–/–
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150
Meegeleverde accessoires		
Terugslagklep	•	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwkit voor recirculatie	–	–
Koolstoffilter	DKF 18-P	DKF 18-P
Consumentenadviesprijs	€ 569,– (BW / stainless steel)	€ 669,– (stainless steel)

Inbouwgroepen

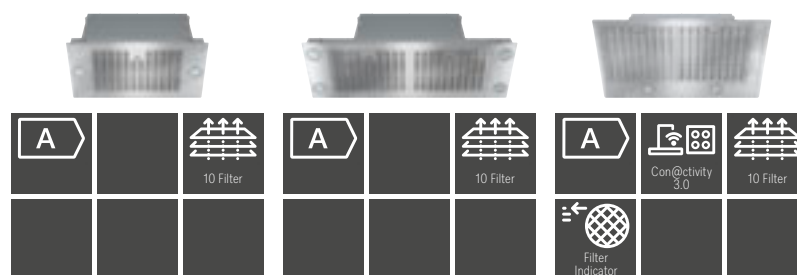

	DA 2360	DA 2390	DA 2578
Design			
Randafzuiging	—	—	—
Bedieningsgemak			
Miele@home Con@ctivity	—/—	—/—	•/•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.	Tiptoetsbedien. met led-verl.	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3
Boosterstanden	1	1	1
Nalooptijd 5/15 min.	—	—	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	—/—	—/—	•/•
CleanCover	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A	A
Energieverbruik in kWh/jaar	49,1	55,3	51,7
Klasse vetfiltering	B	A	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	—	—	—
Filtersysteem			
Aantal vetfilters met 10 lagen	1	2	2
Verlichting			
Aantal x watt	2 x 3 W	4 x 3 W	2 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin	3000 Kelvin	3000 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	—	—	—
Luchtafvoer			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	360/600	360/600	360/600
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	52/38	52/38	56/41
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	64/50	64/50	67/52
Recirculatie			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	320/500	320/500	320/530
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	64/49	64,0/49,0	63,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	72/57	72/57	72/57
Technische gegevens			
Afmetingen van de kap (b x h x d) in mm	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297	702 x 50 x 402
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,22/230/10	0,23/230/10	0,22/230/10
Montage-instructies			
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150
Combinatie met Con@ctivity-kookplaat	—	—	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires			
Terugslagklep	•	•	•
Verbindingsstuk ventilator	—	—	—
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Koolstoffilter	DKF 19-P	DKF 19-P	DKF 15-P
Consumentenadviesprijs	€ 959,—	€ 1.339,—	€ 999,— (stainless steel)
	Beschikbaar tot eind april 2027	Beschikbaar tot eind april 2027	Beschikbaar tot eind april 2027

Inbouwgroepen



	DAE 1530	DA 2698	DA 2698 EXTA
Design			
Randafzuiging	—	•	•
Bedieningsgemak			
Miele@home Con@ctivity	—/—	•/•	•/•
Bediening	EasySwitch	Tiptoetsbedien. met led-verl.	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3
Boosterstanden	1	1	1
Nalooptijd 5/15 min.	—	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	—/—	•/•	•/—
CleanCover	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B	A+	C
Energieverbruik in kWh/jaar	72,2	28,6	112,6
Klasse vetfiltering	B	A	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	—	•	—
Filtersysteem			
Aantal vetfilters met 10 lagen	1	2	2
Verlichting			
Aantal x watt	1 x 3,2 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	—	•	•
Luchtafvoer			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	415/675	400/640	—/—
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	53,0 / 39,0	51/37	—/—
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	65,0/51,0	62/48	—/—
Recirculatie			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	395/630	365/535	—/—
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	59,0/45,0	62,0/48,0	—/—
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	71,0 / 57,0	74/59	—/—
Technische gegevens			
Breedte/ hoogte/diepte in mm	532 x 50 x 372	880 x 63 x 293	880 x 63 x 293
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,20/230/10	0,09/230/10	0,01/230/10
Montage-instructies			
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/—	•/•/—	•/•/•
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150
Combinatie met Con@ctivity-kookplaat	—	aan te bevelen	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires			
Terugslagklep	•	•	•
Verbindingsstuk ventilator	—	—	—
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 150, DUU 151	DUU 151	—
Koolstoffilter	DKF 32-P	DKF 19-P	DKF 19-P
Consumentenadviesprijs	€ 549,— (stainless steel)	€ 2.109,— (BW) € 2.069,— (stainless steel)	€ 2.019,— (stainless steel) € 2.069,— (BW)

Beschikbaar tot eind april 2027


Beschikbaar tot eind april 2027

Telescopische dampkappen




	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620	DAS 4920
Externe motor	–	–	–	–
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	–/–	–/–	•/•	•/•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3	3
Boosterstanden	1	1	1	1
Nalooptijd 5/15 min.	–	–	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	–/–	–/–	•/•	•/•
CleanCover	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A	A+++	A+++
Energieverbruik in kWh/jaar	41,7	42,0	23,1	22,9
Klasse vetfiltering	A	A	A	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	–	–	•	•
Filtersysteem				
Aantal vetfilters met 10 lagen	1	1	1	1
Verlichting				
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	–	–	•	•
Luchtafvoer				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	410/555	410/555	400/600	400/600
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	61,0/47,0	61,0/47,0	56,0/42,0	55,0/41,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	68,0/54,0	69,0/55,0	66,0/53,0	66,0/56,0
Recirculatie				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	415/550	415/550	380/585	380/585
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	68,0/54,0	68,0/54,0	62,0/48,0	61,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74,0/61,0	75,0/61,0	72,0/59,0	73,0/59,0
Technische gegevens				
Breedte/ hoogte/diepte in mm	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	–	–	–	–
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	–	–	–	–
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,20/230/10	0,20/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montage-instructies				
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	–	–	–
Meegeleverde accessoires				
Terugslagklep	•	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires				
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150	DUU 151, DUU 150
Koolstoffilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKFS 31-P, DKFS 31-R	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Consumentenadviesprijs	€ 599,– (stainless steel)	€ 719,– (stainless steel)	€ 769,– (stainless steel)	€ 899,– (stainless steel)

Telescopische dampkappen

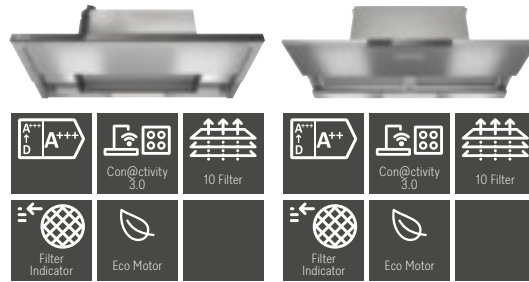

	DAS 4930	DAS 8930
Werking mogelijk met		
Externe motor	—	—
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/•
Bediening	SmartControl	SmartControl
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3
Boosterstanden	2	2
Nalooptijd 5/15 min.	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•	•/•
CleanCover	—	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++	A++
Energieverbruik in kWh/jaar	23,4	25,2
Klasse vetfiltering	A	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•	•
Filtersysteem		
Aantal vetfilters met 10 lagen	1	1
Verlichting		
Aantal x watt	1 x 3 W	1 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•	•
Luchtafvoer		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	400/720/720	400/630/880
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	55,0/41,0	51,0/37,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	66,0/52,0	62,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	70,0/56,0	48,0/56,0
Recirculatie		
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	380/695/720	425/630/720
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	61,0/48,0	61,0/47,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	73,0/59,0	71,0/57,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	77,0/63,0	74,0/60,0
Technische gegevens		
Breedte/ hoogte/diepte in mm	896 x 36 x 273	861 x 60 x 307
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	—	—
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	—	—
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,16/230/10	0,23/230/10
Montage-instructies		
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/—/—	•/•/—
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	—	—
Meegeleverde accessoires		
Terugslagklep	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 151, DUU 150	DUU 151
Koolstoffilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P	DKF 31-P, DKF 31-R
Consumentenadviesprijs	€ 1.079,— (OBSW)	€ 1.599,— (stainless steel)

Plafonddampkappen

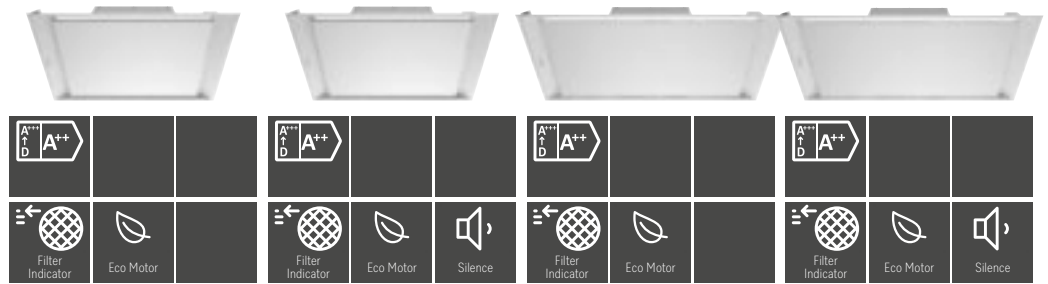

	DAC 2940 Stella	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 2240 Stella	DAC 4240 Stella Ambient
Werking mogelijk met				
Externe motor	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/—	•/—	•/—	•/—
Bediening	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3	3
Boosterstanden	1	2	1	2
Nalooptijd 5/15 min.	•	•	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•	•/•	•/•	•/•
Silence-pakket	—	•	—	•
CleanCover	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++	A++	A++
Energieverbruik in kWh/jaar	31,7	32,0	31,4	31,2
Klasse vetfiltering	C	C	C	C
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•	•	•	•
Filtersysteem				
Aantal vetfilters met 10 lagen	4	4	4	4
Verlichting				
Aantal x watt	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	—	•	—	•
Sfeerverlichting	—	•	—	•
Luchtafvoer				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	510/685/—	505/680/755	505/680/—	510/685/750
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	61,0/45,0	59,0/43,0	62,0/46,0	60,0/44,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	68,0/53,0	66,0/50,0	68,0/53,0	66,0/51,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	—	68,0/52,0	—	68,0/52,0
Recirculatie				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	425/525/—	425/525/565	410/510/—	420/520/550
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	65,0/50,0	63,0/48,0	65,0/49,0	63,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	70,0/54,0	68,0/52,0	70,0/54,0	68,0/52,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	—	69,0/54,0	—	69,0/54,0
Technische gegevens				
Breedte/ hoogte/diepte in mm	880 x 196 x 500	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	196/196	196/196	196/196	196/196
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	196/196	196/196	196/196	196/196
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,17/230/10	0,19/230/10	0,17/230/10	0,19/230/10
Montage-instructies				
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	—/—/•	—/—/•	—/—/•	—/—/•
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150	150
Meegeleverde accessoires				
Terugslagklep	•	•	•	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•	•	•	•
Afstandsbediening	•	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires				
Ombouwkit voor recirculatie	—	—	—	—
Koolstoffilter	DKF 35-P	DKF 35-P	DKF 35-P	DKF 35-P
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,— (stainless steel / white)	€ 1.949,— (Matt black / stainless steel / white)	€ 1.849,— (stainless steel / white)	€ 2.049,— (Matt black / stainless steel / white)

Eilanddampkappen




	DA 6708 D Aura Edition 6000
Model	
Eilanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Recirculatie
Externe motor	—
Nachkaufbarer Umbausatz Umluft	—
Nachkaufbarer Aktivkohlefilter	—
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening	Touch on Glass-regelaars
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•
Silence-pakket	—
Hood in motion	—
CleanCover	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	C
ECO-motor (gelijkstroommotor)	—
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	80,6
PowerManagement-systeem	—
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vetfilters met 10 lagen	2
Verlichting	
Aantal x watt	4 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	470/620
Geluidsniveau 3 (dB) Geluidsdruk niveau 3 (dB)	67,0/53,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) booster 1	74,0/59,0
Technische gegevens	
Afmetingen van het dampscherm (b x h x d) in mm	1000 x 112 x 700
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,15/230/10
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	—/—/—
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	—
Combinatie met gaskookplaat	—
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	—
Consumentenadviesprijs	€ 3.929,— (stainless steel) € 3.979,— (BW)

Wanddampkappen




	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 98 W	DA 4298 W EXTA Puristic Plus
Werking mogelijk met				
Externe motor	–	–	–	•
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	–/–	–/–	–/–	•/•
Bediening	–	–	Tiptoetsbedien. met led-verl.	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	2	2	3	3
Boosterstanden	1	1	1	1
Nalooptijd 5/15 min.	–	–	–	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	–/–	–/–	–/–	•/–
Silence-pakket	–	–	–	•
CleanCover	–	–	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A	A	C
Energieverbruik in kWh/jaar	49,9	49,8	49,7	106,2
Klasse vetfiltering	B	B	A	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	–	–	–	–
Filtersysteem				
Aantal vetfilters met 10 lagen	–	–	3	3
Verlichting				
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3000 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	–	–	–	•
Sfeerverlichting	–	–	–	–
Luchtafvoer				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	–/640	–/645	395/650	–/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	–/–	–/–	56,0/41,0	–/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	71,0/57,0	71,0/57,0	67,0/52,0	–/–
Recirculatie				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	–/620	–/620	330/460	–/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	–	–	64,0/48,0	–/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74,0/60,0	74,0/60,0	71,0/56,0	–/–
Technische gegevens				
Breedte/ hoogte/diepte in mm	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	898 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	673/993	673/993	685/1005	685/1005
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	803/1123	803/1123	815/1135	–/–
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/–	450/–	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,24/230/10	0,24/230/10	0,22/230/10	0,01/230/10
Montage-instructies				
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150	150
Megeleverde accessoires				
Terugslagklep	•	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires				
Ombouwkit voor recirculatie	–	–	DUW 20	–
Koolstoffilter	DKFS 36-P	DKFS 36-P	DKF 12-P	DKF 12-P
Consumentenadviesprijs	€ 719,– (stainless steel)	€ 829,– (stainless steel)	€ 1.229,– (stainless steel) € 1.279,– (MASW)	€ 1.629,– (stainless steel)

Wanddampkappen



DA 4298 W Puristic Plus	
Werking mogelijk met:	
Externe motor	—
Bedieningsgemak	
Miele@home Con@ctivity	•/•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•
Silence-pakket	•
CleanCover	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
Energieverbruik in kWh/jaar	26,7
Klasse vetfiltering	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
Filtersysteem	
Aantal vetfilters met 10 lagen	3
Verlichting	
Aantal x watt	3 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	—
Luchtafvoer	
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	390/630
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	52,0/37,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	64,0/49,0
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	315/460
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	64,0/49,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	73,0/58,0
Technische gegevens	
Breedte/ hoogte/diepte in mm	898 x 62 x 500
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	685/1005
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	815/1135
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,08/230/10
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/—
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires	
Ombouwkit voor recirculatie	DUW 20
Koolstoffilter	DKF 12-P
Consumentenadviesprijs	€ 1.699,— (stainless steel)

Wanddampkappen

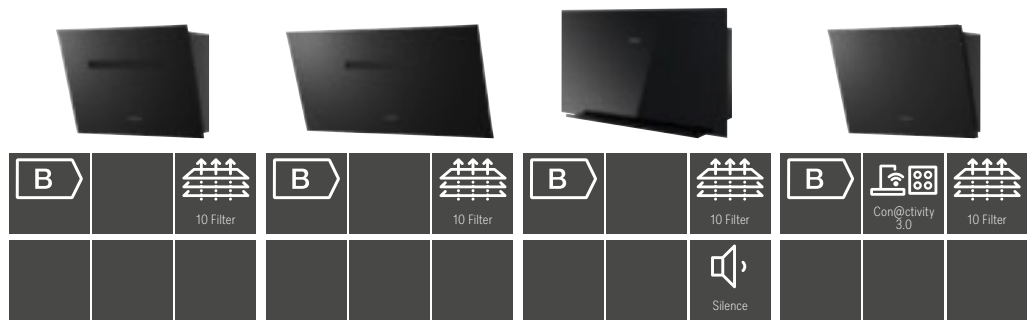

	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active	DA 9092 W Screen	DAH 2660 Escala
Werking mogelijk met				
Externe motor	–	–	–	–
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	–/–	–/–	–/–	•/•
Bediening	ComfortControl	ComfortControl	Touchbediening op glas	ComfortControl
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3	3
Boosterstanden	1	1	1	1
Nalooptijd 5/15 min.	–	–	–	–
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	–/–	–/–	–/–	–/–
Silence-pakket	–	–	•	–
CleanCover	–	–	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B	B	B	B
Energieverbruik in kWh/jaar	56,2	56,8	67,7	72,2
Klasse vetfiltering	C	C	B	C
ECO-motor (gelijkstroommotor)	–	–	–	–
Filtersysteem				
Aantal vetfilters met 10 lagen	2	2	2	2
Verlichting				
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	–	–	–	–
Sfeerverlichting	–	–	–	–
Luchtafvoer				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	405/635	385/630/–	415/670	415/675/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	60,0/46,0	60,0/46,0	50,0/36,0	52,0/38,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	69,0/55,0	68,0/54,0	62,0/48,0	64,0/50,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	–	–	–	–
Recirculatie				
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 (m³/h)	385/570	370/570/–	385/605	380/575/–
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	67,0/53,0	66,0/52,0	58,0/44,0	60,0/46,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74,0/61,0	74,0/60,0	69,0/55,0	71,0/57,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	–	–	–	–
Technische gegevens				
Breedte/ hoogte/diepte in mm	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388	880 x 500 x 260	598 x 443 x 388
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	830/1210	830/1210	500/500	830/1210
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	443/443	443/443	500/500	443/443
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,24/230/10	0,24/230/10	0,20/230/10	0,20/230/10
Montage-instructies				
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150	150
Meegeleverde accessoires				
Terugslagklep	•	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires				
Ombouwkit voor recirculatie	–	–	–	–
Koolstoffilter	DKF 29	DKF 29	DKF 29	DKF 29
Consumentenadviesprijs	€ 929,– (OBWSW)	€ 1.029,– (OBWSW)	€ 1.139,– (OBWSW)	€ 1.229,– (OBWSW)

Wanddampkappen



	DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 Sienna
Werking mogelijk met:			
Externe motor	—	—	—
Bedieningsgemak			
Miele@home Con@ctivity	•/•	•/—	•/—
Bediening	ComfortControl	SmartControl	SmartControl White
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3
Boosterstanden	1	2	2
Nalooptijd 5/15 min.	—	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	—/—	•/•	•/•
Silence-pakket	—	•	•
CleanCover	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B	A++	A++
Energieverbruik in kWh/jaar	72,3	28,2	28,2
Klasse vetfiltering	D	D	D
ECO-motor (gelijkstroommotor)	—	•	•
Filtersysteem			
Aantal vetfilters met 10 lagen	2	2	2
Verlichting			
Aantal x watt	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	—	•	•
Sfeerverlichting	—	—	—
Luchtafvoer			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 booster 2 (m³/h)	415/675/—	415/660/875	415/660/875
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	53,0/39,0	50,0/36,0	50,0/36,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	65,0/51,0	61,0/47,0	61,0/47,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	—	68,0/54,0	68,0/54,0
Recirculatie			
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 booster 2 (m³/h)	380/575/—	430/625/720	430/625/720
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	60,0/46,0	64,0/50,0	64,0/50,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	71,0/57,0	73,0/59,0	73,0/59,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	—	76,0/62,0	76,0/62,0
Technische gegevens			
Breedte/ hoogte/diepte in mm	898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	830/1210	830/1210	830/1210
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	443/443	420/420	420/420
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,20/230/10	0,22/230/10	0,22/230/10
Montage-instructies			
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150
Meegeleverde accessoires			
Terugslagklep	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Ombouwkit voor recirculatie	—	—	—
Koolstoffilter	DKF 29	DKF 29	DKF 29
Consumentenadviesprijs	€ 1.329,— (OBWSW)	€ 1.749,— (OBWSW)	€ 1.949,— (PEBE) € 1.849,— (MASW)

Downdraft-dampkap



	DAD 4370 Levantar	DAD 4870 Levantar
Werking mogelijk met:		
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	•/–	•/–
Bediening	SmartControl	SmartControl
Bediening via kookplaat	•	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3
Boosterstanden	2	2
Nalooptijd 5/15 min.	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•	•/•
CleanCover	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A
Energieverbruik in kWh/jaar	41,1	41,1
Klasse vetfiltering	B	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•	•
Filtersysteem		
Vetfilter geschikt vaatwasser	2	2
Verlichting		
Aantal x watt	1 x 12 W	1 x 12 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•	•
Sfeerverlichting gekleurd	–	–
Luchtafvoer		
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 booster 2 (m³/h)	450/610/655	450/610/655
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	62,0/48,0	62,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	69,0/55,0	69,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	71,0/57,0	71,0/57,0
Recirculatie		
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	420/525/560	420/525/560
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	69,0/55,0	69,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74,0/61,0	74,0/61,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	75,0/62,0	75,0/62,0
Technische gegevens		
Breedte/ hoogte/diepte in mm	916 x 708 x 171	800 x 708 x 171
Min. breedte onderkast in mm	900	900
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,25/230/10	0,25/230/10
Montage-instructies		
Aansluitstuk luchtafvoer beneden	•	•
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150
Optimale combinatie met kookplaat	KM 8575 FL	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL
Vlakbouw / Opbouw	Yes/Yes	Yes/Yes
Meegeleverde accessoires		
Tussenstrip voor combinatie met kookplaat	–	–
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 600, DUP 150	DUU 600, DUP 150
Koolstoffilter	DKF 30-P, DKF 30-R	DKF 30-P, DKF 30-R
Consumentenadviesprijs	€ 2.499,–	€ 2.499,–

Downdraft-dampkap



	DAD 6880 Levantar Ambient	DAD 6980 Levantar Ambient
Werking mogelijk met:		
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar	Converteerbaar
Bedieningsgemak		
Miele@home Con@ctivity	•/–	•/–
Bediening	SmartControl White	SmartControl White
Bediening via kookplaat	•	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3
Boosterstanden	2	2
Nalooptijd 5/15 min.	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•	•/•
Silence-pakket Hood in motion CleanCover	–/•/•	–/•/•
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A	A
Energieverbruik in kWh/jaar	41,1	41,1
Klasse vetfiltering	B	B
ECO-motor (gelijkstroombmotor)	•	•
Filtersysteem		
Vetfilter geschikt vaatwasser	2	2
Verlichting		
Aantal x watt	1x 12W + 1x 8W	1x 12W + 1x 8W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie Sfeerverlichting gekleurd	•/•	•/•
Luchtafvoer		
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	450/610/655	450/610/655
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	62,0/48,0	62,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	69,0/55,0	69,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	71,0/57,0	71,0/57,0
Recirculatie		
Luchtverplaatsingsvermogen. in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	420/525/560	420/525/560
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	69,0/55,0	69,0/55,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	74,0/61,0	74,0/61,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	75,0/62,0	75,0/62,0
Technische gegevens		
Breedte/ hoogte/diepte in mm	800 x 708 x 171	936 x 708 x 171
Min. breedte onderkast in mm	900	900
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,26/230/10	0,26/230/10
Montage-instructie		
luchtafvoer beneden	•	•
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150
Optimale combinatie met kookplaat	KM 8684 FL, KM 8685 FL	KM 8695 FL
Vlakbouw / Opbouw	Yes/Yes	Yes/Yes
Bijbehorende accessoires		
Tussenstrip voor combinatie met kookplaat	–	–
Mits toeslag verkrijgbare accessoires		
Ombouwkit voor recirculatie	DUU 600,DUP 150	DUU 600,DUP 150
Koolstoffilter	DKF 30-P, DKF 30-R	DKF 30-P, DKF 30-R
Consumentenadviesprijs	€ 2.799,–	€ 2.799,–

Koffiemachines



Miele

Ervaar koffie met al uw zintuigen

Ontdek de wereld van Miele koffiemachines

Geniet van onovertroffen momenten van uitzonderlijke kwaliteit — van de koffiebonen tot het allerlaatste technische detail. Alle onderdelen van zowel onze inbouwkoffiemachines als onze vrijstaande koffiemachines zijn perfect op elkaar afgestemd en zijn ideaal voor het bereiden van de meest uiteenlopende koffiespecialiteiten.

De buitengewoon stille roestvrijstalen kegelmolens verwerken de bonen bijzonder voorzichtig. Hierdoor kan hun smaak zich tijdens de bereiding volledig ontvouwen — voor een gegarandeerde kwaliteit die u in elk kopje kunt proeven. Of u nu de voorkeur geeft aan espresso, latte macchiato of cappuccino — alle parameters zijn vooraf ingesteld, maar u kunt ze heel eenvoudig aan uw eigen voorkeuren aanpassen. U profiteert dus van maximaal gemak en keuzevrijheid. Dit geldt zelfs voor het ontwerp, want de koffiemachines van Miele zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Laat een perfect kopje koffie een heerlijk moment voor u creëren.

Onze speciaal op onze koffiemachines afgestemde Miele koffie maakt de unieke smaakbelevens compleet: de Miele Black Edition-serie wordt gemaakt van met de hand geplukte arabica- en robustabonen — voor het perfecte kopje koffie.



Welk soort toestel wilt u?

De modellen en gebruikersinterfaces van Miele koffiemachines

Het juiste toestel, ongeacht uw behoeften

Afhankelijk van uw keuken en voorkeuren biedt Miele een keuze uit inbouw- of vrijstaande koffiemachines. Zo vindt u altijd de juiste koffiemachine die perfect past bij uw behoeften.

Gebruikersinterfaces



Perfect geïntegreerd

Creëer een uniforme uitstraling in uw keuken: de Miele koffiemachine past perfect in een 45 cm hoge inbouwnis. De machine kan worden gecombineerd met andere inbouwtoestellen – verticaal of horizontaal – om een samenhangend ontwerp te creëren. Zo kunt u de ruimte in uw keuken optimaal benutten.

Het inbouwtoestel is ook verkrijgbaar met een verswataansluiting. Dat is bijzonder praktisch, want zo is uw Miele toestel altijd gebruiksklaar. Omdat de koffiemachine rechtstreeks is aangesloten op de verswataansluiting, moet u het waterreservoir niet handmatig vullen – dat bespaart tijd en zorgt voor extra gemak.



M Touch

De elegante M Touch-bediening zorgt voor nog meer gemak: net als op een smartphone kan het toestel worden ingesteld door te vegen of te scrollen. Dit maakt de bediening bijzonder eenvoudig.



DirectSensor

Dankzij DirectSensor kunt u de gewenste koffiespecialiteit met slechts één tik van uw vinger op het TFT-display met hoge resolutie bereiden.

Optimale hygiëne van toestellen – automatisch

Gemakkelijk en moeiteloos:

uw koffiemachine van Miele zorgt zelf voor de reiniging en ontkalking.



Moeiteloze verwijdering van vuil en kalkaanslag: Miele draagt zorg voor de reiniging en ontkalking van uw koffiemachine zodat u uw tijd aan belangrijkere dingen kunt besteden. De melkleidingen en het filtersysteem worden automatisch gereinigd en ontvet met de AutoCleaner, zodat de koffiemachine altijd schoon blijft. En u hoeft ook geen uren te besteden aan het ontkalken van uw toestel: de gepatenteerde¹ AutoDescal-functie doet dit automatisch.



AutoDescal

Handig en innovatief: dankzij de gepatenteerde¹ AutoDescal-functie kan uw toestel zichzelf nu volledig automatisch ontkalken. Het enige wat u moet doen is een geschikte periode van twee uur vinden. De automatische functie verwijdert aanslag en kalkaanslag effectief – zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van optimaal gemak.



AutoClean

Uw toestel kan nu ook voor onderhoud zorgen: de melkleiding en het filtersysteem worden automatisch gereinigd met de AutoClean-functie. Dit zorgt altijd voor optimale bescherming en hygiëne. De functies ComfortClean en EasyClean zijn ook ontworpen om u het leven makkelijker te maken: veel onderdelen van uw koffiemachine kunnen worden verwijderd en in de vaatwasser worden gewassen.



Connectiviteit

Of u nu thuis bent of onderweg – de connectiviteit van uw koffiemachine opent nieuwe mogelijkheden die uw dynamische leven meer gemak, kwaliteit en veiligheid geven. U kunt een mobiel toestel gebruiken om instellingen op afstand te configureren of uw favoriete koffiespecialiteit te bereiden met MobileStart. Met de Miele app gaat u direct naar de Miele webshop, waar u met een paar klikken koffiebonen of wasmiddel kunt bestellen.

Ontdek een nieuwe wereld van vrijheid en opties



MobileControl

Of u nu thuis bent of onderweg – de connectiviteit van uw koffiemachine opent nieuwe mogelijkheden die uw dynamische leven meer gemak, kwaliteit en veiligheid geven. U kunt een mobiel toestel gebruiken om instellingen op afstand te configureren of uw favoriete koffiespecialiteit te bereiden met MobileStart. Met de Miele app gaat u direct naar de Miele webshop, waar u met een paar klikken koffiebonen of wasmiddel kunt bestellen.



Welke functies wilt u?

De productfuncties¹ van inbouwkoffiemachines van Miele

Koffiegenot – De ware smaakbeleving

Geniet optimaal van uw koffie met de topklasse koffiemachines van Miele. Dankzij AromaticSystemFresh worden de bonen voor elk kopje koffie vers gemalen en meteen gezet – voor een intense smaak. Met CoffeeSelect profiteert u bovendien van drie aparte bonenreservoirs, zodat elke koffiespecialiteit altijd met de juiste bonensoort wordt bereid. Bovendien zorgt de intelligente zetmethode ervoor dat de bonen hun volle aroma kunnen ontvouwen. En om de ervaring compleet te maken, heeft Miele een eigen koffie ontwikkeld die perfect is afgestemd op uw koffiemachine. Dit resulteert in een onovertroffen smaak waarvan u op elk moment van de dag kunt genieten.



Gemakkelijk te gebruiken

De beste koffiebeleving: dankzij intelligente functies gaat de bereiding bijzonder simpel en snel.



Eenvoudig te reinigen

Eenvoudig hygiënisch: verwijderbare onderdelen en automatische reinigingsprogramma's garanderen reinheid.



**Exclusive
to Miele**

CoffeeSelect²

Uw keuze: met drie bonenreservoirs wordt uw koffiespecialiteit altijd met de juiste koffieboon bereid.



**Exclusive
to Miele**

Automatisch reinigen³

Gemakkelijk en moeiteloos: uw Miele koffiemachine zorgt zelf voor de reiniging en ontkalking.



**Exclusive
to Miele**

CupSensor⁴

Ideale afstand: de CupSensor detecteert de hoogte van het kopje en plaatst de koffie-uitloop op de juiste hoogte.

¹ Afhankelijk van het model

² Patent: EP 2957199

³ Patent: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE 102014113161

⁴ Patent: EP 2454977 B1

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele inbouwkoffiemachines op een rij



Bediening

Intuïtieve bediening met één aanraking direct op een TFT-display.



Selectie van dranken via aanraaksensoren; informatie verschijnt op een 4-regelig tekstdisplay.



AromaticSystemFresh

De innovatieve koffiemolen maalt bonen vers voor elk kopje koffie.



AromaticSystem

Gemalen koffie wordt zeer grondig gemengd met water, waardoor het koffiearoma zich nog beter kan ontvouwen.



CupSensor ¹⁾

Herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de koffie-uitloop in de juiste positie.



DirectWater

Dankzij de verswateraansluiting hoeft u het waterreservoir niet te vullen.



CoffeeSelect ²⁾

Drie aparte bonenreservoirs zorgen ervoor dat de juiste bonensoort wordt geselecteerd.



AutoDescalc





Gepatenteerde³⁾ automatische ontkalking voor meer gemak.

¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: EP 2957199

³⁾ Patent: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

Inbouwkoffiemachines met bonen



	CVA 7440	CVA 7445	CVA 7840	CVA 7845
Voordelen				
AromaticSystemFresh	•	•	•	•
CoffeeSelect	—	—	•	•
OneTouch for Two-bereiding	•	•	•	•
DoubleShot	•	•	•	•
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10	10	10	10
Kegelmolen om de smaak te behouden	•	•	•	•
Bedieningsgemak				
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
Netwerk met Miele@home	•	•	•	•
MotionReact: licht op bij het naderen	—	—	•	•
CupSensor	•	•	•	•
PerformanceMode	•	•	•	•
EasyClick-melkkan	•	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•	•
Expertstand	•	•	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Aantal bonensoorten	1	1	3	3
Aantal bonenreservoirs	2	2	3	3
Bonenreservoir A in g	300	300	150	150
Bonenreservoir B in g	300	300	300	300
Bonenreservoir C in g	—	—	150	150
Bonenreservoirs totaal in g	600	600	600	600
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7	2,7	2,7	2,7
Dranken				
Ristretto enkel + dubbel	•	•	•	•
Espresso enkel + dubbel	•	•	•	•
Koffie enkel + dubbel	•	•	•	•
Cappuccino enkel + dubbel	•	•	•	•
Hete melk enkel + dubbel	•	•	•	•
Melkschuim enkel + dubbel	•	•	•	•
Espresso macch. enkel + dubbel	•	•	•	•
Thee enkel + dubbel	•	•	•	•
Koffiekan	•	•	•	•
Theekan	•	•	•	•
Latte macch. enkel + dubbel	•	•	•	•
Onderhoudscomfort				
AutoDescale	—	—	•	•
AutoClean	—	—	•	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•	•	•	•
Automatische spoelfunctie	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Uitneembare melkleiding	•	•	•	•
Uitneembaar filtersysteem	•	•	•	•
Technische gegevens				
Nismaten (b x h x d) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	1,45	1,45	1,45	1,45
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Zekering in A	10	10	10	10
Lengte watertoevoerslang in m	—	1,5	—	1,5
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0	2,0	2,0	2,0
Consumentenadviesprijs	€ 3.199,— (CS) € 3.299,— (GRGR / OBSW) € 3.399,— (MASW / PEBE)	€ 3.479,— (CS)	€ 4.099,— (CS)	€ 4.279,— (CS) € 4.389,— (GRGR / OBSW) € 4.489,— (MASW / PEBE)



Koeltoestellen en wijnklimaatkasten

Welk soort toestel wilt u?

De modellen en het brede assortiment koeltoestellen en wijnklimaatkasten van Miele

Modellen




Vrijstaande toestellen



Inbouwtoestellen



Koelkasten



Wijnklimaatkasten



MasterCool



Koel-vriescombinaties



Diepvriezers

Wilt u toestellen side-by-side opstellen?

De flexibiliteit van Miele koeltoestellen en wijnklimaatkasten

De overtuigingskracht van Miele koeltoestellen is niet alleen te danken aan de ruime keuze aan formaten, de kwaliteit en het Premium-design, maar ook aan de ongeëvenaarde flexibiliteit. De Miele koeltoestellen zijn de optimale oplossing voor verschillende opstelsituaties. Bij de inbouwtoestellen is echter bij elke Side-by-Side-combinatie een FNS vriezer nodig.

De volgende inbouwtoestellen zijn ontworpen voor installatie in een hoge kast van 60 cm breed en kunnen naast elkaar worden geïnstalleerd. De toestellen hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden geïnstalleerd, u kunt dus zelf bepalen hoe u ze wilt plaatsen.

Inbouwnis van 140 cm	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
Inbouwnis van 178 cm	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7732 D, K 7767 D, K 7768 D, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 C, K 7748 D, K 7777 C, K 7778 C, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L, KF 7731 D, KFN 7733 E, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C, KF 7742 C, KF 7742 B, KFN 7744 D, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7774 C, KFN 7795 C

De volgende onderbouw-wijnkoelkasten zijn 60 cm breed en kunnen naast elkaar worden geplaatst. De toestellen hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden geïnstalleerd, u kunt dus zelf bepalen hoe u ze wilt plaatsen.

KWTUS 7055 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7055 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7055 F	KWTUS 7096 E
KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7054 F	KWTUS 7096 E
KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E

MasterCool

Alle inbouwkoeltoestellen uit de MasterCool-serie kunnen op een rij worden geïnstalleerd in elke configuratie die aan uw eisen voldoet. Hiervoor is een KSK 200x ombouwset nodig, die als optioneel accessoire verkrijgbaar is en tussen de twee toestellen moet worden geïnstalleerd.

De volgende inbouwwijnklimaatkasten zijn ontworpen voor installatie in een hoge kast van 60 cm breed en kunnen naast elkaar worden geplaatst.

Inbouwnis van 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Inbouwnis van 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Inbouwnis van 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

De volgende vrijstaande wijnklimaatkasten zijn 60 cm breed en kunnen naast elkaar worden opgesteld.

KWTS 4785 F obsidiaanzwart	KS 4887 DD edt/cs
KFN 4784 DE edt/cs	KS 4887 DD edt/cs

De volgende vrijstaande toestellen zijn 60 cm breed en kunnen naast elkaar worden opgesteld.

Model	Toestel links	Toestel rechts
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D obsidiaanzwart/mat	KS 4783 DD obsidiaanzwart mat
	FNS 4782 D bst	KS 4783 DD bst
	FNS 4782 D edt/cs	KS 4783 DD edt/cs
	FNS 4782 D ws	KS 4783 DD ws
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el
	FNS 4382 D ws	KS 4383 DD ws
	FNS 4882 D edt/cs N	KS 4885 DD edt/cs N
	FNS 4782 D edt/cs N	KS 4783 DD edt/cs N
	FNS 4782 D ws N	KS 4783 DD ws N
	FNS 4382 D el N	KS 4383 DD el N
	FNS 4382 D ws N	KS 4383 DD ws N
	FNS 4782 D bst N	KS 4783 DD bst N
	FNS 4782 D edt/cs N	KS 4784 DD edt/cs N
	FNS 4782 D ws N	KS 4784 DD ws N
	FNS 4383 D el N	KS 4384 DD el N
	FNS 4383 D ws N	KS 4384 DD ws N

Hoe wilt u het toestel bedienen?

Gebruikersinterfaces – Miele inbouwkoelkasten

Gebruikersinterfaces

De bedieningsconcepten van Miele zijn buitengewoon gebruiksvriendelijk. Elk koeltoestel is voorzien van de modernste bedieningselementen, die functionaliteit en design perfect met elkaar combineren.

FreshTouch-bediening

FreshTouch is gebaseerd op een TFT-display met touchfuncties en vereist geen extra bedieningsknoppen. U kunt met een tik van de vinger alle displays en functies eenvoudig via de centrale interface kiezen.



SensorTouch-bediening

De SensorTouch-bedieningselementen zijn gebaseerd op een LCD-display. Gebruikers kunnen intuïtief door de verschillende menu's navigeren met een lichte aanraking en de drie tiptoetsen rechts van het display.



EasyControl

Eenvoudige keuze: extra functies kunnen door eenvoudig wisselen via een sensortoets geselecteerd worden. Via EasyControl kan de temperatuur van de koelzone tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld.



MasterSensor-interface (alleen MasterCool-toestellen)

De MasterSensor-interface is gebaseerd op een TFT-touchscreen met hoge resolutie. De temperatuur en het licht kunt u instellen door met uw vinger een toets aan te raken. U kunt kiezen tussen een zwarte en een witte achtergrondkleur voor het touchscreen.





Welk vershoudsysteem wilt u? Puur genot en een natuurlijke smaak

PerfectFresh Active

Frisser kan niet: een actieve en zichtbare bevochtiging in de lade vindt plaats door een vernevelaar, waardoor er geen vocht aan de levensmiddelen wordt onttrokken. Zelfs als de lade nauwelijks vol is, worden groente en fruit hierdoor optimaal opgeslagen. Behalve de actieve bevochtigingsfunctie biedt dit vershoudsysteem een automatisch geregelde temperatuurzone tussen 0 en +3 °C. Daardoor zijn vlees, vis en veel zuivelproducten drie keer langer en fruit en groente zelfs tot vijf keer langer houdbaar. Functionaliteit en esthetische aantrekkingskracht gecombineerd – een echte blikvanger die direct de aandacht trekt!

PerfectFresh Pro

Voedingsmiddelen blijven tot vijf keer langer vers. In het automatisch geregelde temperatuurbereik 0 en +3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproducten tot drie keer langer vers. Groenten en fruit blijven tot vijf keer langer vers – dankzij een individueel instelbare vochtigheidsgraad op de lade.

DailyFresh

De ruime lades in de koelkast bieden ruimte voor veel verse levensmiddelen. De lade behoudt een goede luchtvochtigheid. Hierdoor blijven groenten en fruit tot twee keer zo lang vers. Bepaalde modellen hebben een DailyFresh ExtraCool-lade, waarin de temperaturen lager zijn dan in de rest van de koelkast: perfect voor vlees, vis en zuivelproducten.

Welk diepvriessysteem wilt u? Lang bewaren voor meer comfort

NoFrost

Met het NoFrost-systeem moet u uw Miele koeltoestel nooit meer ontdooien. De circulatiekoeling verdeelt koude, droge lucht gelijkmatig binnenin zodat er zich geen ijs kan vormen. Bovendien vormt zich geen ijslaag op de diepvriesproducten en kunnen de laden zonder ijslagen altijd gemakkelijk worden geopend en gesloten. NoFrost biedt maximaal gemak bij het invriezen van levensmiddelen en bespaart u het gedoe van ontdooien – voor altijd.

ComfortFrost

Met ComfortFrost hoeft de vriezer veel minder vaak ontdooid te worden. Het ijs in het toestel bouwt zich veel langzamer op. Dit bespaart u de moeite van het veelvuldig ontdooien.

DuplexCool

De koel- en diepvrieszone zijn voorzien van aparte luchtcircuits, waardoor in beide zones een optimaal klimaat heerst. Bovendien is er geen luchtuitwisseling tussen beide zones. Hiermee voorkomt u dat geuren van bijvoorbeeld vis, uien of kaas worden overgedragen op andere levensmiddelen in de vriezer. DuplexCool garandeert de veiligste bewaaromstandigheden voor uw levensmiddelen in koel-vriescombinaties.

Meer volume, meer gemak

XL- en XXL-koelkasten voor het juiste formaat voor elk huishouden.

Of het nu gaat om grote boodschappen of het dagelijkse gezinsleven, moderne huishoudens willen meer opslagruimte in hun koeltoestellen. Miele inbouwtoestellen met een oversized XL- en XXL-volume bieden aanzienlijk meer ruimte dan standaardmodellen, zodat alles handig kan worden opgeborgen, vers blijft en altijd bij de hand is.



L-inbouwtoestel – Compact en efficiënt

Met een nishoogte van 178 cm en een nisbreedte van 60 cm is het L-model de beproefde keuze voor veel huishoudens.

Met zijn doordachte indeling en flexibele opbergruimtes biedt dit toestel maximaal gemak, zelfs in beperkte ruimtes. Ideaal voor iedereen die waarde hecht aan frisheid en netheid zonder compromissen te hoeven sluiten bij de keuze van toestellen.



XXL-inbouwtoestel – Maximale capaciteit voor maximale vereisten

Het XXL-model maakt optimaal gebruik van de 75 cm brede en 194 cm hoge inbouwnis en biedt 45%² meer volume dan een toestel met een standaardformaat. Met 100 l extra koelcapaciteit en 22 l meer ruimte in de diepvrieszone is dit toestel ideaal voor grote huishoudens en uitgebreide voorraden. Alles heeft zijn plaats in het ruime koeltoestel – en blijft zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk in een oogopslag.



XL-inbouwtoestel – Meer volume, meer mogelijkheden

Met een hoogte van 194 cm biedt het XL-model 17%¹ meer opbergruimte in de koelzone, waardoor het toestel ideaal is voor gezinnen of iedereen die graag meer levensmiddelen bewaart. Met 29 liter extra is er aanzienlijk meer ruimte voor verse levensmiddelen en kunnen grotere aankopen gemakkelijker worden gepland. De grotere koelzone biedt indrukwekkend duidelijke en flexibele gebruiksmogelijkheden.



¹ Vergelijking tussen een XL koel-vriescombinatie (KFN 78XX) en een standaardmodel (KFN 7744 C)

² Vergelijking tussen een XXL koel-vriescombinatie (KFN 79XX) en een standaardmodel (KFN 7713 E)



Welke functies wilt u?

De productfuncties¹ van Miele inbouwkoeltoestellen

XXL-volume

Ingebouwd XXL – maakt opbergen leuk. Vanaf nu wordt uw volgende winkelbezoek iets om naar uit te kijken, dankzij een koeltoestel dat voldoende ruimte biedt voor uw grote aankopen. Een hoogte van 194 cm en een breedte van 75 cm biedt 45% meer beschikbaar volume dan de beproefde Miele KFN 7713 E met een standaard nishoogte van 178 cm en een breedte van 60 cm. Vergeleken met de standaard inbouwnis biedt uw XXL inbouwtoestel 55% meer koelkastruimte en 29% meer ruimte voor de vriezer. Geniet van nog meer flexibiliteit bij het bewaren van uw levensmiddelen – van fijne groenten, vlees, zeevruchten en zuivelproducten tot dranken.



ActiveDoor

Flexibel en gemakkelijk: op en sluit de deur automatisch door te kloppen of via spraakopdrachten².



PerfectFresh Active

Ideaal klimaat: actieve bevochtiging en perfecte temperatuur om levensmiddelen tot vijf keer langer vers te houden.



Freeze&Cool

Nieuwe mogelijkheden: gebruik de vriezer als koelvak en profiteer zo van nog meer opslagruimte.



**Exclusive
to Miele**

FlexiLight 2.0

Volledig reflectievrij: de verlichte schappen kunnen naar wens in de koelkast worden geplaatst voor maximale flexibiliteit.



FlexiBoard

Bijzonder flexibel: het FlexiBoard creëert ruimte voor hoge bakjes en houdt opberg ruimte vrij aan de achterzijde.

¹ Afhankelijk van het model

² De spraakbesturing maakt gebruik van diensten van derden en is afhankelijk van hun beschikbaarheid. Afhankelijk van het land kunnen de functies variëren.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele inbouwkoelkasten in één oogopslag



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen B tot E worden aangegeven. Miele's beste beoordeling voor inbouwkoelkasten is B.



Geluidsemissie

Geeft de exacte geluidsemissies in decibel (dB) aan.



Vershoudsysteem

Optimale bewaring met actieve bevochtiging – tot wel vijf keer langer vers, zelfs bij een gedeeltelijke belading.



Professionele opslag – levensmiddelen blijven tot vijf keer langer vers.



Ruime lade met instelbare vochtigheidsgraad voor verser fruit en groenten.



Freeze&Cool

Het temperatuurbereik in de diepvrieszone kan in stappen van -26 °C tot 14 °C worden ingesteld. De koelzone en diepvrieszone kunnen afzonderlijk worden gedeactiveerd.



Deuropener

Automatisch openen en sluiten van de deur van het toestel via spraakbesturing¹ of klopsignaal.



Verlichting

Individueel instelbare led-glasplaatverlichting voor optimale verlichting dankzij FlexiLight 2.0.



Onderhoudsvrij, energiebesparend en uitstekende verlichting van de binnenruimte.



IceMaker

Ijsblokjesbereider met verswateraansluiting voor snelle en eenvoudige productie van tot wel 100 ijsblokjes per dag.



De automatische ijsblokjesbereider met geïntegreerd waterreservoir voor tot wel 100 ijsblokjes per dag.



Diepvriessysteem


Ontdooien is niet nodig dankzij de circulatiekoeling.



Minder ontdooien omdat ijs zich veel langzamer vormt.


¹ De spraakbesturing maakt gebruik van diensten van derden en is afhankelijk van hun beschikbaarheid. De spraakbesturing maakt gebruik van diensten van derden en is gebaseerd op hun beschikbaarheid.

Inbouwdiepvriezer, nishoogte 72 cm




FNS 7040 B	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Verlichting diepvrieszone	—
Verlichting IceMaker	—
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—
Besturing	
Bediening	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbatmodus	•
Diepvries/diepvrieszone	
Aantal diepvrieslades	3
waarvan Ice&PizzaBox	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	147,62
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	—
Technische gegevens	
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel	—
diepvrieszone in kg	—
Totale netto-inhoud in l	66
Bewaartijd bij storing	10
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	8,00
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 712 x 546
Zekering in A	10
Consumentenadviesprijs	€ 1.599,—

Inbouwdiepvriezer, nishoogte 88 cm




FNS 7140 C	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Verlichting diepvrieszone	—
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—
Besturing	
Bediening	SensorTouch
SuperFrost	•
Sabbatmodus	•
Diepvries/diepvrieszone	
Aantal diepvrieslades	4
waarvan Ice&PizzaBox	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	122,48
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	—
Technische gegevens	
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel	—
diepvrieszone in kg	
Totale netto-inhoud in l	87
Bewaartijd bij storing	10
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	10,00
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 872 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.599,—

Inbouwdiepvriezer, nishoogte 140 cm



FNS 7470 D	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Verlichting diepvrieszone	Led
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—
Besturing	
Bediening	FreshTouch
SuperFrost	•
Sabbatmodus	•
Diepvries/diepvrieszone	
Aantal diepvrieslades	6
waarvan Ice&PizzaBox	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	173,17
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	—
Technische gegevens	
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel	21
diepvrieszone in kg	—
Totale netto-inhoud in l	—
Bewaartijd bij storting	10
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	10,00
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1395 x 544
Consumentenadviesprijs	€ 2.329,—

Inbouwdiepvriezers, nishoogte 178 cm



A G	E		33 dB	A G	D		33 dB	A G	D		33 dB	A G	D		33 dB		ActiveDoor
			NoFrost				NoFrost				NoFrost				NoFrost		

	FNS 7710 E	FNS 7740 D	FNS 7774 D	FNS 7794 D L
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	—
Geschikt voor side-by-side	•	•	•	•
Design				
Verlichting diepvrieszone	—	—	Led	Led
Verlichting IceMaker	—	—	•	•
Bedieningsgemak				
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
SoftClose	—	•	•	•
IceMaker	—	—	•	•
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—	—	—	—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•	•	•
Sabbatmodus	•	•	•	•
Diepvries/diepvrieszone				
Aantal diepvrieslades	8	8	8	8
waarvan Ice&PizzaBox	—	—	2	2
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	D	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	237,25	189,80	189,80	189,80
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	—	—	—	—
Totale netto-inhoud in l	213	213	213	213
Bewaartijd bij storing	9	9	9	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	12,00	12,00	12,00	12,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 2.259,—	€ 2.469,—	€ 3.189,—	€ 3.809,—

Onderbouwkoelkasten, nishoogte 82 cm



	KU 7030 D	KU 7035 D	KU 7175 D
Model			
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	–	•	–
Geschikt voor side-by-side	–	–	–
Bedieningsgemak			
Verlichting koelzone	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	•	•	•
Vershoudsysteem	–	DailyFresh	–
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	–	–	–
Comfort Clean	–	•	•
ComfortSize	–	–	–
DynaCool	•	•	•
SoftClose SelfClose	•/–	•/–	•/–
Besturing			
Bediening	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen	•	•	•
Aantal temperatuurzones	1	1	2
Sabbatmodus	•	•	•
Koelkast/koelzone			
Aantal draagplateaus	3	2	2
Aantal groentelades	–	1	–
Droge achterwand	–	–	–
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	–	–	–
Deurvak	–	3	–
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	73,90	73,70	82,12
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	–	–	–
Technische gegevens			
Bevestiging	–	Vaste deur	–
Max. gewicht frontpaneel in kg	10	10	10
Koelzone in l	125	126	119
waarvan PerfectFresh-zone in l	–	–	–
4-sterren-diepvrieszone in l	–	–	–
Totale netto-inhoud in l	124	125	119
Bewaartijd bij storing	–	–	–
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	–	–	–
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	597 x 818 x 550	597 x 818 x 550	597 x 859 x 556
Consumentenadviesprijs	€ 1.999,–	€ 1.749,–	€ 2.599,–


Inbouwkoelkasten, nishoogte 88 cm



LED	35 dB	VeggieBox	LED	35 dB	VeggieBox	LED	DailyFresh

	K 7125 E	K 7126 E	K 7127 D
Model			
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	–	–	–
Bedieningsgemak			
Verlichting koelzone	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	–	–	–
Vershoudsysteem	–	–	DailyFresh
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	–	–	–
Comfort Clean	–	–	–
ComfortSize	–	–	–
DynaCool	–	–	–
SoftClose SelfClose	–/–	–/–	•/–
Besturing			
Bediening	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	•	•	•
Aantal temperatuurzones	1	2	1
Sabbatmodus	–	–	–
Koelkast/koelzone			
Aantal draagplateaus	3	2	3
Flaschenablage (verchromt)	–	–	–
Aantal groentelades	–	–	1
Droge achterwand	–	–	–
Flessenhouders uitneembaar	–	–	–
Deurvak	2	2	2
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	92,00	144,00	74,00
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	–	–	–
Technische gegevens			
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	19	19	19
Koelzone in l	136	104	136
waarvan PerfectFresh-zone in l	–	–	–
4-sterren-diepvrieszone in l	–	15	–
Totale netto-inhoud in l	136	119	136
Bewaartijd bij storing	–	10	–
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	–	3,00	–
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	541 x 874 x 548	541 x 874 x 548	558 x 874 x 548
Consumentenadviesprijs	€ 849,–	€ 899,–	€ 999,–





Inbouwkoelkasten, nishoogte 102 cm



	K 7216 E	K 7237 D	K 7238 D
Model			
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	–	–	–
Bedieningsgemak			
Verlichting koelzone	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	–	•	•
Vershoudsysteem	–	DailyFresh	DailyFresh
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	–	–	–
Comfort Clean	–	•	•
ComfortSize	–	–	–
DynaCool	–	–	–
SoftClose SelfClose	–/–	•/–	•/–
Besturing			
Bediening	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen	–	•	•
Aantal temperatuurzones	2	1	2
Sabbatmodus	–	•	•
Koelkast/koelzone			
Aantal draagplateaus	3	5	4
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	–	–	–
Aantal groentelades	–	1	1
Droge achterwand	–	–	–
Deurvak	3	4	4
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	145,00	77,38	117,90
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	–	–	–
Technische gegevens			
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	19	16	16
Koelzone in l	132	166	131
waarvan PerfectFresh-zone in l	–	–	–
4-sterren-diepvrieszone in l	15	–	16
Totale netto-inhoud in l	147	166	146
Bewaartijd bij storing	10	–	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	3,00	–	2,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	558 x 1021 x 545	559 x 1022 x 546	559 x 1022 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 979,–	€ 1.339,–	€ 1.389,–

Beschikbaar tot eind december 2026

Inbouwkoelkasten, nishoogte 122 cm








	K 7325 E	K 7326 E	K 7327 D	K 7328 D
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	—	—	—	—
Vershoudsysteem	—	—	DailyFresh	—
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	—	—
Comfort Clean	—	—	—	—
ComfortSize	—	—	—	—
DynaCool	—	—	—	—
SoftClose SelfClose	•/—	•/—	•/—	•/—
Besturing				
Bediening	EasyControl	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	1	2	1	2
Sabbatmodus	—	—	—	—
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	5	4	5	4
Flessenhouder (verchromd uitneembaar)	•	•	•	•
Aantal VeggieBoxen	—	—	—	—
Aantal groentelades	—	—	1	—
Droge achterwand	—	—	—	—
Deurvak	4	4	4	4
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	101,00	147,00	81,00	118,00
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel	19	19	19	19
koelzone in kg				
Koelzone in l	204	172	204	172
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	—	—	—
4-sterren-diepvrieszone in l	—	15	—	15
Totale netto-inhoud in l	204	187	204	187
Bewaartijd bij storing	—	10	—	11
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—	3,00	—	3,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	541 x 1221 x 548	558 x 1221 x 548	558 x 1221 x 548	558 x 1221 x 548
Consumentenadviesprijs	€ 1.029,—	€ 1.079,—	€ 1.179,—	€ 1.229,—

Inbouwkoelkasten, nishoogte 122 cm




	K 7347 C	K 7348 C	K 7377 B	K 7378 B
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	•	•
Comfort Clean	•	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
SoftClose SelfClose	•/—	•/—	•/—	•/—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	2	3	2	3
Sabbatmodus	•	•	•	•
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	4	3	4	3
Aantal groentelades	2	2	2	2
Droge achterwand	Wit	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
Flessenhouder uitneembaar	—	—	—	—
Deurvak	3	3	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C	C	B	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	91,62	118,26	72,27	93,81
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	19	19	19	19
Koelzone in l	190	158	191	158
waarvan PerfectFresh-zone in l	67	67	67	67
4-sterren-diepvrieszone in l	—	16	—	16
Totale netto-inhoud in l	189	173	191	174
Bewaartijd bij storing	—	9	—	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—	2,00	—	2,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1213 x 546	546 x 1213 x 546	559 x 1213 x 546	559 x 1213 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.599,—	€ 1.649,—	€ 2.379,—	€ 2.429,—

Inbouwkoelkasten, nishoogte 140 cm



	K 7437 D	K 7438 D	K 7447 C	K 7448 C
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	—	—
Comfort Clean	•	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
DynaCool	•	—	•	•
SoftClose SelfClose	•/—	•/—	•/—	•/—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	1	2	2	3
Sabbatmodus	•	•	•	•
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	6	5	5	4
Flessenhouders (verchroomd, uitneembaar)	•	•	•	•
Aantal groentelades	1	1	2	2
Droge achterwand	—	—	Wit	Wit
Deurvak	4	4	4	4
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D	D	C	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	84,32	121,91	91,25	116,07
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	21	21	21	21
Koelzone in l	236	202	223	191
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	—	67	67
4-sterren-diepvrieszone in l	—	16	—	16
Totale netto-inhoud in l	235	217	223	206
Bewaartijd bij storing	—	9	—	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—	2,00	—	2,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546	559 x 1395 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.469,—	€ 1.519,—	€ 1.749,—	€ 1.799,—

Inbouwkoelkasten, nishoogte 158 cm



K 7678 D	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	—
Bedieningsgemak	
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	•
Comfort Clean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose SelfClose	•/—
Besturing	
Bediening	FreshTouch
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	3
Sabbatmodus	•
Koelkast/koelzone	
Aantal draagplateaus	5
Flessenhouder (verchroomd uitneembaar)	—
Aantal groentelades	2
Droge achterwand	CleanSteel
Deurvak	4
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	154,76
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	—
Technische gegevens	
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	22
Koelzone in l	211
waarvan PerfectFresh-zone in l	67
4-sterren-diepvrieszone in l	27
Totale netto-inhoud in l	238
Bewaartijd bij storing	14
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	2,00
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1572 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 2.669,—


Inbouwkoelkasten, nishoogte 178 cm



	33 dB	DailyFresh		34 dB	DailyFresh		33 dB	DailyFresh		34 dB	DailyFresh
LED			LED		ComfortFrost	LED			LED		ComfortFrost

	K 7715 E	K 7716 E	K 7737 D	K 7738 D
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	—	—
Comfort Clean	•	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
SoftClose SelfClose	—/—	—/—	•/—	•/—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	1	2	1	2
Sabbatmodus	•	•	•	•
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	7	5	7	5
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•	•	•	•
Aantal groentelades	2	2	2	2
Droge achterwand	—	—	—	—
Deurvak	5	5	5	5
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	114,25	170,82	91,62	136,51
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	26	26	26	26
Koelzone in l	309	259	309	259
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	—	—	—
4-sterren-diepvrieszone in l	—	27	—	27
Totale netto-inhoud in l	308	286	308	286
Bewaartijd bij storing	—	14	—	14
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—	2,00	—	2,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,—	€ 1.499,—	€ 1.599,—	€ 1.649,—


Inbouwkoelkasten, nishoogte 178 cm



A G C			A G D			A G D			A G B		
	32 dB	PerfectFresh Pro		33 dB	PerfectFresh Pro		34 dB	PerfectFresh Pro		29 dB	PerfectFresh Active
LED			LED			LED		ComfortFrost	FlexiLight 2.0		

	K 7747 C	K 7747 D	K 7748 D	K 7777 B
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	FlexiLight 2,0
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	—	•
Comfort Clean	•	•	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
SoftClose SelfClose	•/—	•/—	•/—	•/—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKoelen	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	2	2	3	2
Sabbatmodus	•	•	•	•
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	6	6	4	7
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•	•	•	•
Aantal groentelades	3	3	3	3
Droge achterwand	CleanSteel	Wit	Wit	CleanSteel
Deurvak	4	4	4	5
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C	D	D	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	99,65	124,83	163,52	79,57
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	26	26	26	26
Koelzone in l	294	294	248	296
waarvan PerfectFresh-zone in l	98	98	98	98
4-sterren-diepvrieszone in l	—	—	27	—
Totale netto-inhoud in l	294	294	275	296
Bewaartijd bij storing	—	—	14	—
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—	—	2,00	—
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1772 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.999,—	€ 1.859,—	€ 1.899,—	€ 3.099,—

Inbouwkoelkasten, nishoogte 178 cm



K 7797 C R	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	—
Geschikt voor side-by-side	—
Bedieningsgemak	
Verlichting koelzone	FlexiLight 2,0
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	•
Comfort Clean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose SelfClose	•/—
Besturing	
Bediening	FreshTouch
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Koelkast/koelzone	
Aantal draagplateaus	4
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•
Aantal groentelades	3
Droge achterwand	CleanSteel
Deurvak	5
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	99,65
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	—
Technische gegevens	
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	26
Koelzone in l	296
waarvan PerfectFresh-zone in l	98
4-sterren-diepvrieszone in l	—
Totale netto-inhoud in l	296
Bewaartijd bij storing	—
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	—
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 3.599,—

Inbouwkoel-vriescombinaties, 178 cm



	35 dB	DailyFresh		35 dB	DailyFresh		35 dB	DailyFresh		35 dB	DailyFresh
LED		ComfortFrost	LED		ComfortFrost	LED		NoFrost	LED		NoFrost

	KD 7714 E Active	KD 7724 E Active	KDN 7714 E Active	KDN 7724 E Active
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Design				
Verlichting diepvrieszone	—	—	—	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	—	—	—	—
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—	—
Comfort Clean	—	—	—	—
DynaCool NoFrost DuplexCool	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
SoftClose SelfClose	-/-	-/-	-/-	-/-
IceMaker: ijsblokjes (aansl.)	—	—	—	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—	—	—	—
Besturing				
Bediening	EasyControl	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Koelzone uitschakelbaar	Nee	Nee	Nee	Nee
SuperKoelen SuperFrost	•/•	•/•	•/•	•/•
Aantal temperatuurzones	2	2	2	2
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	4	4	3	4
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•	•	•	•
Aantal groentelades	1	1	2	2
Droge achterwand	—	—	—	—
Deurvak	3	3	3	3
Diepvries/diepvrieszone				
Aantal diepvrieslades	3	3	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E	E	E
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,62	0,62	0,64	0,64
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	15	15	—	15
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	15	15	—	15
Koelzone in l	183	183	184	184
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	—	—	—
4-sterren-diepvrieszone in l	84	84	76	76
Totale netto-inhoud in l	267	267	260	260
Bewaartijd bij storing	9	9	10	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	4,20	4,20	4,00	4,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548	541 x 1772 x 548
Consumentenadviesprijs	€ 1.269,—	€ 1.269,—	€ 1.389,—	€ 1.389,—

Inbouwkoel-vriescombinaties, 178 cm



	KF 7731 D	KF 7742 B	KF 7772 B	KFN 7734 C
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Design				
Verlichting diepvrieszone	—	—	Led	—
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	FlexiLight 2,0	Led
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—	—
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	•	—
Comfort Clean	•	•	•	•
DynaCool NoFrost DuplexCool	•/—/•	•/—/•	•/—/•	•/•/•
SoftClose SelfClose	—/—	•/—	•/—	•/—
IceMaker: ijsblokjes (aansl.)	—	—	—	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—	—	—	—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	SensorTouch
Koelzone uitschakelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja
SuperKoelen SuperFrost	•/•	•/•	•/•	•/•
Aantal temperatuurzones	2	3	3	2
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	5	4	5	5
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•	•	—	—
Aantal groentelades	1	2	2	1
Droge achterwand	—	Wit	CleanSteel	—
Deurvak	4	3	3	3
Diepvries/diepvrieszone				
Aantal diepvrieslades	2	2	2	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D	B	B	C
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,43	0,31	0,31	0,39
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Technische gegevens				
Bevestiging	Sleepdeur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	—	18	18	18
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	—	12	12	12
Koelzone in l	212	201	202	183
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	71	71	—
4-sterren-diepvrieszone in l	54	54	54	70
Totale netto-inhoud in l	266	255	256	253
Bewaartijd bij storing	9	9	9	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	4,00	4,00	4,00	6,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	541 x 1770 x 545	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.699,—	€ 2.109,—	€ 2.939,—	€ 1.979,—

Inbouwkoel-vriescombinaties, 178 cm



	KFN 7734 E	KFN 7744 C	KFN 7785 C	KFN 7795 C
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Design				
Verlichting diepvrieszone	—	—	Led	Led
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	FlexiLight 2,0	FlexiLight 2,0
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	—	—	•	•
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	•	•
Comfort Clean	•	•	•	•
DynaCool NoFrost DuplexCool	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose SelfClose	•/—	•/—	•/—	•/—
IceMaker: ijsblokjes (aansl.)	—	—	—	•
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—	—	•	—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Koelzone uitschakelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja
SuperKoelen SuperFrost	•/•	•/•	•/•	•/•
Aantal temperatuurzones	2	3	2	3
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	5	3	4	4
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	—	•	—	—
Aantal groentelades	1	2	1	2
Droge achterwand	—	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
Deurvak	3	2	4	2
Diepvries/diepvrieszone				
Aantal diepvrieslades	3	3	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	C	C	C
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,62	0,45	0,40	0,45
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	18	18	18	18
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	12	12	12	12
Koelzone in l	183	174	184	175
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	71	—	71
4-sterren-diepvrieszone in l	70	70	71	71
Totale netto-inhoud in l	253	244	255	246
Bewaartijd bij storing	9	9	9	9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	6,00	6,00	6,00	6,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Consumentenadviesprijs	€ 1.649,—	€ 2.259,—	€ 3.339,—	€ 3.499,—

Inbouwkoel-vriescombinaties XL & XXL 194 cm



	KFN 7833 D	KFN 7844 C	KFN 7913 E	KFN 7934 D
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	—	—	—	—
Design				
Verlichting diepvrieszone	—	—	—	Led
Bedieningsgemak				
Verlichting koelzone	Led	Led	Led	Led
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—	—
Nauwkeurig verstellen van binnendeur	—	—	—	—
Comfort Clean	•	•	—	—
DynaCool NoFrost DuplexCool	•/•	•/•	—/•	•/•
SoftClose SelfClose	—/—	•/—	—/—	•/—
IceMaker: ijsblokjes (aansl.)	—	—	—	—
Mylce: ijsblokjes (waterres.)	—	—	—	—
Besturing				
Bediening	SensorTouch	SensorTouch	TouchControl	TouchControl
Koelzone uitschakelbaar	Ja	Ja	—	—
SuperKoelen SuperFrost	•/•	•/•	•/•	•/•
Aantal temperatuurzones	2	3	2	2
Koelkast/koelzone				
Aantal draagplateaus	5	4	5	5
Flessenrek (verchroomd uitneembaar)	•	•	—	—
Aantal groentelades	1	2	2	2
Droge achterwand	—	CleanSteel	—	—
Deurvak	3	3	4	4
Diepvries/diepvrieszone				
Aantal diepvrieslades	3	3	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D	C	E	D
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,49	0,44	0,70	0,56
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	—	—	—	—
Technische gegevens				
Bevestiging	Sleepdeur	Vaste deur	—	—
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	18	18	—	20
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	12	12	—	19
Koelzone in l	215	204	285	284
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	71	—	—
4-sterren-diepvrieszone in l	70	70	98	98
Totale netto-inhoud in l	284	273	383	382
Bewaartijd bij storing	9	9	12	13
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	6,00	6,00	9,50	10,00
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	541 x 1938 x 545	559 x 1938 x 546	691 x 1935 x 548	708 x 1935 x 548
Consumentenadviesprijs	€ 2.049,—	€ 2.569,—	€ 2.159,—	€ 2.419,—

Miele MasterCool

MasterFresh-vershoudsysteem – puur genieten en natuurlijke smaak

DuplexCool Pro-diepvriessysteem – lange bewaartijden voor meer gemak



MasterFresh

Verse levensmiddelen vormen de basis van een gezonde voeding. U gebruikt groente en fruit natuurlijk het liefst zo vers mogelijk. Knapperig en smakelijk. Maar wie slaagt erin om elke dag alle ingrediënten vers in te kopen?

Niet alleen de kwaliteit van de aangeschafte levensmiddelen, maar ook het correct bewaren ervan is belangrijk. Dit bepaalt hoe vers, smakelijk en gezond een product nog is bij de bereiding.

De lades van uw MasterCool-toestel zorgen voor het perfecte klimaat voor het behoedzaam bewaren van uw levensmiddelen. Dankzij de innovatieve MasterFresh-functie is de koeltemperatuur erg laag, zodat vitamines en mineralen lang behouden blijven. Ook de luchtvochtigheid is perfect aangepast, zowel voor fruit, groenten, zuivelproducten, vis en vlees. Zo blijven uw verse levensmiddelen tot wel drie keer langer vers.



DuplexCool Pro

De afzonderlijk regelbare koelcircuits voor het koel- en diepvriesgedeelte zorgen voor een optimale koeling. Bovendien is er geen luchtuitwisseling tussen beide zones. Daardoor drogen levensmiddelen in de koelzone niet uit en worden de luchtjes van bijvoorbeeld vis, uien en kaas niet overgedragen op levensmiddelen in de diepvrieszone.

Naast de DuplexCool-functionaliteit biedt DuplexCool Pro maximale koeling met twee afzonderlijke compressoren – één voor elk koelcircuit.

Daardoor zorgt DuplexCool Pro voor professioneel veilige bewaaromstandigheden voor uw levensmiddelen in koel-vriescombinaties.



Welke functies wilt u?

De productfuncties¹ van Miele MasterCool

Push2open

Handig en betrouwbaar: met een lichte druk op het front opent u de deur van uw Miele MasterCool-toestel. Dit unieke mechanisme zorgt voor maximaal gemak – trek gewoon aan de deur om hem verder te openen en eruit te halen wat u nodig hebt. Dankzij Push2open hebben MasterCool-keukentoe­st­ellen een onopvallend, minimalistisch design en kunnen ze naadloos worden geïntegreerd in elke greeploze keuken. Liever een klassiek ontwerp? Push2open kan gemakkelijk worden omgezet in Pull2open via het bedieningspaneel. In dit geval reageert de deur niet op druk – trek in plaats daarvan zachtjes aan de greep en de deur gaat automatisch open.



BrilliantLight

Zacht en aantrekkelijk: hoogwaardige led-strips bieden perfecte verlichting en een mooie licht­feer.



MasterFresh

Tot drie keer langer vers: de optimale bewaar­temperatuur voor fruit, groente, vis, vlees en zuivel­pro­ducten.



IceMaker

Snel geproduceerd en opgeslagen: de IceMaker heeft aparte bedieningselementen en kan tot wel 150 ijsblokjes per dag produceren.



Ice/Water dispenser

Pure luxe: met één druk op de knop wordt u getrakteerd op ijs en gekoeld water uit de Ice/Water dispenser op het front van het toestel.



Exclusive to Miele SommelierSet

Alles wat u nodig hebt om glazen te koelen, wijn voor te bereiden voor decanteren en geopende flessen perfect te conditioneren.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele MasterCool in één oogopslag **MET WIJN**



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen A tot F worden aangegeven. De beste beoordeling van Miele voor MasterCool is E.



Verlichting

De stijlvolle leds verlichten elk deel van het toestel volledig.



SommelierSet

Maakt professioneel decanteren mogelijk, zorgt voor gekoelde glazen en wijnflessen op serveertemperatuur, zelfs na opening.



Opbergrekken



Veilig houvast voor elke fles met individueel verstelbare staafjes.



Deuropener

Door lichte druk uit te oefenen op de deur van het toestel wordt de automatische openingsfunctie geactiveerd.

XXL-MasterCool



KWT 2672 ViS	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Links
Deuraanslag/wisselbaar	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Bediening	MasterSensor
Koppeling met Miele@home	•
Sabbatmodus	•
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad-scharnier	•
FlexiFrame	•
Aantal houten	9
FlexiFrame-draagplateaus	
Materiaal roosters	Beukenhout
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Besturing	
Aantal temperatuurzones	3
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	–
Jaarlijks energieverbruik in kWh	155,13
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Vergrendelingsfunctie	•
Technische gegevens	
Gewicht in kg	147,0
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	73
Totale netto-inhoud in l	370
Aantal Bordeaux-flessen van 0,75 l	91 flessen
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	603 x 2127 x 610
Consumentenadviesprijs	€ 11.099,–

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele MasterCool in één oogopslag **ZONDER WIJN**



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen A tot F worden aangegeven. De beste beoordeling van Miele voor MasterCool is E.



Vershoudsysteem

Professionele opslag – levensmiddelen blijven tot drie keer langer vers.



Verlichting

De stijlvolle leds verlichten elk deel van het toestel volledig.



IceMaker

Ijsblokjesbereider met verswateraansluiting voor snelle en eenvoudige productie van tot wel 150 ijsblokjes per dag.



Ice/Water dispenser

Met één druk op de knop wordt u getrakteerd op ijs en gekoeld water van het front van het toestel.



Diepvriessysteem


Het bespaart u de moeite van het ontdooien en reinigen van het toestel.



Deuropener


Door lichte druk uit te oefenen op de deur van het toestel wordt de automatische openingsfunctie geactiveerd.

Inbouwkoelkasten, XXL-MasterCool

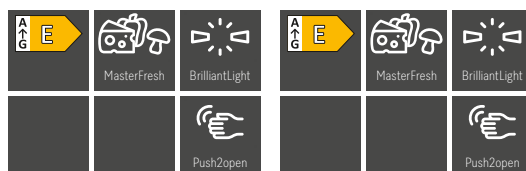

	K 2802 Vi	K 2902 Vi
Model		
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•
Deuraanslag	Rechts	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•	•
Design		
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Kleur interieur	wit	wit
Bedieningsgemak		
Koppeling met Miele@home	•	•
Camera's in de koelkast	—	—
Sabbatmodus	•	•
Vershoudsysteem	MasterFresh	MasterFresh
Longlife AirClean-systeem	—	—
Freeze&Cool	—	—
DynaCool NoFrost DuplexCool Pro	•/—/—	•/—/—
IceMaker	—	—
Ice/Water dispenser	—	—
Waterdispenser	—	—
Push2open	•	•
Besturing		
SuperCool&AirClean	—	—
Aantal temperatuurzones	2	2
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	165,71	181,77
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	•	•
diepvrieszone		
Technische gegevens		
Gewicht in kg	155,5	171,0
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht koelkastdeur in kg	27	48
Max. gewicht diepvriesdeur in kg	—	—
Koelzone in l	467	579
waarvan PerfectFresh-zone in l	69	85
4-sterren-diepvrieszone in l	—	—
Totale netto-inhoud in l	467	579
Bewaartijd bij storing	—	—
Spanning in V	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	756 x 2127 x 610	908 x 2127 x 610
Consumentenadviesprijs	€ 9.179,—	€ 9.769,—

Inbouwdiepvrieskasten, XXL-MasterCool

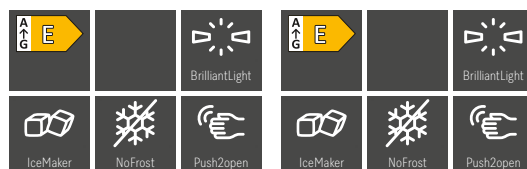

	F 2413 Vi	F 2813 Vi
Model		
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•
Deuraanslag	Links	Links
Deuraanslag/wisselbaar	•	•
Design		
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningsgemak		
Koppeling met Miele@home	•	•
Camera's in de koelkast	—	—
Sabbatmodus	•	•
Vershoudsysteem	—	—
Longlife AirClean-systeem	—	—
Freeze&Cool	—	—
DynaCool NoFrost DuplexCool Pro	-/•/-	-/•/-
IceMaker	•	•
Ice/Water dispenser	—	—
Waterdispenser	—	—
Push2open	•	•
Besturing		
SuperCool&AirClean	—	—
Aantal temperatuurzones	1	1
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	246,00	321,00
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm	•	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•	•
Technische gegevens		
Gewicht in kg	122,2	156,0
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht koelkastdeur in kg	59	28
Max. gewicht diepvriesdeur in kg	—	—
Koelzone in l	—	—
waarvan PerfectFresh-zone in l	—	—
4-sterren-diepvrieszone in l	240	445
Totale netto-inhoud in l	268	—
Bewaartijd bij storing	10	10
Spanning in V	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	451 x 2127 x 545	756 x 2125 x 608
Consumentenadviesprijs	€ 8.639,—	€ 9.769,—



MasterCool

De volgende generatie — koel-vriescombinaties



Miele MasterCool

Hoogwaardig design en technologie op grote schaal.

Met de ontwikkeling van MasterCool-inbouwtoestellen met een grote beladingscapaciteit zet Miele nieuwe standaarden. Hoogwaardige materialen, fascinerende innovaties en onnavolgbaar comfort worden hier gecombineerd tot eersteklas koeltoestellen. Het geraffineerde interieurontwerp maakt indruk door de combinatie van roestvrij staal met donkere, decoratieve elementen en een donker frame voor het toestel. Met MasterCool ervaart u elegantie, plezier en gemak op een compleet nieuwe manier.



Award voor design: de nieuwe MasterCool koel-vriescombinaties van Miele.



Welk soort toestel wilt u?

Het brede assortiment Miele MasterCool-koeltoestellen

Miele biedt toestellen die zijn uitgerust met speciale functies om levensmiddelen vers te houden, in te vriezen of te bewaren – allemaal onder optimale omstandigheden. Ze leveren een bijdrage aan een gezonde en moderne lifestyle.

Koeltoestellen



Koel-vriescombinaties

Voldoet aan de hoogste eisen: Miele MasterCool III combineert kwaliteit en innovatie met een tijdloos design dat wordt gekenmerkt door roestvrij staal, decoratieve elementen en een donkere frame om het toestel. Elk detail is met de grootste zorg en precisie vervaardigd – tot en met de IceMaker en de interne waterdispenser. Het robuuste ontwerp en de naadloze integratie van componenten leveren betrouwbare prestaties gedurende een lange levensduur.

Koelkasten

Elegant, minimalistisch, verfijnd: Miele MasterCool-koeltoestellen passen naadloos in elke moderne keuken en maken indruk met hun hoogwaardige materialen en precieze afwerking. Het geraffineerde ontwerp en gevoel worden onderstreept door uniforme kleuren en de afwezigheid van zichtbare schroeven of gleuven. BrilliantLight zorgt voor een gelijkmatige, heldere verlichting van het interieur – een zichtbaar pluspunt in uiterlijk, gevoel en helderheid.



Vriezers

Uitstekende kwaliteit, elegant design en maximale waarde voor veeleisende klanten: MasterCool-vriezers van Miele stellen nieuwe standaarden op het gebied van luxe en exclusiviteit dankzij geavanceerde technologie en exclusief design. Zorgvuldige, precieze productie in combinatie met een robuust ontwerp en naadloze integratie van onderdelen zorgen voor een combinatie van duurzaamheid, uniciteit en uitstekende functionaliteit.

Wijnklimaatkasten

Optimaal bewaren is de sleutel tot uitstekende wijnkwaliteit. De wijnklimaatkasten van Miele behouden de kwaliteit van alle jaargangen vele jaren. De toestellen bieden maximale flexibiliteit: de temperaturen in de afzonderlijke zones kunnen nauwkeurig worden ingesteld, zodat u alle soorten wijnflessen onder ideale omstandigheden tegelijkertijd kunt bewaren dankzij de veelzijdige opslagopties. Het interieur kan worden aangepast voor een persoonlijke presentatie van de heerlijke wijnen.

Miele MasterCool-vershoudsysteem

MasterFresh Pro – puur genot en natuurlijke smaak



MasterFresh Pro

Verse levensmiddelen vormen de basis van een gezonde voeding. U gebruikt groente en fruit natuurlijk het liefst zo vers mogelijk. Knapperig en smakelijk. Maar wie slaagt erin om elke dag alle ingrediënten vers in te kopen? Niet alleen de kwaliteit van de aangeschafte levensmiddelen, maar ook het correct bewaren ervan is belangrijk. Dit bepaalt hoe vers, smakelijk en gezond een product nog is bij de bereiding.

De lades van uw MasterCool-toestel zorgen voor het perfecte klimaat voor het behoedzaam bewaren van uw levensmiddelen. De innovatieve MasterFresh Pro-functie kan worden gebruikt om de koeltemperatuur en -vochtigheid te optimaliseren, zodat vitamines en mineralen lang bewaard blijven. Beide instellingen kunnen eenvoudig worden aangepast via het M Touch Pro-display. Vlees, vis en zuivelproducten blijven drie keer langer houdbaar; fruit en groente zelfs tot vijf keer langer.

Miele MasterCool FoodView¹

Ziet er slim uit dankzij de geïntegreerde camera in de koelkast



FoodView¹

Is dit u ooit overkomen? U bent van plan om een grillavond te organiseren en terwijl u bij uw werk weggaat, maakt u in uw hoofd een boodschappenlijstje. Maar zodra u bij de supermarkt bent, weet u al niet meer wat er thuis nog in de koelkast ligt. Zou het niet geweldig zijn als u dat snel op uw smartphone zou kunnen controleren? Miele maakt dit gemakkelijk. Geïntegreerde camera's in de koelzone geven u direct een beeld van wat u al in huis hebt en wat u voor de komende avond nog moet kopen.

Het is voor het eerst dat Miele maar liefst vier geïntegreerde camera's in een koelzone aanbiedt. De camera's bevinden zich in de deur van uw koelzone, onder het bovenste plateau en aan de bovenkant van het toestel. Zodra de deuren of laden gesloten zijn, nemen ze foto's van specifieke delen van het interieur, waaronder de laden. Deze beelden worden naar de Miele app gestuurd, waar u op elk moment kunt zien welke levensmiddelen u al in huis heeft en welke u nog moet kopen – zonder dat u de deur van de koelkast hoeft te openen.

¹ Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Het is vereist dat u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app accepteert. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.



Welke functies wilt u?

De productfuncties¹ van Miele MasterCool

MasterFresh Pro

De lades in uw Miele MasterCool-toestel bieden het perfecte klimaat voor verschillende levensmiddelen. Het temperatuurbereik wordt automatisch geregeld, waardoor vitamines en mineralen langdurig behouden blijven bij een ideale temperatuur van 0 tot 3 graden. Dankzij de elektronische vochtregeling van de lade blijven vlees, vis en zuivelproducten tot drie keer langer vers, terwijl groente- en fruitproducten tot vijf keer langer vers blijven. Ook bederfelijke levensmiddelen kunnen hier perfect bewaard worden. Alle boodschappen moeten direct na het boodschappen doen in de daarvoor bestemde lades van de koelkast worden geplaatst. Hierdoor blijft de salade stevig, de biefstuk sappig, de appels knapperig en de yoghurt lekker.



FoodView²

Bekijk op elk moment en vanaf elke locatie afbeeldingen van de producten in de koelzone via de Miele app. Afval wordt geëlimineerd.




Longlife AirClean System

Het reactiveerbare filter vermindert onaangename geurtjes aanzienlijk en houdt levensmiddelen langer vers.



IceMaker

De IceMaker levert 1,4 kg ijsblokjes per dag, met een wateraansluiting en filter voor een goede waterkwaliteit.



Push2open

Uniek: het toestel past perfect in greeploze keukens, de deur gaat open door te drukken op het front.



BrilliantLight Pro

Zacht en aantrekkelijk: hoogwaardige led-strips bieden perfecte verlichting en een mooie lichtsfeer.

¹ Afhankelijk van het model

² Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Het is vereist dat u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app accepteert. Miele behoudt zich het recht voor om het digitale aanbod op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Miele MasterCool

Hoogwaardig design en technologie op grote schaal



Indrukwekkend uiterlijk

Alleen al bij de indrukwekkende aanblik van de MasterCool-koeltoestellen is merkbaar met welke precisie en toewijding hier de afzonderlijke materialen werden gekozen en verwerkt. Een grenzeloze liefde voor detail die weerspiegeld wordt in het onnavolgbare uiterlijk.



Design op zijn best

Door de unieke uitvoering van de binnenruimte wordt aan alle wensen voldaan. De horizontale belijning onderstreept het ingetogen design. Het tijdloze design van de binnenruimte ondersteunt de perfecte, niet-reflecterende verlichting van het toestel.



Indrukwekkende verlichting

BrilliantLight zet nieuwe maatstaven in de MasterCool-serie. De vele led-strips zorgen ervoor dat de hele koelruimte perfect wordt verlicht, waardoor de inhoud wordt gepresenteerd in een perfecte lichtkleur.



Ongeëvenaarde kwaliteit

Met perfectie en precisie ontstaat de allerhoogste kwaliteit. Dat begint met het selecteren van de juiste materialen. Hoogwaardige glazen plateaus, krasvaste kunststof en omlijstingen van massief aluminium waarborgen de eersteklas kwaliteit. Kennis en ervaring zijn allebei een onmisbare leidraad op weg naar producten van topklasse.



reddot design award
winner 2019

Award voor design: de nieuwe MasterCool-toestellen van Miele.



Maximaal comfort

MasterCool-koeltoestellen bieden u dag in dag uit maximaal comfort én optimale mogelijkheden voor het bewaren van levensmiddelen, een ijs- en waterdispenser, het briljante verlichtingssysteem en een eenvoudige gebruikersinterface. MasterCool-koeltoestellen voldoen op alle gebieden aan de hoogste eisen.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele MasterCool – de volgende generatie – koel-vriescombinaties



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen A tot F worden aangegeven. De beste beoordeling van Miele voor MasterCool is D.



Vershoudsysteem

Professionele opslag – levensmiddelen blijven tot vijf keer langer vers.



Camera's in de koelkast¹

Altijd op de hoogte van de inhoud van je koelkast.²



BrilliantLight Pro

De stijlvolle leds verlichten elk deel van het toestel volledig.



IceMaker

Ijsblokjesbereider met verswateraansluiting voor snelle en eenvoudige productie van tot wel 1,4 kg ijsblokjes per dag.




Longlife AirClean System

Verse gerechten zonder onaangename geuren.

¹ Dit is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land. Acceptatie van de Algemene voorwaarden en de Privacybepalingen voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app vereist. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen op elk moment te wijzigen of stop te zetten.


² Om de connectiviteitsfunctie en de digitale extra diensten te kunnen gebruiken, is de nieuwste versie van de Miele App vereist. Deze zal naar verwachting beschikbaar zijn vanaf april 2026.

Inbouwkoel-vriescombinaties, XXL-MasterCool

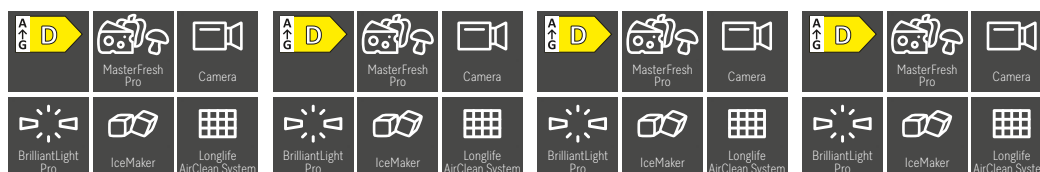

	KFMC 3834 L	KFMC 3834 R	KFMC 3844 FD	KFMC 3844 L
Model				
Geïntegreerd inbouwtoestel	•	•	•	•
Deuraanslag	Links	Rechts	Links en rechts	Links
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	—	•
Design				
Verlichting	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro	BrilliantLight Pro
Interieur	ColdSteel	ColdSteel	ColdSteel	ColdSteel
Bedieningsgemak				
Koppeling met Miele@home	•	•	•	•
Camera's in de koelkast	3	3	4	3
Sabbatmodus	•	•	•	•
Vershoudsysteem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean-systeem	•	•	•	•
Freeze&Cool	—	—	—	—
DynaCool NoFrost DuplexCool Pro	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
IceMaker	•	•	•	•
Ice/Water dispenser	—	—	—	—
Waterdispenser	—	—	—	—
Push2open	•	•	•	•
Besturing				
SuperCool&AirClean	•	•	•	•
Aantal temperatuurzones	3	3	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D	D	D	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	254,00	254,00	285,00	280,00
Veiligheid				
Akoestisch deuralarm	•	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•	•	•	•
Technische gegevens				
Gewicht in kg	204,0	204,0	234,0	229,0
Bevestiging	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur	Vaste deur
Max. gewicht koelkastdeur in kg	60	60	54	47
Max. gewicht diepvriesdeur in kg	17	17	14	14
Koelzone in l	316	316	379	382
waarvan PerfectFresh-zone in l	51	51	60	60
4-sterren-diepvrieszone in l	160	160	197	197
Totale netto-inhoud in l	476	476	576	579
Bewaartijd bij storing	19	19	19	19
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	756 x 2123 x 608	756 x 2123 x 608	895 x 2123 x 608	895 x 2123 x 608
Consumentenadviesprijs	€ 12.399,—	€ 12.399,—	€ 14.499,—	€ 13.399,—

Inbouwkoel-vriescombinaties, XXL-MasterCool



KFMC 3844 R	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight Pro
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Camera's in de koelkast	3
Sabbatmodus	•
Vershoudsysteem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean-systeem	•
Freeze&Cool	—
DynaCool NoFrost DuplexCool Pro	•/•/•
IceMaker	•
Ice/Water dispenser	—
Waterdispenser	—
Push2open	•
Besturing	
SuperCool&AirClean	•
Aantal temperatuurzones	3
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	280,00
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•
Technische gegevens	
Gewicht in kg	229,0
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht koelkastdeur in kg	47
Max. gewicht diepvriesdeur in kg	14
Koelzone in l	382
waarvan PerfectFresh-zone in l	60
4-sterren-diepvrieszone in l	197
Totale netto-inhoud in l	579
Bewaartijd bij storting	19
Spanning in V	230 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	895 x 2123 x 608
Consumentenadviesprijs	€ 13.399,—



Uw lievelingswijnen perfect bewaard

Miele wijnklimaatkasten

Genieten van wijn begint voor de echte liefhebbers al bij het selecteren van de wijn. Om lang van een goede smaak te kunnen genieten, moet de wijn thuis optimaal worden bewaard. Miele wijnklimaatkasten bieden de ideale omgeving om de kwaliteit van uw kostbare jaargangen te beschermen en langdurig te behouden.

Ze bieden bovendien een uitzonderlijke flexibiliteit: de temperaturen in de afzonderlijke zones kunnen nauwkeurig worden ingesteld, waardoor u dankzij de veelzijdige opslagmogelijkheden alle soorten wijnflessen tegelijkertijd onder ideale omstandigheden kunt bewaren. Met behulp van onze praktische functies kunt u uw wijnen flexibel presenteren en het interieur naar uw wens aanpassen.

Miele wijnklimaatkasten zijn net zo individueel als uw wijnen zelf. Dankzij de vele modellen en combinatiemogelijkheden kunnen ze perfect in het design van uw keuken of woonomgeving worden geïntegreerd. Dankzij professionele functies als de SommelierSet of het PresenterFrame wordt uw wijnklimaatkast een echt designhoogtepunt.



Uitstekend ontwerp:
Vrijstaande wijnklimaatkast
KWT 4999 F obsidiaanzwart



Uitstekend ontwerp:
Onderbouw-wijnklimaatkasten
KWTUS 7000

Hoe wilt u het toestel bedienen?

Gebruikersinterfaces van de Miele wijnklimaatkasten

Gebruikersinterfaces

De bedieningsconcepten van Miele zijn buitengewoon gebruiksvriendelijk. Elke wijnklimaatkast is voorzien van de modernste bedieningselementen die functionaliteit en design perfect met elkaar combineren.


FreshTouch-bediening

FreshTouch is gebaseerd op een TFT-display met touchfuncties en vereist geen extra bedieningsknoppen. U kunt met een tik van de vinger alle displays en functies eenvoudig via de centrale interface kiezen.



SensorTouch-bediening

De SensorTouch-bedieningselementen zijn gebaseerd op een LCD-display. Gebruikers kunnen intuïtief door de verschillende menu's navigeren met een lichte aanraking en de drie tiptoetsen rechts van het display.



TouchControl-bediening

De TouchControl-panelen kenmerken zich door een gladde bedieningsinterface met sensortoetsen en een digitale, tot op de graad nauwkeurige temperatuuraanduiding. Een lichte druk op de toets volstaat om de gewenste functie in te stellen.



MasterSensor interface (alleen MasterCool toestellen)

De MasterSensor-interface is gebaseerd op een TFT-touchscreen met hoge resolutie. De temperatuur en het licht kunt u instellen door met uw vinger een toets aan te raken. U kunt kiezen tussen een zwarte en een witte achtergrondkleur voor het touchscreen.






Welke functies wilt u?

De producthighlights¹ van de wijnklimaatkasten van Miele

**Exclusive
to Miele**


SommelierSet

Met de exclusieve SommelierSet zijn stijl en functionaliteit in perfecte harmonie. Deze set biedt veel ruimte voor het optimaal bewaren van glazen en wijnflessen. Verwen uw gasten met een selecte champagne of witte wijn in een perfect gekoeld glas. De wijnflessen kunnen rechtop worden bewaard en kunnen dus ook na opening optimaal op temperatuur worden gehouden. Een van de speciale hoogtepunten is het uitneembare dienblad met een afveegbare rubberen mat, waarmee u uw wijn subliem elegant kunt presenteren. Bovendien kunnen kleine wijnaccessoires stijlvol en netjes worden opgeborgen in de accessoirebox. Daardoor is elk moment dat u geniet van een glas wijn een toonbeeld van verfijning en gastvrijheid.

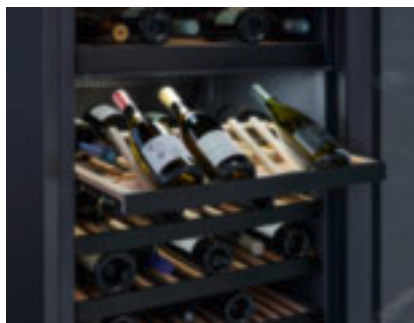


PresenterFrame

Functioneel en elegant: bewaar al uw bijzondere wijnen stijlvol en onder optimale omstandigheden.

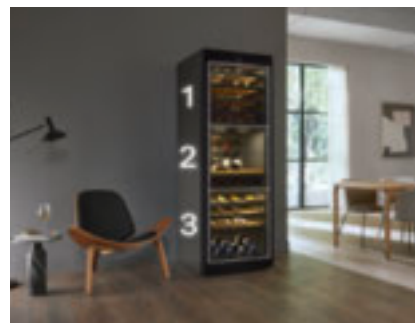

Temperatuurzones

Aparte bediening: tot drie verschillende soorten wijn kunnen tegelijkertijd op verschillende temperaturen worden bewaard.



**Exclusive
to Miele**

FlexiFrame

Slechts één handeling: u kunt de staafjes verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt opslaan.



**Exclusive
to Miele**

FlexiFrame Plus

Perfect verstelbaar: zelfs grote flessen kunnen worden opgeborgen dankzij staafjes die in twee richtingen kunnen worden verplaatst.



NoteBoard

Voor individuele labelling: de afneembare lijsten bevinden zich op de voorkant van de flessenroosters.

¹ Afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle pictogrammen voor Miele wijnklimaatkasten in één oogopslag



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen D tot G worden aangegeven. Miele's beste beoordeling voor wijnklimaatkasten is D.



Geluidsemissie

Geeft de exacte geluidsemissies in decibel (dB) aan.



Temperatuurzone

U kunt toestellen krijgen met één, twee of drie temperatuurzones, waarin de temperatuur individueel kan worden ingesteld.



Verlichting

De stijlvolle halogeenverlichting verlicht elk deel van de koelkast volledig.



Onderhoudsvrij, energiebesparend en uitstekende verlichting van de binnenruimte.



Opbergrekken

Zelfs grote flessen kunnen worden opgeborgen dankzij staafjes die in twee richtingen kunnen worden verplaatst.



Veilig houvast voor elke fles met individueel verstelbare staafjes.



SommelierSet


Maakt professioneel decanteren mogelijk, zorgt voor gekoelde glazen en wijnflessen op serveertemperatuur, zelfs na opening.



PresenterFrame


Stijlvolle presentatie van speciale wijnen en ideale opslag van geopende flessen.

Inbouwwijnklimaatkasten, nishoogte 45 cm





KWT 7112 iG	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Integreerbaar onderbouwtoestel	—
Deuraanslag/wisselbaar	—
Geschikt voor side-by-side	—
Design	
Kleur front	Grafietgrijs glas
Deur van getint glas	—
Verlichting wijnklimaatzone	LED-verlichting
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Deuropener	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Aantal roosters	3
Materiaal roosters	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	2
Aantal houten FlexiFrame	2
Plus-draagplateaus	—
Sommelierset	—
Flessenpresenter	—
3D-bodemrooster	—
NoteBoard	•
Besturing	
Bediening	TouchControl
Aantal temperatuurzones	1
Sabbatmodus	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	G
Jaarlijks energieverbruik in kWh	115,71
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Vergrendelingsfunctie	•
Technische gegevens	
Wijnklimaatzone in l	47
Aantal Bordeaux-flessen van 0,75 l	18 flessen
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 559
Consumentenadviesprijs	€ 2.949,— (GRGR / OBSW)
	€ 3.049,— (PEBE)

Inbouwwijnklimaatkasten, nishoogte 88 cm




KWT 6422 iG-1	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Kleur front	Obsidiaanzwart glas
Deur van getint glas	—
Verlichting wijnklimaatzone	LED-verlichting
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Deuropener	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Aantal roosters	2
Materiaal roosters	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	2
Aantal houten FlexiFrame	—
Plus-draagplateaus	—
Sommelierset	—
Flessenpresenter	—
3D-bodemrooster	•
NoteBoard	•
Besturing	
Bediening	TouchControl
Aantal temperatuurzones	2-zone
Sabbatmodus	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	G
Jaarlijks energieverbruik in kWh	143,00
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Vergrendelingsfunctie	•
Technische gegevens	
Wijnklimaatzone in l	104
Aantal Bordeaux-flessen van 0,75 l	33 flessen
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 906 x 572
Consumentenadviesprijs	€ 3.399,— (GRGR / SW)
	€ 3.499,— (PEBE)

Inbouwwijnklimaatkast, nishoogte 178,5 cm



KWT 6722 iGS-1	
Model	
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Integreerbaar onderbouwtoestel	—
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Kleur front	Glazen deur
Deur van getint glas	—
Verlichting wijnklimaatzone	LED-verlichting
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Deuropener	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Aantal roosters	8
Materiaal roosters	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	8
Aantal houten FlexiFrame	—
Plus-draagplateaus	—
Sommelierset	•
Flessenpresenter	—
3D-bodemrooster	•
NoteBoard	•
Besturing	
Bediening	TouchControl
Aantal temperatuurzones	—
Sabbatmodus	—
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	G
Jaarlijks energieverbruik in kWh	165,00
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Vergrendelingsfunctie	•
Technische gegevens	
Wijnklimaatzone in l	271
Aantal Bordeaux-flessen van 0,75 l	83 flessen
Spanning in V	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 1770 x 572
Consumentenadviesprijs	€ 4.899,— (SW)

Onderbouwwijnklimaatkasten



	KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E
Model			
Integreerbaar onderbouwtoestel	•	•	•
Deuraanslag/wisselbaar	•	•	•
Geschikt voor side-by-side	•	•	•
Design			
Kleur front	Obsidiaanzwart glas	Obsidiaanzwart glas	Obsidiaanzwart glas
Deur van getint glas	—	—	—
Verlichting wijnklimaatzone	traploos dimbare led	traploos dimbare led	traploos dimbare led
Bedieningsgemak			
Koppeling met Miele@home	•	•	•
Deuropener	FrontOpen	Push2open	Push2open
DynaCool	•	•	•
SoftClose	—	•	•
Aantal roosters	4	4	4
Materiaal roosters	Beuk	Beuk	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	3	3	3
Aantal houten FlexiFrame	—	—	—
Plus-draagplateaus	—	—	—
Sommelierset	—	—	—
Flessenpresenter	—	—	—
3D-bodemrooster	—	—	—
NoteBoard	•	•	•
Besturing			
Bediening	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Aantal temperatuurzones	2-zone	2-zone	2-zone
Sabbatmodus	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	F	E	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	104,00	83,20	83,20
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm	•	•	•
Akoestisch temperatuuralarm	•	•	•
Vergrendelingsfunctie	•	•	•
Technische gegevens			
Aantal Bordeaux-flessen van 0,75 l	32 flessen	32 flessen	38 flessen
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Afmetingen (b x h x d) in mm	597 x 819 x 563	597 x 819 x 579	597 x 859 x 579
Consumentenadviesprijs	€ 3.499,—	€ 3.859,—	€ 3.959,—



Vaatwassers

Een nieuwe dimensie van afwassen:

Automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk All in 1.

Perfecte dosering – geen overtollig afwasmiddel

Voor perfecte reinigingsresultaten waarbij tegelijkertijd het milieu wordt beschermd.

Miele PowerDisk en PowerDisk All in 1 ECO –

volledig gemaakt van gerecycled plastic

Uitstekende reinigingsresultaten –

dankzij het exclusief ontwikkelde poedergranulaat

Effectief tegen virussen –

Miele vaatwassers
verwijderen meer dan 99,9% van de virussen 2).

Geniet van maximale tijdsbesparing en uitstekende reinigingsresultaten met eerste klas Miele AutoDos-vaatwassers.

AutoDos is 's werelds eerste automatische doseersysteem met geïntegreerde PowerDisk All in 1. Het poedergranulaat is speciaal ontworpen voor gebruik in de vaatwasser en voor automatische dosering. Het lost snel op en zorgt voor een perfect resultaat, zodat uw servies gegarandeerd stralend schoon wordt bij elk afwasprogramma.

Dankzij de PowerDisk All in 1 wordt het poedergranulaat automatisch gedoseerd – afhankelijk van het programma, precies op het juiste moment. U hoeft nergens meer aan te denken en kunt de tijd voor andere dingen gebruiken. Het voorkomt ook dat er meer afwasmiddel wordt gebruikt dan nodig, waardoor waardevolle grondstoffen worden bespaard. Eén PowerDisk All in 1 gaat gemiddeld 20 programma's mee¹). Geniet van uw vrijheid dankzij Miele AutoDos!

Optimale reinigingsresultaten dankzij exclusief poedergranulaat, speciaal ontwikkeld voor de Miele vaatwasser

In combinatie met AutoDos zorgt het speciaal voor onze vaatwassers ontwikkelde poedergranulaat voor een optimale dosering en perfecte reinigings- en droogresultaten.

Dit is duurzaam voor het milieu, bespaart hulpbronnen en voorkomt overdosering – er wordt alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel gebruikt.

Het bronmateriaal van PowerDisk All in 1-capsules bestaat voor 100% uit gerecycled plastic.



Certificering voor uitzonderlijke hygiëneresultaten in combinatie met het Miele AutoDos-systeem.

Meer informatie over de testcriteria vindt u op <https://www.miele.com/g7000-c>



Uitzonderlijk gemak

Ongeveer een maand lang hoeft u zich geen zorgen te maken of uw vaatwasser wel voldoende afwasmiddel bevat wanneer u een programma start, want de innovatieve doseertechnologie met PowerDisk All in 1 bevat genoeg poedergranulaat voor gemiddeld 20 afwasprogramma's¹⁾. Dit geeft u een nieuw soort vrijheid.



Slim verbonden

Met Miele@home benut u het volledige potentieel van uw Miele toestellen en maakt u uw dagelijks leven nog slimmer: de vaatwasser kan veilig en gemakkelijk worden gekoppeld aan het netwerk, waardoor hij nog eenvoudiger te gebruiken is en u kunt profiteren van het unieke gemak dat hij biedt.

U kunt zelf kiezen of u uw toestel via de app wilt activeren of dat u de app alleen wilt gebruiken om afwasmiddel en accessoires te bestellen.

Vrijheid in elk opzicht

De vaatwassers van generatie G 7000 bieden maximaal bedieningsgemak. U kunt het automatische AutoDos-doseersysteem met geïntegreerde PowerDisk All in 1 gebruiken, of op de klassieke wijze tabs of poeder doseren via het doseervak. U beslist altijd zelf welk afwasmiddel u gebruikt.

¹⁾ Voor ca. 20 charges in het ECO-programma

²⁾ Volgens de certificering door het Instituut voor Integratieve Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. coronavirussen, influenza of norovirussen) in de geteste hygiëne- en intensieve programma's, in alle gevallen met behulp van PowerDisk All in 1/UltraTabs. Meer informatie over de testcriteria vindt u onder <https://www.miele.com/g7000-c>.



Miele biedt verschillende modellen vaatwassers voor uw keuken.

Welk soort
toestel wilt u?

De modellen Miele
vaatwassers



Volledig geïntegreerde vaatwassers

Het gehele front is verborgen achter een meubelfrontpaneel van of een roestvrijstalen Miele frontpaneel met CleanSteel-afwerking. Zo wordt het toestel perfect in het design van uw keuken geïntegreerd.



Semi-geïntegreerde vaatwassers

Het front kan worden voorzien van het frontdecor van de inbouwkeuken, voor een volledig uniform keukenontwerp. Frontpanelen in roestvrij staal met een CleanSteel-afwerking zijn ook een optie.



Onderbouwvaatwassers

Ideaal als vervangend toestel in een bestaande keuken. Het toestel kan onder een werkblad worden geïnstalleerd. Onderbouwvaatwassers zijn verkrijgbaar in briljantwit, Havannabruin en roestvrijstaal/CleanSteel.



Vrijstaande vaatwassers

Vrijstaande toestellen met een robuuste afdekplaat die u als werkblad kunt gebruiken. Omdat het toestel niet ingebouwd is, kunnen huiseigenaren het eenvoudig meenemen als ze verhuizen en in hun nieuwe keuken installeren.

Plaatsing op werkhoogte

Laden zonder bukken: alle Miele inbouwvaatwassers kunnen op ergonomische hoogte worden geïnstalleerd.

Voor maximaal gemak en perfecte harmonie in het ontwerp

De vele installatiemogelijkheden voor Miele vaatwassers



Miele FrontFit

Miele inbouwvaatwassers kunnen probleemloos op ergonomische hoogte worden geïnstalleerd. Dankzij de FrontFit-techniek biedt Miele speciale modellen aan die de opening tussen het toestel en de sokkel of het aangrenzende frontpaneel tot een minimum beperken. Zo ontstaat een perfect voegbeeld. Dankzij het intelligente glijmechanisme is de bediening bijzonder comfortabel.



Harmonieuze look: de nieuwe Miele FrontFit-techniek zorgt voor een optimaal design in alle inbouwsituaties.



Greeploze vaatwasser met Knock2open

Tik twee keer op het front van het toestel en de deur van de vaatwasser gaat automatisch open – er is geen greep nodig.



Sokkelvrij keukenontwerp

Een nog aantrekkelijker design: dankzij FrontFit kunnen Miele vaatwassers worden gecombineerd met sokkelvrije keukenontwerpen.

Welke inbouwnisafmetingen zijn er beschikbaar in uw keuken?

Afmetingen Miele vaatwasser

Miele vaatwassers zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtes. Altijd de optimale oplossing voor uw keuken!



XXL-vaatwassers

(85 cm hoog, 60 cm breed)

Inbouw-, semi- en volledig geïntegreerde vaatwassers van Miele zijn ook verkrijgbaar in XXL-modellen. Deze zijn geschikt voor keukens met een onderbouwhoogte vanaf 85 cm. Ideaal voor nieuwe keukens met een hoger werkblad.

XXL-vaatwassers bieden tot 25% meer beladingscapaciteit in de bovenrek voor meer flexibiliteit en betere beladingsmogelijkheden voor voorwerpen zoals glazen, mokken en borden met een diameter tot 23 cm.



Standaard vaatwassers

(81 cm hoog, 60 cm breed)

Voor de standaardafmetingen van een inbouwnis in een doorsnee huishouden, met een onderbouwhoogte van 81 cm.



SlimLine-vaatwassers van Miele

(81 cm hoog, 45 cm breed)

Onze vaatwassers van 45 cm breed doen niet onder voor hun grote broers: ook in de smalle vaatwassers van 45 cm profiteert u van een besteklade, laag energieverbruik en comfortabele rekuitsvoering.

Ideaal voor huishoudens waar ruimte beperkt is, maar die toch alles willen wat een Miele vaatwasser te bieden heeft.



AutoDos

Welke functies wilt u?

De productfuncties* van Miele vaatwassers

**Exclusive
to Miele**


Superieur reinigingssysteem

Geweldige resultaten: AutoDos is 's werelds eerste automatische doseersysteem met geïntegreerde PowerDisk All in 1. De PowerDisk All in 1 transformeert de vaatwasser en het exclusieve poedergranulaat tot een fijn afgestemd systeem, dat afhankelijk van het geselecteerde programma en op exact het juiste moment afwasmiddel doseert. Geniet van de vrijheid: de PowerDisk All in 1 gaat 20 afwasprogramma's mee²⁾, zonder het reservoir bij te vullen. Bovendien doseert het altijd de juiste hoeveelheid poedergranulaat, wat goed is voor het milieu en uw portemonnee.



Energie-efficiëntie

Duurzaamheid is waar het om draait: veel Miele modellen behalen de hoogste energie-efficiëntieklasse A.



Lage geluidsniveaus

Dankzij het Silence-pakket zorgen onze vaatwassers voor uitstekende resultaten en werken ze vrijwel geluidloos.



**Exclusive
to Miele**


QuickPowerWash

Kort programma: beste reinigingsresultaten voor normaal vervuild servies in 58 minuten.



Geteste hygiëne

Hygiënisch schoon: alle Miele vaatwassers verwijderen betrouwbaar meer dan 99,9% van de virussen³⁾.

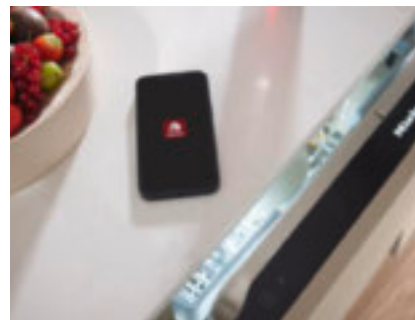

Miele@home

Maak uw leven slim: dankzij Miele@home kunt u uw huishoudtoestellen slim met elkaar verbinden – voor meer opties.

* Functies variëren afhankelijk van het model

¹⁾ Patent: EP 2850990, US 9962062

²⁾ In het ECO-programma

³⁾ Volgens de certificering door het Instituut voor Integratieve Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. coronavirussen, influenza of norovirussen) in de geteste hygiëne- en intensieve programma's, in alle gevallen met behulp van PowerDisk All in 1/UltraTabs. Meer informatie over de testcriteria vindt u onder <https://www.miele.com/g7000-c>.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle vaatwasserpictogrammen in één oogopslag



Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklassen A tot G worden aangegeven.



Geluidsemissie

De stilste vaatwasser heeft een geluidsemissie van slechts 37 dB in het ExtraQuiet-programma.



Bestekreiniging

De gepatenteerde 3D MultiFlex tray¹⁾ biedt perfect gemak voor de hoogste eisen. De hoogte, breedte en diepte kunnen perfect worden aangepast.



In de originele besteklade wordt elk bestekstuk afzonderlijk bewaard, worden etensresten volledig verwijderd en droogt het bestek perfect.



De bestekkorf past in elke positie over de rijen spijlen vooraan in de onderrek.



AutoDos

Automatische afwasmiddeldosering voor perfecte reinigingsresultaten en maximaal gemak.



BrilliantLight

Vier power-leds voor een perfecte verlichting voor de binnenkant van de kast.




Concept bedieningspaneel

Snelle en eenvoudige veegbediening op het touchscreen.



Snelle en eenvoudige veegbediening op het volledig geïntegreerde touchscreen.

Geïntegreerde vaatwassers 45 cm



G 5740 SCi SL	
Design	
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel met tekst
Comfort	
Miele@home	—
AutoDos	—
Knock2Open	—
Deurvergrendeling	AutoClose
Resttijdindicatie + voorprogr.	•
Controlelampje "In bedrijf"	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	7,9
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,55
Reinigingsresultaat	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
PowerWash	—
Hygiëne	—
Pasta/Paella	—
Toestelonderhoud	•
Spoelopties	
Quick	—
IntenseZone	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	ExtraComfort 45 cm
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,— (BW)
	€ 1.449,— (CS)


Geïntegreerde vaatwassers 60 cm



	45 dB	Bestekkorf		45 dB	Besteklade		43 dB	3D MultiFlex		43 dB	3D MultiFlex

	G 5611 i Active	G 5611 SCi Active	G 5811 SCi Active Plus	G 5817 SCi XXL Active Plus
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Comfort				
Miele@home	—	—	—	—
AutoDos	—	—	—	—
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	Display	Display	Display	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,53	0,54	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	—	—	—	—
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	—	—	—	—
Hygiëne	—	—	—	—
Pasta/Paella	—	—	—	—
Toestelonderhoud	—	—	—	—
Spoelopties				
Quick	—	—	—	—
IntenseZone	—	—	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	—	—	—	—
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Consumentenadviesprijs	€ 999,— (BW) € 1.149,— (CS)	€ 1.099,— (BW) € 1.199,— (CS)	€ 1.299,— (OBSW / BW) € 1.399,— (CS)	€ 1.399,— (BW) € 1.499,— (CS)


Geïntegreerde vaatwassers 60 cm



	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos	G 7715 SCi XXL AutoDos	G 7935 SCi XXL AutoDos
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel	Schuin bedieningspaneel	Schuin bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoetsen	Softkeys	Softkeys	Touch-bediening
Display	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	M Touch S
Comfort				
Miele@home	—	•	•	•
AutoDos	—	•	•	•
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	ComfortClose
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	Display	volumeregeling, akoestisch, Display	volumeregeling, akoestisch, Display	volumeregeling, akoestisch, Display
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiëne	—	•	•	•
Pasta/Paella	—	—	•	•
Toestelonderhoud	•	•	•	•
Spoelopties				
Quick	•	•	•	•
IntenseZone	•	•	•	•
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Consumentenadviesprijs	€ 1.649,— (CS)	€ 1.849,— (CS)	€ 2.149,— (OBSW)	€ 2.849,— (OBSW)


Beschikbaar tot april 2027

Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm




G 5790 SCVi SL	
Design	
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel met tekst
Comfort	
Miele@home	—
AutoDos	—
Knock2Open	—
Deurvergrendeling	AutoClose
FrontFit	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	7,9
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,55
Reinigingsresultaat	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
PowerWash	—
Hygiëne	—
Pasta/Paella	—
Toestelonderhoud	•
Spelopties	
IntenseZone	•
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	ExtraComfort 45 cm
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	—
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	2,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	8,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,— (stainless steel)

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm

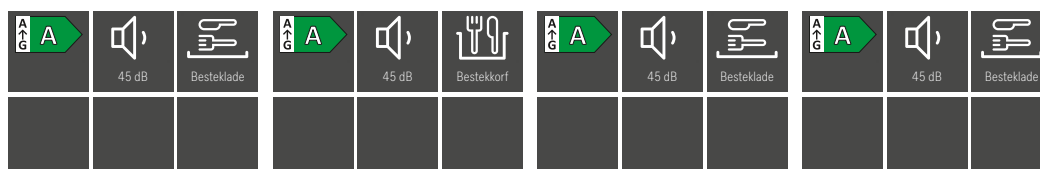


	G 5651 SCVi Active	G 5651 Vi Active	G 5656 SCVi XXL Active	G 5663 SCVi Active E
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Comfort				
Miele@home	—	—	—	—
AutoDos	—	—	—	—
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,53	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	—	—	—	—
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	—	—	—	—
Hygiëne	—	—	—	—
Pasta/Paella	—	—	—	—
Toestelonderhoud	—	—	—	—
Spoelopties				
IntenseZone	—	—	—	—
Programma Express	•	•	•	•
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	Comfort	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	—	—	—	—
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11,0	11,0	11,0	11,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.199,— (stainless steel)	€ 1.149,— (stainless steel)	€ 1.299,— (stainless steel)	€ 1.249,— (stainless steel)

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm




	G 5668 SCVi XXL Active E	G 5851 SCVi Active Plus	G 5851 Vi Active Plus	G 5856 SCVi XXL Active Plus
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Comfort				
Miele@home	—	—	—	—
AutoDos	—	—	—	—
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,54	0,53	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	—	—	—	—
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	—	—	—	—
Hygiëne	—	—	—	—
Pasta/Paella	—	—	—	—
Toestelonderhoud	—	—	—	—
Spoelopties				
IntenseZone	—	—	—	—
Programma Express	•	•	•	•
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	Comfort	Comfort	Comfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	—	—	—	—
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11,0	11,0	11,0	11,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.349,— (stainless steel)	€ 1.449,— (EDST)	€ 1.399,— (stainless steel)	€ 1.549,— (stainless steel)

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm

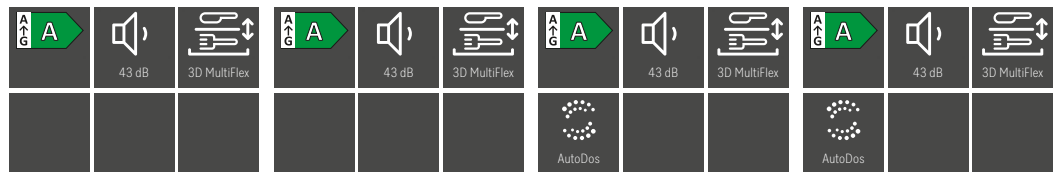

	G 5863 SCVi Active Plus E	G 5868 SCVi XXL Active Plus E	G 7080 SCVi AutoDos	G 7085 SCVi XXL AutoDos
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoets	Programmakeuzetoetsen	Programmakeuzetoetsen
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst
Comfort				
Miele@home	—	—	•	•
AutoDos	—	—	•	•
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	akoestisch	akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	—	—	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	—	—	•	•
Hygiëne	—	—	—	—
Pasta/Paella	—	—	—	—
Toestelonderhoud	—	—	•	•
Spelopties				
IntenseZone	—	—	•	•
Programma Express	•	•	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort P	ExtraComfort P	ExtraComfort	ExtraComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	—	—	•	•
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11,0	11,0	11,0	12,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,— (stainless steel)	€ 1.599,— (stainless steel)	€ 1.749,— (stainless steel)	€ 1.849,— (stainless steel)


Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm

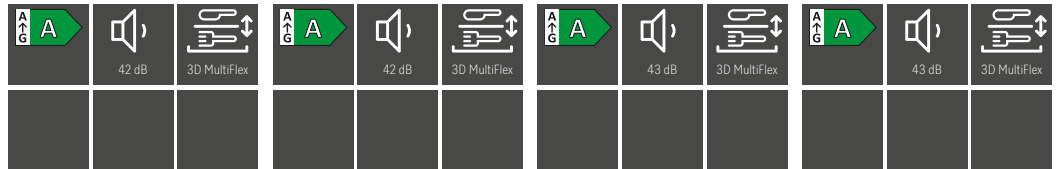

	G 7281 SCVi	G 7288 SCVi XXL	G 7293 SCVi Excellence	G 7298 SCVi XXL Excellence
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd paneel	Volledig geïntegreerd paneel	Volledig geïntegreerd bediening	Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening	Programmaknoppen	Programmaknoppen	Programmakeuzetoetsen	Programmakeuzetoetsen
Display	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst
Comfort				
Miele@home	—	—	—	—
AutoDos	—	—	—	—
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,43	0,43	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiëne	—	—	—	—
Pasta/Paella	—	—	—	—
Toestelonderhoud	•	•	•	•
Spoelopties				
IntenseZone	•	•	•	•
Programma Express	—	—	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	10,0	10,0	10,0	10,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.649,— (stainless steel)	€ 1.749,— (stainless steel)	€ 1.699,— (stainless steel)	€ 1.799,— (stainless steel)


beschikbaar vanaf september 2026 beschikbaar vanaf september 2026.

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm




	G 7380 SCVi FF	G 7385 SCVi XXL FF	G 7785 SCVi XXL AutoDos FF	G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FF
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Programmakeuzetoetsen	Programmakeuzetoetsen	Softkeys	Softkeys
Display	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst
Comfort				
Miele@home	—	—	•	•
AutoDos	—	—	•	•
Knock2Open	—	—	—	•
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	•	•	—	•
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiëne	—	—	•	•
Pasta/Paella	—	—	•	•
Toestelonderhoud	•	•	•	•
SpoeLOPTIES				
IntenseZone	•	•	•	•
Programma Express	—	—	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	10,0	10,0	12,0	12,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,— (stainless steel)	€ 1.949,— (stainless steel)	€ 2.449,— (OBSW)	€ 2.749,— (OBSW)

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm

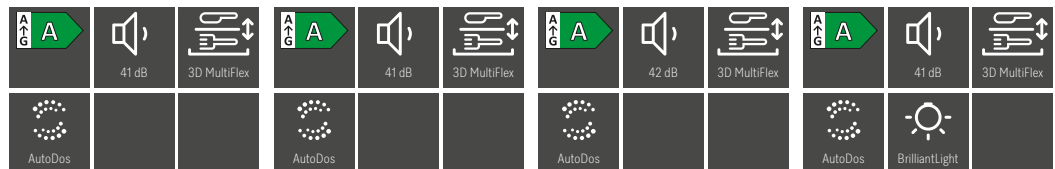

	G 7651 SCVi AutoDos	G 7658 SCVi XXL AutoDos	G 7678 SCVi XXL AutoDos Excellence	G 7760 SCVi AutoDos
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst
Comfort				
Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2Open	—	—	—	—
Deurvergrendeling	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,48	0,48	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiëne	•	•	•	•
Pasta/Paella	—	—	—	•
Toestelonderhoud	•	•	•	•
Spoelopties				
IntenseZone	•	•	•	•
Programma Express	—	—	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	11,0	12,0	12,0	11,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.949,— (OBSW)	€ 2.049,— (OBSW)	€ 2.099,— (OBSW)	€ 2.249,— (OBSW)

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm



	G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7790 SCVi AutoDos K2O	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Design				
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Touch-bediening
Display	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	display met 1 regel met tekst	M Touch Vi
Comfort				
Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2Open	—	•	•	•
Deurvergrendeling	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
FrontFit	—	—	—	—
Resttijdindicatie + voorprogr.	•	•	•	•
Controlelampje "In bedrijf"	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling	optisch en akoestisch, volumeregeling
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverb. prog. Auto I v.a.	6,0	6,0	6,0	6,0
Waterverb. prog. ECO in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Energieverb. progr. ECO in kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Reinigingsresultaat				
AutoOpen-droging	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Reinigingsprogramma's				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiëne	•	•	•	•
Pasta/Paella	•	•	•	•
Toestelonderhoud	•	•	•	•
Spoelopties				
IntenseZone	•	•	•	•
Programma Express	—	—	—	—
Extra schoon	•	•	•	•
Extra droog	•	•	•	•
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Veiligheid				
Waterproofsysteem	•	•	•	•
Controlelampje zeef	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	—	—	—	—
Technische gegevens				
Totale aansluitwaarde in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spanning in V	230	230	230	230
Lengte watertoevoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte waterafvoerslang in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	12,0	11,0	12,0	12,0
Consumentenadviesprijs	€ 2.359,— (OBSW)	€ 2.549,— (OBSW)	€ 2.649,— (OBSW)	€ 3.249,— (OBSW)

Beschikbaar tot april 2027

Service bij Miele





Miele Service-afdeling

Waarom kiezen voor Miele Service?




Miele vakman/-vrouwen

We trainen onze technici tot in het kleinste detail.



Snel en efficiënt

We kunnen 90% van de storingen in slechts één bezoek verhelpen, waardoor uw dagelijkse leven zo min mogelijk wordt verstoord.



Reparaties van hoge kwaliteit

Wij repareren met originele onderdelen en door Miele ontwikkelde uitrusting.



Zeer betaalbaar

Onze reparaties kosten slechts een fractie van de aankoopprijs van een nieuw toestel.

Contact gemakkelijk gemaakt

U kunt een bezoek van een technicus aanvragen via onze website miele.be/service of door te bellen naar 02 451 1616. Neem telefonisch contact met ons op:

Maandag-vrijdag 8u-17u

Zaterdag 8u30-15u

Zondag gesloten

Miele reparatieservices

Ervoor zorgen dat uw toestellen in optimale staat verkeren



Bij Miele weten we hoe belangrijk uw toestellen zijn in uw dagelijkse leven. Met onze perfecte service en deskundige ondersteuning zorgen we ervoor dat uw premium toestellen jarenlang perfect blijven werken. Kies uit twee opties:



Zelfhulp

Met onze zelfhulpoplossingen kunt u problemen met toestellen gemakkelijk zelf verhelpen.

Van handleidingen voor probleemoplossing, zelfhulpvideo's en toegang tot onze originele Miele onderdelen tot deskundige ondersteuning via diagnose op afstand – wij bieden u alles wat u nodig hebt!



Miele reparatieservice

Onze technici staan klaar om kleine en grote huishoudtoestellen professioneel te repareren.


Meer informatie over onze reparatieservices vindt u online op miele.be/service.





Leverings- en installatieservice

Wanneer u kunt vertrouwen op gemak



Ga snel aan de slag met tips van de experts

Uw toestellen worden geïnstalleerd door een vakman/-vrouw van Miele, die u ook instructies geeft over de bediening. Tijdens deze praktijkgerichte training krijgt u waardevolle tips en adviezen.



Neem vanaf het begin het zekere voor het onzekere

De service die wij bieden, zorgt ervoor dat uw toestel correct wordt geïnstalleerd en voldoet aan de voorwaarden van onze Miele garantie. Voor extra gemoedsrust wordt tegelijkertijd een elektrische veiligheidscontrole uitgevoerd.



Vakman/-vrouwen van Miele maken het verschil

Niemand kent onze Miele toestellen beter dan onze technici. Vertrouw uw toestellen toe aan het bedrijf dat ze gebouwd heeft.

Wij kunnen uw nieuwe toestellen bij u thuis bezorgen, waar ze vervolgens door een vakman/-vrouw van Miele naar uw wens worden geïnstalleerd. Als u dat wilt, voeren we uw oude toestellen ook op de juiste manier af.

Meer informatie over onze leverings- en installatieservice vindt u op miele.be/service.

Verlengde garantie

Wanneer gemoedsrust de norm wordt



Exclusieve Miele garantie

Miele biedt een bijzonder lange volledige garantie van wel 10 jaar.




Maximale gemoedsrust

Gedurende deze periode worden er geen reparatiekosten in rekening gebracht voor defecten, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.



Nieuw toestel gratis

Als reparatie van uw toestel niet rendabel is, ontvangt u gratis een nieuw toestel.



Ultieme flexibiliteit

U kunt het contract op elk moment tijdens de volledige wettelijke garantietijd van 2 jaar aangaan.



Betrouwbaar en snel

Als u een reparatie nodig hebt, zorgen onze experts voor snelle en betrouwbare hulp.

Gedurende de tweejarige Miele garantietijd hebt u de mogelijkheid om rechtstreeks bij Miele een Miele Verlengde Garantie voor nog een jaar of voor in totaal 5 of 10 jaar aan te schaffen. U kunt ook een jaar verlengde Miele garantie kopen bij een servicetechnicus van Miele tijdens een servicebezoek. Dit geldt voor toestellen die niet ouder zijn dan 10 jaar.

Meer informatie over de uitgebreide garantie van Miele vindt u op miele.be/service.






Onderhoudsservice

Wanneer een lang leven deel uitmaakt van onze filosofie




Toestellen behouden hun waarde

Grondige reiniging en onderhoud door een Miele expert zorgen ervoor dat uw toestellen altijd in perfecte staat verkeren.



Perfekte resultaten

Regelmatig onderhoud, functietests en programma-updates garanderen altijd uitstekende resultaten.



Waardevolle tips

Miele experts staan klaar om u tips en trucs te geven over alles wat te maken heeft met het optimale gebruik van uw toestellen.

Toestellen van Miele zijn getest op het equivalent van een levensduur tot 20 jaar. Miele wil u ondersteunen bij het zo lang mogelijk gebruiken van uw toestellen, in het belang van duurzaamheid en een zuinig gebruik van grondstoffen.

Met de service-oplossing worden uw toestellen professioneel onderhouden door de Service van Miele.

Meer informatie over onze onderhoudsservice vindt u op miele.xy/service.



N.V. Miele België

Z.5 Mollem 480

BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

www.miele.be



shop.miele.be

Info consumenten:

02/451 16 16

**Info dealers/architecten/
keukenbouwers:**

02/451 15 00

Info professionel

(industriële toestellen):

02/451 15 40

De informatie in deze catalogus is met zorg samengesteld.

Alle informatie, prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn
onder voorbehoud van druk-, zet- en typografische fouten.

Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten
worden ontleend.

Actieve milieubescherming:

Het papier van dit prospectus werd 100 % chloorvrij gebleekt.